modelis 7360BTWC

AXION® MSR be barjerų akių/veido prausiklis

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

KOKYBĖS KONTROLĖ

Akių/veido ploviklis ir vožtuvų surinkimas yra iš anksto paruošti ir pilnai patikrinti vandens/slėgio testais, kad būtų užtikrintas nuotėkis ir tinkamas veikimas, kas sumažina montavimo laiką ir suteikia galutiniam rangovui ramybę. Įrenginys taip pat komplektuojamas su iš anksto surinktu lietiniu aliuminio sieniniu laikikliu, padedančiu montavimo procese.

TAURĖ

11“ (27,9 cm) apvalus nerūdijančio plieno imtuvas išorėje tiekiamas su No. 2L ryškiu žiedu.

RUTULINIS SKARDIS

Vožtuvas sukurtas taip, kad skysčio praplovimas vyktų paspaudžiant nerūdijančio plieno vėliavėlę, ir aprūpintas nerūdijančio plieno rutuliuku bei stiebu, kuris suteikia papildomą apsaugą nuo korozijos ir lūžių.

IN-LINE SIETELIS

Chromuotas žalvarinis linijinis 50 x 50 tinklelio vandens sietelis neleidžia nešvarumams patekti į akių ploviklį, todėl įrenginys veikia geriausiai. Sietelis lengvai prižiūrimas.

AKIŲ/VEIDO PRAUSIKLIO GALVUTĖ

AXION® MSR akių/veido plovimo galvutė naudoja apverstą kryptinį laminarinį srautą, kad pašalintų teršalus nuo pažeidžiamos nosies ertmės.

GALIMYBĖS

- Nudegimų apsaugos išleidimo vožtuvas: Modelis SP157A, nerūdijančio plieno nudegimų apsaugos išleidimo vožtuvas. Automatinis terminio aktyvatoriaus oro išleidimo vožtuvas atsidaro, kai vidinė vandens temperatūra pasiekia 98° F (36,7° C) ir užsidaro ties 95° F (35° C).
- Termostatinis maišymo vožtuvas: Modelis 9201EW AXION® avarinis grūdinimo vožtuvas termostatiškai maišo karštą ir šaltą vandenį, kad užtikrintų saugų skysčių tiekimą vienam avariniam akių/veido plovimui, kurio srautas yra 10 gpm (38,8 L).
- Avarinė signalizacija: Modelis 9001.5, 1/2“ 120 VAC avarinė signalizacija ir šviesos sistema. Signalas ir mirksinti lemputė aktyvuojami 1/2“ IPS dvigubo poliaus, dvigubo perdavimo srauto jungikliu.
- Dulkių dangtelis: Modelis 9102 yra nerūdijančio plieno dangtelis, saugantis tiek akių plovimo galvutę, tiek dubenį.

Daugiau informacijos rasite www.hawsco.com arba skambinkite (888) 640-4297.




SPECIFIKACIJOS

Modelis 7360BTWC be barjerų ant sieninio akių/veido plovimo įrenginio turi turėti nerūdijančio plieno 11“ (27,9 cm) apvalų dubenį, AXION® MSR akių/veido plovimo galvutė turi turėti apverstą kryptinį laminarinį srautą, kuris užtikrina nulinį vertikalų greitį™, kurį užtikrina integruota 3,7 gpm srauto kontrolė, neįgaliojo vežimėlio pritaikymas, chromuotas žalvarinis atviras rutulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno rutuliuku ir stiebu, chromuotas žalvarinis linijinis 50 x 50 tinklelio vandens filtras ir chromuotas žalvarinis gaudyklė bei uodegos dalis. Vienete taip pat turi būti 16 kalibro nerūdijančio plieno sieninis laikiklis, universalus ženklas, 1/2“ NPT įvadas ir 1-1/4“ NPT atliekos.

PRITAIKYMAI

Jei žmogaus akys ir veidas gali būti veikiami sužeidžiančių ar ėsdinančių medžiagų, darbo zonoje turi būti įrengtos tinkamos priemonės greitam akių ir veido nuplovimui skubiam naudojimui. Skubios akių/veido plovimo priemonės turi būti netrukdomose ir prieinamose vietose, kur sužeistajam pasiekti reikia ne daugiau kaip 10 sekundžių. Modelis 7360BTWC yra sertifikuotas CSA, kad atitiktų ANSI/ISEA Z358.1 standartą avariniam akių plovimui ir dušo įrangai.

ŠIS DOKUMENTAS YRA TEISINGAS IR TIKSLUS PUBLIKAVIMO METU. NUOLATINIAI PRODUKTŲ PATOBULINIMAI LEIDŽIA SPECIFIKACIJOMS IR MATAVIMAMS BŪTI KEIČIAMIEMS BE ĮSPĖJIMO.

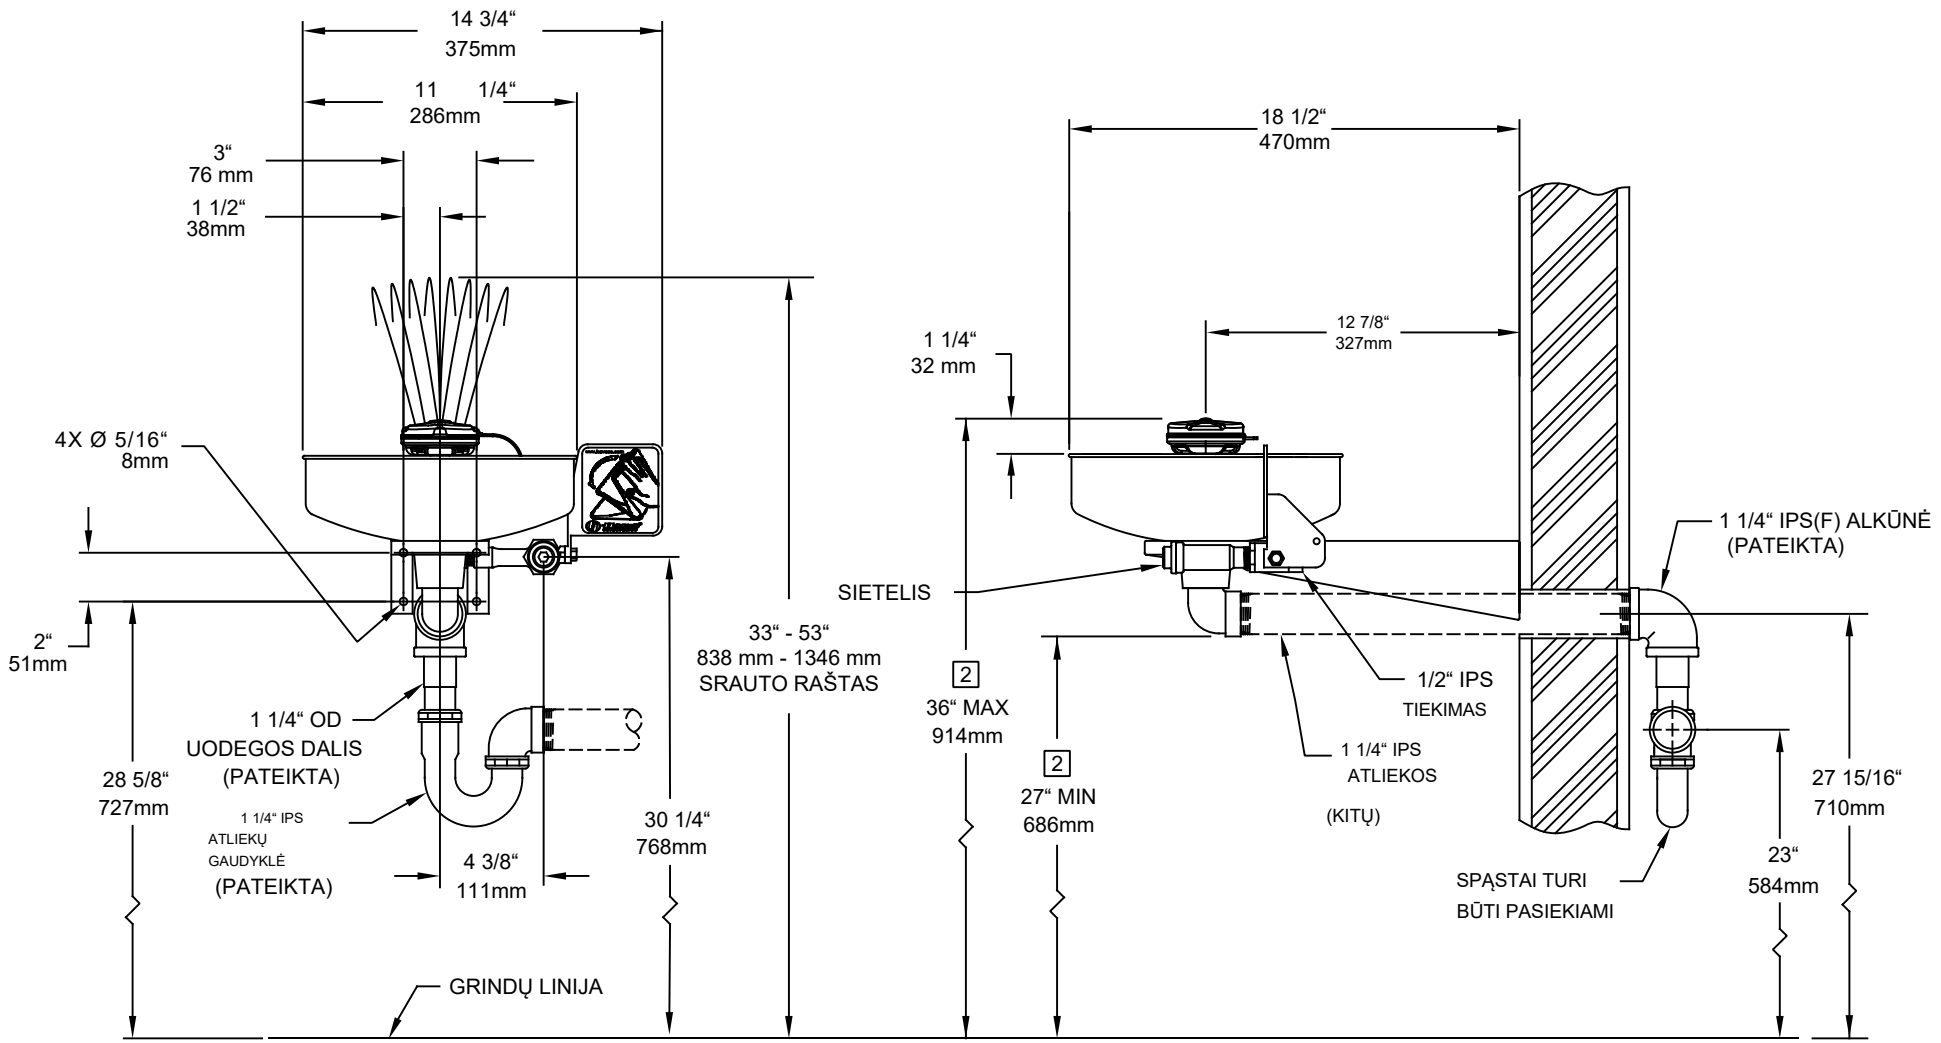

ALTERNATYVIAS INSTALIACIJAS ŽR. SHT. 2

PASTABOS:

1. ATITIKTI ANSI Z358.1-2014 REIKALAVIMUS SKUBIAM AKIŲ PLOVIMUI ARBA AKIŲ/VEIDO PLOVIMO IR DUŠO ĮRANGAI:
   AKIŲ PLOVIMAS ARBA AKIŲ/VEIDO PRAUSIKLIS TURI BŪTI IŠDĖSTYTAS TAIP, KAD PRAPLOVIMO SKYSČIO RAŠTAS BŪTŲ NE MAŽESNIS KAIP 33“ (838 MM)
   IR NE DAUGIAU KAIP 53“ (1346 MM) NUO PAVIRŠIAUS, ANT KURIO STOVI VARTOTOJAS; IR 6,0“ (153 MM) MAŽIAUSIAI NUO SIENOS ARBA ARTIMIAUSIA KLIŪTIS.

2 ŠIE MATMENYS TURI BŪTI IŠLAIKYTI, KAD ATITIKTŲ NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIŲ PRIEINAMUMO REIKALAVIMUS IR VIS TIEK ATITIKTŲ REIKALAVIMUS PAGAL AUKŠČIAU NURODYTUS ANSI REIKALAVIMUS.

3. MONTUOJANT ŠĮ ĮRENGINĮ, REIKIA LAIKYTIS VIETINIŲ, VALSTIJOS AR FEDERALINIŲ KODEKSŲ DĖL ĮRENGIMO MATMENŲ (VIETOS), ATLIEKŲ IR TIEKIMO REIKALAVIMAI, IŠSKYRUS PARODYTUS.


4. MATMENYS GALI SKIRTIS ±1/2“ [12,7 mm].


Haws®
1455 KLEPPE LANE SPARKS,
NEVADA 89431 (775) 359-4712
FAKSAS (775) 359-7424 El.
PAŠTAS: HAWS@HAWSCO.COM
SVETAINĖ: WWW.HAWSCO.COM

ECN NE. —	PERŽIŪRĖTA ECN: 5175	REDAKTORIUS VWC	MODELIS(-AI) 7360BTWC		DALIES NUMERIS 0002080039.D
LYGIOSIOS: FV	DATA: 03/98	CHK'D. VWC			PERŽIŪRA 9
PATVIRTINTA: FV	DATA: 11/23/17		MASTELIS:1/8	PIEŠINIO TIPAS: ĮRENGIMAS	DYDIS: A LAPAS 1 OF 2

c ○2017 Haws Corporation – Visos teisės saugomos. HAWS ir ® kiti prekių ženklai, naudojami šiose medžiagose, yra išskirtinė Haws Corporation nuosavybė.

ŠIS DOKUMENTAS YRA TEISINGAS IR TIKSLUS PUBLIKAVIMO METU. NUOLATINIAI PRODUKTŲ PATOBULINIMAI LEIDŽIA SPECIFIKACIJOMS IR MATAVIMAMS BŪTI KEIČIAMIEMS BE ĮSPĖJIMO.

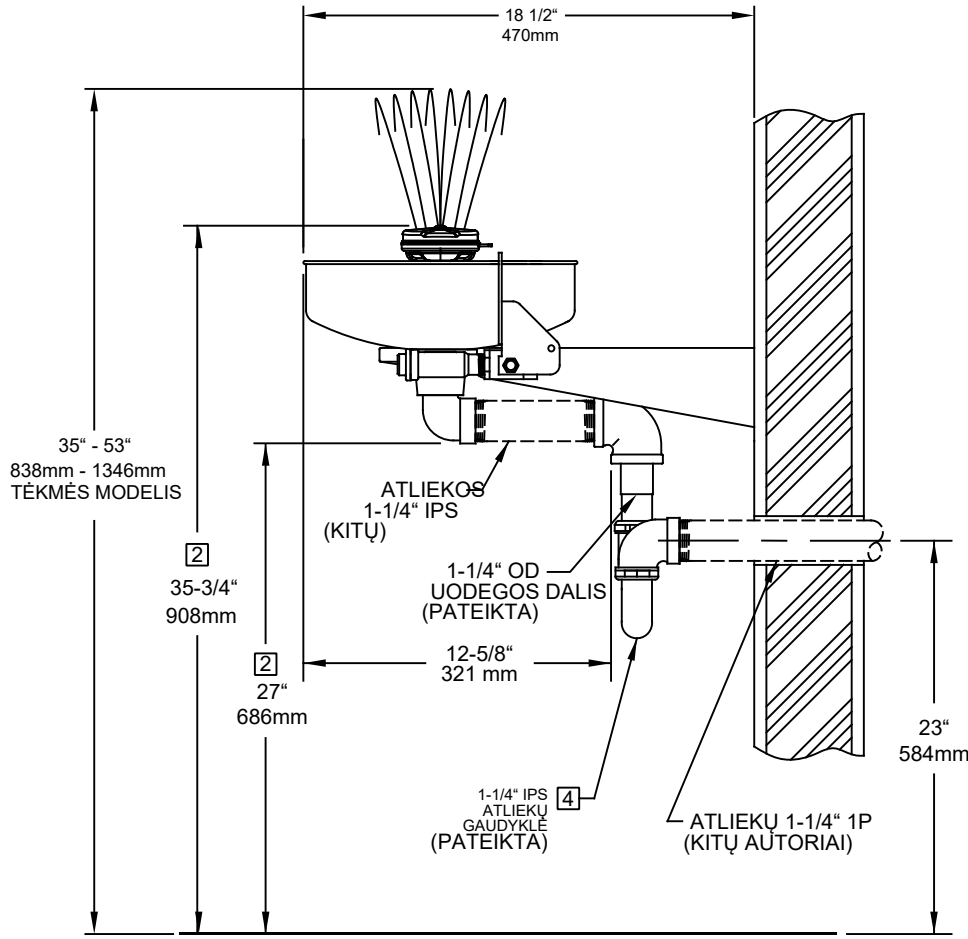

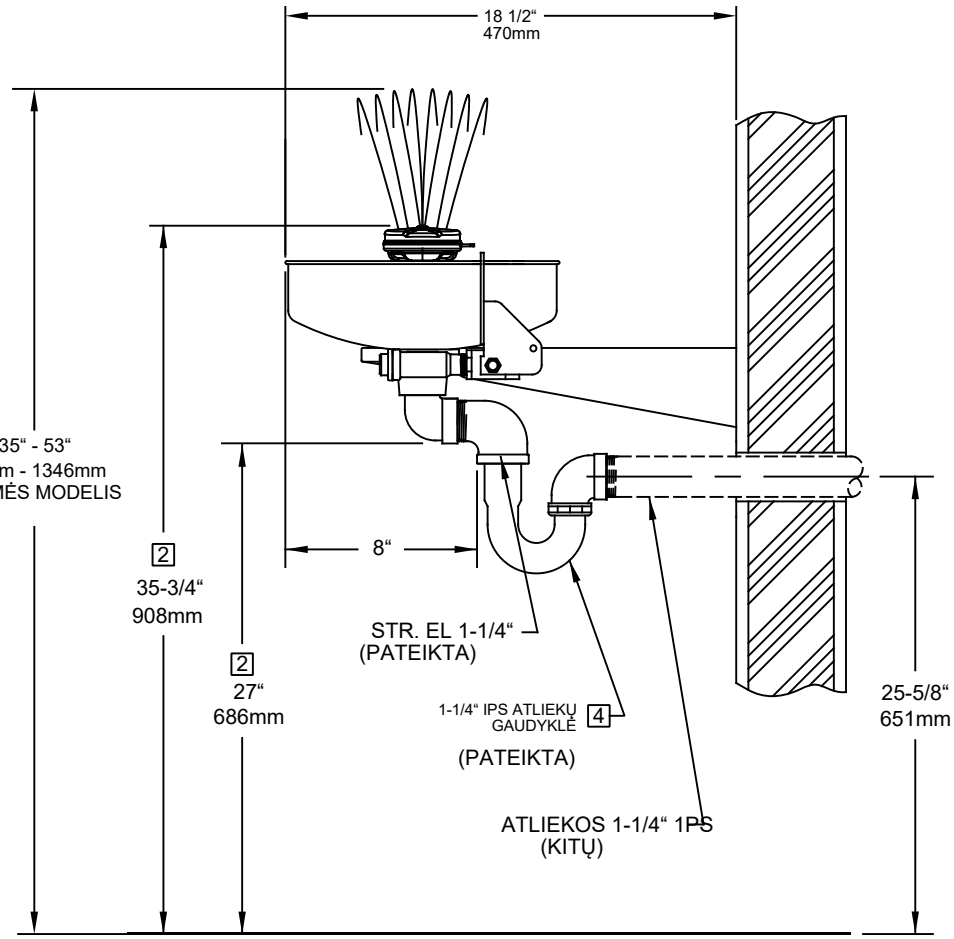

A VARIANTAS ALTERNATYVIOS INSTALIACIJOS B VARIANTAS

PASTABOS:

1. ATITIKTI ANSI Z358.1-2014 REIKALAVIMUS SKUBIAM AKIŲ PLOVIMUI ARBA AKIŲ/VEIDO PLOVIMO IR DUŠO ĮRANGAI:
   AKIŲ PLOVIMAS ARBA AKIŲ/VEIDO PLOVIKLIS TURI BŪTI IŠDĖSTYTAS TAIP, KAD PRAPLOVIMO SKYSČIO RAŠTAS BŪTŲ NE MAŽESNIS KAIP 33“ (838 MM)
   IR NE DAUGIAU KAIP 53“ (1346 MM) NUO PAVIRŠIAUS, ANT KURIO STOVI VARTOTOJAS, IR NE MAŽIAU KAIP 6,0“ (153 MM) NUO SIENOS ARBA ARTIMIAUSIA KLIŪTIS.

2 ŠIE MATMENYS TURI BŪTI IŠLAIKYTI, KAD ATITIKTŲ NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIŲ PRIEINAMUMO REIKALAVIMUS IR VIS TIEK ATITIKTŲ ANSI REIKALAVIMUS AUKŠČIAU NURODYTI REIKALAVIMAI.

3. MONTUOJANT ŠĮ ĮRENGINĮ, REIKIA LAIKYTIS VIETINIŲ, VALSTIJOS AR FEDERALINIŲ KODEKSŲ DĖL ĮRENGIMO MATMENŲ (VIETOS), ATLIEKŲ IR TIEKIMO REIKALAVIMAI, IŠSKYRUS PARODYTUS.

4. MATMENYS GALI SKIRTIS ±1/2“ [12,7 mm].

5. SPĄSTAI TURI BŪTI APVYNIOTI, KAD BŪTŲ SUTEIKTA PAPILDOMA NAUDOTOJO APSAUGA.

Haws®
1455 KLEPPE LANE SPARKS,
NEVADA 89431 (775) 359-4712
FAKSAS (775) 359-7424 El.
PAŠTAS: HAWS@HAWSCO.COM
SVETAINĖ: WWW.HAWSCO.COM

ECN NE.	PERŽIŪRĖTA/REDAKTORIUS	MODELIS(-AI)	DALIES NUMERIS
-	ECN: 5175 VWC	7360BTWC	0002080039.D
LYGIOSIOS: FV	DATA: 03/98	CHK'D.: VWC	PERŽIŪRA 9
PATVIRTINTA: FV	DATA: 11/23/17	MASTELIS:1/8 PIEŠINIO TIPAS: ĮRENGIMAS	DYDIS: A LAPAS 2 OF 2

©2017 Haws Corporation – Visos teisės saugomos. HAWS® ir kiti prekių ženklai, naudojami šiose medžiagose, yra išskirtinė Haws Corporation nuosavybė.