Modelis 7620

Ant čiaupo montuojamas akių plovimo AXION® eyePOD®

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

AKTYVAVIMAS

Paprastas vieno judesio pasukimas (bet kuria kryptimi), kad aktyvuotumėte/išjungtumėte įrenginio naudojimą.

TERMOSTATINĖ APSAUGA

Termostatinė apsauga, kuri apsaugos vartotoją nuo vandens virš 100° F (37,8° C), išjungus akių plovimą.

ĮRENGIMAS

Lengvai montuojamas ant įvairių kriauklių maišytuvų (neįtrauktų) naudojant standartinį 55/64-27 sriegio nerūdijančio plieno maišytuvo jungtį, kartu su keturiais papildomais adapteriais (15/16-27 vyriškas, 13/16-27 vyriškas, 3/8-18 vyriškas ir 13/16-24 moteriškas).

AKIŲ PLOVIMAS

AXION® eyePOD® akių plovimo galvutė (patentas laukiamas) naudoja apverstą kryptinį laminarinį srautą, kad pašalintų teršalus nuo pažeidžiamos nosies ertmės.

PABAIGA

Nerūdijančio plieno konstrukcija yra pakankamai tvirta bet kokiai pramoninei paskirčiai, o poliruotas paviršius kosmetiškai tinka bet kokiai profesionaliai darbo aplinkai.

GALIMYBĖS

Daugiau informacijos rasite www.hawsco.com arba skambinkite (888) 640-4297




SPECIFIKACIJOS

Modelis 7620 AXION® eyePOD® maišytuve montuojamas akių plovimo įrenginys (patentas laukiamas). Pagamintas iš nerūdijančio plieno su poliruota plėvele, įrenginys turi turėti apverstą kryptinį laminarinį srautą, kuris užtikrina nulį vertikalaus greičio, tiekiamo integruotu 0,9 gpm (3,4 L) srauto valdymu. Čiaupo išleidimo anga teka 0,5 gpm (1,9 L). Standartinis čiaupo jungtis yra 55/64-27 nerūdijančio plieno moteriškas sriegis, kartu su keturiais papildomais adapteriais; 15/16-27 vyriškas, 13/16-27 vyriškas, 3/8-18 vyriškas ir 13/16-24 moteriškas. Taip pat siūlomas pasirenkamas 1 gpm (3,8 l) laminarinio srauto čiaupo išleidimo anga. Termostatinis uždarymo vožtuvas naudojamas vandens temperatūrai virš 100° F (37,8° C). Darbinis slėgis; 30–90 psi (2,1–6,2 bar). Dim; Skersmuo 3,5 colio. (8,9 cm), aukštis (nuo viršaus iki čiaupo išėjimo) 2 coliai. (5 cm)


PRITAIKYMAI

Kai saugumas yra itin svarbus ir bet kurio asmens akys gali būti veikiamos žalingų ar ėsdinančių medžiagų, darbo zonoje turi būti įrengtos tinkamos priemonės greitam akių plovimui ir valymui skubiam naudojimui. Modelis sertifikuotas CSA, kad atitiktų ANSI/ISEA Z358.1 (jei įleidžiamas vanduo yra šiltoje temperatūroje) ir ASME A112.18.1/CSA B125.1 standartus avariniam akių plovimui ir dušo įrangai. Haws gamina produktus, kurie turi būti be švino pagal visas žinomas draudimo sistemas, įskaitant NSF/ANSI/CSA 61-9 skyrių, NSF/ANSI/CSA 372, Kalifornijos Propoziciją 65 ir Federalinį saugaus geriamojo vandens įstatymą. Produktas atitinka Kalifornijos sveikatos ir saugos kodeksą 116875 (AB 1953-2006) ir NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤BB1. taip pat galiojančius federalinius neįgaliųjų reglamentus, įskaitant tuos, kurie numatyti Amerikos neįgaliųjų įstatyme, kai jie tinkamai sumontuoti ant ADA atitinkančio čiaupo/kriauklės su kelių pravažumo įranga.

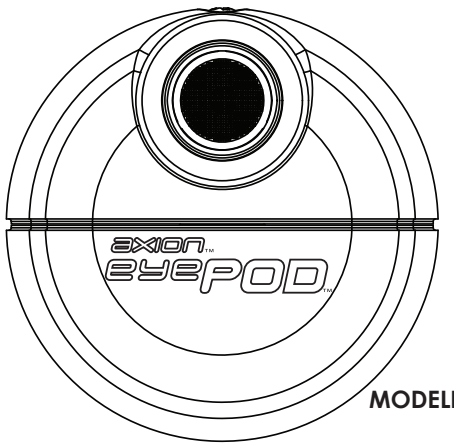

MODELIS 7620

HAWS KORPORACIJA
1455 KLEPPE LANE, SPARKS, NV 89431
775.359.4712 +1.888.640.4297
www.axion**eyepod.com**

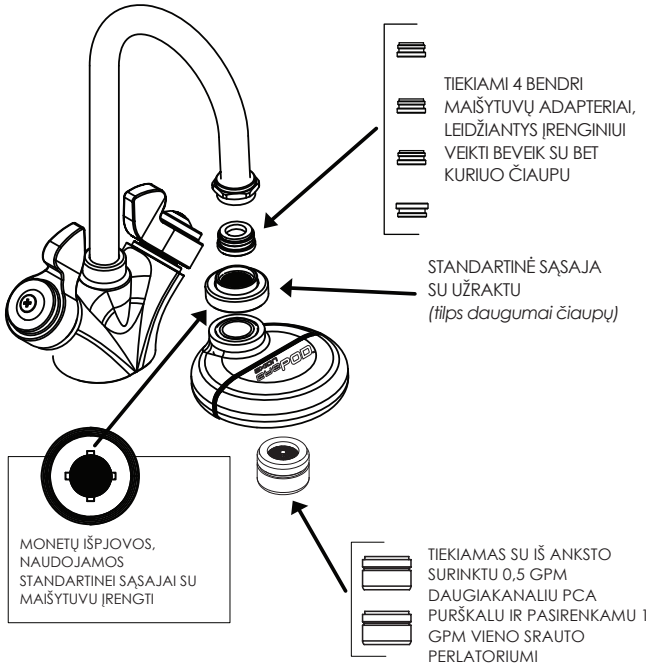

LENGVAS MONTAVIMAS

1. NUIMKITE AERATORIŲ NUO ČIAUPO.

2. PASIRINKITE IR ĮDIEKITE TINKAMĄ ADAPTERĮ, JEI REIKIA, PRISUKDAMI JĮ PRIE ČIAUPO. (STANDARTINĖ SĄSAJA EYEPOD™ TINKA DAUGUMAI ČIAUPŲ).

3. NUIMKITE UŽRAKTO VERŽLĘ IR STANDARTINĘ SĄSAJĄ IR ĮDIEKITE JAS Į MAIŠYTUVĄ KARTU NAUDODAMI MONETŲ LIZDUS. KETVIRTIS VEIKIA GERAI.

4. UŽVERŽKITE UŽRAKTO VERŽLĘ ATGAL ANT EYEPOD™, ĮSITIKINDAMI, KAD EYEPOD™ YRA NUKREIPTAS Į PRIEKĮ *(kaip parodyta maišytuvo režime)*.

PASTABA: NETINKAMAI ĮDIEGUS GALI BŪTI SUTRIKDYTAS JO VEIKIMAS.

ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO PASTABOS

1. EYEPOD™ YRA SUKURTAS IR TURĖTŲ BŪTI NAUDOJAMAS TIK VANDENIUI TARP 60˚F (15˚C) IR 100˚F (37˚C). JEI TEMPERATŪRA VIRŠIJA 100˚F (37˚C), AKIŲ PLOVIMO SROVĖS BUS UŽDARYTOS VIDINIU TERMOSTATINIU VOŽTUVU.

PASTABA: PRODUKTO NAUDOJIMAS SU VANDENIU UŽ NURODYTOS TEMPERATŪROS RIBŲ GALI PAVEIKTI JO VEIKIMĄ IR SUKELTI RIMTŲ NUDEGIMŲ RIZIKĄ ARBA SUMAŽINTI EFEKTYVUMĄ.

2. EYEPOD™ YRA SAVAIME NUTEKANTIS, KAI DEDAMAS Į ČIAUPO REŽIMĄ. JIS VISADA TURI BŪTI GRĄŽINTAS Į ČIAUPO REŽIMĄ PO AKIŲ PLOVIMO NAUDOJIMO, KAD BŪTŲ GALIMA NUTEKĖTI.


PASTABA: MONTUOJANT ŠĮ ĮRENGINĮ BŪTINA LAIKYTIS VIETINIŲ, VALSTIJOS AR FEDERALINIŲ REIKALAVIMŲ.

PASTABA: ANSI Z358.1 ATITINKA REIKALAVIMUS, JEI TINKAMAI ĮRENGTAS VANDENS SISTEMOJE, UŽTIKRINANTIS TINKAMĄ SLĖGĮ, TŪRĮ IR TEMPERATŪRĄ.

LENGVA NAUDOTI: ĮJUNK ČIAUPĄ IR PASIRINK VEIKIMO REŽIMĄ


REŽIMŲ PASIRINKIMAS

EYEPOD™ PERJUNGIAMAS TARP VEIKIMO REŽIMŲ SUKANT GALVUTĘ Į ABI PUSES. VANDUO VIS DAR VALDOMAS NAUDOJANT ČIAUPO VALDIKLIUS.

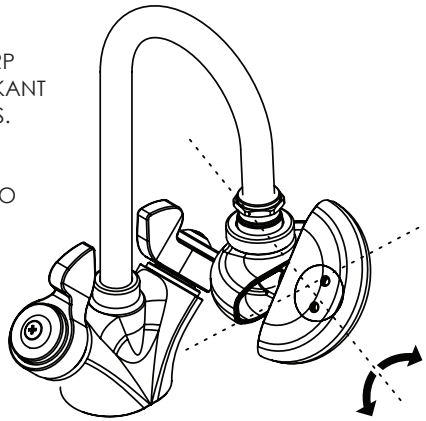


SUKIS BET KURIA KRYPTIMI


ČIAUPO REŽIMAS

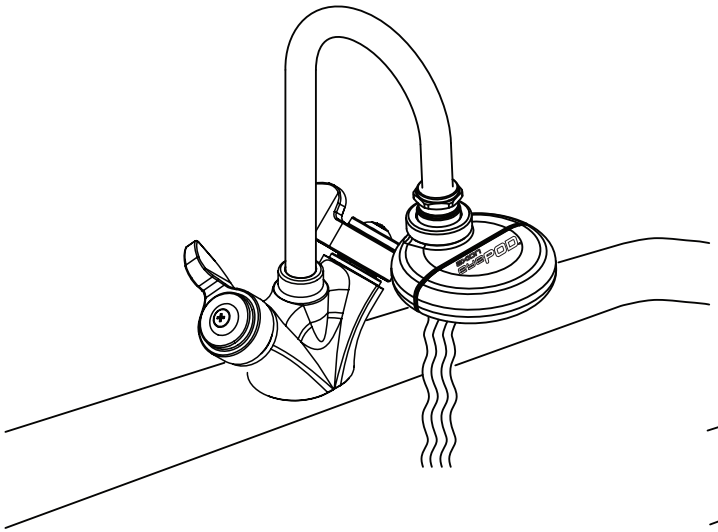

AKIŲ PLOVIMO REŽIMAS

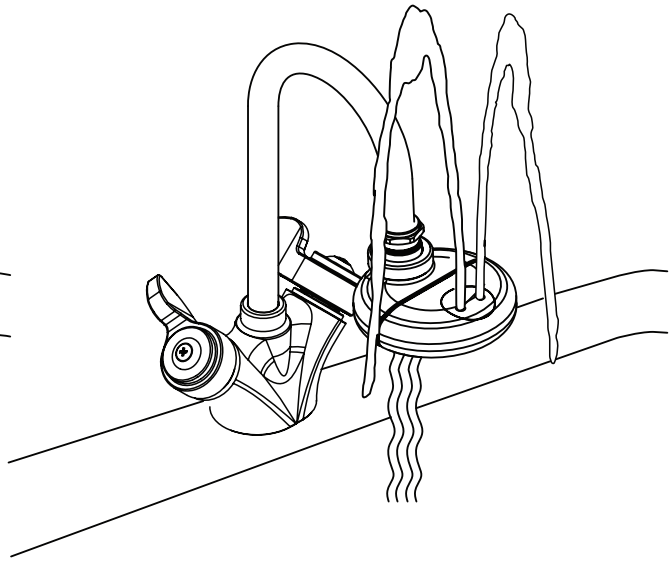

Modelo 7620
Modèle 7620

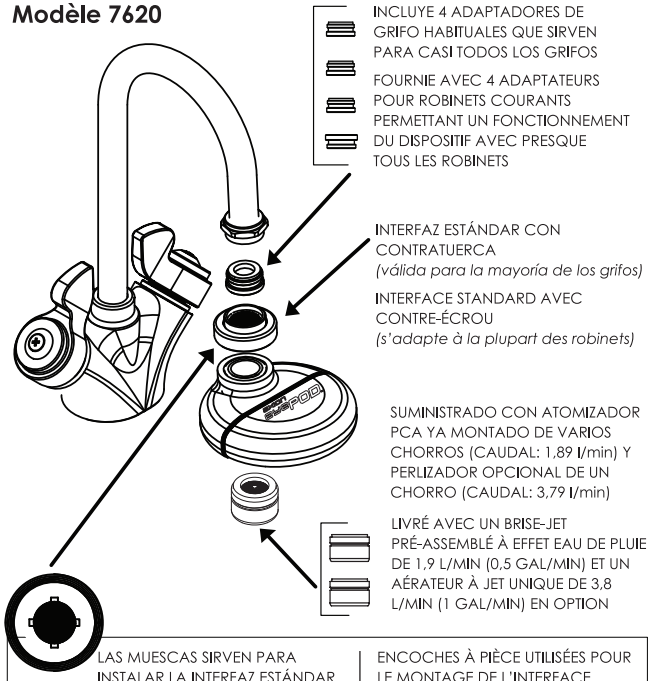

INSTALACIÓN SENCILLA

1. EXTRAIGA EL AIREADOR DEL GRIFO.

2. ELIJA EL ADAPTADOR ADECUADO Y ENRÓSQUELO EN EL GRIFO PARA INSTALARLO, DE SER NECESARIO. (LA INTERFAZ ESTÁNDAR DEL eyePOD™ VALDRÁ PARA LA MAYORÍA DE LOS GRIFOS).

3. RETIRE LA CONTRATUERCA Y LA INTERFAZ ESTÁNDAR, E INSTÁLELAS EN EL GRIFO UTILIZANDO LAS MUESCAS. SE PUEDE UTILIZAR UNA MONEDA DEL TAMAÑO ADECUADO.

4. VUELVA A ENROSCAR LA CONTRATUERCA EN EL eyePOD™ CON CUIDADO DE QUE EL eyePOD™ ESTÉ ORIENTADO HACIA DELANTE *(como se muestra en el Modo Grifo)*

NOTA: EL MONTAJE INCORRECTO PUEDE AFECTAR AL FUNCIONAMIENTO.

NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN Y EL USO

1. EL eyePOD™ SE HA DISEÑADO PARA SU USO ÚNICAMENTE CON AGUA ENTRE 15 y 35°C. SI LA TEMPERATURA DEL AGUA ES MAYOR DE 35°C, UNA VÁLVULA TERMOSTÁTICA INTERNA CORTARÁ LOS CHORROS DE LAVADO.

NOTA: EL USO DE ESTE PRODUCTO CON AGUA A UNA TEMPERATURA FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO PUEDE AFECTAR A SU FUNCIONAMIENTO, REDUCIR SU EFICIENCIA O CAUSAR QUEMADURAS GRAVES.

2. CUANDO SE ENCUENTRA EN EL MODO GRIFO, EL eyePOD™ DESAGUA AUTOMÁTICAMENTE. SE DEBE CAMBIAR SIEMPRE AL MODO GRIFO DESPUÉS DE LAVARSE LOS OJOS PARA PERMITIR EL DESAGÜE.

NOTA: AL INSTALAR LA UNIDAD, DEBEN CUMPLIRSE LAS NORMATIVAS LOCALES, REGIONALES O NACIONALES.

NOTA: CONFORME CON ANSI Z358.1 CUANDO SE INSTALA DE LA FORMA CORRECTA EN UN SISTEMA DE AGUA CON LA PRESIÓN, EL VOLUMEN Y LA TEMPERATURA ADECUADOS.

INSTALLATION FACILE

1. RETIREZ L'AÉRATEUR DU ROBINET.

2. CHOISISSEZ L'ADAPTATEUR ADÉQUAT ET VISSEZ-LE SUR VOTRE ROBINET, SI NÉCESSAIRE (L'INTERFACE STANDARD DE LA DOUCHE OCULAIRE eyePOD™ S'ADAPTE À LA PLUPART DES ROBINETS).

3. RETIREZ LE CONTRE-ÉCROU ET L'INTERFACE STANDARD, PUIS MONTEZ-LES ENSEMBLE SUR VOTRE ROBINET EN UTILISANT LES ENCOCHES À PIÈCE *(UTILISER UNE PIÈCE DE MONNAIE D'UNE DIMENSION APPROPRIÉE)*.

4. VISSEZ LE CONTRE-ÉCROU SUR L'eyePOD™, EN VOUS ASSURANT QUE CELLE-CI EST ORIENTÉE VERS L'AVANT *(comme sur le schéma illustrant le Mode Robinet)*.

REMARQUE: UN MONTAGE INCORRECT PEUT AFFECTER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA DOUCHE OCULAIRE.

REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION

1. L'eyePOD™ EST CONÇU POUR UNE CERTAINE PLAGE DE TEMPÉRATURES ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉE QU'AVEC UNE EAU DONT LA TEMPÉRATURE EST COMPRISE ENTRE 15°C ET 35°C (60°F ET 95°F). AU-DELÀ DE 35°C, UNE VANNE THERMOSTATIQUE INTERNE ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT LA DOUCHE OCULAIRE.

REMARQUE: L'UTILISATION DE CE DISPOSITIF AVEC DE L'EAU DONT LA TEMPÉRATURE NE SE SITUE PAS DANS LA PLAGE SPÉCIFIÉE PEUT AFFECTER SON FONCTIONNEMENT, RÉDUIRE SON EFFICACITÉ ET ENTRAÎNER DES RISQUES DE GRAVES BRÛLURES.

2. L'eyePOD™ SE VIDANGE ELLE-MÊME LORSQU'ELLE FONCTIONNE EN MODE ROBINET. POUR PERMETTRE CETTE VIDANGE, LE DISPOSITIF DOIT TOUJOURS ÊTRE REMIS EN MODE ROBINET UNE FOIS LE LAVAGE DES YEUX TERMINÉ.

REMARQUE: CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS LE RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES, NATIONALES OU FÉDÉRALES.


REMARQUE: CONFORMITÉ À LA NORME ANSI Z358.1 LORSQUE LE PRODUIT EST CORRECTEMENT MONTÉ SUR UN CIRCUIT DISTRIBUANT UNE EAU AUX CARACTÉRISTIQUES APPROPRIÉES (PRESSION, VOLUME ET TEMPÉRATURE).

FÁCIL DE USAR ■ ABRA EL GRIFO Y SELECCIONE EL MODO DE FUNCIONAMIENTO
FACILE À UTILISER ■ OUVRIR LE ROBINET PUIS CHOISIR LE MODE DE FONCTIONNEMENT

SELECCIÓN DEL MODO
CHOIX DU MODE


PARA CAMBIAR EL MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL eyePOD™, GIRE EL CABEZAL EN CUALQUIER DIRECCIÓN. EL AGUA SE CONTROLA CON LOS MANDOS DEL GRIFO.

UNE SIMPLE ROTATION DE LA TÊTE DE LA DOUCHE OCULAIRE eyePOD™ DANS N'IMPORTE QUEL SENS PERMET DE PASSER D'UN MODE À L'AUTRE. LE CONTRÔLE DEL'EAU CONTINUE DE SEFAIRE À L'AIDE DES POIGNÉES DU ROBINET.

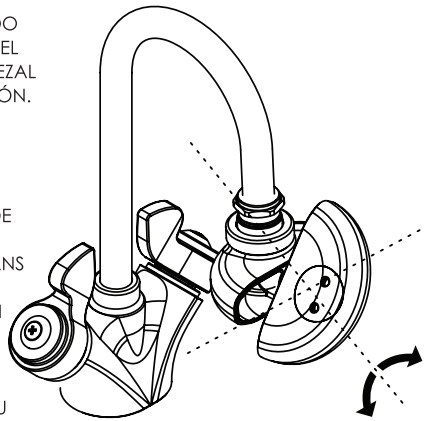

GIRE EN CUALQUIER DIRECCIÓN
TOURNER DANS UN SENS OU DANS L'AUTRE

MODO GRIFO
MODE ROBINET

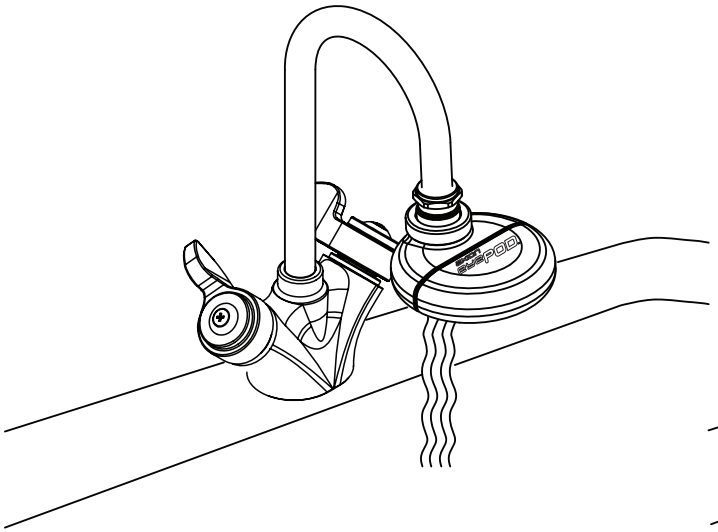

MODO LAVADO DE OJOS
MODE DOUCHE OCULAIRE

