
NGI®
HYGIENIC COMPONENTS



HYGIENIŠKI KOMPONENTAI

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS

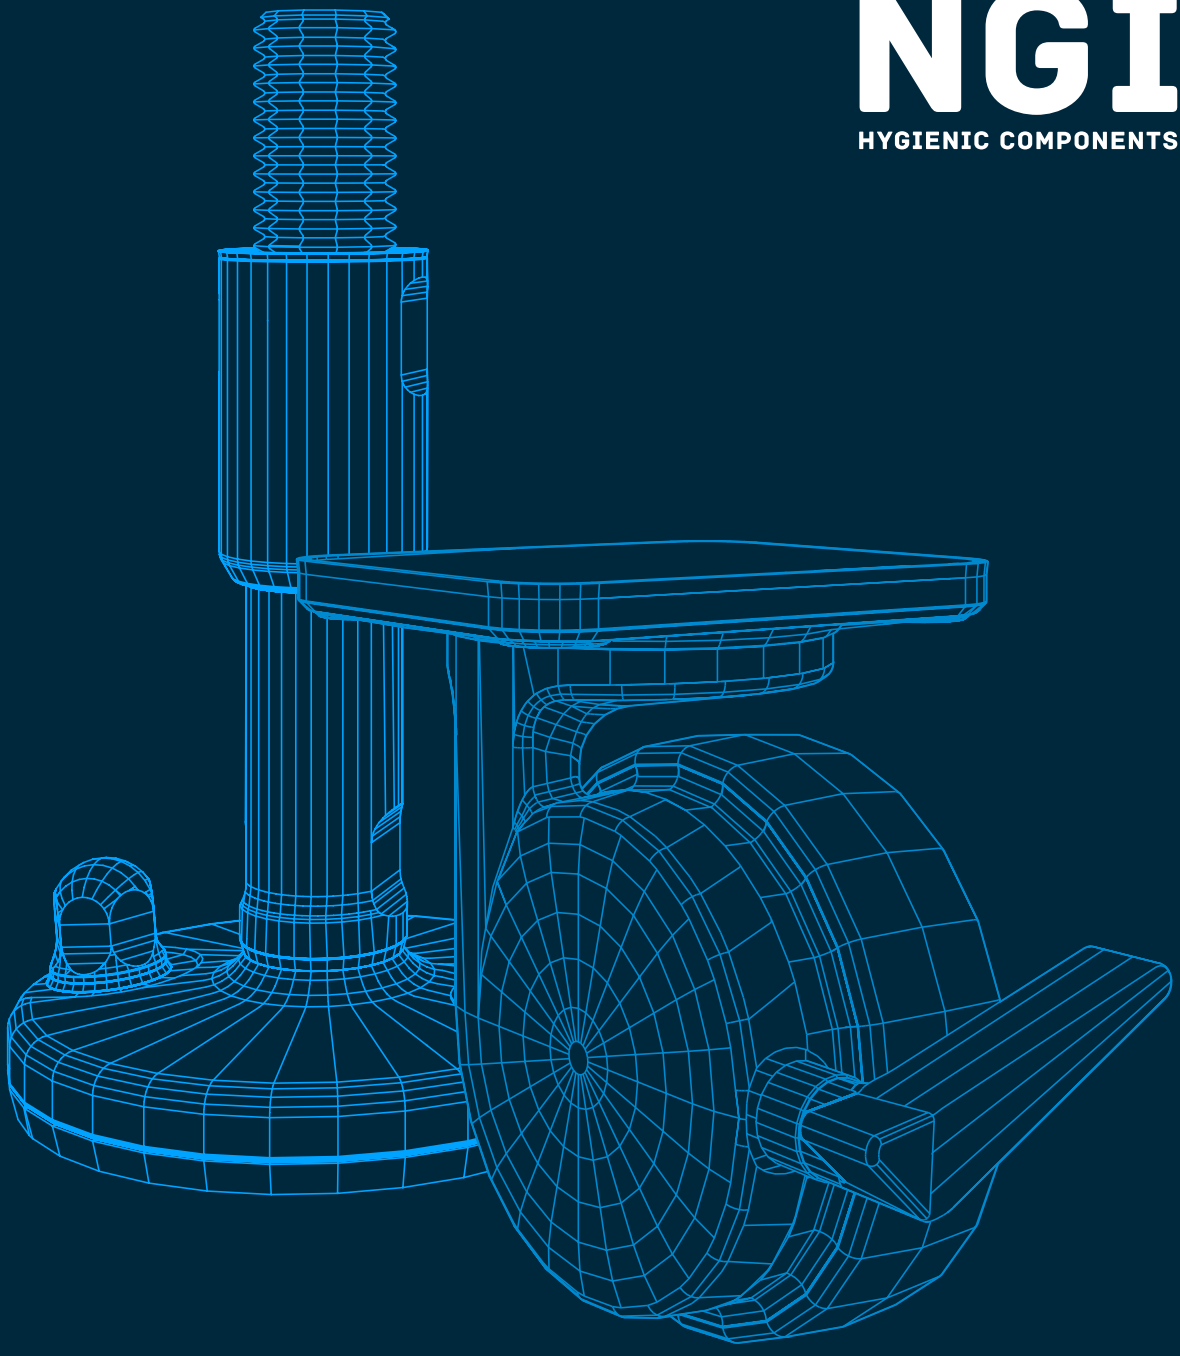

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS-
OPTIMALUS PASIRINKIMAS MAŠINŲ IR ĮRANGOS GAMINTOJAMS



IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS
ATRAMINĖS KOJOS

Sustiprintų pilnai sriegtų išlyginamųjų kojų produktų grupė yra optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.
Dėl plataus asortimento ir funkcionalumo šios tvirtos, visiškai srieginės išlyginamosios kojos yra puikios kainos ir kokybės santykis, o daugumai modelių - higieniškas dizainas dėl savaime nutekančių paviršių.

Tvirtų, pilnai sriegtų išlyginamųjų kojų patikimumą klientai vertino visame pasaulyje jau daugiau nei 25 metus, o dabartinis produktų portfelis yra nuolatinio novatoriško požiūrio ir rinkos atsiliepimų rezultatas.



HXG/HXG AS

Ypatumai

- Pado skersmuo Ø105 - Ø125;
- Apkrova iki 110.000 N;
- Higieniškas dizainas dėl savaime nusisausinančių paviršių;
- Priimtinas 9 ° nuolydis tarp grindų ir įrangos;
- Papildomai užsakoma vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracinė, neslystanti guma.

166



HXJ/HXJ AS

Ypatumai

- Pado skersmuo Ø105 - Ø125;
- Apkrova iki 110.000 N;
- Higieniškas dizainas dėl savaime nusisausinančių paviršių;
- Priimtinas 9° nuolydis tarp grindų ir įrangos;
- Fiksuojamos prie grindų;
- Papildomai užsakoma vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracinė, neslystanti guma.

168



HXGT/HXGT AS

Ypatumai

- Pado skersmuo Ø105 - Ø125;
- Apkrova iki 110.000 N;
- Higieniškas dizainas dėl savaime nusisausinančių paviršių;
- Priimtinas 15° nuolydis tarp grindų ir įrangos;
- Fiksuojamos prie grindų;
- Papildomai užsakoma vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracinė, neslystanti guma.

170

Produktų grupės ypatumai

- Skirtoss didelei apkrovai ir dideliam traukimui;
- Dizainas patenttuotas;
- Plati padų konstrukcijos ir funkcionalumo įvairovė;
- Neribotas ukštis;
- Keli tūkstančiai skirtingų variantų (svorio apkrova, aukščio reguliavimas, tvirtinimo dalys);
- Higieniškai išlygintos kojos su visiškai sriegiais su savaime nutekančiais paviršiais ir ribotu valymo būdu;
- Vulkanizuota FDA aprobuota, antivibracinė, neslystanti guma blokuoja bakterijas po pado plokšte;
- Nerūdijančio plieno AISI 304 / A2, 1.4301. Galima įsigyti AISI 316 / A4, 1.4401;
- Mažos trinties poveržlė tarp veleno ir padėklo užtikrina lengvą reguliavimą;
- Galima tiekti varžtus, veržles, poveržles, suvirinimo plokštes ir plastikines įvores.



KG/KG AS

Ypatumai

- Pado skersmuo Ø90 - Ø180;;
- Apkrova iki 120.000 N
- Priimtinas 8° nuolydis tarp grindų ir įrangos;
- Papildomai užsakoma antivibracinė, neslystanti guma.

172



KJ/KJ AS

Ypatumai

- Pado skersmuo Ø90 - Ø180;;
- Apkrova iki 120.000 N
- Priimtinas 8° nuolydis tarp grindų ir įrangos;
- Fiksuojama prie grindų;
- Papildomai užsakoma, antivibracinė, neslystanti guma.

174



G/G AS

Ypatumai

- Pado skersmuo Ø90 - Ø180;
- Apkrova iki 120.000 N;
- Priimtinas 1° nuolydis tarp grindų ir įrangos;
- Fiksuojama prie grindų;
- Papildomai užsakoma antivibracinė, neslystanti guma.

176

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS

Sustiprintų pilnai sriegtų išlyginamųjų kojų produktų grupė yra optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.
Dėl plataus asortimento ir funkcionalumo šios tvirtos, visiškai srieginės išlyginamosios kojos yra puikios kainos ir kokybės santykis, o daugumai modelių - higieniškas dizainas dėl savaime nutekančių paviršių.

Tvirtų, pilnai sriegtų išlyginamųjų kojų patikimumą klientai vertino visame pasaulyje jau daugiau nei 25 metus, o dabartinis produktų portfelis yra nuolatinio novatoriško požiūrio ir rinkos atsiliepimų rezultatas.



J/J AS

Ypatumai

- Pado skersmuo Ø90 - Ø180
- Apkrova iki 120.000 N
- Priimtinas 1° nuolydis tarp grindų ir įrangos;
- Fiksuojama prie grindų;
- Papildomai užsakoma antivibracinė, neslystanti guma.

178



CF/CF AS

Ypatumai

- Pado skersmuo Ø110 - Ø180;
- Apkrova iki 120.000 N
- Ašis decentruota pade;
- Priimtinas 1° nuolydis tarp grindų ir įrangos;
- Fiksuojama prie grindų;
- Papildomai užsakoma antivibracinė, neslystanti guma.

180



KCF/KCF AS

Ypatumai

- Pado skersmuo Ø110 ;
- Apkrova iki 100.000 N;
- Ašis decentruota pade;
- Priimtinas 1° nuolydis tarp grindų ir įrangos;
- Fiksuojama prie grindų;
- Papildomai užsakoma antivibracinė, neslystanti guma.

182

Produktų grupės ypatumai

- Skirtoss didelei apkrovai ir dideliam traukimui;
- Dizainas patenttuotas;
- Plati padų konstrukcijos ir funkcionalumo įvairovė;
- Neribotas ukštis;
- Keli tūkstančiai skirtingų variantų (svorio apkrova, aukščio reguliavimas, tvirtinimo dalys);
- Higieniškai išlygintos kojos su visiškai sriegiais su savaime nutekančiais paviršiais ir ribotu valymo būdu;
- Vulkanizuota FDA aprobuota, antivibracinė, neslystanti guma blokuoja bakterijas po pado plokšte;
- Nerūdijančio plieno AISI 304 / A2, 1.4301. Galima įsigyti AISI 316 / A4, 1.4401;
- Mažos trinties poveržlė tarp veleno ir padėklo užtikrina lengvą reguliavimą;
- Galima tiekti varžtus, veržles, poveržles, suvirinimo plokštes ir plastikines įvores.



KT/KT AS

Ypatumai

- Pado skersmuo Ø90 - Ø180;
- Apkrova iki 200.000 N;
- Padas ir pirštas - atskiros detalės;
- Centruota atramos vieta pade;
- Priimtinas20° nuolydis tarp grindų ir įrangos;
- Papildomai užsakoma antivibracinė, neslystanti guma

184

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šioje atitikties deklaracijoje išvardytos visos direktyvos ir standartai, kurių NGI laikosi. Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.
.

186

NGI is able to deliver all necessary accessories, which ensures a quick and easy installation of the levelling foot. In addition to supplying standardized accessories we are also able to supply customized accessories.

PRIEDAI



VERŽLĖS IR POVERŽLĖS

- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301;
- Standartinės veržlės (DIN 934);
- Standartinės įveržimo poveržlės (DIN 439);
- Standartinės plokščios poveržlės (DIN 125);
- Standartinės sparnuotos poveržlės (DIN 9010);
- Įvairūs matmenys.

304



PRIVIRINIMO PLOKŠTĖS

- Nerūdijantis plienas AISI 304/A2, 1.4301;
- Kvadratinės suvirinimo plokštės;
- Apvalios suvirinimo plokštės;
- Įvairūs matmenys.

308



PLASTIC BUSHINGS

- Kvadratinės plastikinės įvorės;
- Apvalios plastikinės įvorės.
- Įvairūs matmenys.

310




IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS HXG/HXG AS


Konstrukcija ir patentais apsaugota sutvirtintos HXG ir HXG AS išlyginamosios kojos - optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose kur reikalinga higieniška tvirta, pilnai sriegta išlyginnamoji koja.

Sumažintas valymo poreikis pasiektas į higieną orientuotu dizainu su savaime nusausinančiais paviršiais.

Sujungta veleno ir pado plokštės jungtis skirta didelei apkrovai ir dideliam tempimui, o mažos trinties tarpinė tarp veleno ir padėklo užtikrina lengvą reguliavimą esant aukštam slėgiui.

HXG AS tiekiamas su FDA patvirtinta vulkanizuota, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po kojelės danga ir sukuria higienišką sandarumą.

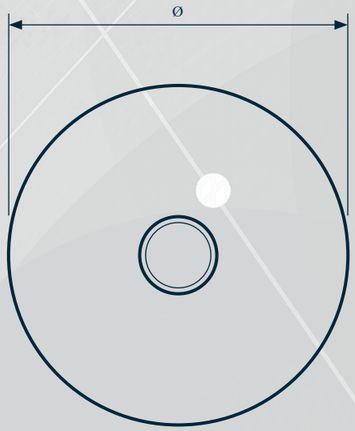

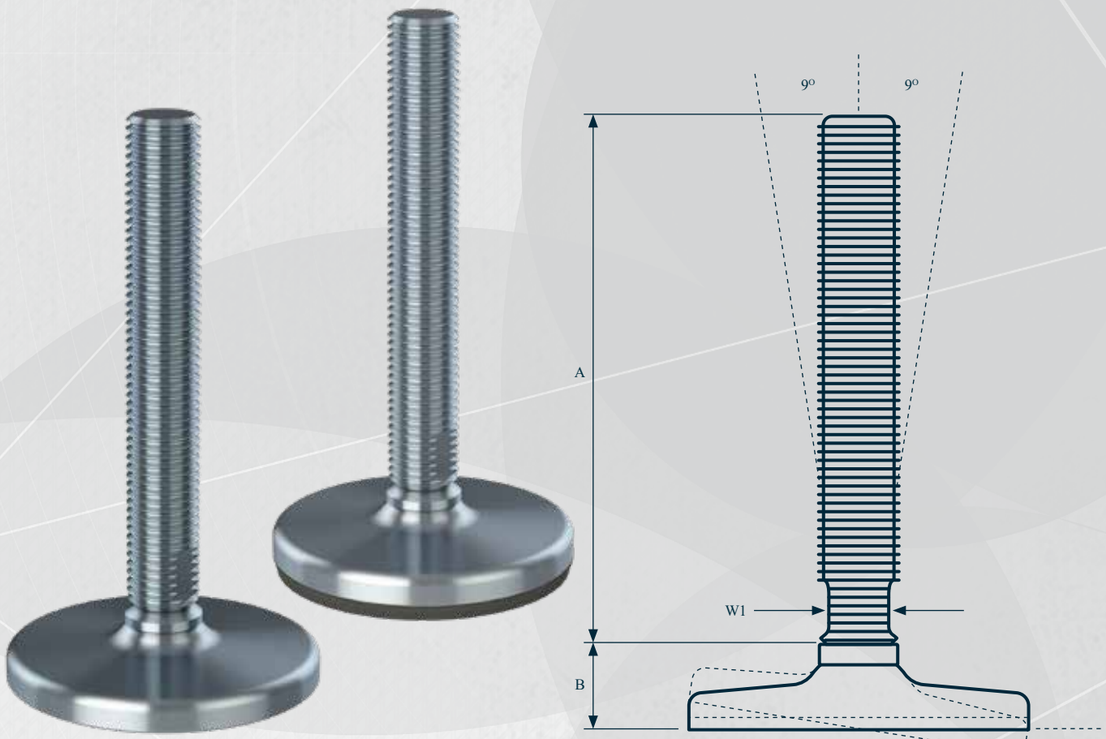

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS
HXG/HXG AS



PRODUKTO KODAS	PĖDA - SRIEGIS - ŠPINDELIS TIPAS
PVZ:	HXG105 - 16 - 70

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
80	79	26	110.000	HXG080
80AS	79	31	35.000	HXG-AS080
105	104	26	110.000	HXG105
105AS	104	31	55.000	HXG-AS105
125	124	26	110.000	HXG125
125AS	124	31	110.000	HXG-AS125
150	149	26	110.000	HXG150
150AS	149	31	110.000	HXG150

ŠPINDELIS



	TIPAS ►	70	100	150	180	230	310	W1
	SRIEGIS	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[mm]
	M16	32.000	32.000	29.000	20.000	12.500	7.500	13
	M20	49.000	49.000	49.000	48.000	30.000	15.000	17
	M24	-	70.000	70.000	70.000	65.000	35.000	19
*	M30	-	112.500	112.500	112.500	112.500	95.000	24
*	M36	-	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	30
*	M42	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	36
	AUKŠT. ► A [mm]	73	107	162	195	244	327	

Bendras aukštis = A + B
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindeliui
Tolerance of height A = +/-1,5 mm
AS = Anti-Slip
* Sureguliuokite A +4 mm ir B -4 mm, jei pagrindo plokštė sujungta su M30, M36 arba M42 ašimi

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS
ATRAMINĖS KOJOS
HXJ/HXJ AS


Konstrukcija ir patentais apsaugota tvirta HXJ ir HXJ AS išlyginimo koja yra optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.

Sumažintas valymo poreikis pasiektas į higieną orientuotu dizainu su savaime nusausinančiais paviršiais.


Tai higieniška, sutvirtinta pilnai sriegta išlyginamoji koja, kurią galima pritvirtinti prie grindų dviem tvirtinimo angomis pėdos plokštelėje. Varžtai, veržlės ir poveržlės gali būti tiekiami.

Veleno ir pado plokštės jungtis skirta didelei apkrovai ir dideliam tempimui, o mažos trinties tarpinė tarp veleno ir padėklo užtikrina lengvą reguliavimą esant aukštam slėgiui.

HXJ AS tiekiamas su vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele ir sukuria higienišką sandarumą.

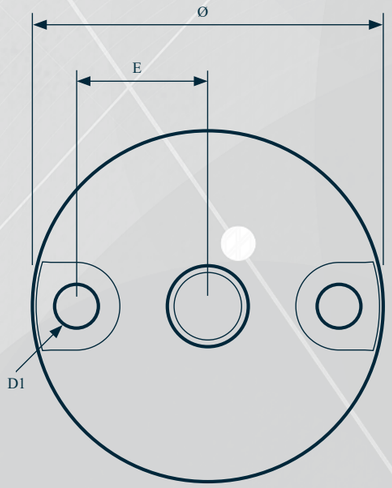



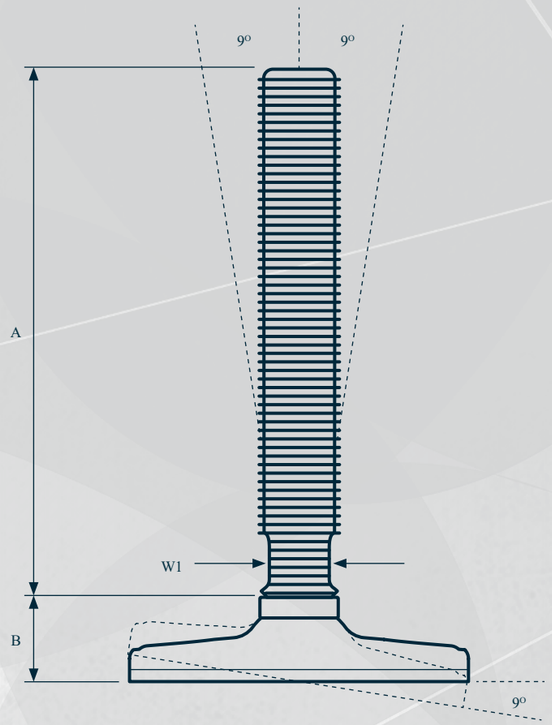

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS
HXJ/HXJ AS



PRODUKTO KODAS	PĖDA - SRIEGIS - ŠPINDELIS TIPAS
PVZ:	HXJ105 - 16 - 70

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
80	79	26	29	8,40	110.000	HXJ080
80AS	79	31	29	8,40	35.000	HXJ-AS080
105	104	26	38	13	110.000	HXJ105
105AS	104	31	38	13	55.000	HXJ-AS105
125	124	26	47	13	110.000	HXJ125
125AS	124	31	47	13	110.000	HXJ-AS125
150	149	26	62	13	110.000	HXJ150
150AS	149	31	62	13	110.000	HXJ-AS150

ŠPINDELIS



TIPAS ►	70	100	150	180	230	310	W1 [mm]
SRIEGIS	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
M16	32.000	32.000	29.000	20.000	12.500	7.500	13
M20	49.000	49.000	49.000	48.000	30.000	15.000	17
M24	-	70.000	70.000	70.000	65.000	35.000	19
* M30	-	112.500	112.500	112.500	112.500	95.000	24
* M36	-	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	30
* M42	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	36
AUKŠT. A [mm] ►	73	107	160	195	244	327	

Bendras aukštis = A + B
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindeliui
Tolerance of height A = +/-1,5 mm
AS = Anti-Slip
* Sureguliuokite A +4 mm ir B -4 mm, jei pagrindo plokštė sujungta su M30, M36 arba M42 ašimi

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS HXGT/HXGT AS


Konstrukcija ir patentais apsaugota sutvirtinta HXGT ir HXGT AS išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose ir higieniška, sutvirtinta pilnaii sriegta išlyginamoji koja.


HXGT ir HXGT AS susideda iš atskirų padėklo ir verpstės, sujungtų diametraliai centruotu padėklo aukščiu.

Sumažintas valymo poreikis pasiektas į higieną orientuotu dizainu su savaime nusausinančiais paviršiais.

HXGT AS tiekiamoss su FDA patvirtinta vulkanizuota, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po kojele ir sukuria higieninšką sandarumą.



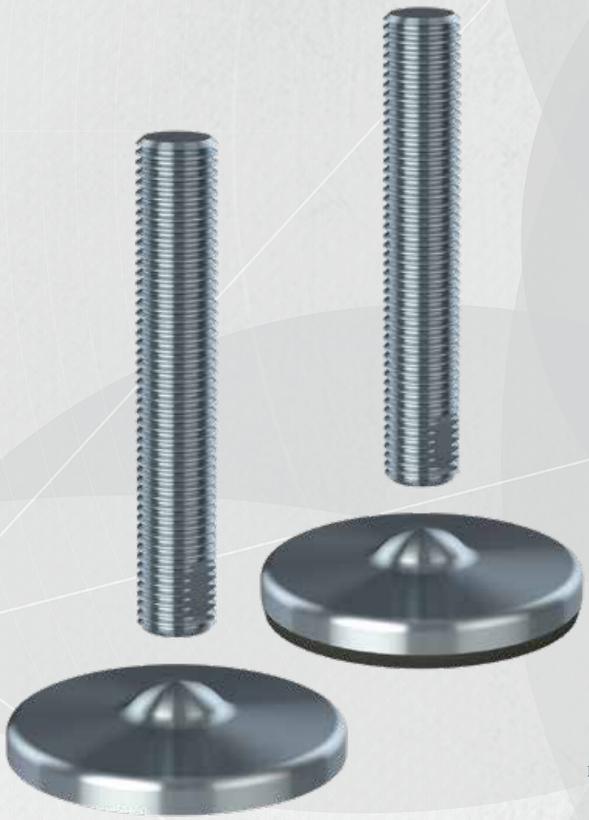

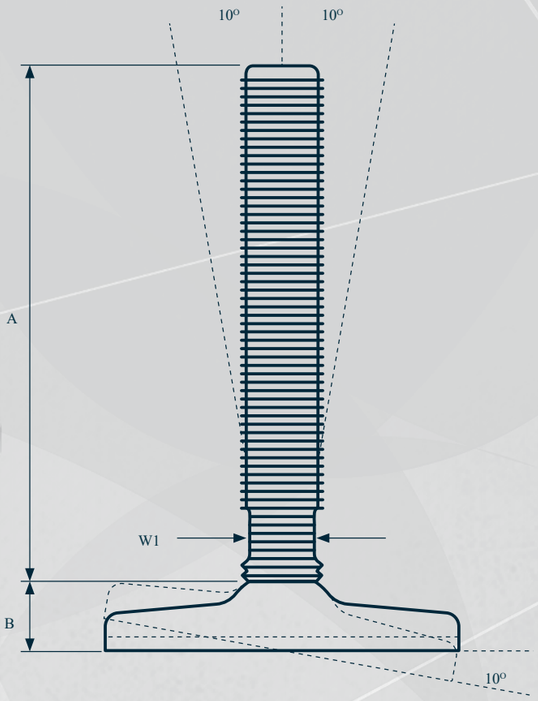



PRODUKTO KODAS	PĖDA - SRIEGIS - ŠPINDELIS TIPAS
PVZ:	HXGT105 - 24 - 70

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
80	79	21	110.000	HXGT080
80AS	79	26	35.000	HXGT-AS080
105	104	21	110.000	HXGT105
105AS	104	26	55.000	HXGT-AS105
125	124	21	110.000	HXGT125
125AS	124	26	110.000	HXGT-AS125
150	149	21	110.000	HXGT150
150AS	149	26	110.000	HXGT-AS150

ŠPINDELIS



	TIPAS ►	70	100	150	180	230	310	W1 [mm]
	SRIEGIS	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
*	M24	70.000	70.000	70.000	70.000	65.000	35.000	19
**	M30	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	95.000	24
**	M36	-	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	30
**	M42	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	36
	AUKŠT. A [mm] ►	70	100	150	180	230	310	

Bendras aukštis = A + B
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindeliui
Tolerance of height A = +/-1,5 mm
AS = Anti-Slip
* Nustatykite A +1 mm ir B -1 mm, jei pagrindo plokštė sujungta su ašimi M24
** Sureguliuokite A +2 mm ir B -2 mm, jei pagrindo plokštė sujungta su ašimi M30, M36 arba M42


IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS
ATRAMINĖS KOJOS
KG/KG AS

Tvirta KG išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.

Sujungta jungtis tarp ašies ir pado yra skirta labai didelei apkrovai ir dideliam traukimui.

KG AS tiekiama su anti-vibracine ir neslystančia NBR guma (pagal užsakymą EPDM).



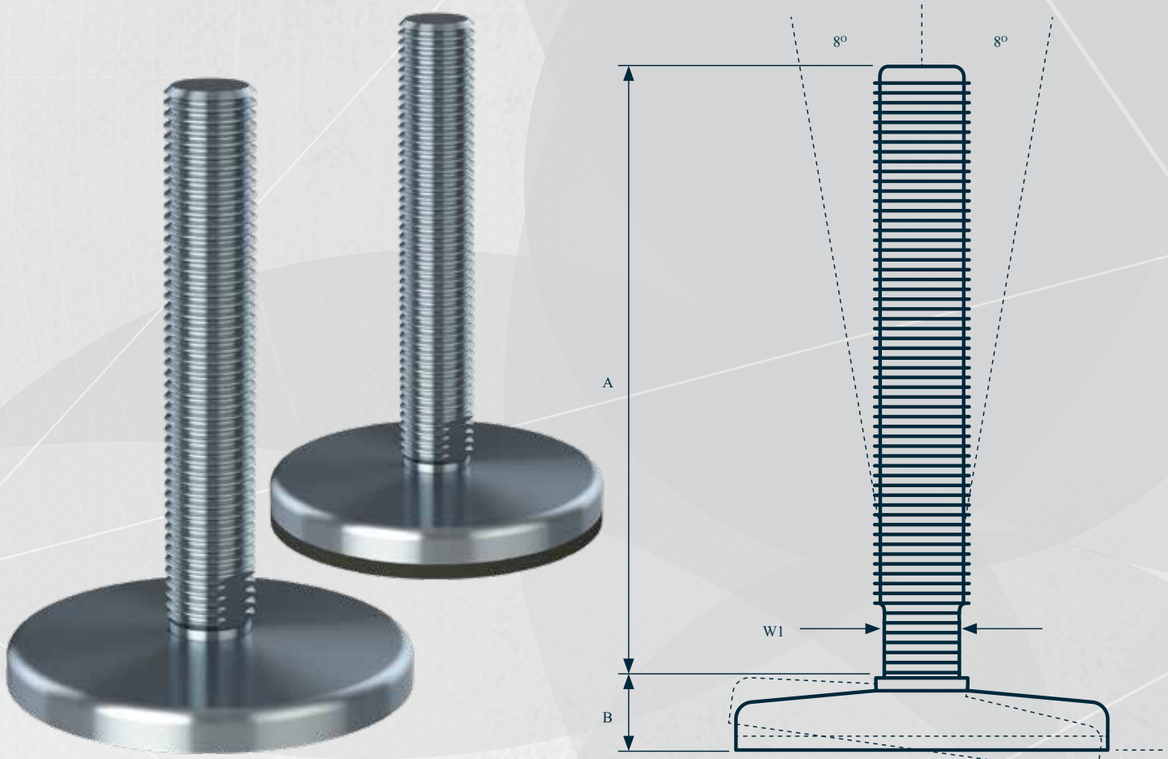

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS
KG/KG AS



PRODUKTO KODAS							PĖDA - SRIEGIS - ŠPINDELIS TIPAS
PVZ:							KG090 - 12 - 70

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
90	89	17	70.000	KG090
90AS	89	22	70.000	KG-AS090
110	109	17	70.000	KG110
110AS	109	22	70.000	KG-AS110
150	149	19	120.000	KG150
150AS	149	24	120.000	KG-AS150
180	179	20	120.000	KG180
180AS	179	25	120.000	KG-AS180

ŠPINDELIS



	TIPAS ►	70	100	150	180	230	310	W1 [mm]
	SRIEGIS	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
*	M12	17.000	17.000	8.000	5.000	3.000	-	10
	M16	-	32.000	29.000	20.000	12.500	7.500	13
	M20	-	49.000	49.000	48.000	30.000	15.000	17
**	M24	-	70.000	70.000	70.000	65.000	35.000	19
**	M30	-	112.500	112.500	112.500	112.500	95.000	24
**	M36	-	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	30
**	M42	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	36
	AUKŠT. ► A [mm]	70	102	144	177	227	310	



Bendras aukštis = A + B
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindeliui
Tolerancija aukščiui A = +/-1,5 mm
AS = Anti-Slip
* M12 netiekiamas KG150 ir KG180 padams
** * Sureguliuokite A +2 mm ir B -2 mm, jei pagrindo plokštė sujungta su ašimi M30, M36 arba M42


IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS
ATRAMINĖS KOJOS
KJ/KJ AS


Tvirta KJ išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.

Pėdą galima pritvirtinti prie grindų dviem tvirtinimo kiaurymėmis pėdos plokštelėje. Varžtai, veržlės ir poveržlės gali būti tiekiami.

Jungtis tarp ašies ir pado yra skirta labai didelei apkrovai ir dideliam traukimui.

KJ AS tiekiama su antivibracine ir neslystančia NBR guma (pagal užsakymą EPDM).

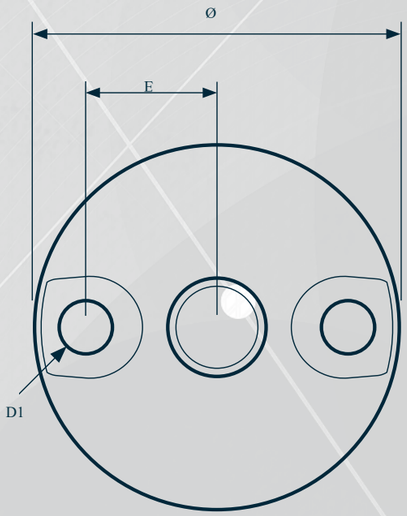

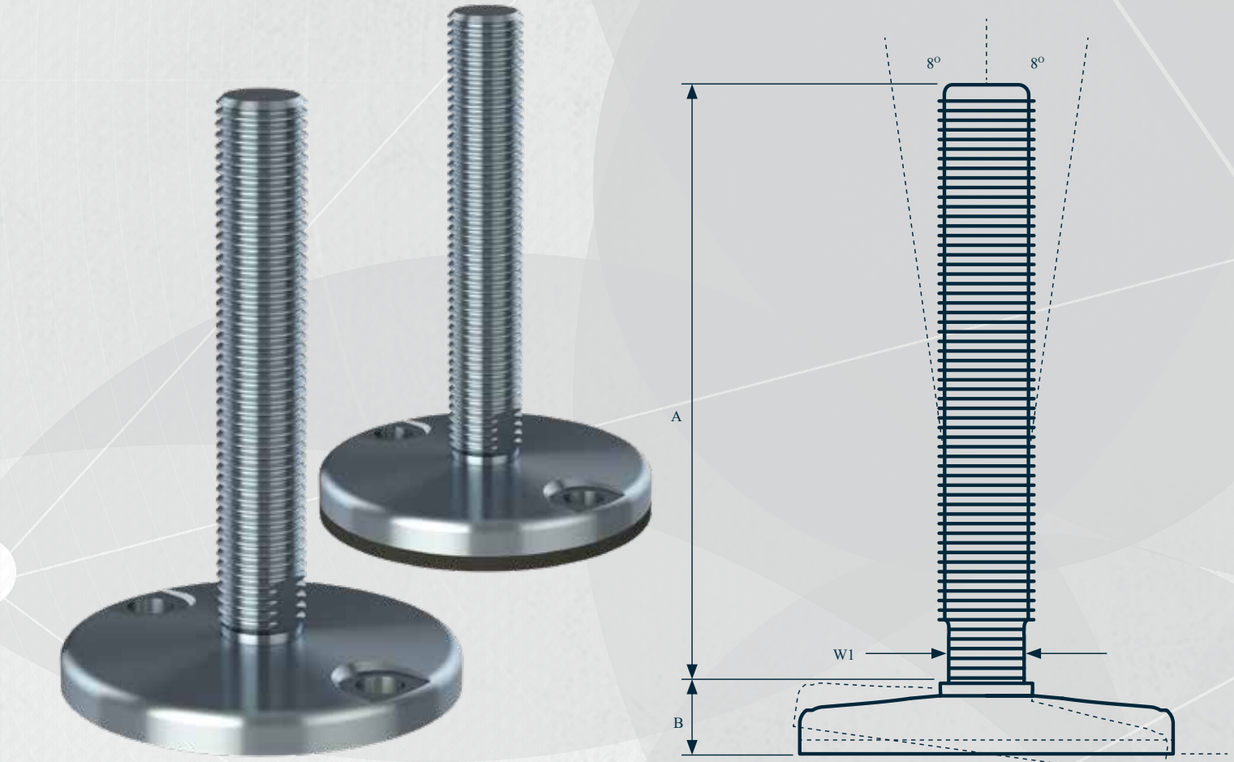



PRODUKTO KODAS						PĖDA - SRIEGIS - ŠPINDELIS TIPAS
PVZ:						KJ090 - 12 - 70

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
90	89	17	32	13	70.000	KJ090
90AS	89	22	32	13	70.000	KJ-AS090
110	109	17	44	13	70.000	KJ110
110AS	109	22	44	13	70.000	KJ-AS110
150	149	19	62	16	120.000	KJ150
150AS	149	24	62	16	120.000	KJ-AS150
180	179	20	74	16	120.000	KJ180
180AS	179	25	74	16	120.000	KJ-AS180

ŠPINDELIS



	TIPAS ►	70	100	150	180	230	310	W1 [mm]
	SRIEGIS	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
*	M12	17.000	17.000	8.000	5.000	3.000	-	10
	M16	-	32.000	29.000	20.000	12.500	7500	13
	M20	-	49.000	49.000	48.000	30.000	15.000	17
**	M24	-	70.000	70.000	70.000	65.000	35.000	19
**	M30	-	112.500	112.500	112.500	112.500	95.000	24
**	M36	-	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	30
**	M42	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	36
	AUKŠT. ► A [mm]	70	102	144	177	227	310	




Bendras aukštis = A + B
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindeliui
Tolerancija aukščiui A = +/-1,5 mm
AS = Anti-Slip
* M12 netiekiamas KG150 ir KG180 padams
** * Sureguliuokite A +2 mm ir B -2 mm, jei pagrindo plokštė sujungta su ašimi M30, M36 arba M42


IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS
ATRAMINĖS KOJOS
G/G AS

Tvirta G išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.

Jungtis tarp veleno ir pado yra skirta labai didelei apkrovai ir dideliam traukimui bei tvirtinamam tvirtinimui ant horizontalių paviršių.

G AS tiekiamoss su antivibracine ir neslystančia NBR guma (pagal užsakymą EPDM).

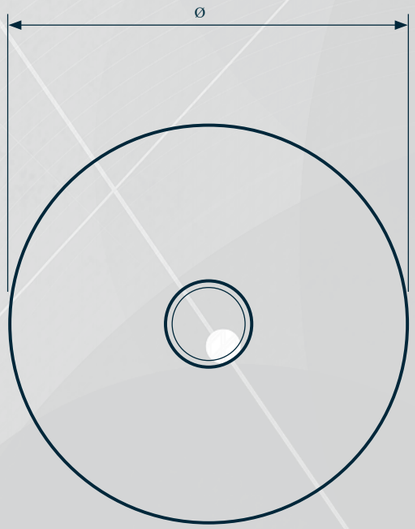

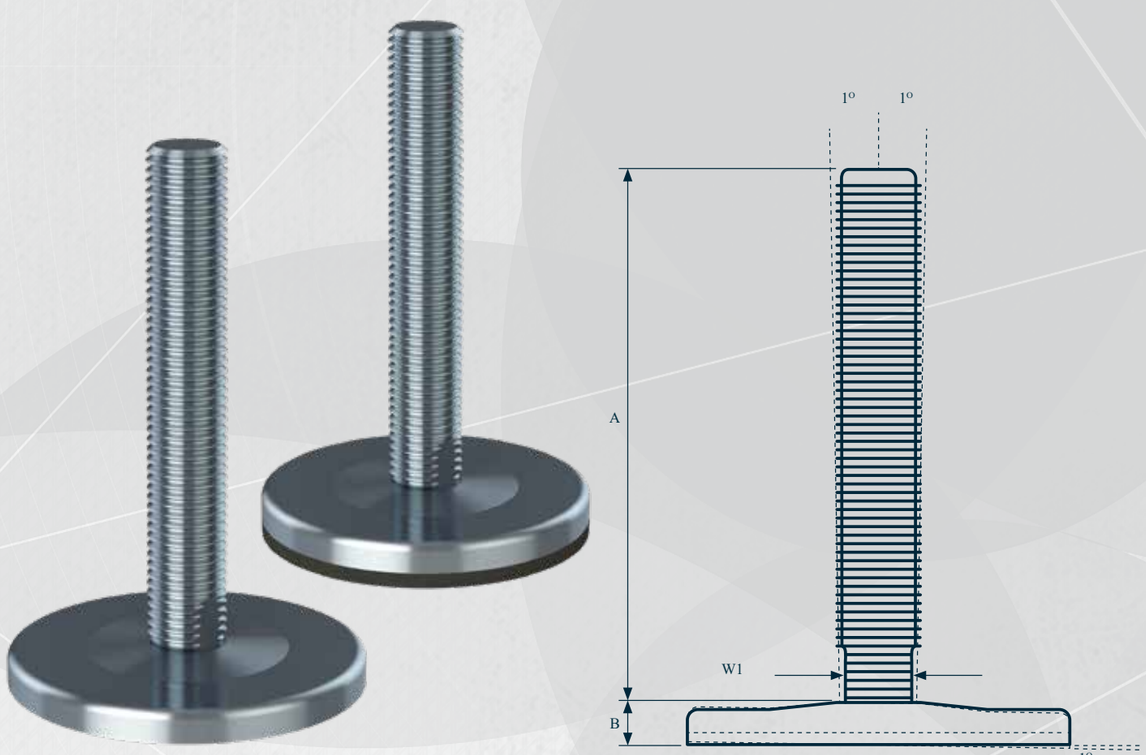

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS
G/G AS



PRODUKTO KODAS	PĖDA - SRIEGIS - ŠPINDELIS TIPAS
PVZ:	G090 - 16 - 100

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
90	89	12	70.000	G090
90AS	89	17	70.000	G-AS090
110	109	12	70.000	G110
110AS	109	17	70.000	G-AS110
150	149	12	100.000	G150
150AS	149	17	100.000	G-AS150
180	179	14	120.000	G180
180AS	179	19	120.000	G-AS180

ŠPINDELIS



TIPAS ►	100	150	180	230	310	W1
SRIEGIS	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[mm]
M16	32.000	29.000	20.000	12.500	7.500	13
M20	49.000	49.000	48.000	30.000	15.000	17
* M24	70.000	70.000	70.000	65.000	35.000	19
M30	112.500	112.500	112.500	112.500	95.000	24
* M36	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	30
M42	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	36
AUKŠT. A [mm] ►	96	152	185	234	310	



Bendras aukštis = A + B
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindeliui
Tolerancija aukščiui A = +/-1,5 mm
AS = Anti-Slip
* Sureguliuokite A +2 mm ir B -2 mm, jei pagrindo plokštė sujungta su ašimi M30, M36 arba M42


IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS
ATRAMINĖS KOJOS
J/J AS

Tvirta J išlyginančioji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiajai technikai ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.


Pėdą galima pritvirtinti prie grindų dviem tvirtinimo kiaurymėmis pėdos plokštelėje. Varžtai, veržlės ir poveržlės gali būti tiekiami.

Jungtis tarp veleno ir pado yra skirta labai didelei apkrovai ir dideliam traukimui bei tvirtinimui ant horizontalių paviršių.

J AS tiekiama su antivibracine ir neslystančia NBR guma (pagal užsakymą EPDM).

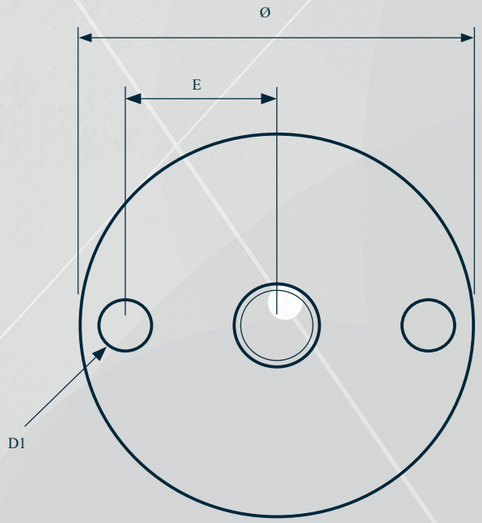



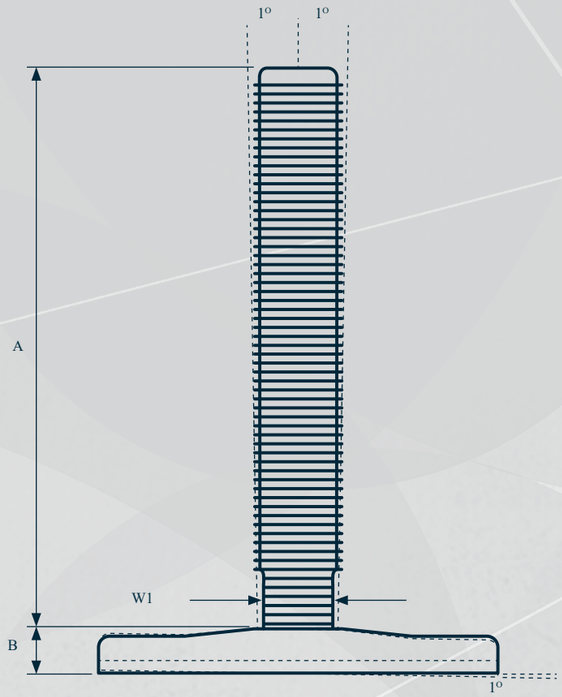

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS
J/J AS



PRODUKTO KODAS					PĖDA - SRIEGIS - ŠPINDELIS TIPAS
PVZ:					J090 - 16 - 100

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
90	89	12	32	13	70.000	J090
90AS	89	17	32	13	70.000	J-AS090
110	109	12	42	13	70.000	J110
110AS	109	17	42	13	70.000	J-AS110
150	149	12	59	16	100.000	J150
150AS	149	17	59	16	100.000	J-AS150
180	179	14	74	16	120.000	J180
180AS	179	19	74	16	120.000	J-AS180

ŠPINDELIS



TIPAS ►	100	150	180	230	310	W1 [mm]
SRIEGIS	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
M16	32.000	29.000	20.000	12.500	7.500	13
M20	49.000	49.000	48.000	30.000	15.000	17
M24	70.000	70.000	70.000	65.000	35.000	19
M30	112.500	112.500	112.500	112.500	95.000	24
M36	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	30
M42	220.00	220.000	220.000	220.000	220.000	36
AUKŠT. A [mm] ►	96	152	185	234	310	

Bendras aukštis	= A + B
Maks. nominal. apkrova	= Žemiausia padui ar špindeliui
Tolerancija aukščiui	A= +/-1,5 mm
AS	= Anti-Slip


IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS
ATRAMINĖS KOJOS
CF/CF AS


Tvirta CF išlyginančioji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.


Pėdą galima lengvai pritvirtinti prie grindų per tbirtinimo kiaurymę padėklo plokštėje. Varžtas, veržlė ir poveržlė gali būti tiekiami.

Jungtis tarp strypo ir padėklo yra skirtas didelei apkrovai ir tvirtai pritvirtinti ant horizontalių paviršių.

CF AS tiekiamos su antivibracine ir neslystančia NBR guma (pagal užsakymą EPDM).

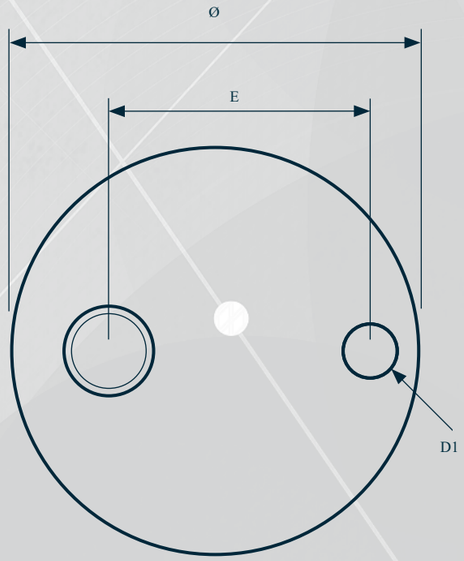

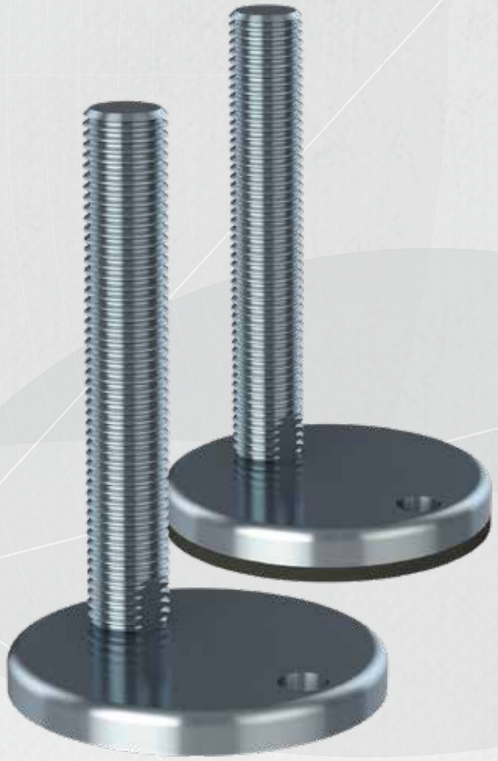

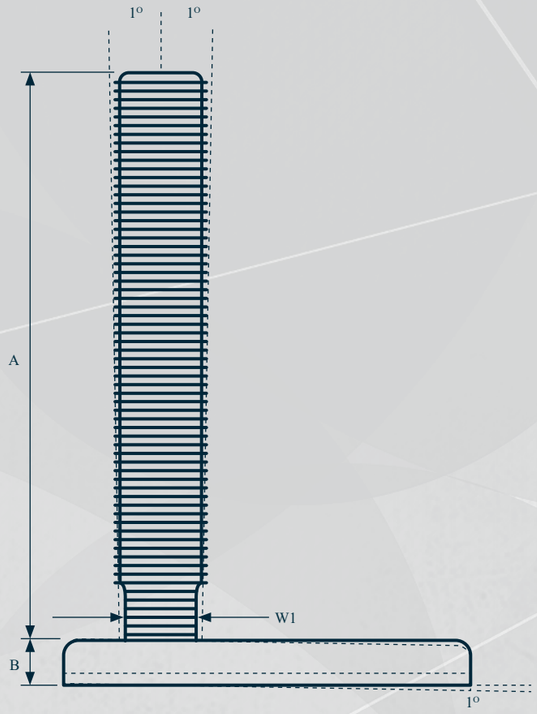

IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS
CF/CF AS



PRODUKTO KODAS	PĖDA - SRIEGIS - ŠPINDELIS TIPAS
PVZ:	CF110-16-100

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
110	109	12	70	14,5	70.000	CF110
110AS	109	17	70	14,5	70.000	CF-AS110
180	179	12	139	14,5	120.000	CF180
* 180AS	179	17	139	14,5	30.000	CF-AS180

ŠPINDELIS



TIPAS ►	100	150	180	230	W1 [mm]
SRIEGIS	[N]	[N]	[N]	[N]	
M16	32.000	29.000	20.000	12.500	13
M20	49.000	49.000	48.000	30.000	17
M24	70.000	70.000	70.000	65.000	19
M30	112.500	112.500	112.500	112.500	24
M36	162.000	162.000	162.000	162.000	30
M42	220.000	220.000	220.000	220.000	36
AUKŠT. A [mm] ►	96	152	185	234	

Bendras aukštis = A + B
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindeliui

Tolerancija aukščiui A = +/-1,5 mm
AS = Anti-Slip

* Nom. apkrova mažesnė, nes šis tipas nėra vulkanizuotas.


IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS
ATRAMINĖS KOJOS
KCF/KCF AS

Tvirta KCF išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.


Pėdą galima lengvai pritvirtinti prie grindų decentruota tvirtinimo kiauryme pado plokštėje. Varžtas, veržlė ir poveržlė gali būti tiekiami.

Decentruotas špindelio sujungimas su padu yra skirtas didelei apkrovai ir lengvai montuojamas ant horizontalių paviršių.

KCF AS tiekiamas su anti-vibracine ir neslystančia NBR guma (pagal užsakymą EPDM).

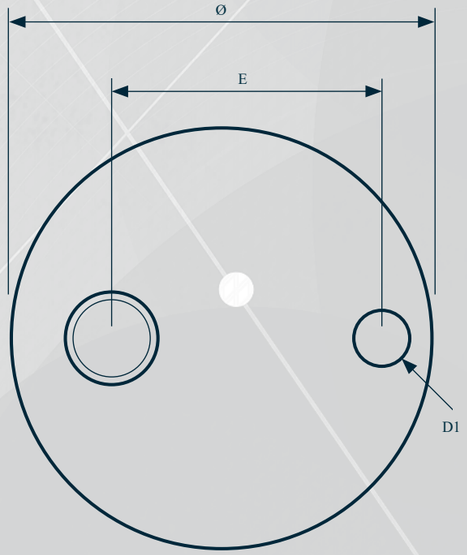



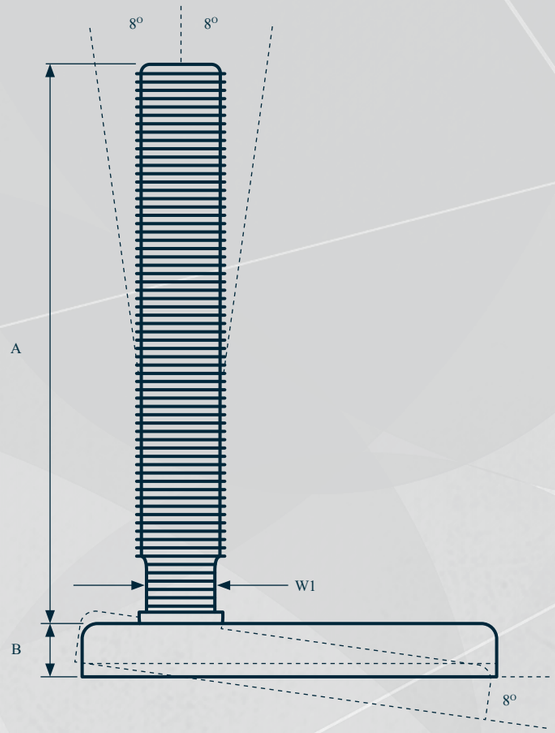


IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS
KCF/KCF AS



PRODUKTO KODAS							PĖDA - SRIEGIS - ŠPINDELIS TIPAS
PVZ:							KCF110 - 12 - 050

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
110	109	17	70	14,50	100.000	KCF110
110AS	109	22	70	14,50	100.000	KCF-AS1100

ŠPINDELIS



TIPAS ►	50	70	100	150	180	230	310	W1
SRIEGIS	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[mm]
M12	17.000	17.000	17.000	8.000	5.000	3.000	-	10
M16	-	32.000	32.000	29.000	20.000	12.500	7.500	13
M20	-	49.000	49.000	49.000	48.000	30.000	15.000	17
M24	-	70.000	70.000	70.000	70.000	65.000	35.000	19
M30	-	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	95.000	24
M36	-	-	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	30
M42	-	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	36
AUKŠT. A [mm] ►	54	68	102	144	177	227	310	

Bendras aukštis	= A + B
Maks. nominal. apkrova	= Žemiausia padui ar špindeliui
Tolerancija aukščiui A	= +/-1,5 mm
AS	= Anti-Slip


IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS
ATRAMINĖS KOJOS
KT/KT AS

Tvirta KT išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiasvorėms mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.

KT ir KT AS susideda iš atskiros pėdos ir verpstės, sujungtų pagrindo plokštės diametraliai centre esančia įduba, skirta ypač didelei apkrovai.

KT AS tiekiama su antivibracine ir neslystančia NBR guma (pagal užsakymą EPDM).



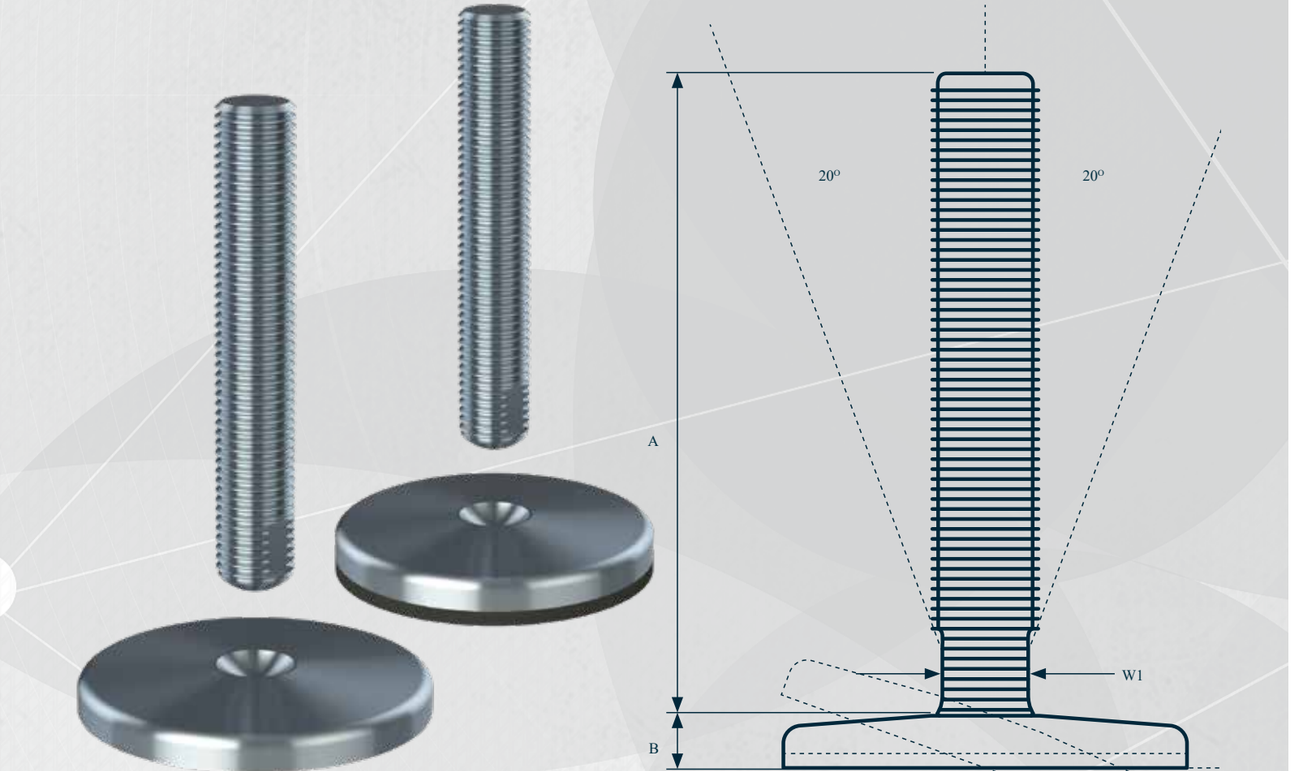



PRODUKTO KODAS	PĖDA - SRIEGIS - ŠPINDELIS TIPAS
PVZ:	KT090 - 12 - 50

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
90	89	9	120.000	KT090
90AS	89	14	30.000	KT-AS090
110	109	11	140.000	KT110
110AS	109	16	30.000	KT-AS110
* 130	129	9	200.000	KT130
130AS	129	16	30.000	KT-AS130
* 150	149	9	200.000	KT150
150AS	149	14	30.000	KT-AS150
* 180	179	9	200.000	KT180
180AS	179	14	30.000	KT-AS180

ŠPINDELIS



TIPAS ►	50	70	100	150	180	230	310	W1 [mm]
SRIEGIS	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	
M12	17.000	17.000	17.000	8.000	5.000	3.000	-	10
M16	-	32.000	32.000	29.000	20.000	12.500	7.500	13
M20	-	49.000	49.000	49.000	48.000	30.000	15.000	17
M24	-	70.000	70.000	70.000	70.000	65.000	35.000	19
M30	-	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	95.000	24
M36	-	-	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	30
M42	-	-	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	36
AUKŠT. A [mm] ►	50	70	100	150	180	230	310	

Bendras aukštis = A + B
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindeliui

Tolerance aukščiui A = +/-1,5 mm
AS = Anti-Slip

* 130, 150 ir 180 padai tiekiami tik su ašimis M30, M36 ir M42

ATITIKTIES DEKLARACIJA
IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS


CE

NGI iš esmės laikosi visų taikomų direktyvų ir standartų.

Visa informacija yra pagrįsta dabartine žinių būkle ir gali keistis. Atidžiai stebime šių direktyvų pataisas ir pakeitimus ir atitinkamai kursime savo gaminius.

Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.
Mūsų gaminių kategorijai netaikoma EB direktyva mašinoms.
Dėl šios priežasties jie negali būti pažymėti CE ženklu pagal EB mašinų direktyvą.

Be to, mes pareiškiame, kad išvardytos mūsų gaminiuose naudojamos medžiagos atitinka maisto ir farmacijos pramonėje naudojamų medžiagų reikalavimus.

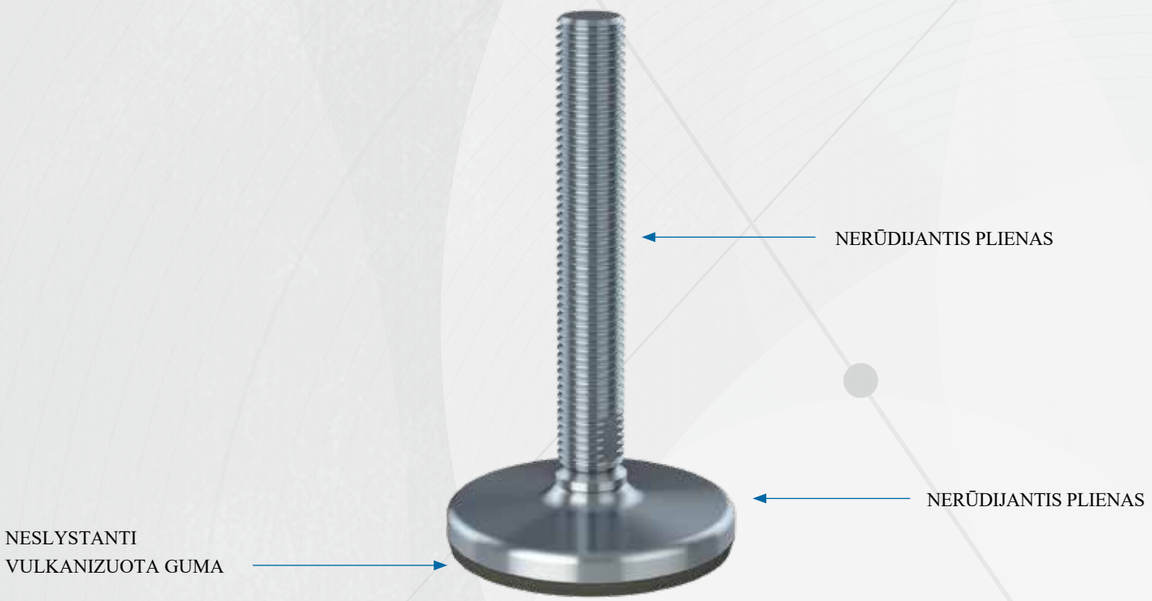

ATITIKTIES DEKLARACIJA
IŠTISAI SRIEGTOS SUSTIPRINTOS ATRAMINĖS KOJOS

MEDŽIAGŲ DEKLARACIJA ATITINKA ŠIUOS REIKALAVIMUS

Medžiagų deklaracija, susijusi su

Naudojimas:	**plieno komponentai, pvz. špindelis, rankovė ir atramos dangtelis**
Medžiagos tipas:	nerūdijantis plienas, AISI 304 / A2 (X5CrNi18-10), Euro norma 1.4301. Pagal užsakymą: nerūdijantis plienas, AISI 316 / A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), „Euronorm 1.4401“
Atitikimas:	EN 10204, 2.2 tipas. „NGI A / S“ teigia, kad produktas atitinka užsakymą, nurodant nespecifinio patikrinimo rezultatus. NGI A / S turi standartų EN 10204 3.1 tipo sertifikatus visoms gaminiuose naudojamoms medžiagoms, tačiau nenurodytos kiekvienai atramai. Direktyvoje 94/9 / EB įrenginiai, skirti potencialiai sprogioms atmosferoms, taip pat žinomi kaip ATEX direktyva, netaikomi įrangai, neturinčiai savo galimo užsidegimo šaltinio, ir neturi būti pažymėta pagal direktyvą. Tačiau NGI išlyginamosios kojos yra tinkamos naudoti visose ATEX zonose.
Naudojimas:	**NGI A / S higieninių mašinų kojų padų pagrindas**
Medžiagos tipas:	NBR (NNF-75)
Spalva:	mėlyna
Kietumas:	72 ± 3 Shore A DIN 53 505
Temperatūros diapazonas:	nuo -35 ° C iki maks. + 110 ° C
Atitinka REACH:	Pagal reglamentą EB 1907/2006. Nėra jokių medžiagų, kurių masė viršija 0,1% (m / m): Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašas (2020 1 16). XVII priedas (2019 11 19)
RoHS 2 ir RoHS 3	Pagal direktyvas 20 11/65/ EB ir 2015/863 / EB
Be ADI	Nėra jokių žmonių ar gyvūnų turimų medžiagų.
Bisfenoliai:	Nėra bisfenolių, kaip aprašyta 1895/2005 / EEB. Nei BPA, nei BADGA, nei BFDGE, nei NOGE.
Ozoną ardančios medžiagos:	Nėra ozoną ardančių medžiagų. Pagal 2009 m. Rugsėjo 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS reglamentą EB 1005/2009 ir 2000 m. Birželio 29 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS reglamentą EB 2037/2000.
Konfliktiškos medžiagos	Pagal JAV įstatymus: „Dodd Frank Wall Street Reform & Consumer Protection Act“, sek. 1502, 2010 07 21.
Geros gamybos procesas:	Geras gamybos procesas pagal 2023/2006 EB.
Pavojingos medžiagos	Nėra jokių pavojingų medžiagų, aprašytų Honkongo tarptautinėje saugaus ir aplinkosaugos konvencijoje. Garsinis laivų perdirbimas, 2009 m.
Ftalatai:	Nėra ftalatų.
FDA:	Gairės 21 CFR 177.2600
Panaudojimas:	**Sandarinimo žiedas tarp plieninių komponentų NGI mašinų kojoms.**
Medžiagos tipas:	Silicio guma
Kietumas:	60 Shore A
Spalva:	RAL 5010 (mėlyna)
Temperatūros diapazonas:	nuo -60 ° C iki maks. + 200 ° C
Laikymas:	Pagal ISO 2230
Atitikimas:	FDA: Gairės 21 CFR 177.2600 RoHS 2: Pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą 20 11/65 / EB.
GMP:	Geras gamybos procesas pagal 2023/2006 EB.