

GRANULIATORIUS


PASKIRTIS: susmulkinti plastikų atliekas didelio tūrio liejimo formų atliekos; pūtimo formų atliekos; ekstruzijos proceso atliekos (vamzdžiai, profiliai, plokštės, drenažas); plėvelių ritės ir atliekos; terminio formavimo ritės;

Ypatumai:

- Atliekos konvejeriu patenka į pakrovimo bunkerį su garso izoliacija ir apsaugos priemonėmis, leidžiančiomis išvengti medžiagų iškritimo į išorę;
- Pjovimo kamera pagaminta iš aukščiausios kokybės didelių plieno lakštų, sutvirtintų varžtais ir kaiščiais, kas leidžia lengvai pakeisti susidėvėjusias dalis;
- Dviguba eilė puikiai tepamų sferinių ritininių guolių su atramomis per visą trupinimo kameros perimetrą;
- Konfigūruojamos žirklės su besisukančių peilių polinkiu menčių atžvilgiu;
- Grūdinti chromuoti K110 peiliai ir priešpriešiniai peiliai (58/59 HRC), reguliuojami dideliu tikslumu;
- Peilių padėtis reguliuojama, siekiant visada išlaikyti optimalias pjovimo sąlygas ir atstumą tarp rotoriaus menčių ir grotelių, pakeičiant ar sumažinant pjaustymo šablonus;
- Reversinės rūšiavimo grotos su dideliu išmetimo plotu, sumontuotu ant lopšio grotelių laikiklio, kas leidžia lengvai atlikti valymo ir keitimo operacijas;
- Prie veleno rotoriaus pritvirtintas tvirtas smagratis su išplečiamais pritraukimo diskais, garantuojančiais patikimą tvirtinimą laikui bėgant.

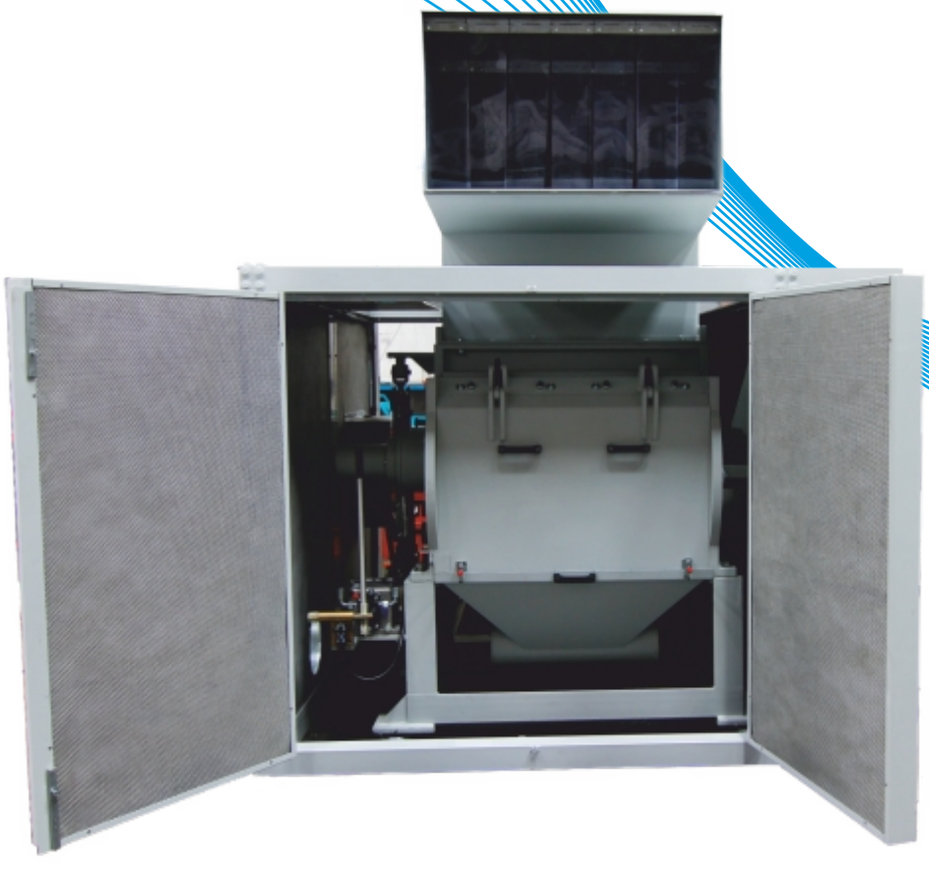

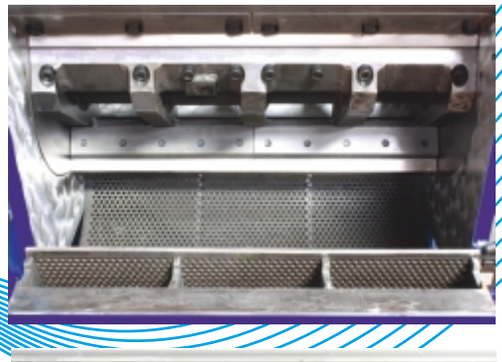

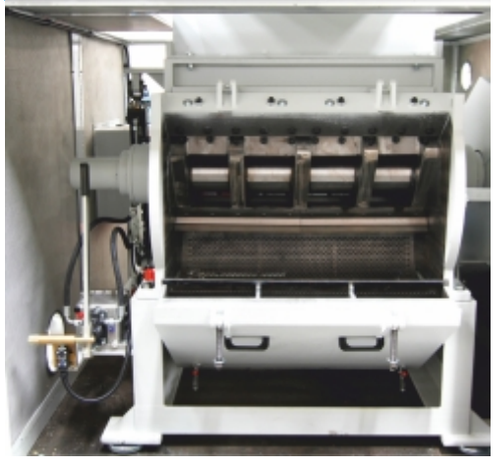

GRANULIATORAI

Granuliatorius, mod. FBM - naudojamas plastiko liejimo formų, pūtimo formų, plėvelių, plastiko ekstruzijos atliekų perdirbimui. Našumas nuo 10 iki 80 kg/val, rotoriaus skersmuo 180 mm, rotoriaus ilgis 200 - 400 - 600 mm.

Granuliatorius, mod. FBL - naudojamas plastiko liejimo formų, pūtimo formų, plėvelių, plastiko ekstruzijos atliekų perdirbimui. Našumas nuo 80 iki 300 kg/val, rotoriaus skersmuo 300 mm, rotoriaus ilgis 300 - 450 mm.

Granuliatorius, mod. FML - naudojamas plastiko liejimo formų, pūtimo formų, plėvelių,vamzdžių profilių lakštų plastiko ekstruzijos atliekų perdirbimui. Našumas nuo 300 iki 800 kg/val, rotoriaus skersmuo 450 mm, rotoriaus ilgis 600 -900-1200 mm.

Granuliatorius, mod. FMP - naudojamas plastiko liejimo formų, pūtimo formų, plėvelių,vamzdžių profilių lakštų plastiko ekstruzijos atliekų, plėvelių ričių, terminio formavimo atliekų perdirbimui. Našumas nuo 600 iki 1200 kg/val, rotoriaus skersmuo 600 mm, rotoriaus ilgis 1200 -1600 mm.

Granuliatorius, mod. FMP - naudojamas plastiko liejimo formų, pūtimo formų, plėvelių,vamzdžių profilių lakštų plastiko ekstruzijos atliekų, plėvelių ričių, terminio formavimo atliekų perdirbimui. Našumas nuo 1000 iki 2500 kg/val, rotoriaus skersmuo 800 mm, rotoriaus ilgis 1200 -1600-2000 mm.





Dėl įrengimų prašome kreiptis:
UAB ELEGA
Žalgirio 131-211,
Vilnius, LT 08217;
tel.: +370 52 715 444;
tel.: +370 52 715 445;
info@elega.lt
www.elega.lt