BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA

DVA

BIRIŲJŲ MEDŽIAGŲ SRAUTO PERSKIRSTYMO SKLENDĖS







WAMGROUP®

WAM®

DVA - srauto perskirstymo sklendės

Perjungimo sklendės DVA užtikrina maksimalų efektyvumą, yra nelaidžios dulkėms ir labai atsparios nusidėvėjimui.


DVA tipo srauto paskirstymo sklendė susideda iš dviejų dalių korpuso, pagaminto iš aukštame slėgyje lieto aliuminio lydinio, su Sint® inžinerinio polimero dangalu bei sklendės, kurios šerdis plieninė ir padengta Sint® polimeru. Sklendės mentė įjungiama rankine svirtimi, pneumatinė arba elektros pavara.


DVA srauto paskirstymo sklendėje viena įėjimo ir dvi išėjimo rankovės įgalina perskirstyti miltelių ar granulių pavidalo medžiagų srautus visose įmonėse, kur reikalingas biriųjų medžiagų gravitacijos ar medžiagų transportavimo srauto nukreipimas.


Polimerų panaudojimas įgalina sklendes greitai valyti ir prižiūrėti, bei užtikrina didelį atsparumą trinčiai.

Techninės savybės:

- Tvarkomi milteliai ir granulės;
- Sklendė sandari dulkėms;
- Aukšto slėgio lietas, pagamintos iš aliuminio lydinio, korpusas;
- Sklendė mentė dilimui atsparaus Sint® inžinerinio polimero danga;
- Sint® inžinerinis polimeras, tinkamas standartinėms ir maisto kokybės reikalaujančioms programoms;
- Korpusas su keičiamo Sint® inžinerinio polimero sluoksniu;
- Mažas sudedamųjų dalių skaičius;
- Lengva pakeisti dalis;
- Labai atspari trinčiai;
- Atitinka EN 1935/2004 ir FDA reikalavimus;

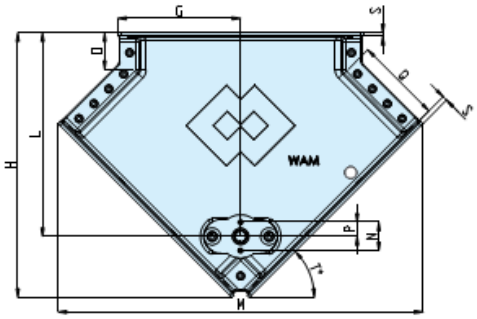

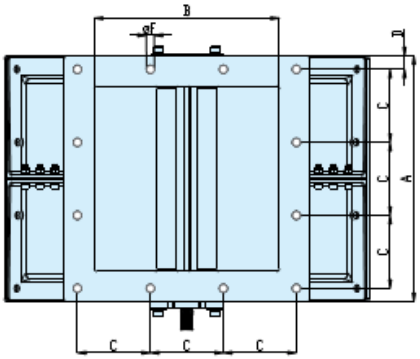

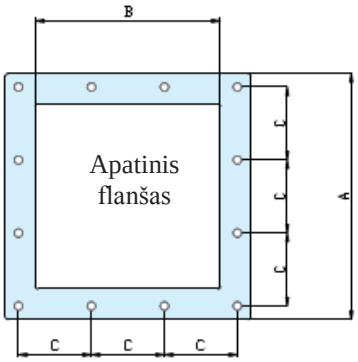


Tipas	A	B	C	D	ØF	G	H	L	M	N	O	P	Q	S	T	kg
150	260	175	115	15	14	130	312	221	399	50	65	25	99,5	10	45°	13
200	310	225	93,3	15	14	155	356,8	267	470	50	66	25	113.3	10	45°	17
250	360	275	110	15	14	180	403	312	538,2	50	66	25	125	10	45°	21
300	432	325	128,3	24	14	216.5	465	358	641.4	50	66.5	25	152.8	10	45°	24

Matmenys mm

PRANAŠUMAI


- ✓ Lengva konstrukcija;
- ✓ Greita ir lengva priežiūra;
- ✓ Nepraleidžia dulkių;
- ✓ Elastinė Sint® polimero danga
- ✓ Sklendė užtikrina tinkamą medžiagų transportavimą, jų nesutrupinant ir nesuskaidant;
- ✓ Labai atspari dilimui, medžiagos neprilimpa prie sklendės vidinio paviršių;
- ✓ Maksimalus efektyvumas ir minimalios veiklos sąnaudos;
- ✓ Puikus kainos ir kokybės santykis.

Vidinis sklendės paviršius padengtas SINT® inžinieriniu polimeru

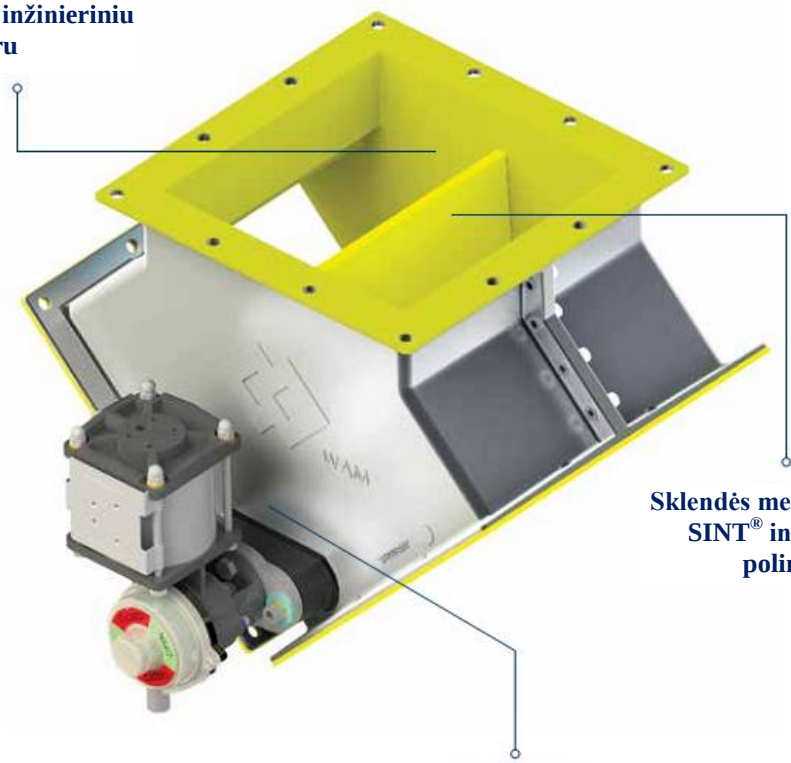

Sklendės mentė padengta SINT® inžinieriniu polimeru

Pavaros kronšteinas

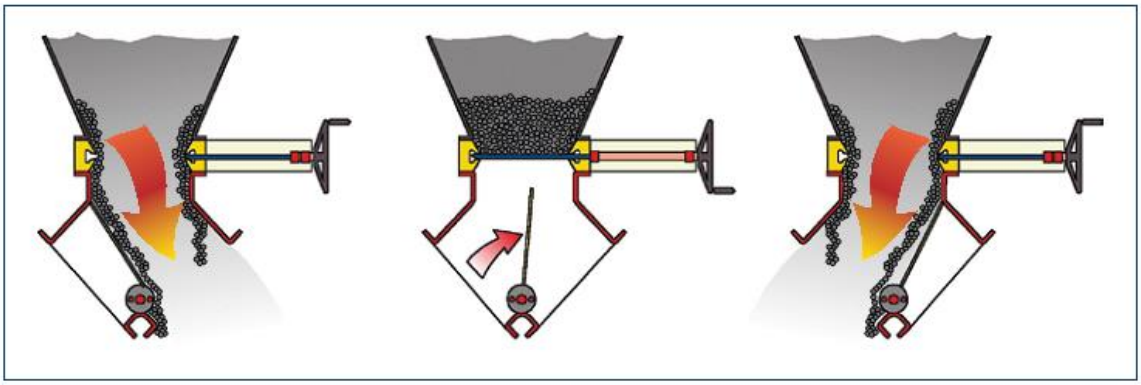

Pavarų tipai

Ranka perjungiama svirtis



+



Sklendės dydis	Svirties kodas
150 - 300	CM4



+



Sklendės dydis	Pavaros kodas
150 - 200	CP063 (CP101)
250 - 300	CP101

Pavaros tipas priklauso nuo medžiagų ir panaudojimo tipų

Pneumatinė

Priedai:

Elektromagnetinis vožtuvas	
Pavaros tipas	Elektrom. vožtuvo kodas
CP063 - CP101	V5V80 - V5VV80
COIL 24/48/110/220V AC-DC	

Galinio jungiklio kodas
MIC23
LSM0 + LSM9



+



Sklendės dydis	Pavaros kodas
150 - 200	AE040A11 (AE051A11)
250 - 300	AE051A11 (AE060A11- AE070A1D)

Pavaros tipas priklauso nuo medžiagų ir panaudojimo tipų

Reduktorius

Priedai:

Galinio jungiklio kodas
MIC23
LSM0 + LSM9

** Privaloma signalinė sistema*

20000/1013 July 2014 Rights reserved to modify technical specifications.



WAMGROUP®

WAM · FLITECH · MAP · EXTRAC · SPECO · TOREX · OLI · RONCUZZI · TECNO CM

WAM®

UNI EN ISO 9001 Certified Company

www.wamgroup.com