
Nukreipimo vožtuvai
VAD

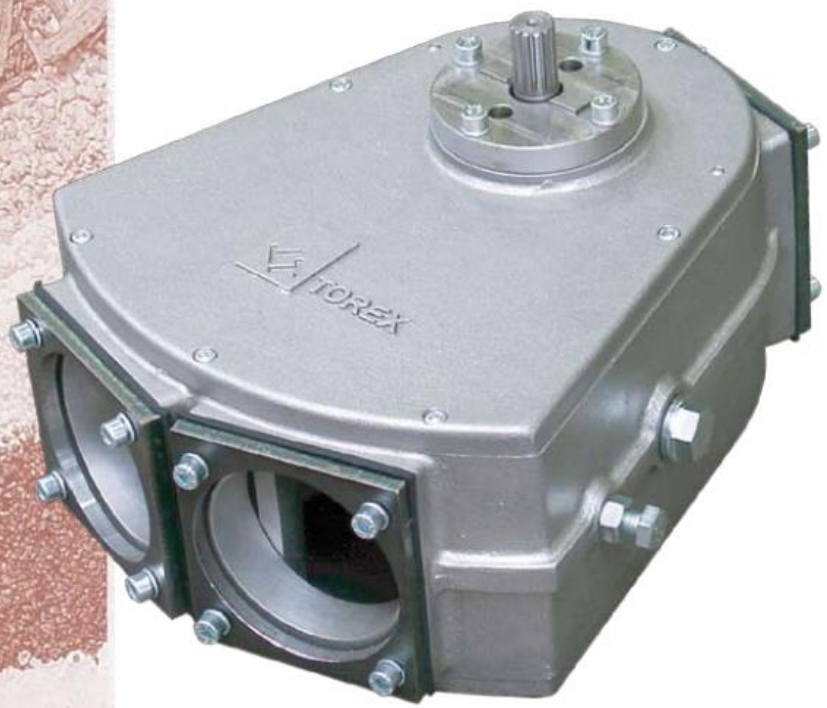

WAMGROUP

TOREX

Sklendžių valdymo vožtuvai

Savybės ir privalumai:

- Mažas svoris
- Naudoti kompaktiški matmenys

Techninės savybės

- Darbinė temperatūra:


Nuo -20° C ▹ 80° C

- Darbinis slėgis:
- maks. 2.5 bar (36 psi),

Dėl kokių nors papildomų techninių specifikacijų kreiptis į Techninis katalogas.
VAD tipo nukreipimo vožtuvai tinkami naudoti pneumatinėse linijose, transportuojančiose bet kokių produktų miltelius arba granules.
Vožtuvo įjungimas leidžia keisti medžiagų srauto kryptį.
Vidiniai paviršiai gali būti tokie, kad vožtuvus būtų galima naudoti įvairių medžiagų transportavimui. VAD tipo nukreipimo vožtuvai užtikrina minimalius slėgio nuostolius ir užtikrina minimalią taršą. Gaminių diapazonas atitinka bendrus vamzdžių standartus, naudojamus pneumatinėse transportavimo sistemose. Vidinių aliuminių dalių sandarumas užtikrinamas mažos trinties tarpikliais.

VAD

Versija su velenu

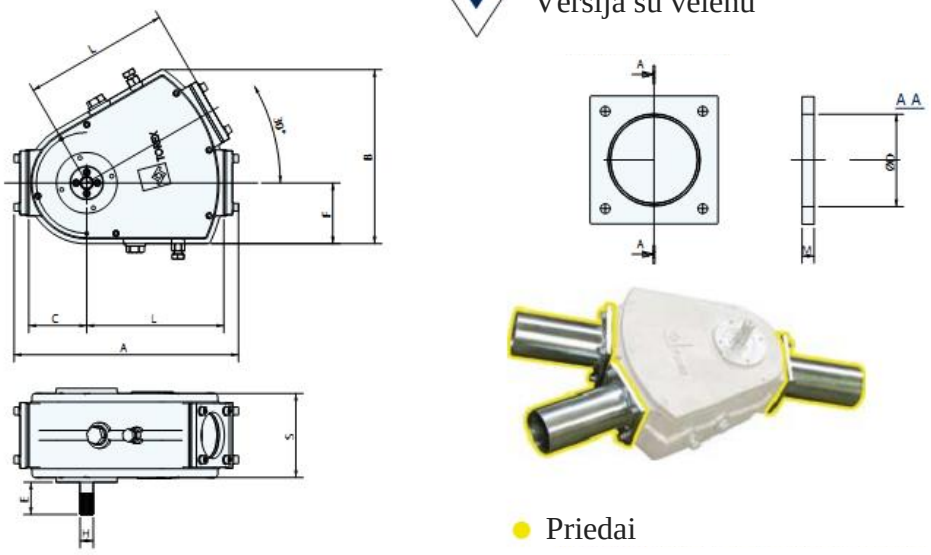

● Priedai


Tipas	D NOM. [inches] [pol.]	D NOM.	L	A	B	C	E	F	H DIN 5482	S	kg
VAD 050	1 ½"	50	170	289	224	75	52.5	80	Toothing Denteado Denture Dentatura 22x19	122	10.5
VAD 080	2 ½"	80	225	368	287	95	52.5	100		135	17.5
VAD 100	3 ½"	100	240	393	311	105	52.5	110		155	21.0

Tipas	ØD NOM. [inches] [pol.]	ØD	M
VAD 050	1 ½"	48	10
VAD 080	2 ½"	76	10
VAD 100	3 ½"	102	10


Matmenys mm

Konstrukcijos ypatumai: korpusas pagamintas iš aliuminio su papildoma nikeliavimo galimybe, vožtuvas įjungiamas rankiniu būdu, pneumatine arba elektros variklio valdomas pavara. Trinčiai atsparios tarpinės užtikrina puikų sandarumą.

Pavarų tipai

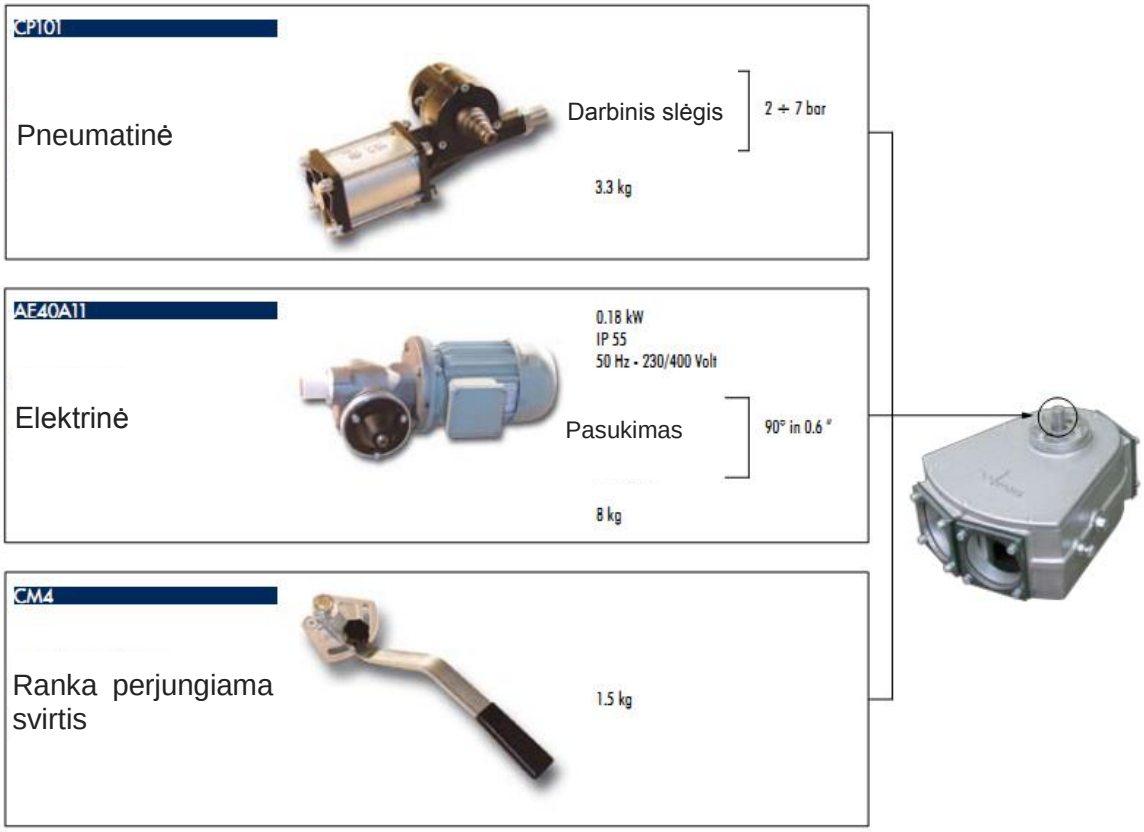



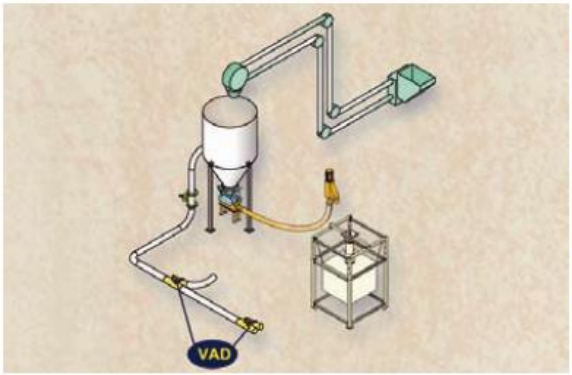

TOR. 330 05/05 Rights reserved to modify technical specifications

TOREX®

Further Products - Weitere Produkte - Autre Production - Altra Produzione

Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment Bulk Solids Handling Equipment