BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA

VL

UŽSTUMIAMOS SKLENDĖS

Tarptautinis patentas



WAMGROUP

WAM®


VL – UŽSTUMIAMOS SKLENDĖS

VG sklendės naudojamos sulaikyti arba sustabdyti miltelių ar granulių srautą. Jų tvirta konstrukcija ir dėl tos jos plačiai naudojamos darbui įvairiuose sektoriuose dirbant su didelėmis apkrovomis.

Jos pagamintos iš dviejų dalių anglinio plieno rėmo, iš dalies padengto techniniu polimeru SINT® bei plokščios sklendės, pagamintos iš polimero arba iš anglinio plieno.

Polimeras labai padidina atsparumą trinčiai ir prailgina tarnybos laiką. VG sklendės valdomos rankiniu, pneumatiniu a elektrinės pavaros būdu.

Speciali sklendės geometrija ir įvairių konfigūracijų ašmenys įgalina šias sklendes naudoti įvairiose pramonės srityse

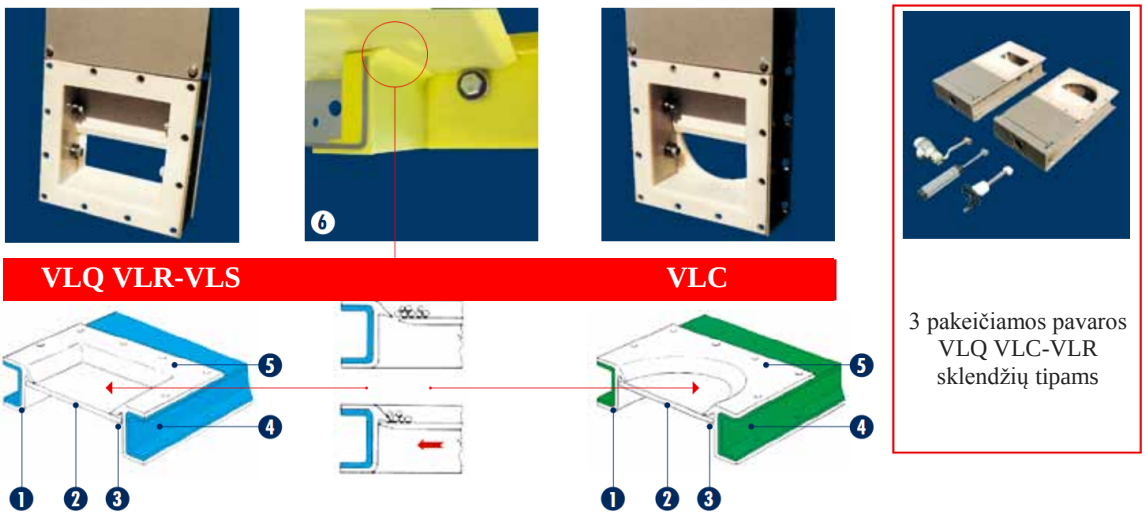

3 pakeičiamos pavaros VLQ VLC-VLR sklendžių tipams

1 - Sklendės korpusas padengtas SINT®MC ar SINT®AL polimeru, siekiant išvengti kontakto tarp korpusų.

2 - Sklendės peilis iš SINT®MC ar SINT®AL polimerų, anglinio, nerūdijančio plieno.

3 - Minimalus frikcinis kontaktas.

4 - Nereikalingos papildomos tarpinės.

5 - Atitinka sausam maisto keliamus reikalavimus (padengtas SINT®AL).

6 - Nepraleidžia dulkių (su skreperiu)

Pranašumai:

- Parasta naudotis;
- Visada yra sandėlyje;
- Atsparios trinčiai;
- Lengvai montuojamos;
- Mažos aptarnavimo išlaidos.


Papildomai:

- Sklendės peilis iš SINT®MC ar SINT®AL polimerų, anglinio, nerūdijančio plieno;
- Sklendė pagaminta iš nerūdijančio plieno 304 ir dengta maistiniu SINT®AL

*Ne WAM

UŽSTUMIAMA STAČIAKAMPĖ SKLENDĖ

VLS



Su vidine pavara



Tipas	A	B	C	D	E	N°E	Ø F	Varžtai	G	H	kg
VLS0150..	120	175	261	15,5	115,0	2	12,5	M10	455	113	16,5
VLS0200..	170	225	311	15,5	93,3	3	12,5	M10	555	113	21,0
VLS0250..	220	275	361	15,5	110,0	3	12,5	M10	650	113	25,5
VLS0300..	270	325	431	23,0	128,3	3	12,5	M10	765	113	34,0

1 Anglinis plienas
3 304 nerūdijantis plienas

Matmenys mm

* Būtina signalinė sistema

Sklendė su pneumatine (cilindras 63 Ø mm) pavara, sumontuota sklendės rėmo viduje

Pneumatinė pavara




Apversta sklendė

• Kintama el. srovė Δ Pastovi el. srovė








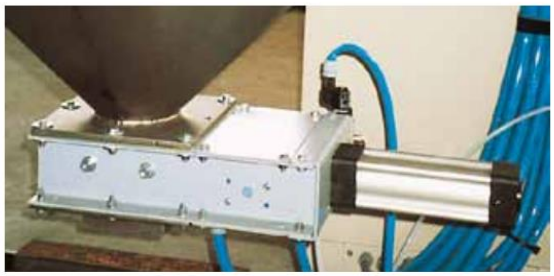

VLQ




Kvadratinės angos sklendė



TIPAS	A	B	C	D	E	N°E	Ø F	VERŽLĖS	G	H	kg
VLQ0150..	120	175	261	15,5	115,0	2	12,5	M10	455	113	14
VLQ0200..	170	225	311	15,5	93,3	3	12,5	M10	555	113	18
VLQ0250..	220	275	361	15,5	110,0	3	12,5	M10	650	113	22
VLQ0300..	270	325	431	23,0	128,3	3	12,5	M10	765	113	30
VLQ0350..	320	375	481	18,0	89,0	5	12,5	M10	900	125	40
VLQ0400..	370	425	531	15,5	100,0	5	12,5	M10	1.000	125	46

1 Anglinis plienas
3 304 nerūdijantis plienas

VLC




Apvalios angos sklendė



TIPAS	A	Ø B	Ø C	D	E	N°E	Ø F	VERŽLĖS	G	H	kg
VLC0150..	150	165	261	15,5	115,0	2	12,5	M10	455	113	14
VLC0200..	200	215	311	15,5	93,3	3	12,5	M10	555	113	18
VLC0250..	250	265	361	15,5	110,0	3	12,5	M10	650	113	22
VLC0300..	300	315	431	23,0	128,3	3	12,5	M10	765	113	30
VLC0350..	350	365	481	18,0	89,0	5	12,5	M10	900	125	40
VLC0400..	400	415	531	15,5	100,0	5	12,5	M10	1.000	125	46

1 Anglinis plienas
3 304 nerūdijantis plienas

VLR



Stačiakampės angos sklendė



TIPAS	A	B	C	D	E	N°E	Ø F	VERŽLĖS	G	H	L	M	N	N°N	kg
* VLR0150..	204	260	346	15,5	115,0	2	12,5	M10	455	109	119	175	105	3	18
* VLR0200..	281	337	423	15,5	93,3	3	12,5	M10	555	109	169	225	98	4	25
* VLR0250..	353	409	495	15,5	110,0	3	12,5	M10	650	109	219	275	116	4	30
VLR0300..	428	484	592	23,0	128,3	3	12,5	M10	765	109	269	325	136	4	40

1 Anglinis plienas
3 304 nerūdijantis plienas


* Dabar negaminama

Rankinė rato pavara



VLQ - VLC 0150 . .	-	CMG0150 I.
VLQ - VLC 0200 . .	-	CMG0200 I.
VLQ - VLC 0250 . .	-	CMG0250 I.
VLQ - VLR-VLC 0300 . .	-	CMG0300 I.
VLQ - VLC 0350 . .	-	CMG0350 I.
VLQ - VLC 0400 . .	-	CMG0400 I.


Pneumatinė pavara



VLQ - VLC 0150 . .	◑ P.N. CYL. Ø 63	KCP 063 1525 - V5V80 - LSM6	• BOB 02450
VLQ - VLC 0200 . .			• BOB 04850
VLQ - VLC 0250 . .	◑ P.N. CYL. Ø 80	KCP 080 1530 - V5V80 - LSM6	• BOB 11050
VLQ - VLR-VLC 0300 . .			• BOB 22050
VLQ - VLC 0350 . .	◑ P.N. CYL. Ø 100	KCP 100 3540 - V5V40 - LSM6	Δ BOB 024CC
VLQ - VLC 0400 . .			Δ BOB 048CC
			Δ BOB 110CC
			Δ BOB 220CC

• Kintama el. srovė Δ Pastovi srovė

◑ Pagaminta ne WAM įmonėse



Pavara – reduktorius su varikliu

VLQ - VLC 0150 . .	-	CRG010A150 I	LSM6 *
VLQ - VLC 0200 . .	-	CRG010A200 I	
VLQ - VLC 0250 . .	-	CRG010B250 I	
VLQ - VLR - VLC 0300 . .	-	CRG010B300 I	
VLQ - VLC 0350 . .	-	CRG010B350 I	
VLQ - VLC 0400 . .	-	CRG010B400 I	

* Būtina signalinė sistema

BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA

Kiti produktai

063001436

063001487

063001505

063001513

063001410

063001519

063001591

063001508 2012 m Gamintojas pasilieka sau teisę iš anksto nepranešęs modifikuoti gaminius.

WAM®