SAUSŲ BIRIŲJŲ MEDŽIAGŲ KROVA

TELESKOPINIŲ PAKROVĖJŲ POZICIONIERIUS

TR







WAMGROUP

TOREX®

Teleskopinių pakrovėjų pozicionierius TR

Įrenginio paskirtis - tiksliai nustatyti pakrovėjo poziciją virš transporto priemonės.


TR teleskopinis biriųjų medžiagų iškrovimo pozicionieriaus konstrukcija iš atraminio rėmo su įvado prijungimo flanšu (300mm), centre.

Rėmo konstrukcija laiko motorizuotą pakrovimo įrenginį su piltuvu apačioje. Pakrovėjas ant 4 ratukų gali judėti tik 2 kryptimis horizontalia plokštuma.

Piltuve sumontuota nailono šepečių eilė visu įvado kraštu. Šepečiai prispaudžiami ir veikia kaip apsauga nuo dulkių.

Technical Features

- Priėmimo anga: 300 mm;
- Atraminė struktūra iš anglinio plieno, dažyta RL 5010 (geltona) spalva;
- Ant 4 ratukų judantis kūgis su 60^0 iškrovimo kampu;
- Iškrovimo anga: 300 mm;
- Judėjimo ribos: 1000 – 1500 – 2000 mm;
- Darbo temperatūra: -20^0 - 50^0 C;
- 2 jungtukai - ribotuvai.

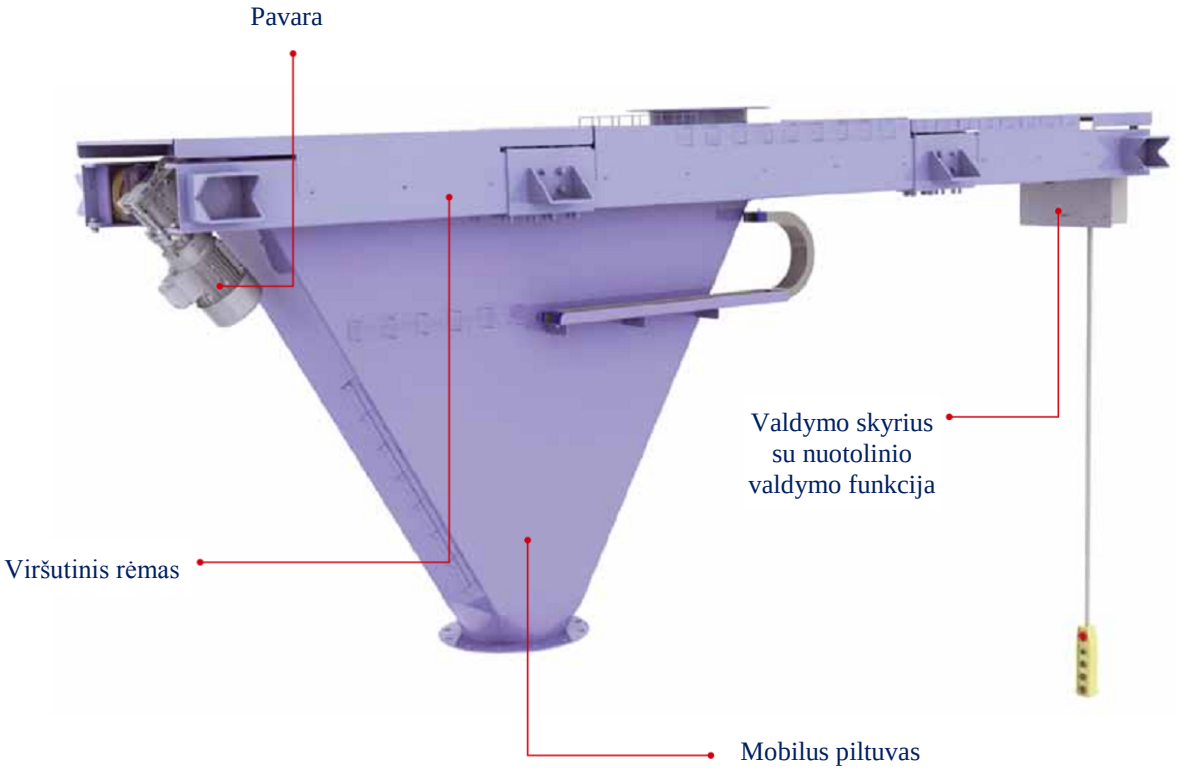

PRANAŠUMAI

- Darbų paspartinimas;
- Maksimalus pozicijos patikslinimas: 1000 mm;
- Nebereikalingas transporto priemonės tikslus pozicionavimas po pakrovėju;
- Sumažėja į aplinką patenkančių dulkių kiekis.
- Nuotolinis valdymas;


PRIEDAI



Valdymo pultas ir nuotolinis valdymas



MATMENYS

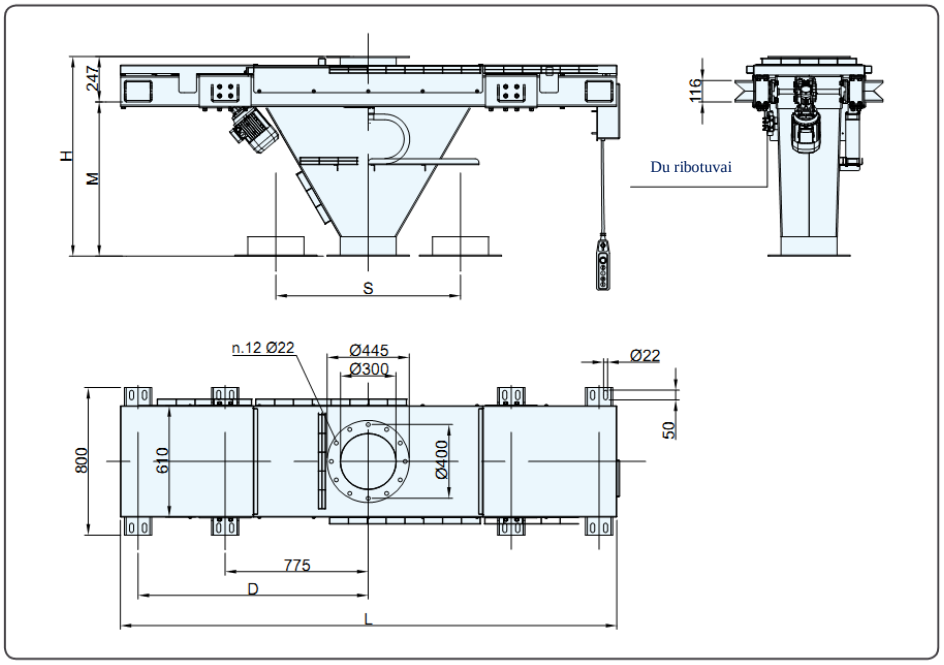

Eiga Bendras svoris	1,000 mm 300 kg	1,500 mm 400 kg	2,000 mm 500 kg
A		247	
L	2,700	3,700	4,700
D	1,247	1,751	2,251
H	1,100	1,520	1,950
M	853	1,273	1,703
S	1,000	1,500	2,000

0C5307710 August 2011 Rights reserved to modify technical specifications.



WAMGROUP

WAM FLITECH MAP EXTRAC SPECO TOREX OLI RONCUZZI TECNO CM

TOREX

UNI EN ISO 9001-2000 Certified Company

www.wamgroup.com