ASPHALT MIXING PLANT


Šnekiniai konvejeriai ir tiektuvai asfalto gamykloms

THF/TCF







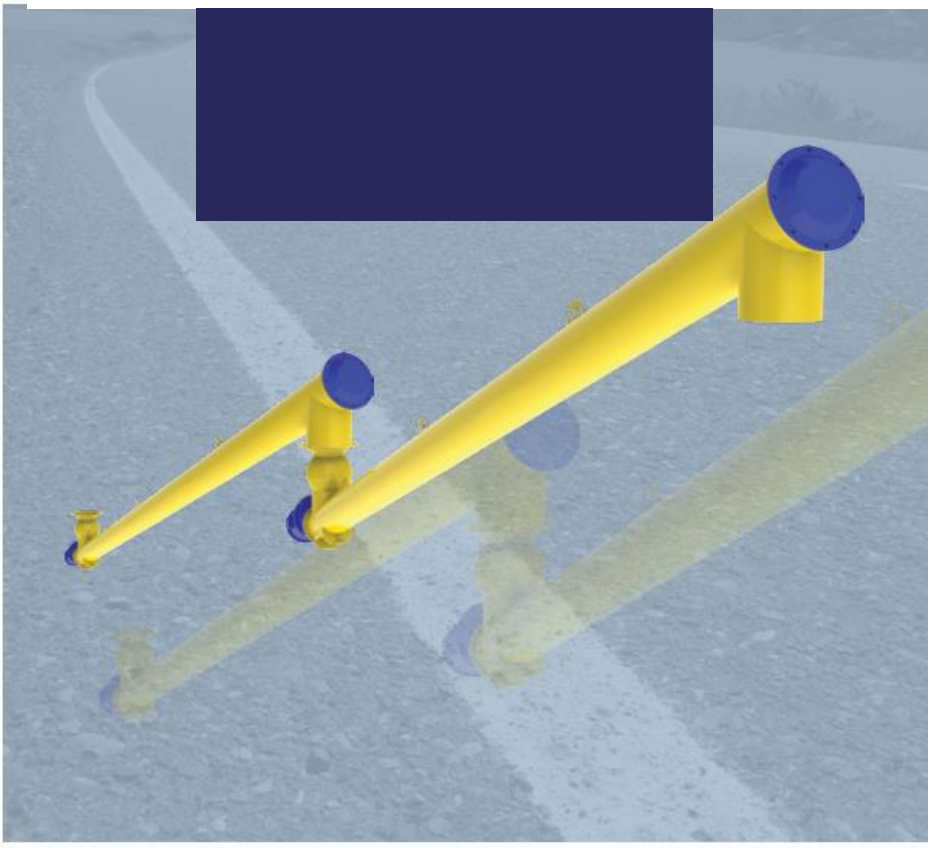

WAMGROUP

WAM®

ŠNEKINIAI KONVEJERIAI IR TIEKTUVAI ASFALTO GAMYKLOMS THF/TCF

Modernūs sprendimai užpildų tvarkymui. Užpildų sraigtiniai tiektuvai ir konvejeriai, skirti asfalto gamykloms. THF / TCF sraigtiniai tiektuvai ir konvejeriai specialiai sukurti asfalto maišymo mašinoms.

Naudodamasi dešimtmečių patirtimi WAM® siūlo platų sraigtinių tiektuvų ir konvejerių pasirinkimą, puikiai patenkinančius specialius reikalavimus šiai pramonei. Įrenginių diapazonas apima tiektuvus ir konvejerius, įvairius jų variantus tiek darbui su šaltais, tiek su karštai asfalto užpildais.

TECHNINĖS GALIMYBĖS

- Pramoniniu būdu pagaminti aukštos kokybės produktai, užtikrinantys patikimumą sudėtingiausiomis darbo sąlygomis;
- Reikalinga minimali priežiūra;
- Optimizuoti gabaritų matmenys;
- Maksimalus universalumas, patogus išdėstymas dėka standartinių konfigūracijų;
- Kombinuoti šnekai patenkina visus klientų reikalavimus (sutrumpintas pristatymo laikas).




PRANAŠUMAI

- Aukšti transportavimo našumo rodikliai;
- Optimizuotos medžiagų ekstrakcijos / teikimo savybės;
- WAM ® tiesioginės pavaros įrenginiai su integruotais galinių guolių komplektais;
- Ilgai išliekantys tepami velenų sandarikliai;
- Nėra tarpinių guolių;
- Reguliuojami rutuliniai segmentai įėjimo / išėjimo angose;
- Žemo profilio kombinuotos konfigūracijos šnekai.



PROCESO APRAŠYMAS

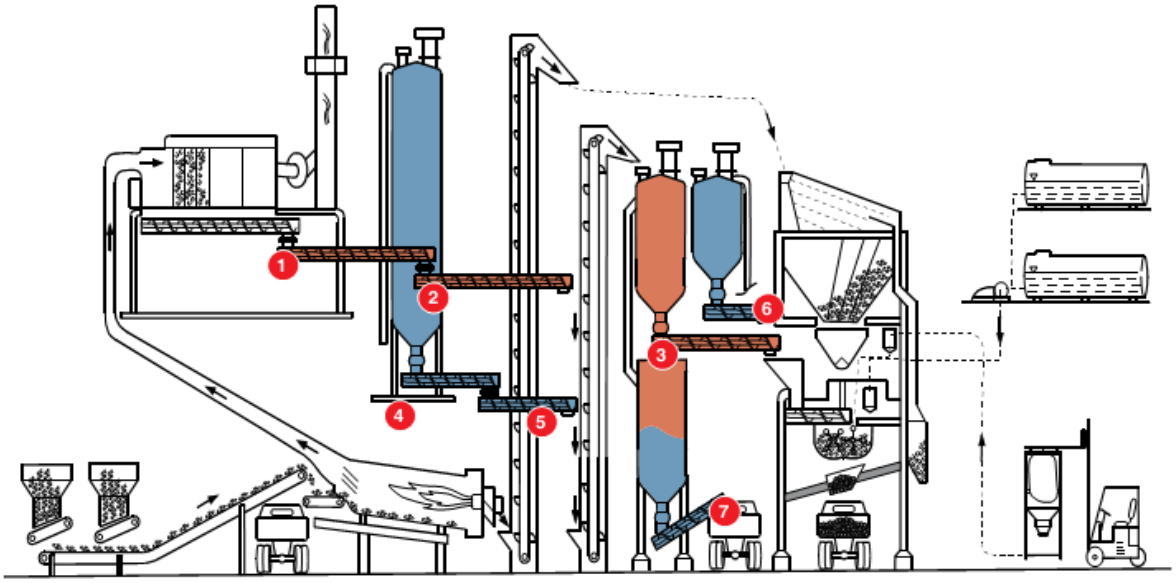

1. THFE iškrovimo šnekinis konvejeris
2. THFE karšto užpildymo šnekinis konvejeris
3. THFE karšto užpildymo šnekinis konvejeris po piltuvu
4. THFE šalto įkrovimo šnekas po bokštu
5. THFE šalto įkrovimo šnekinis konvejeris
6. THFE šalto įkrovimo šnekas po bunkeriu
7. THFE šalto įkrovimo šnekas autotransportui

DUOMENYS IR MATMENYS

Ø [mm]		THFE	THFT	THFF**	TCFE	TCFT***	TCFF**	TCFC
168	m³/h*	7.5	7.5	15	15	12	15	/
	L (cm)	370	370	450	450	400	450	/
193	m³/h*	11.5	11.5	24	24	22	24	/
	L (cm)	370	370	450	450	400	450	/
219	m³/h*	20 (14)	20 (14)	42 (21)	42	33	42 (21)	32
	L (cm)	370 (450)	370 (450)	450 (600)	450	400	450 (600)	750
273	m³/h*	42 (34)	42 (34)	87 (50)	87	68	87(50)	66
	L (cm)	370 (450)	370 (450)	450 (600)	450	400	450 (600)	750
323	m³/h*	66	66	97	97	94	97	73
	L (cm)	450	450	500 (600)	500	450	500 (600)	850

* Teorinis transportavimo našumas;
** Trumpesnio didesnio tikslumo šnekinio konvejerio versija (užsakoma specialiai);
*** Sumažinto greičio versija (užsakoma specialiai).

PANAUDOJIMO SRITYS







00000000 November 2011 All rights reserved to modify technical specifications.



WAM FLITECH MAP EXTRAC SPECO TOREX OLI RONCUZZI TECNO CM

WAM

UNI EN ISO 9001-2000 Certified Company

www.wamgroup.com