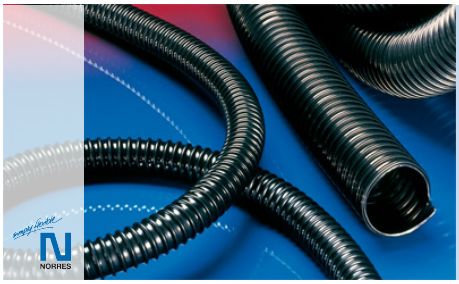
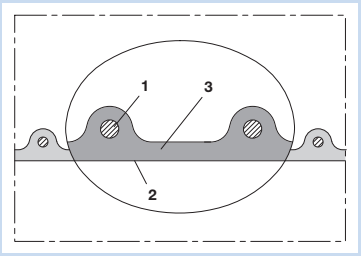
AIRDUC® PUR 355 EC





Elektrai laidi poliuretano žarna, sunki

Panaudojimo sritys
• lanksti žarna / kanalai, skirti didelių abrazyvinių miltelių kiekių, birių medžiagų, granulių ir dujų transportavimui;
• pramoniniuose dulkių siurbliuose, dulkių siurbliuose;
• sprogimui pavojingose zonose;
• anglių kasyklose, kasyklose, tuneliavimui, vėdinimui, metano gavybai;
• žaliavos transportavimo žarnos, miltelių, granulių, smėlio, kvarco, žvyro, skaldų ir skiedrų, pjuvenų transportavimui.

Savybės
• skirtos dirbti sunkius darbas;
• labai atsparios dilimui;
• padidintas atsparumas slėgiui ir vakuumui;
• geras atsparumas alyvai, benzinui ir chemikalams;
• labai geras lankstumas žemoje temperatūroje;
• elektrai laidžios sienos: elektros ir paviršiaus atsparumas $<10^3$ Ω;
• atitinka ATEX 2014 m / 34 / ES (1999/92 / EB) ir vokiečių TRGS 727: degių dulkių ir birių medžiagų pneumatiniam transportui (viduje Zonų 20, 21, 22), degiųjų dulkių aspiracijai (22 Zonos viduje), degių skysčių transportavimui (0, 1, 2 zonų viduje), skirtos transportuoti nedegius skysčius, skirtus naudoti 1 ir 2 zonose (dujos), skirtos naudoti 0 zonoje (dujose);
• atitinka DIN 26057 3 tipą;
• atitinka RoHS reikalavimus.

Darbo temperatūros diapazonas
• Nuo -40° C iki 90°C;

AIRDUC® profilio žarnos dizainas, medžiaga
• į žarnos sieną įterpta spyruoklinė plieninė viela;
• siena: elektrai laidi iš pagerinto esterio poliuretano (Pre-PUR®);
• sienelės storis 1,4-1,5 mm~ .

Pasirinkimo variantai
• galima užsakyti kitokio ilgio ir skersmens žarnas;
• juodos - standartinės spalvos (standartinis);
• galima užsakyti žarnas su kliento firminiais ženklais.

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg/ m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nr
- / 30	40	2,470 (3,99)	0,650 (1,00)	25	0,470	10 15	355-0030-1003
1,25 / 32	42	2,325 (3,75)	0,610 (1,00)	26	0,470	10 15	355-0032-1003
1,5 / 38	48	1,975 (3,19)	0,515 (1,00)	29	0,550	10 15	355-0038-1003
- / 40	50	1,880 (3,03)	0,490 (1,00)	30	0,570	10 15	355-0040-1003
2 / 50-51	60	1,515 (2,45)	0,390 (1,00)	35	0,710	10 15 20	355-0050-1003
- / 55	65	1,385 (2,23)	0,355 (1,00)	38	0,770	10 15	355-0055-1003
2,36 / 60	70	1,270 (2,05)	0,325 (1,00)	40	0,830	10 15 20	355-0060-1003
2,5 / 63-65	75	1,175 (1,90)	0,300 (1,00)	43	0,890	10 15	355-0065-1003
- / 70	81	1,515 (2,45)	0,250 (1,00)	62	1,010	10 15	355-0070-1003
3 / 75-76	86	1,420 (2,29)	0,235 (1,00)	66	1,070	10 15	355-0075-1003
- / 80	91	1,335 (2,15)	0,220 (1,00)	69	1,140	10 15	355-0080-1003
3,5 / 89-90	101	1,190 (1,92)	0,195 (1,00)	76	1,270	10 15	355-0090-1003
4 / 100	111	1,075 (1,73)	0,175 (0,94)	83	1,410	10 15	355-0100-1003
- / 110	121	0,980 (1,58)	0,160 (0,77)	90	1,540	10 15	355-0110-1003
4,5 / 114-115	126	0,935 (1,51)	0,155 (0,70)	94	1,610	10 15	355-0115-1003
5 / 125-127	136	0,865 (1,39)	0,140 (0,59)	101	1,740	10 15	355-0125-1003
6 / 150-152	161	0,720 (1,16)	0,130 (0,55)	118	2,290	10 15	355-0150-1003
8 / 200	212	0,505 (0,81)	0,085 (0,38)	155	2,850	10	355-0200-1003
- / 300	313	0,340 (0,54)	0,075 (0,27)	226	4,320	10	355-0300-1003
- / 315	328	0,320 (0,52)	0,070 (0,25)	237	4,640	10	355-0315-1003

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

AIRDUC® PUR 355 EC

JUNGTYS


APKABA 212


APKABA 216


APKABA 212 EC


APKABA 217


APKABA 213



JUNGTIS 228



SAUGI JUNGTIES APKABA 231


UŽPRESUOJAMA JUNGTIS 232



PRESFORMOS JUNGTIS 233


SRIEGTA JUNGTIS 234


JUNGTIS 240 + 241


JUNGTIS 242


JUNGTIS 243


JUNGTIS 244


JUNGTIS 245 VAC-TRUCK


JUNGTIS 245


JUNGTIS 246


JUNGTIS 223


JUNGTYS 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/