
PROTAPE® TPE 326 MEMORY



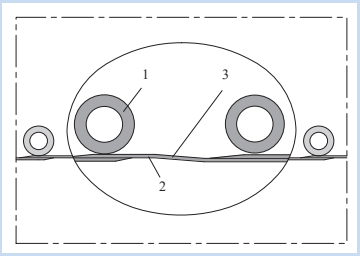

Suspaudimui atspari automobilinių dujų pašalinimo žarna

Panaudojimo sritys
- lanksti žarna / kanalas, skirta karštoms dujoms transportuoti;
- automobilio dujų išmetimo sistemoms, automobilių dujų ištraukimui: žarnos ritėse, žarna kanale, grindų ištraukimo sistemoje;
- variklių bandymų stenduose, išmetamųjų dujų matavimo sistemose.

Savybės
- sustiprintas audinys;
- labai lanksti + suspaudžiama;
- apsaugotos, srautą optimizuotos išorinės raukšlės;
- atspari vibracijai;
- atspari smūgiams;
- geras atsparumas chemikalams;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Dizainas, medžiaga-patentuota PROTAPE® juostos žarna
- spiralę palaiko specialus plastikinis profilis;
- audiniu sustiprinta juosta, siena iš EPDM / PP dangos;
- sienelės storis apytiksliai 0,4 mm.

Pasirinkimo variantai
- galima užsakyti įvairių skersmenų ir ilgių;
- juoda žarna (standartinė);
- specialios spalvos: spalvota spiralė;
- kliento firminis ženklas.

Temperatūros diapazonas
- išmetamųjų dujų temperatūra iki 200° C*;

* - kai tinkamai pritvirtinta prie išmetimo kanalų piltuvų ir yra pakankamas švaraus oro tiekimas (maždaug 50%).


Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis skersmuo in / mm	Viršlėgis, bar	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Galimi ilgiai, m	Užsakymo Nr
2 / 50-51	68	0,400	57	0,380	10 15	326-0051-0000
2,5 / 63-65	80	0,280	70	0,480	10 15	326-0063-0000
3 / 75-76	93	0,170	73	0,540	5 6 7,5 10 12,5 15	326-0076-0000
4 / 100-102	119	0,050	71	0,710	5 6 7,5 10 12,5 15	326-0102-0000
5 / 125-127	144	0,035	89	0,870	5 6 7,5 10 12,5 15	326-0127-0000
6 / 150-152	169	0,030	106	1.040	5 6 7,5 10 12,5 15	326-0152-0000
8 / 200-203	220	0,010	143	1,370	5 6 7,5 10	326-0203-0000

PRIEDAI


APKABA 212


APKABA 217


APKABA 213


JUNGTIS 228


JUNGTIS 270-271

Teigiami ir neigiami slėgio rodikliai yra rekomenduojamos didžiausios veikimo vertės. Pagal užsakymą gali būti pagaminti gaminiai su didesnėmis vertėmis. Lenktos žarnos spindulys apskaičiuojamas žarnos linkio viduje. Papildomą informaciją žr.: www.norres.com. NORRES pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti techninius duomenis. Techniniai duomenys yra pagrįsti bandymais, esant 20 ° C temperatūrai, jų vertės apytikrės. Už tinkamą NORRES žarnų naudojimą ir techninę priežiūrą atsako tik pirkėjas ir galutinis produkto vartotojas. Individualios sąlygos, paraiškos ir kintamųjų skaičius automatiškai rekomenduojamos techninėmis galimybėmis. Ši informacija yra tik bendrojo pobūdžio.