

CP HiTex 481

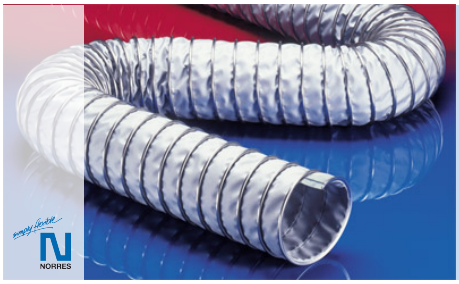

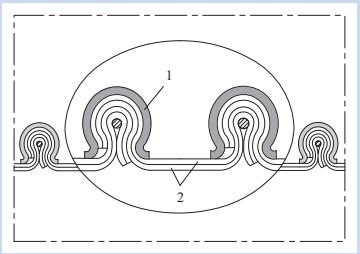

Aukštos temperatūros žarna, žarna su užspaudžiamu profiliu (užspaustdžiama žarna), dvigubu sluoksniu (iki + 700° C)

Panaudojimo sritys
- lanksti žarna / kanalas karštoms ir šaltoms dujoms, automobilio dujų išmetimo sistemose, automobilių dujų ištraukimas: ritės žarnos, žarnos grindų kanaluose, palubės ištraukimo sistemose;
- variklio bandymų, išmetamųjų dujų matavimo stenduose;
- aukštos temperatūros dujų ištraukimas: orkaitėse, liejyklose, krosnyse, lydymo operacijose, keramikos pramonėje, stiklo pramonėje, plieno , aliuminio gamyklose;
- dumplėse, kompensatoriuose.

Savybės
- labai geras atsparumas skraidančioms ir suvirinimo kibirkštims;
- apsauga nuo susidėvėjimo dėka išorinio profilio;
- saugi apkaba sienos profilyje;labai geras atsparumas karščiui;
- slopina liepsną pagal DIN 4102-B1; atitinka RoHS reikalavimus.
-

Temperatūros diapazonas:
- -60° C iki 600° C;
- trumpą laiką iki 700° C.

Dizainas, medžiaga konstrukcija;
- profilis su atramine spirale: viela -nerūdijantis plienas (INOX);
- dvigubo sluoksnio sienos;
- sienos sustiprintos iš vidaus ir išorinės nerūdijančio plieno viela ir specialia danga iš stiklo audinio.

Pasirinkimo variantai
- įvairūs skersmenys ir ilgiai pagal užsakymą.

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis skersmuo in / mm	Viršlėgis, bar	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Galimi ilgiai, m	Užsakymo Nr
- / 80	94	0,250	45	1,930	6	481-0080-0000
3,5 / 89-90	104	0,180	49	2,190	6	481-0090-0000
4 / 100-102	114	0,150	53	2,100	6	481-0100-0000
- / 110	124	0,130	57	2,300	3 6	481-0110-0000
4,5 / 114-115	129	0,120	59	2,400	3 6	481-0115-0000
4,72 / 120	134	0,110	61	2,500	3 6	481-0120-0000
5 / 125-127	139	0,100	63	2,600	3 6	481-0125-0000
- / 130	144	0,095	65	2,690	3 6	481-0130-0000
5,5 / 140	154	0,075	69	2,890	3 6	481-0140-0000
6 / 150-152	164	0,060	73	2,110	3 6	481-0150-0000
6,3 / 160	174	0,055	77	2,250	3 6	481-0160-0000
6,5 / 165	179	0,050	79	2,320	3 6	481-0165-0000
- / 170	184	0,050	81	2,380	3 6	481-0170-0000
- / 175	189	0,050	83	2,450	3 6	481-0175-0000
7 / 178-180	194	0,050	85	2,520	3 6	481-0180-0000
8 / 200-203	214	0,040	93	2,790	3 6	481-0200-0000
- / 215	229	0,035	99	2,990	3 6	481-0215-0000
- / 225	239	0,030	103	3,130	3 6	481-0225-0000
9 / 228-229	242	0,030	106	3,250	3 6	481-0228-0000
- / 250	264	0,030	113	3,470	3 6	481-0250-0000
10 / 254	268	0,025	115	3,530	3 6	481-0254-0000
- / 275	289	0,025	123	3,810	3 6	481-0275-0000
11 / 280	294	0,020	125	3,880	3 6	481-0280-0000
- / 300	314	0,020	133	4,140	3 6	481-0300-0000
12 / 305	319	0,020	135	4,210	3 6	481-0305-0000
- / 315	329	0,020	139	4,350	3 6	481-0315-0000
- / 325	339	0,015	143	4,480	3 6	481-0325-0000
13 / 330	344	0,015	145	4,550	3 6	481-0330-0000
- / 350	364	0,015	153	4,820	3 6	481-0350-0000

Teigiami ir neigiami slėgio rodikliai yra rekomenduojamos didžiausios veikimo vertės. Pagal užsakymą gali būti pagaminti gaminiai su didesnėmis vertėmis. Lenktos žarnos spindulys apskaičiuojamas žarnos linkio viduje. Papildomą informaciją žr.: www.norres.com. NORRES pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti techninius duomenis. Techniniai duomenys yra pagrįsti bandymais, esant 20 ° C temperatūrai, jų vertės apytikrės. Už tinkamą NORRES žarnų naudojimą ir techninę priežiūrą atsako tik pirkėjas ir galutinis produkto vartotojas. Individualios sąlygos, paraiškos ir kintamųjų skaičius automatiškai rekomenduojamos techninėmis galimybėmis. Ši informacija yra tik bendrojo pobūdžio.

CP HiTex 481

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis skersmuo in / mm	Viršlėgis, bar	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Galimi ilgiai, m	Užsakymo Nr
- / 375	389	0,015	163	5,100	3 6	481-0375-0000
- / 400	414	0,015	173	5,500	3 6	481-0400-0000
16 / 405-406	420	0,010	176	5,580	3 6	481-0406-0000
- / 450	464	0,010	193	6,170	3 6	481-0450-0000
18 / 457	471	0,010	196	6,270	3 6	481-0457-0000
- / 500	514	0,005	213	6,850	3 6	481-0500-0000
20 / 508	522	0,005	217	6,960	3 6	481-0508-0000
- / 600	614	0,005	253	8,210	3	481-0600-0000
24 / 610	624	0,005	257	8,350	3	481-0610-0000
- / 700	714	0,005	293	9,560	3	481-0700-0000
28 / 712	726	0,005	298	9,730	3	481-0712-0000
- / 750	764	0,003	313	10,240	3	481-0750-0000
- / 800	814	0,002	333	10,910	3	481-0800-0000
32 / 813-815	829	0,001	339	11,120	3	481-0815-0000
- / 900	914	0,001	373	12,270	3	481-0900-0000
36 / 915	929	0,001	379	12,470	3	481-0915-0000
- / 1000	1014	0,001	413	13,620	3	481-1000-0000
40 / 1016	1030	0,001	420	13,840	3	481-1016-0000

PRIEDAI


APKABA 212


APKABA 217


APKABA 213


JUNGTIS 228


JUNGTIS 270-271

Teigiami ir neigiami slėgio rodikliai yra rekomenduojamos didžiausios veikimo vertės. Pagal užsakymą gali būti pagaminti gaminiai su didesnėmis vertėmis. Lenktos žarnos spindulys apskaičiuojamas žarnos linkio viduje. Papildomą informaciją žr.: www.norres.com. NORRES pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti techninius duomenis. Techniniai duomenys yra pagrįsti bandymais, esant 20 ° C temperatūrai, jų vertės apytikrės. Už tinkamą NORRES žarnų naudojimą ir techninę priežiūrą atsako tik pirkėjas ir galutinis produkto vartotojas. Individualios sąlygos, paraiškos ir kintamųjų skaičius automatiškai rekomenduojamos techninėmis galimybėmis. Ši informacija yra tik bendrojo pobūdžio.