
CP HiTex 485 AUKŠTAI TEMPERATŪRAI ATSPARI DAUGIASLUOKSNĖ ŽARNA, SU APKABA MAKS. TEMPERATŪRA IKI +500^{0}C



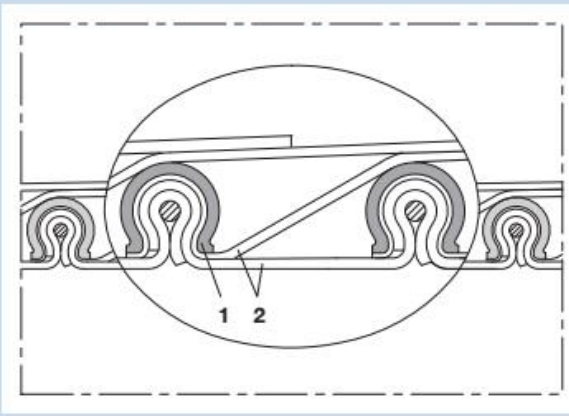

Automobilių dujų išmetimo žarna CP HiTex 485

Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / kanalas karštoms ir šaltoms dujoms;
- automobilio dujų išmetimo sistemose, automobilių dujų ištraukimas: ritės žarnos, žarnos grindų kanaluose, palubės ištraukimo sistemose;
- aukštos temperatūros dujų ištraukimas: orkaitėse, liejyklose, krosnyse, lydymo operacijose, keramikos pramonėje, stiklo pramonėje, plieno, aliuminio gamyklose;
- dumplėse, kompensatoriuose;
- variklių išbandymo, išmetamųjų dujų patikros centruose.

Savybės

- saugi apkaba sienos profilyje;
- labai lanksti ir atspari suspaudimui;
- su termoizoliacija;
- išlaiko nedidelį viršslėgį;
- labai geras atsparumas karščiui;
- atitinka RoHs reikalavimus.

Temperatūros diapazonas:

- -60° C iki 500°C;
- trumpą laiką iki 550^0 C.

Dizainas, medžiaga, CP konstrukcija

- profilis su atramine spirale: viela - galvanizuotas plienas;
- žarnos sienos daugiasluoksnės;
- žarnos sienos iš abiejų pusių padengtos specialiu aukštai temperatūrai atspariu plaštu.

Pasirinkimo variantai

- įvairūs skersmenys ir ilgiai pagal užsakymą;
- apkaba iš nerūdijančio plieno profilio (INOX).

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nr.o
4 / 100-102	115	0,150	53	1,640	6		485-0100-0000
- / 110	125	0,130	57	1,790	3 6		485-0110-0000
4,5 / 114-115	130	0,120	60	1,860	3 6		485-0115-0000
4,72 / 120	135	0,110	61	1,940	3 6		485-0120-0000
5 / 125-127	140	0,100	63	2,020	3 6		485-0125-0000
- / 130	145	0,095	65	2,090	3 6		485-0130-0000

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nrio
5,5 / 140	155	0,075	69	2,240	3 6		485-0140-0000
6 / 150-152	165	0,060	73	1,860	3 6		485-0150-0000
6,3 / 160	175	0,055	77	1,980	3 6		485-0160-0000
6,5 / 165	180	0,050	79	2,040	3 6		485-0165-0000
- / 170	185	0,050	81	2,100	3 6		485-0170-0000
- / 175	190	0,050	83	2,160	3 6		485-0175-0000
7 / 178-180	195	0,050	85	2,220	3 6		485-0180-0000
8 / 200-203	215	0,040	93	2,460	3 6		485-0200-0000
- / 215	230	0,035	99	2,670	3 6		485-0215-0000
- / 225	240	0,030	103	2,750	3 6		485-0225-0000
9 / 228-229	243	0,030	106	2,900	3 6		485-0228-0000
- / 250	265	0,030	113	3,050	3 6		485-0250-0000
10 / 254	269	0,025	115	3,110	3 6		485-0254-0000
- / 275	290	0,025	123	3,400	3 6		485-0275-0000
11 / 280	295	0,020	125	3,450	3 6		485-0280-0000
- / 300	315	0,020	133	3,640	3 6		485-0300-0000
12 / 305	320	0,020	135	3,710	3 6		485-0305-0000
- / 315	330	0,020	139	3,850	3 6		485-0315-0000
- / 325	340	0,015	143	3,940	3 6		485-0325-0000
13 / 330	345	0,015	145	4,000	3 6		485-0330-0000
- / 350	365	0,015	153	4,230	3 6		485-0350-0000
14 / 356	371	0,015	156	4,300	3 6		485-0356-0000
- / 375	390	0,015	163	4,530	3 6		485-0375-0000
- / 400	415	0,015	173	4,820	3 6		485-0400-0000
16 / 405-406	421	0,010	176	4,890	3 6		485-0406-0000
- / 450	465	0,010	193	5,410	3 6		485-0450-0000
18 / 457	472	0,010	196	5,490	3 6		485-0457-0000
- / 500	515	0,005	213	6,000	3 6		485-0500-0000
20 / 508	523	0,005	217	6,100	3 6		485-0508-0000

PRIEDAI



CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/