
TIMBERDUC® PUR 532 AS ANTISTATINĖ ŽARNA, SKIRTA MEDŽIO PERDIRBIMO PRAMONEI, VIDUTINIO SUNKUMO, ATSPARI LIEPSNAI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +90^{0}C



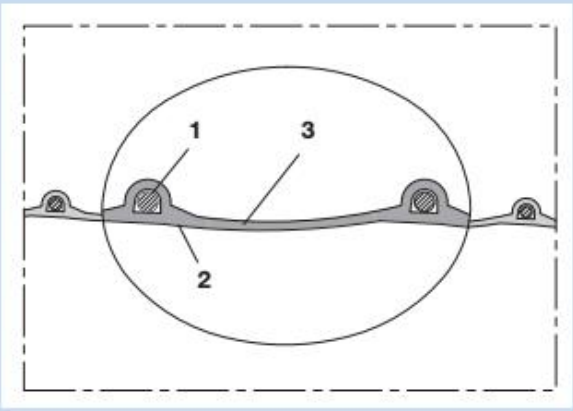

Pjuvenų ir skiedrų išsiurbimo žarnos TIMBERDUC PUR 532 AS

Panaudojimo sritys

- ekstrahavimo įrenginiuose, dulkių šalinimo, filtravimo sistemose, alyvos rūko ekstrahavimui;
- sprogimui pavojingose zonose;
- medienos dulkių ištraukimui, medžio drožlių pašalinimui baldų gamyboje, diskinėse pjovimo staklėse;
- medienos dulkių ištraukimui: vertikaliosiose panelinėse diskinėse pjovimo staklėse, medžio apdirbimo, kraštų pjovimo staklėse, parketo šlifavimo mašinose;
- dumplėse, kompensatoriuose.

Savybės

- vidutinio sunkumo;
- labai lanksti + suspaudžiama 3 : 1;
- atspari dilimui;
- atspari mikrobams;
- geras atsparumas alyvai, benzinui ir chemikalams;
- slopina liepsną pagal DIN 4102-B1;
- pastoviai antistatinė: pagal ISO 8031 elektros ir paviršiaus varža <10^9 Ω;
- atitinka ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / EB) ir Vokietijos TRGS 727: degiųjų dulkių aspiracija (viduje 22 Zonos), skirta nedegiems skysčiams transportuoti 1 ir 2 zonose (dujos);
- atitinka Vokietijos medienos prekybos asociacijos saugos taisykles;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- nuo -40° C iki 90° C;
- trumpą laiką iki 125° C.

Dizainas, medžiaga - patentuota PROTAPE® juostos žarna

- į žarnos sieną įterpta spyruoklinė plieninė viela;
- žarnos sienos antistatinės, iš aukščiausios kokybės poliuretano (Pre-PUR®);
- žarnos sienos atsparios agresyviems medienos tipams ir medienos konservantams;
- sienelės storis apie 0,6 mm.

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti pageidaujamo skersmens ir ilgio žarnas;
- galima užsakyti skaidrią + dalinai sidabro spalvos (standartinę);
- galima užsakyti specialios spalvos: iš dalies spalvotą, ištisai spalvotą;
- galima užsakyti kliento firminio ženklo patalpinimą ant žarnos paviršiaus.

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

TIMBERDUC® PUR 532 AS

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nrio
- / 40	47	1,020	0,335	27	0,260	5 10 15	532-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,910	0,300	30	0,290	5 10 15	532-0045-0000
2 / 50-51	58	0,820	0,220	33	0,360	5 10 15	532-0050-0000
- / 55	63	0,755	0,200	36	0,390	5 10 15	532-0055-0000
2,36 / 60	68	0,685	0,180	38	0,430	5 10 15	532-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,635	0,165	41	0,470	5 10 15	532-0065-0000
- / 70	78	0,590	0,155	43	0,500	5 10 15	532-0070-0000
3 / 75-76	83	0,550	0,145	46	0,530	5 10 15	532-0075-0000
- / 80	88	0,515	0,135	48	0,570	5 10 15	532-0080-0000
3,5 / 89-90	98	0,460	0,120	53	0,630	5 10 15	532-0090-0000
4 / 100-102	108	0,415	0,080	58	0,660	5 10 15	532-0100-0000
- / 110	118	0,375	0,070	63	0,730	5 10 15	532-0110-0000
4,72 / 120	128	0,345	0,065	68	0,790	5 10 15	532-0120-0000
5 / 125-127	133	0,335	0,065	71	0,820	5 10 15	532-0125-0000
- / 130	138	0,320	0,060	73	0,850	5 10 15	532-0130-0000
5,5 / 140	148	0,295	0,055	78	0,920	5 10 15	532-0140-0000
6 / 150-152	158	0,275	0,055	83	0,980	5 10 15	532-0150-0000
6,3 / 160	168	0,260	0,050	88	1,040	5 10 15	532-0160-0000
7 / 178-180	188	0,230	0,045	98	1,170	5 10 15	532-0180-0000
8 / 200-203	208	0,210	0,030	108	1,540	5 10 15	532-0200-0000
- / 225	233	0,185	0,025	121	1,750	5 10	532-0225-0000
- / 250	258	0,165	0,025	133	1,900	5 10 15	532-0250-0000
11 / 280	288	0,150	0,020	148	2,150	5 10	532-0280-0000
- / 300	309	0,140	0,020	159	2,530	5 10	532-0300-0000
- / 315	324	0,135	0,020	167	2,650	5 10	532-0315-0000
- / 350	359	0,120	0,020	184	2,950	5 10	532-0350-0000
- / 400	409	0,105	0,015	209	3,360	5 10	532-0400-0000

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 223


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/