
TIMBERDUC® PUR 531 AS ANTISTATINĖ ŽARNA, SKIRTA MEDŽIO PERDIRBIMO PRAMONEI, LENGVA, ATSPARI LIEPSNAI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +90^{0}C



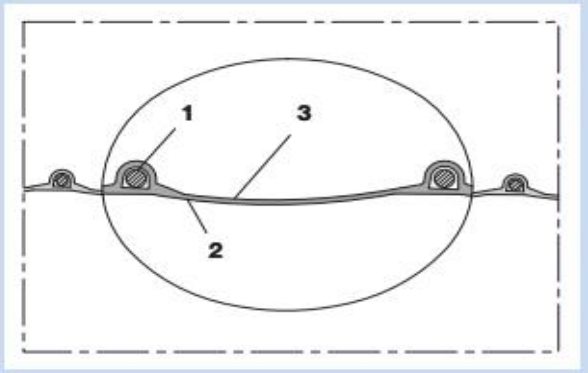

Pjuvenų ir skiedrų išsiurbimo žarnos TIMBERDUC PUR 531 AS

Panaudojimo sritys

- ekstrahavimo įrenginiuose, dulkių šalinimo, filtravimo sistemose, alyvos rūko ekstrahavimui;
- sprogimui pavojingose zonose;
- medienos dulkių ištraukime, medžio drožlių pašalinimui baldų gamyboje, pjovimo staklėse;
- medienos dulkių ištraukimui: CNC staklėse, CNC apdirbimo centruose (ypač greitai judančiose sistemose);
- dumplėse, kompensatoriuose;

Savybės

- lengva;
- labai lanksti + suspaudžiama 4 : 1;
- atspari dilimui;
- atspari mikrobams;
- geras atsparumas alyvai, benzinui ir chemikalams;
- slopina liepsną pagal DIN 4102-B1;
- pastoviai antistatinė: pagal ISO 8031 elektros ir paviršiaus varža <10^9 Ω;
- atitinka ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / EB) ir Vokietijos TRGS 727: degiųjų dulkių aspiracija (viduje 22 Zonos), skirta nedegiems skysčiams transportuoti 1 ir 2 zonose (dujos);
- atitinka Vokietijos medienos prekybos asociacijos saugos taisykles;
- atitinka DIN 26057 1 tipą;
- atitinka RoHS reikalavimus;

Temperatūros diapazonas

- nuo -40° C iki 90° C;
- trumpą laiką iki 125° C,

Dizainas, medžiaga - patentuota PROTAPE® juostos žarna

- į žarnos sieną įterpta spyruoklinė plieninė viela;
- žarnos sienos antistatinės, iš aukščiausios kokybės poliuretano (Pre-PUR®);
- žarnos sienos atsparios agresyviems medienos tipams ir medienos konservantams;
- sienelės storis apie 0,4 mm;

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti pageidaujamo skersmens ir ilgio žarnas;
- galima užsakyti skaidrią + dalinai sidabro spalvos (standartinę);
- galima užsakyti specialios spalvos: iš dalies spalvotą, ištisai spalvotą;
- galima užsakyti kliento firminio ženklo patalpinimą ant žarnos paviršiaus;
- ID 1 "/ 25mm - 12" / 305 mm suspausta, supakuota į plastikinį maišelį (maža transportavimo kaina / rizika, minimalus saugojimo dydis), ID315 - 50 mm nesupresuota.

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

TIMBERDUC® PUR 531 AS

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nrio
2 / 50-51	58	0,480	0,170	33	0,240	5 10 15	531-0050-0000
2,36 / 60	68	0,405	0,145	38	0,340	5 10 15	531-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,370	0,130	40	0,360	5 10 15	531-0065-0000
- / 70	78	0,345	0,125	43	0,390	5 10 15	531-0070-0000
3 / 75-76	83	0,325	0,115	45	0,410	5 10 15	531-0075-0000
- / 80	88	0,305	0,110	48	0,440	5 10 15	531-0080-0000
3,5 / 89-90	98	0,270	0,095	53	0,490	5 10 15	531-0090-0000
4 / 100-102	108	0,245	0,055	58	0,520	5 10 15	531-0100-0000
- / 110	118	0,220	0,050	63	0,570	5 10 15	531-0110-0000
4,5 / 114-115	123	0,210	0,050	66	0,590	5 10 15	531-0115-0000
4,72 / 120	128	0,205	0,045	68	0,620	5 10 15	531-0120-0000
5 / 125-127	133	0,195	0,045	71	0,640	5 10 15	531-0125-0000
- / 130	138	0,185	0,040	73	0,680	5 10 15	531-0130-0000
5,5 / 140	148	0,175	0,040	78	0,720	5 10 15	531-0140-0000
6 / 150-152	158	0,160	0,035	83	0,770	5 10 15	531-0150-0000
6,3 / 160	168	0,150	0,035	88	0,820	5 10 15	531-0160-0000
7 / 178-180	188	0,135	0,030	98	0,920	5 10 15	531-0180-0000
8 / 200-203	208	0,120	0,025	108	1,040	5 10	531-0200-0000
- / 250	258	0,100	0,020	136	1,300	5 10	531-0250-0000
11 / 280	288	0,085	0,020	149	1,450	5 10 15	531-0280-0000
- / 300	309	0,080	0,015	159	1,730	5 10 15	531-0300-0000
- / 315	324	0,075	0,015	167,5	1,820	5 10 15	531-0315-0000
- / 350	359	0,070	0,015	185	2,010	5 10 15	531-0350-0000
- / 400	409	0,060	0,015	210	2,300	5 10 15	531-0400-0000

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 223


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/