

PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT ŽARNA, SKIRTA MAISTO IR FARMACIJOS PRAMONEI , ATSPARI VIBRACIJAI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +125^{0}C

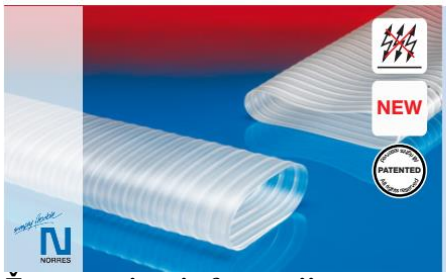

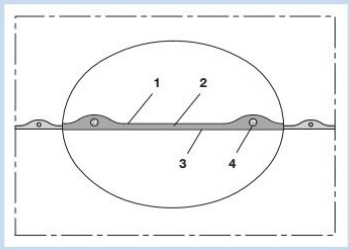

Screening machine hose and compensator, vibration resistant

Žarna maisto ir farmacijos pramonei PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT

Panaudojimo sritys

- maisto pramonėje, farmacijos pramonėje: maisto produktams, farmacijos produktams;
- sauso maisto, pvz. ryžių, grūdų, cukraus, pieno miltelių, miltelių, kavos, arbatos, grūdų, miltų, šaldytų maisto produktų perkrovimo operacijose;
- maišyklėse, džiovyklose, pakavimo mašinose, birių produktų (didmaišiuose), įkrovimui ir išleidimui, malimui;
- sprogimui pavojingose zonose;
- sijojimo, atskyrimo mašinose: vibracinėse, ekraninėse ir kt.;
- rankovėms, kompensatoriams.

Savybės

- labai lanksti;
- labai atspari dilimui;
- atspari vibracijai;
- maisto reikalavimus atitinkančios sienos - ES direktyva 10/2011 ir EB 1935/2004 bei naujausia ES direktyva 2015/174, maistinis poliuretanas, atitinka: FDA 21 CFR 177.2600;
- atitikimas ES direktyvai 10/2011 (maisto atitikmuo E) ir EB 1935/2004;
- bekvapė ir beskonė;
- atspari mikrobams ir hidrolizei;
- geras atsparumas alyvai, benzinui ir chemikalams;
- labai geras lankstumas žemos temperatūros sąlygomis;
- pastoviai antistatinės sienos, atitinka ISO8031, elektrinė ir paviršinė varža $<10^9$ Ω;
- atitinka ATEX 2014 m / 34 / ES (1999/92 / EB) ir vokiečių TRGS 727: pneumatiniam transportuis degioms dulkių ir birioms medžiagoms (viduje Zone 20, 21, 22) jų transportavimui, degiųjų dulkių aspiracijai (22 zonos viduje), degių skysčių transportavimui (0, 1, 2 Zonoje), skirtos transportuoti nedegius skysčius, skirtos naudoti 1 ir 2 Zonose (dujos), skirtos naudoti 0 Zonoje (dujose);
- atitinka DIN 26057 3 tipą;
- gamybos procesas pagal GMP EC 2023/2006;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas

- nuo -40° C iki 90° C;
- trumpą laiką iki 125° C.

Dizainas, medžiaga AIRDUC® profilio žarna

- glotnios iš vidaus ir išorės sienos ;
- sienos pastoviai antistatinės: iš premium esterio-poliuretano (Pre-PUR®);
- sienelės storis apie 1,0 mm, sienos lygios;
- įžeminimo laidas.

Pasirinkimo variantai

- skersmuo ir ilgis užsakomi;
- galima užsakyti skaidrią žarną (standartinė);
- ant žarnos paviršiaus galima užsakyti kliento firminį ženklą.

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg / m	Minimalus ilgis m	Užsakymo Nr.o
2 / 50-51		55	0,580	0,310		2	335-0050-0000
2,36 / 60		65	0,560	0,370		2	335-0060-0000
- / 80		85	0,510	0,470		2,5 5	335-0080-0000
- / 85		90	0,480	0,500		2,5 5	335-0085-0000
4 / 100-102		105	0,410	0,590		2,5 5	335-0100-0000
- / 110		115	0,375	0,650		2,5 5	335-0110-0000
4,5 / 114-115		120	0,355	0,670		2,5 5	335-0115-0000
4,72 / 120		125	0,340	0,700		2,5 5	335-0120-0000
5 / 125-127		130	0,330	0,730		2,5 5	335-0125-0000
6 / 150-152		155	0,275	0,880		2,5 5	335-0150-0000
- / 155		160	0,265	0,900		2,5 5	335-0155-0000
6,3 / 160		165	0,255	0,930		2,5 5	335-0160-0000
6,5 / 165		170	0,250	0,960		2,5 5	335-0165-0000
7 / 178-180		185	0,230	1,050		2,5 5	335-0180-0000
8 / 200-203		205	0,205	1,140		2,5 5	335-0200-0000
- / 205		210	0,200	1,190		2,5 5	335-0205-0000
- / 220		225	0,185	1,280		2,5 5	335-0220-0000
- / 250		255	0,165	1,450		2,5 5	335-0250-0000
- / 275		280	0,150	1,590		2,5 5	335-0275-0000
12 / 305		310	0,135	1,770		2,5 5	335-0305-0000
- / 350		355	0,115	2,030		2,5 5	335-0350-0000
16 / 405-406		410	0,105	2,340		2,5 5	335-0405-0000


PRIEDAI



CLAMP 208



CLAMP 211



CONNECT 228



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/