
NORPLAST® PUR 385 AS ŽARNA MAISTO IR FARMACIJOS PRAMONEI, LENGVA, ATSPARI DILIMUI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +80^{0}C



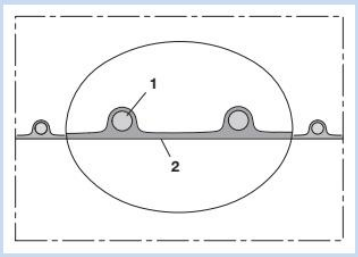

Antistatic polyurethane hose, light, microbe resistant

Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / vamzdis, skirtas abrazyviniams milteliams, biriems produktams, granulėms ir dujoms;
- suvirinimo kaukėse: oro kvėpavimo aparatuose, kvėpavimo žarnos (lanksti, juoda);
- tekstilės pramonėje, pluošto gavyboje: verpimo mašinose, mezgimo mašinose, audimo staklėse;
- gyvulių aptvaruose, gyvūnų laikymo patalpose: pašarų tiekimui, pašarų gamybos įmonėse, pašarų transportavimo priemonėse;
- statybos pramonėje: izoliacijos sluoksnio klojimo sistemose;
- paviršiaus paruošimui: šlifavimo / smėliavimo procesuose, pvz., smėliavimo kamerose, laivų statyklose, valymo, grindų paruošimo mašinose, šlifavimo staklėse;
- rentgeno aparatuose: kabelių apsaugos vamzdžiai (specialus tipas pagal užsakymą);
- magnetinio rezonanso skaitytuvuose, MRT: kabelių apsaugos vamzdžiams, oro tiekimo žarnoms (specialus tipas pagal užsakymą);
- medicinos įrangoje / medicinos technologijos, sveikatos priežiūros sektoriuje: kabelio apsaugos vamzdžiai, oro tiekimo žarnos, ekstrahavimo žarnos;
- komunaliniame transporte: šlavimo, valymo mašinose;
- komunaliniame transporte: vejapjovėse, šlaito vejapjovėse, lapų pūstuvuose / lapų surinkėjuose;
- skruberiuose, grindų valymo mašinose.

Savybės

- lengvo svorio;
- atsparios dilimui;
- atsparios mikrobams;
- geras atsparumas chemikalams;
- be ftalato;
- pastoviai antistatinės sienos: pagal ISO 8031 elektrinė ir paviršiaus varža <10^9 Ω;
- atitinka RoHS reikalavimus;

Temperatūros diapazonas

- -20° C iki 70° C;
- trumpą laiką iki 80° C;

Dizainas, medžiaga - NORPLAST® visa plastikinė žarna

- integruota sienoje kieta plastikinė spiralė;
- spiralė iš standaus PVC;
- glotnus žarnos paviršius;
- sienos: antistatinės, iš aukščiausios kokybės esterio-poliuretano (Pre-PUR®).

Pasirinkimo variantai

- pasirenkamas skersmuo ir ilgis;
- galima užsakyti skaidrią (standartinę) žarną;
- specialios spalvos: spalvota spiralė, pilna spalva;
- kliento firminis ženklas;

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/


NORPLAST® PUR 385 AS

Vidinis skersmuo in / mm	Išorinis, skersmuo, mm	Slėgis DIN 26057 (50% pailgėjimas), bar	Vakuumas DIN 26057 (ašinis), bar	Lenkimo skersmuo mm	Svoris kg/ m	Ilgis m	Užsakymo Nr.
Standard Version							
-/ 20	26	1,000	0,250	15,0	0,100	10 20	-	385-0020-0000
1 / 25	31	1,000	0,250	17,5	0,130	10 20	-	385-0025-0000
-/ 30	36	0,900	0,250	20,0	0,140	10 20	-	385-0030-0000
1,25 / 32	38	0,850	0,200	19,0	0,160	10 20	-	385-0032-0000
1,36 / 35	41	0,800	0,200	27,5	0,170	10 20	-	385-0035-0000
1,5 / 38	45	0,750	0,200	31,0	0,200	10 20	-	385-0038-0000
-/ 40	47	0,750	0,200	40,0	0,210	10 20	-	385-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,650	0,200	42,5	0,250	10 20	-	385-0045-0000
2 / 50-51	58	0,500	0,200	45,0	0,290	10 20	-	385-0050-0000
2,36 / 60	68	0,500	0,160	50,0	0,430	10 20	-	385-0060-0000
2,5 / 63-65	71	0,450	0,160	48,5	0,460	10 20	-	385-0063-0000
-/ 70	79	0,400	0,160	60,0	0,500	10 20	-	385-0070-0000
3 / 75-76	84	0,375	0,160	65,0	0,555	10 20	-	385-0075-0000
-/ 80	89	0,350	0,160	70,0	0,590	10 20	-	385-0080-0000
3,5 / 89-90	100	0,300	0,140	80,0	0,670	10 20	-	385-0090-0000
4 / 100-102	110	0,280	0,130	90,0	0,750	10 20	-	385-0100-0000
-/ 110	121	0,250	0,120	95,0	0,900	-	20	385-0110-0000
4,72 / 120	131	0,250	0,100	100,0	1,000	-	20	385-0120-0000
5 / 125-127	136	0,250	0,100	107,5	1,100	10 20	-	385-0125-0000
-/ 130	141	0,200	0,090	105,0	1,200	-	20	385-0130-0000
5,5 / 140	152	0,200	0,090	110,0	1,300	-	20	385-0140-0000
6 / 150-152	162	0,180	0,080	125,0	1,500	10 20	-	385-0150-0000
flexible type, black (none antistatic / none flame-retardant)							
-/ 40	47	0,750	0,200	40,0	0,210	15	-	385-0040-1029
2 / 50-51	58	0,500	0,200	45,0	0,290	15	-	385-0050-1029

PRIEDAI



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/