
ŽARNA AIRDUC® PUR 351 HT, ATSPARI TRINČIAI IR AUKŠTAI TEMPERATŪRAI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +150^{0}C



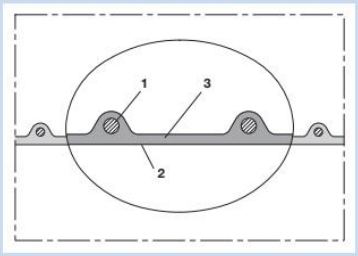

High-temperature hose, medium-heavy

Panaudojimas

- lanksti žarna / kanalai, skirti karštų abrazyvinių miltelių, birių medžiagų, granulių, karštų dujų srauto transportavimui;
- plėvelių pūtimo mašinose, šalto oro sistemose, ekstruzijos įrengimuose;
- ofsetinėse spausdinimo mašinose, oro tiekimui;
- oro padavimo sistemose UV, IR džiovintuvuose;
- tekstilės pramonėje garo nutraukimui, pramoniniuose lygintuvuose ir pan...
- kompresoriuose, šoniniuose ventiliacijos kanaluose, vakuuminiuose siurbliuose, siurbliuose.

Savybės

- vidutiniškai sunki;
- labai atspari trinčiai;
- labai atspari šilumai (geresnis atsparumas nei žarnų iš Neopreno ar TPE) ;
- geras atsparumas alyvai, dyzelinui ir chemikalams;
- labai lanksti esant žemai temperatūrai;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- nuo -40° C iki +125° C;
- trumpam iki +150^0 C.

Dizainas, medžiaga AIRDUC® profilio žarna

- sienoje tvirta plieninė spyruoklinė viela;
- sienos iš aukštai temperatūrai atsparaus poliuretano HT PUR (Pre PUR®);
- sienelės storis apie 1,0 mm.

Pasirinkimo variantai

- skersmuo ir ilgis pagal užsakymą;
- juoda žarna (standartinė);;
- kliento firminis ženklas.

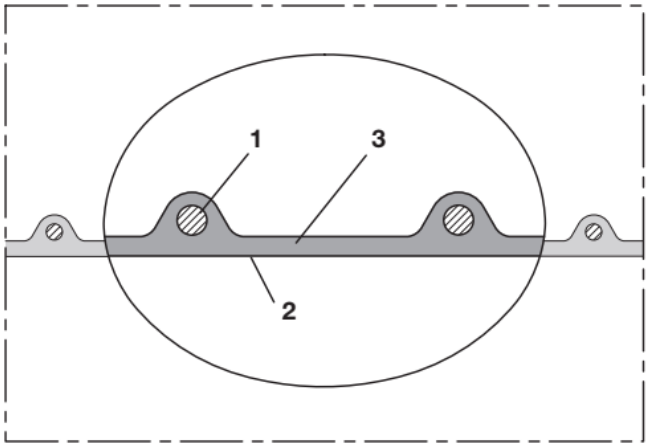

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

AIRDUC® PUR 351 HT

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršsėlgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
1 / 25	32	2,835	0,495	28	0,200	10 15	351-0025-1015
1,25 / 32	40	2,245	0,460	35	0,280	10 15	351-0032-1015
1,5 / 38	46	1,905	0,430	40	0,320	10 15	351-0038-1015
- / 40	48	1,815	0,420	41	0,340	10 15	351-0040-1015
1,75 / 44-45	53	1,620	0,385	45	0,380	10 15	351-0045-1015
2 / 50-51	58	1,465	0,365	49	0,410	10 15	351-0050-1015
2,36 / 60	68	1,225	0,285	56	0,490	10 15	351-0060-1015
2,5 / 63-65	73	1,135	0,255	60	0,530	10 15	351-0065-1015
- / 70	79	1,055	0,210	65	0,590	10 15	351-0070-1015
3 / 75	84	0,985	0,195	69	0,640	10 15	351-0075-1015
- / 80	89	0,925	0,175	73	0,680	10 15	351-0080-1015
3,5 / 89-90	99	0,825	0,155	80	0,750	10 15	351-0090-1015
4 / 100-102	109	0,745	0,120	88	0,970	10 15	351-0100-1015
5 / 125-127	134	0,600	0,085	107	1,200	10 15	351-0125-1015
6 / 150-152	159	0,500	0,075	126	1,520	10 15	351-0150-1015
6,3 / 160	169	0,470	0,065	134	1,610	10 15	351-0160-1015
8 / 200-203	209	0,375	0,055	165	2,000	10	351-0200-1015


PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 212 EC


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/