
ŽARNA AIRDUC® PUR 355 HT, LABAI ATSPARI TRINČIAI IR AUKŠTAI TEMPERATŪRAI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +150^{0}C



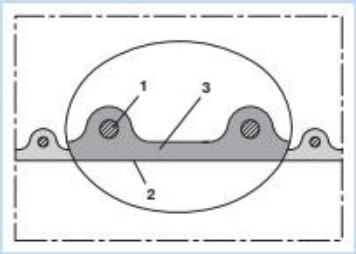

High-temperature hose, heavy

Panaudojimas

- lanksti žarna / kanalai, skirti karštų abrazyvinių miltelių, birių medžiagų, granulių, karštų dujų srauto transportavimui;
- plėvelių pūtimo mašinose, šalto oro sistemose, ekstruzijos įrengimuose;
- plastiko pramonėje, granulių ir miltelių transportavimui: granulių transportavimui, vakuuminiuose bokštuose, bunkeriuose / konvejeriams, siurbimo konvejeriams, dozavimo sistemoms, didmaišių - įkrovimui ir išpylimas, smulkintuvuose, malūnuose, ekstruderiuose, liejimo mašinose;
- ofsetinėse spausdinimo mašinose, oro tiekimui;
- oro padavimo sistemose UV, IR džiovintuvuose;
- tekstilės pramonėje garo nutraukimui, pramoniniuose lygintuvuose ir pan...
- žaliavų-miltelių, granulių, kvarco, smėlio, žvyro, skaldos, skiedrų, pjuvenų transportavimui;
- kompresoriuose, šoniniuose ventiliacijos kanaluose, vakuuminiuose siurbliuose, siurbliuose.

Savybės

- tvirta, sunki;
- labai atspari trinčiai;
- labai atspari šilumai (geresnis atsparumas nei žarnų iš Neopreno ar TPE);
- padidintas atsparumas slėgiui ir vakuumui;
- geras atsparumas alyvai, dyzelinui ir chemikalams;
- labai lanksti esant žemai temperatūrai;
- atitinka DIN 26057 3 Tipą;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- nuo -40° C iki +125° C;
- trumpam iki +150^0 C.

Dizainas, medžiaga - AIRDUC® profilio žarna

- sienoje tvirta plieninė spyruoklinė viela;
- sienos iš aukštai temperatūrai atsparaus poliuretano HT PUR (Pre PUR®);
- sienelės storis apie 1,4-1,5 mm.

Pasirinkimo variantai

- skersmuo ir ilgis pagal užsakymą;
- skaidri (standartinė);
- juoda (standartinė);
- kliento firminis ženklas.

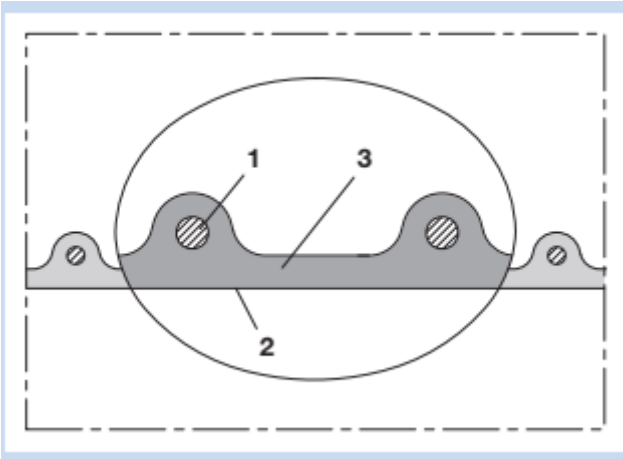

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršsėlgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
Colour black							
1 / 25	32	3,375	0,980	25	0,280	10 15	355-0025-1015
1,25 / 32	42	3,300	1,000	32	0,440	10 15	355-0032-1015
1,5 / 38	48	2,815	0,910	36	0,520	10 15	355-0038-1015
- / 40	50	2,685	0,865	38	0,540	10 15	355-0040-1015
2 / 50-51	60	2,175	0,690	44	0,660	10 15	355-0050-1015
- / 55	65	2,370	0,635	38	0,720	10 15	355-0055-1015
2,36 / 60	70	1,830	0,575	51	0,780	10 15	355-0060-1015
2,5 / 63-65	75	1,695	0,530	54	0,840	10 15	355-0065-1015
- / 70	81	1,575	0,465	77	0,980	10 15	355-0070-1015
3 / 75-76	86	1,475	0,435	81	1,050	10 15	355-0075-1015
- / 80	91	1,385	0,410	85	1,110	10 15	355-0080-1015
4 / 100-102	111	1,115	0,355	103	1,490	10 15	355-0100-1015
5 / 125-127	136	0,900	0,285	125	1,840	10 15	355-0125-1015
6 / 150-152	161	0,750	0,260	147	2,410	10 15	355-0150-1015
8 / 200-203	213	0,565	0,130	194	3,120	10	355-0200-1015
Colour transparent							
1,25 / 32	42	3,300	1,000	32	0,440	10 15	355-0032-3040
1,5 / 38	48	2,815	0,910	36	0,520	10 15	355-0038-3040
- / 40	50	2,685	0,865	38	0,540	10 15	355-0040-3040
2 / 50-51	60	2,175	0,690	44	0,660	10 15	355-0050-3040
2,36 / 60	70	1,830	0,575	51	0,780	10 15	355-0060-3040

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 216


CLAMP 212 EC


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231


CONNECT PRESS ASSEMBLY 232


CONNECT MOULD ASSEMBLY 233


CONNECT THREAD FITTING 234


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/