
ŽARNA AIRDUC® PVC 341, LABAI ATSPARI TRINČIAI IR DILIMUI, MAKS. TEMPERATŪRA IKI +125^{0}C



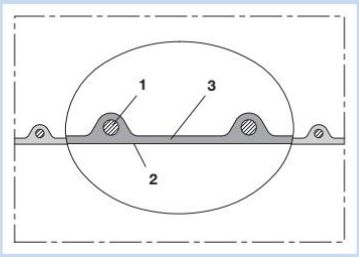

PVC hose, medium-heavy

Panaudojimo sritys

- lanksčios žarnos / kanalai dujoms, milteliams, pluoštui;
- dūmų, dulkių, oro filtravimui, alyvos rūko ištraukimui;
- kenksmingų garų pašalinimui galvanikos cechuose;
- chemijos pramonėje: cheminių medžiagų garų, dažų garų, purškiamo rūko pašalinimui;
- šildymo sistemose / šildytuvuose ortakių žarnų apsaugai.

Savybės

- vidutinio svorio;
- geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
- geras atsparumas chemikalams;
- be ftalatų;
- slopinanti liepsną, atitinka: UL94-HB;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Darbo temperatūra


- nuo -20° C iki +70° C;
- trumpą laiką iki +80° C.

Dizainas, medžiaga

- AIRDUC® juostos žarna;
- į sieną įterpta plieninė spyruoklinė viela;
- siena: kokybiška lanksti PVC danga;
- sienelės storis apie 0,9 mm.

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti reikiamo skersmens ir ilgio žarnas;
- galima užsakyti pilkos (standartinės) spalvos žarnas;
- specialius dažus: skaidrią, pilnai dažytą;
- pagal užsakymą atliktas žarnos žymėjimas su kliento logo;

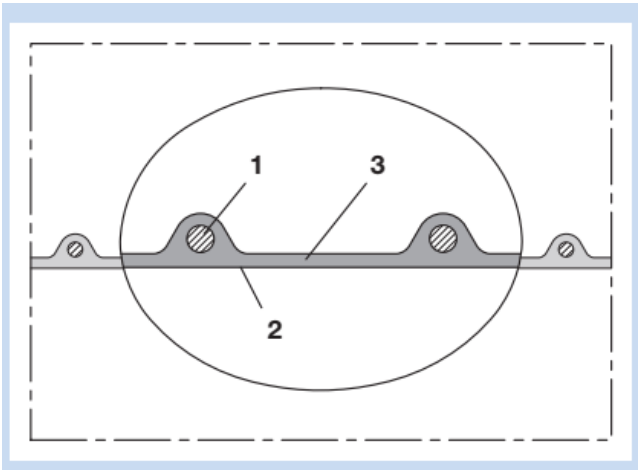

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

AIRDUC® PVC 341

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 20	27	1,385	0,500	17	0,190	10 15	341-0020-0000
1 / 25	32	1,125	0,400	20	0,230	10 15	341-0025-0000
- / 30	38	0,945	0,275	23	0,250	10 15	341-0030-0000
1,25 / 32	40	0,890	0,260	24	0,270	10 15	341-0032-0000
1,36 / 35	43	0,815	0,235	26	0,300	10 15	341-0035-0000
1,5 / 38	46	0,755	0,220	27	0,320	10 15	341-0038-0000
- / 40	48	0,715	0,205	28	0,330	10 15	341-0040-0000
- / 42	50	0,675	0,200	29	0,350	10 15	341-0042-0000
1,75 / 44-45	53	0,640	0,185	31	0,370	10 15	341-0045-0000
2 / 50-51	58	0,575	0,165	33	0,410	10 15	341-0050-0000
- / 55	63	0,525	0,150	36	0,450	10 15	341-0055-0000
2,36 / 60	68	0,485	0,140	38	0,490	10 15	341-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,445	0,125	41	0,520	10 15	341-0065-0000
- / 70	79	0,415	0,120	44	0,540	10 15	341-0070-0000
3 / 75-76	84	0,390	0,110	47	0,580	10 15	341-0075-0000
- / 80	89	0,365	0,105	49	0,610	10 15	341-0080-0000
3,5 / 89-90	99	0,325	0,090	54	0,700	10 15	341-0090-0000
4 / 100-102	109	0,295	0,060	59	0,850	10 15 20	341-0100-0000
- / 105	114	0,280	0,060	62	0,890	10 15	341-0105-0000
- / 110	119	0,265	0,055	64	0,940	10 15	341-0110-0000
4,5 / 114-115	124	0,255	0,050	67	0,980	10 15	341-0115-0000
4,72 / 120	129	0,245	0,050	69	1,020	10 15	341-0120-0000
5 / 125-127	134	0,235	0,045	72	1,060	10 15	341-0125-0000
- / 130	139	0,225	0,045	74	1,100	10 15	341-0130-0000
5,5 / 140	149	0,210	0,040	79	1,180	10 15	341-0140-0000
6 / 150-152	159	0,195	0,040	84	1,260	10 15	341-0150-0000
6,3 / 160	169	0,185	0,035	89	1,350	10 15	341-0160-0000
7 / 178-180	189	0,165	0,030	99	1,510	10 15	341-0180-0000
8 / 200-203	209	0,145	0,030	109	1,670	10 15	341-0200-0000
- / 225	234	0,130	0,025	122	2,260	10	341-0225-0000
- / 250	259	0,120	0,020	134	2,510	10	341-0250-0000
11 / 280	289	0,105	0,020	149	2,800	10	341-0280-0000
- / 300	309	0,100	0,020	159	3,000	10	341-0300-0000
- / 350	359	0,100	0,015	184	3,500	10	341-0350-0000

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP



CLAMP 212 EC


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 240 + 241


CONNECT 242


CONNECT 243


CONNECT 244


CONNECT 245


CONNECT 246


CONNECT 223


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/