
PROTAPE® PUR 370 - ŽARNA DUJOMS, ABRAZYVIŠKIEMS MILTELIAMS, DULKĖMS, PLUOŠTUI, LENGVA, MAKS. TEMP. IKI +125^{0}C





Polyurethane ducting, (to +125°C)

Dūmų, dulkių, garų ištraukimo žarna PROTAPE® PUR 370

Panaudojimo sritys

- lanksčios žarnos / kanalai dujoms, abrazyviškoms dulkėms, milteliams, pluoštui;
- suvirinimo dūmų ištraukimui;
- dujų išsiurbimo manipuliatoriuose;
- statybos pramonėje: tunelių vėdinimui;
- palapinių šildymui, oro uosto praėjimų šildymui;

Savybės

- sustiprintas audinys;
- ypatingai lengvo svorio;
- labai lanksti + suspaudžiama 4 : 1;
- geras atsparumas trinčiai;
- geras atsparumas alyvai, dyzelinui, chemikalams;
- slopinanti liepsną, atitinka: NF P 92-503 M1;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Darbo temperatūra


- nuo -10°C iki +125°C;

Dizainas, medžiaga

- PROTAPE® juostos žarna;
- į sieną įterpta plieninė spyruoklinė viela;
- audiniu sustiprinta juosta, siena: pluoštu padengtas poliuretanas;
- sienelės storis apie 0,25 mm.

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti reikiamo skersmens ir ilgio žarnas;
- galima užsakyti tamsiai pilkos (standartinės) spalvos žarnas;
- galima užsakyti kliento firminio ženklo patalpinimą ant žarnos paviršiaus;
- supakuotą į maišą (sumažinama transportavimo kaina / rizika, sumažėja pakuotės tūris).

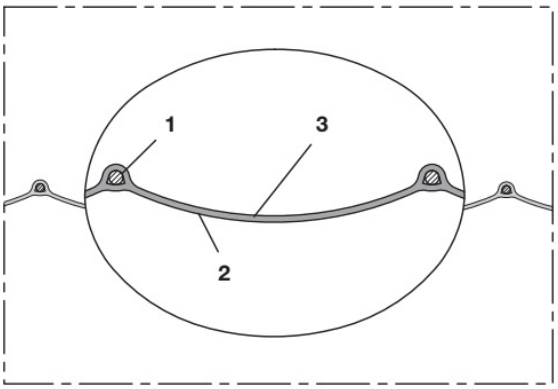

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
2 / 50-51	59	0,905	0,335	34	0,840	**7,5 15**	370-0051-0000
2,36 / 60	68	0,755	0,285	38	0,810	**7,5 15**	370-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,700	0,265	38	0,800	**7,5 15**	370-0065-0000
3 / 75-76	84	0,680	0,23	38	0,774	**7,5 15**	370-0076-0000
- / 80	88	0,570	0,215	32	0,780	**7,5 15**	370-0080-0000
3,5 / 89-90	98	0,505	0,19	38	0,800	**7,5 15**	370-0090-0000
4 / 100-102	110	0,455	0,14	41	0,804	**7,5 15**	370-0102-0000
- / 110	120	0,415	0,12	33	0,810	**7,5 15**	370-0110-0000
5 / 125-127	138	0,365	0,105	32	0,925	**7,5 15**	370-0127-0000
5,5 / 140	151	0,325	0,095	35	1,040	**7,5 15**	370-0140-0000
6 / 150-152	163	0,305	0,085	32	1,070	**7,5 15**	370-0152-0000
6,5 / 165	176	0,275	0,08	50	1,274	**7,5 15**	370-0165-0000
7 / 178-180	196	0,255	0,075	58	1,478	**7,5 15**	370-0180-0000
8 / 200-203	216	0,230	0,055	69	1,750	**7,5 15**	370-0203-0000
10 / 254	268	0,180	0,045	59	1,990	**7,5 15**	370-0254-0000

PRIEDAI


CLAMP 210 BRIDGE CLAMP


CLAMP 208


CONNECT 228


CONNECT 223


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/