
CP PTFE-HYP-INOX 472 EC - ŽARNA, CHEMINIAMS GARAMS, DULKĖMS, DUJOMS, MILTELIAMS, PLUOŠTUI, TEMP. nuo -40^{0}C iki +170^{0}C





Electrically conductive clamp profile hose (clip hose), double-layer, highly chemical resistant (up to +170°C)

Dūmų, dulkių, garų ištraukimo žarna CP PTFE-HYP-INOX 472 EC

Panaudojimo sritys

- lanksčios žarnos / kanalai, skirti dujų, miltelių, pluošto srauto transportavimui;
- chemijos pramonėje, cheminių garų, ištraukimui, manipuliatoriuose, garų pašalinimo, dažų garų ir rūko pašalinimui....;
- sprogimui pavojingose zonose.

Savybės

- atspari dilimui dėka išorinės profilio apkabos;
- saugi apkaba sienos profilyje labai gerai apspaudžia žarną;
- labai lanksti + susispaudžianti 4:1;
- labai geras atsparumas aukštai temperatūrai;
- anti-adheziška;
- geras atsparumas rūgštims ir šarmams;
- labai geras atsparumas chemikalams;
- PTFE paviršiaus varža <10^6 Ω;
- atitinka ATEX 2014 m / 34 / ES (1999/92 / EB) ir vokiečių TRGS 727:
  - degiųjų dulkių aspiracijai (22 Zonos viduje),
  - degiųjų skysčių transportavimui (0, 1, 2 Zonų viduje),
  - skirta transportuoti nedegius skysčius 1 ir 2 zonose (dujos),
  - skirta naudoti 0 zonoje (dujose);
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- nuo -40° C iki +170° C;

Dizainas, medžiaga CP profilio žarna

- CP juostos žarna;
- išorinė profilio apkaba iš nerūdijančio plieno;
- dviejų sluoksnių: vidinė dalis iš PFTE, padengta CSM, išorinė dalis iš poliesterio pluošto;

Pasirinkimo variantai

- galima užsakyti reikiamo skersmens ir ilgio žarnas;

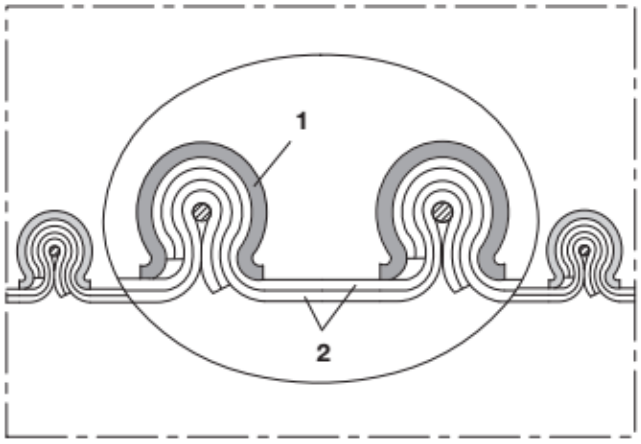

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

CP PTFE/HYP-INOX 472 EC


Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
2 / 50-51	62	0,410	0,300	18	0,840	6	472-0050-1003
- / 55	67	0,390	0,280	20	0,910	6	472-0055-1003
2,36 / 60	72	0,370	0,250	20	0,990	6	472-0060-1003
2,5 / 63-65	77	0,355	0,230	22	1,060	6	472-0065-1003
- / 70	82	0,340	0,210	22	1,130	6	472-0070-1003
3 / 75-76	87	0,325	0,180	24	1,210	6	472-0075-1003
- / 80	92	0,315	0,160	24	1,290	6	472-0080-1003
3,5 / 89-90	102	0,290	0,110	26	1,430	6	472-0090-1003
4 / 100-102	112	0,195	0,100	28	1,160	6	472-0100-1003
- / 110	122	0,185	0,085	30	1,260	3 6	472-0110-1003
4,5 / 114-115	127	0,180	0,080	32	1,310	3 6	472-0115-1003
4,72 / 120	132	0,175	0,075	32	1,370	3 6	472-0120-1003
5 / 125-127	137	0,170	0,070	34	1,430	3 6	472-0125-1003
- / 130	142	0,165	0,060	34	1,480	3 6	472-0130-1003
5,5 / 140	152	0,160	0,050	36	1,590	3 6	472-0140-1003
6 / 150-152	162	0,110	0,040	38	1,190	3 6	472-0150-1003
6,3 / 160	172	0,105	0,035	40	1,270	3 6	472-0160-1003
6,5 / 165	177	0,100	0,035	41	1,310	3 6	472-0165-1003
- / 170	182	0,100	0,035	42	1,350	3 6	472-0170-1003
- / 175	187	0,100	0,030	44	1,380	3 6	472-0175-1003
7 / 178-180	192	0,095	0,030	44	1,420	3 6	472-0180-1003
8 / 200-203	212	0,090	0,025	48	1,580	3 6	472-0200-1003
- / 215	227	0,085	0,020	52	1,690	3 6	472-0215-1003
- / 225	237	0,085	0,020	54	1,770	3 6	472-0225-1003
9 / 228-229	240	0,085	0,020	54	1,795	3 6	472-0228-1003
- / 250	262	0,065	0,020	58	1,960	3 6	472-0250-1003
10 / 254	266	0,065	0,020	59	1,990	3 6	472-0254-1003
- / 275	287	0,060	0,015	64	2,150	3 6	472-0275-1003
11 / 280	292	0,060	0,015	65	2,190	3 6	472-0280-1003
- / 300	312	0,055	0,010	68	2,340	3 6	472-0300-1003
12 / 305	317	0,055	0,010	69	2,380	3 6	472-0305-1003
- / 315	327	0,055	0,010	71	2,460	3 6	472-0315-1003
- / 325	337	0,055	0,010	74	2,530	3 6	472-0325-1003
13 / 330	342	0,050	0,010	75	2,570	3 6	472-0330-1003
- / 350	362	0,040	0,010	78	2,720	3 6	472-0350-1003
14 / 356	368	0,040	0,010	79	2,765	3 6	472-0356-1003
- / 375	387	0,040	0,010	83	2,910	3 6	472-0375-1003
- / 400	412	0,040	0,010	88	3,100	3 6	472-0400-1003
16 / 405-406	418	0,040	0,010	89	3,190	3 6	472-0406-1003
- / 450	462	0,035	0,005	98	3,870	3 6	472-0450-1003
18 / 457	469	0,035	0,005	100	3,870	3 6	472-0457-1003
- / 500	512	0,030	0,005	108	3,870	3 6	472-0500-1003
20 / 508	520	0,025	0,005	110	3,930	3 6	472-0508-1003
- / 600	612	0,020	0,005	128	4,630	3	472-0600-1003
24 / 610	622	0,020	0,005	130	4,705	3	472-0610-1003
- / 700	712	0,015	0,002	148	5,390	3	472-0700-1003
28 / 712	724	0,015	0,001	151	5,475	3	472-0712-1003
- / 750	762	0,015	0,001	158	5,750	3	472-0750-1003
- / 800	812	0,015	0,001	168	6,160	3	472-0800-1003
32 / 813-815	827	0,015	0,001	171	6,275	3	472-0815-1003
- / 900	912	0,015	0,001	188	6,920	3	472-0900-1003
36 / 915	927	0,015	0,001	191	7,035	3	472-0915-1003
- / 1000	1012	0,015	0,001	208	7,680	3	472-1000-1003
40 / 1016	1028	0,010	0,001	211	7,800	3	472-1016-1003

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 270-271