
CP PTFE/GLASS-INOX 471- ŽARNA, CHEMINIAMS GARAMS, DULKĖMS, DUJOMS, MILTELIAMS, PLUOŠTUI, TEMP. nuo -20^{0}C iki +210^{0}C





Clamp profile hose (clip hose), double-layer, highly chemical resistant (up to +270°C)

Dūmų, garų ir dulkių ištraukimo žarnos CP PTFE/GLASS-INOX 471

Panaudojimo sritys

- žarnos ir kanalai didelės karštoms ir šaltoms dujoms dulkėms, milteliams, pluoštams transportuoti;
- chemijos pramonėje, cheminiams garams, jų grąžinimui, manipuliatoriuose, dažymo sistemose, purškiamo rūko ištraukimui;

Savybės

- atsparios dilimui dėka išorinės profilio apkabos;
- saugi apkaba sienos profilyje;
- labai lanksti ir atspari suspaudimui 4:1;
- labai geras atsparumas karščiui;
- anti-adheziška;
- geras atsparumas chemikalams;
- geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- -150^{0}C +250°C;
- trumpą laiką iki +270°C.

Dizainas, medžiaga

- CP konstrukcija;
- apkabos profilio palaikanti spiralė iš nerūdijančio plieno;
- dvigubos sluoksnio žarna: vidinis- PTFE folija, išorinis - specialaus stiklo pluošto sluoksnis.

Pasirinkimo variantai

- įvairūs skersmenys ir ilgiai pagal užsakymą;

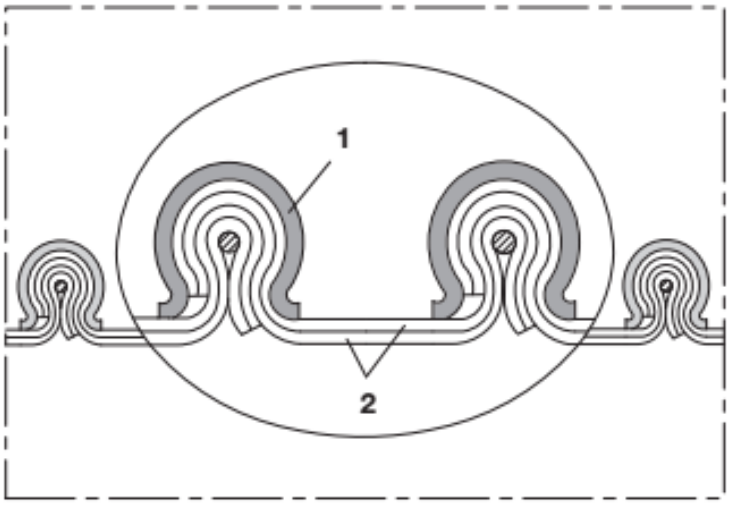

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

CP PTFE/GLASS-INOX 471

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
2 / 50-51	62	0,410	0,300	18	0,610	**6**	471-0050-0000
- / 55	67	0,390	0,280	20	0,660	**6**	471-0055-0000
2,36 / 60	72	0,370	0,250	20	0,720	**6**	471-0060-0000
2,5 / 63-65	77	0,355	0,230	22	0,770	**6**	471-0065-0000
- / 70	82	0,340	0,210	22	0,830	**6**	471-0070-0000
3 / 75-76	87	0,325	0,180	24	0,880	**6**	471-0075-0000
- / 80	92	0,315	0,160	24	0,940	**6**	471-0080-0000
3,5 / 89-90	102	0,290	0,110	26	1,050	**6**	471-0090-0000
4 / 100-102	112	0,195	0,100	28	0,860	**6**	471-0100-0000
- / 110	122	0,185	0,085	30	0,950	**3 6**	471-0110-0000
4,5 / 114-115	127	0,180	0,080	31	0,990	**3 6**	471-0115-0000
4,72 / 120	132	0,175	0,075	32	1,030	**3 6**	471-0120-0000
5 / 125-127	137	0,170	0,070	34	1,070	**3 6**	471-0125-0000
- / 130	142	0,165	0,060	34	1,110	**3 6**	471-0130-0000
5,5 / 140	152	0,160	0,050	36	1,190	**3 6**	471-0140-0000
6 / 150-152	162	0,110	0,040	38	0,860	**3 6**	471-0150-0000
6,3 / 160	172	0,105	0,035	40	0,910	**3 6**	471-0160-0000
6,5 / 165	177	0,100	0,030	41	0,940	**3 6**	471-0165-0000
- / 170	182	0,100	0,030	42	0,970	**3 6**	471-0170-0000
- / 175	187	0,100	0,030	44	0,990	**3 6**	471-0175-0000
7 / 178-180	192	0,095	0,030	44	1,020	**3 6**	471-0180-0000
8 / 200-203	212	0,090	0,025	48	1,130	**3 6**	471-0200-0000
- / 215	227	0,085	0,020	52	1,210	**3 6**	471-0215-0000
- / 225	237	0,085	0,020	54	1,270	**3 6**	471-0225-0000
9 / 228-229	240	0,085	0,020	54	1,290	**3 6**	471-0228-0000
- / 250	262	0,065	0,020	58	1,400	**3 6**	471-0250-0000
10 / 254	266	0,065	0,020	60	1,430	**3 6**	471-0254-0000
- / 275	287	0,060	0,015	64	1,540	**3 6**	471-0275-0000
11 / 280	292	0,060	0,010	65	1,550	**3 6**	471-0280-0000
- / 300	312	0,055	0,010	68	1,680	**3 6**	471-0300-0000
12 / 305	317	0,055	0,010	69	1,720	**3 6**	471-0305-0000
- / 315	327	0,055	0,010	71	1,780	**3 6**	471-0315-0000
- / 325	337	0,055	0,010	74	1,850	**3 6**	471-0325-0000
13 / 330	342	0,050	0,010	75	1,870	**3 6**	471-0330-0000
- / 350	362	0,040	0,010	78	1,950	**3 6**	471-0350-0000
14 / 356	368	0,040	0,010	80	1,990	**3 6**	471-0356-0000
- / 375	387	0,040	0,010	83	2,130	**3 6**	471-0375-0000
- / 400	412	0,040	0,010	88	2,230	**3 6**	471-0400-0000
16 / 405-406	418	0,040	0,010	90	2,260	**3 6**	471-0406-0000
- / 450	462	0,035	0,005	98	2,500	**3 6**	471-0450-0000
18 / 457	469	0,035	0,005	100	2,540	**3 6**	471-0457-0000
- / 500	512	0,030	0,005	108	2,770	**3 6**	471-0500-0000
20 / 508	520	0,025	0,005	110	2,810	**3 6**	471-0508-0000
- / 600	612	0,020	0,005	128	3,320	**3**	471-0600-0000
24 / 610	622	0,020	0,005	130	3,380	**3**	471-0610-0000
- / 700	712	0,015	0,002	148	3,870	**3**	471-0700-0000
28 / 712	724	0,015	0,002	151	3,940	**3**	471-0712-0000
- / 750	762	0,015	0,001	158	4,150	**3**	471-0750-0000
- / 800	812	0,015	0,001	168	4,420	**3**	471-0800-0000
32 / 813-815	827	0,015	0,001	171	4,520	**3**	471-0815-0000
- / 900	912	0,015	0,001	188	5,070	**3**	471-0900-0000
36 / 915	927	0,015	0,001	191	5,140	**3**	471-0915-0000
- / 1000	1012	0,015	0,001	208	5,510	**3**	471-1000-0000
40 / 1016	1028	0,010	0,005	213	5,580	**3**	471-1016-0000

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 270-271