
SuperFlex PVC 472 - ŽARNA DUJOMS, DULKĖMS, MILTELIAMS, PLUOŠTUI, INDUSTRINĖSE VAKUUMINĖSE MAŠINOSE temp.-0^0C iki +85^0C



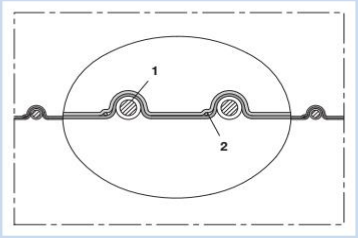

Highly flexible PVC hose, light

Panaudojimas

- lanksti žarna / kanalas milteliams, birioms medžiagoms, pluoštams ir dujoms;
- pramoninėse vakuumavimo mašinose, vakuuminiuose dulkių siurbliuose;
- statybinių patalpų džiovinimui;
- medicininiuose įrengimuose, technologijose, sveikatos apsaugos sektoriuje, kabelių apsaugai, oro teikimo žarnos, oro ištraukimo sistemose;
- skruberiuose, grindų valymo mašinose.

Ypatumai

- lengva žarna;
- labai lanksti;
- geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
- geras atsparumas chemikalams;
- atitinka RoHS reikalavimus;

Darbinė temperatūra


- 0°C iki 85°C.

SuperFlex žarnos dizainas

- į žarnos sieną įterpta plieninė spyruoklinė viela;
- žarna iš kokybiško lankstaus PVC plastiko.

Pasirinkimo variantai

- skersmenys ir ilgiai pasirenkami pagal poreikį;
- galima užsakyti juodą žarną (standartinę).

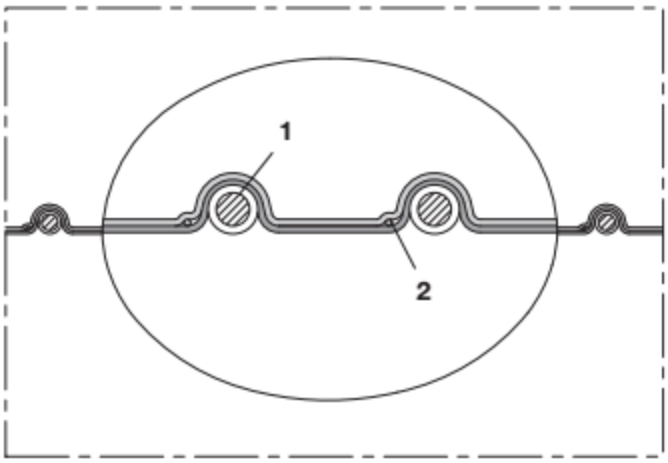


Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
STANDARTINĖ, SUSTIPRINTA ŽARNA, KAIRĖS RANKOS VIJA							
1 / 25	31	1,700	0,200	13	0,200	15	372-0025-0000
- / 28	34	1,600	0,200	14	0,230	15	372-0028-0000
1,25 / 32	38	1,500	0,200	16	0,280	15	372-0032-0000
1,36 / 35	41	1,400	0,200	18	0,310	15	372-0035-0000
1,5 / 38	44	1,400	0,200	19	0,340	15	372-0038-0000
- / 41	47	1,400	0,180	21	0,370	15	372-0041-0000
1,75 / 44-45	50	1,300	0,160	22	0,380	15	372-0044-0000
2 / 50-51	57	1,300	0,150	26	0,460	15	372-0051-0000
2,5 / 63-65	69	1,000	0,140	31	0,530	15	372-0063-0000
- / 70	76	0,900	0,120	35	0,580	15	372-0070-0000
3 / 75-76	82	0,800	0,100	38	0,680	15	372-0076-0000
- / 80	86	0,700	0,090	40	0,830	15	372-0080-0000
3,5 / 89-90	95	0,700	0,090	45	0,930	15	372-0089-0000
4 / 100-102	106	0,600	0,080	52	1,000	15	372-0100-0000
LANKSTI, LENGVAI SUSILENKIANTI, LANKSTI PRIE ŽEMOS TEMPERATŪROS (-25^{0}C) BE SUSTIPRINIMO, DEŠINĖS RANKOS VIJA							
1 / 25	31	1,100	0,250	13	0,234	15	372-0025-0001
- / 28	34	0,950	0,240	14	0,257	15	372-0028-0001
1,25 / 32	38	0,875	0,230	16	0,290	15	372-0032-0001
1,36 / 35	41	0,800	0,225	18	0,315	15	372-0035-0001
1,5 / 38	44	0,740	0,215	19	0,339	15	372-0038-0001
- / 41	47	0,705	0,210	21	0,364	15	372-0041-0001
1,75 / 44-45	50	0,630	0,195	22	0,388	15	372-0044-0001
2 / 50-51	57	0,565	0,180	26	0,437	15	372-0051-0001
2,5 / 63-65	69	0,440	0,125	31	0,544	15	372-0063-0001
- / 70	76	0,410	0,105	35	0,607	15	372-0070-0001
3 / 75-76	82	0,380	0,095	38	0,653	15	372-0076-0001
- / 80	86	0,360	0,090	40	0,690	15	372-0080-0001
3,5 / 89-90	95	0,320	0,075	45	0,764	15	372-0089-0001
4 / 100-102	106	0,285	0,060	52	0,867	15	372-0100-0001

PRIEDAI


APKABA 208


JUNGTIS 228


JUNGTIS 223


JUNGTIS 226


JUNGTIS 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/