
EVA 473 AS – ANTISTATINĖ ŽARNA DUJOMS, MILTELIAMS, PLUOŠTUI, INDUSTRINĖSE VAKUUMINĖSE MAŠINOSE, atitinka ATEX, temp.-25^{0}C iki +65^{0}C





Vacuum cleaner hose

Panaudojimas

- lanksti žarna / kanalas milteliams, pluoštams ir dujoms;
- pramoninėse vakuumavimo mašinose, vakuuminiuose dulkių siurbliuose;
- sprogimui pavojingose zonose;
- plaukimo baseinų valymui;
- skruberiuose, grindų valymo mašinose.

Ypatumai

- lengva žarna;
- labai lanksti;
- nesuspaudžiama;
- plūdri;
- geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
- paviršiaus varža <10^{11} Ω;
- atitinka ATEX 2014/34 / EU reikalavimus (1999/92 / EC) ir Vokietijos TRGS 727:
    - degiųjų dulkių (22 zonos viduje) aspiracija;
    - skirtos transportuoti nedegiuosius skysčius,
    - skirtos naudoti 1 ir 2 zonose (dujos),
    - skirtos naudoti 0 zonoje (dujos);
- atitinka RoHS reikalavimus;

Darbinė temperatūra


- -25°C iki +65°C.

EWA žarnos dizainas

- save palaikantis profilis;
- atviros geometrijos profilio žarna EVA.

Pasirinkimo variantai

- pagal poreikį pasirenkami skersmenys ir ilgiai;
- galima užsakyti juodą žarną (standartinę).

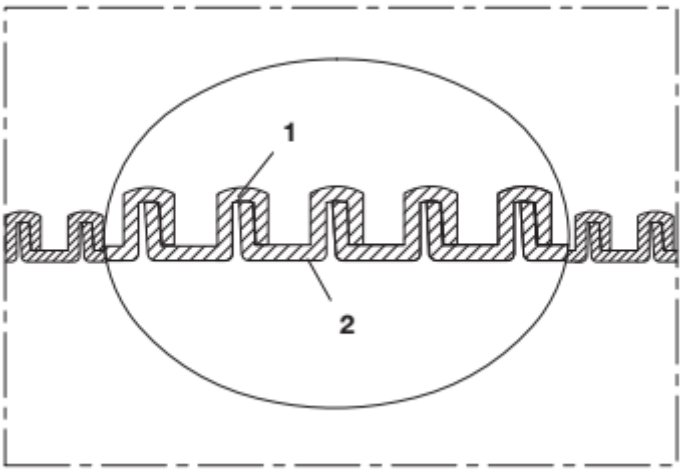


Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 20	1.06	14.75	1.65	0.085	-	100	373-0020-1002
1 / 25	1.27	14.75	2.11	0.100	100	-	373-0025-1002
- / 30	1.50	14.75	2.44	0.135	-	100	373-0030-1002
1.25 / 32	1.59	14.75	2.60	0.160	100	-	373-0032-1002
1.36 / 35	1.72	14.75	2.78	0.175	100	-	373-0035-1002
1.5 / 38	1.86	14.75	2.91	0.210	100	-	373-0038-1002
- / 40	1.94	14.75	3.15	0.215	100	-	373-0040-1002
1.75 / 44-45	2.17	14.75	3.48	0.250	100	-	373-0045-1002
2 / 50-51	2.38	14.75	3.82	0.295	100	-	373-0050-1002
2.36 / 60	2.83	14.75	4.45	0.450	100	-	373-0060-1002

PRIEDAI



APKABA 208

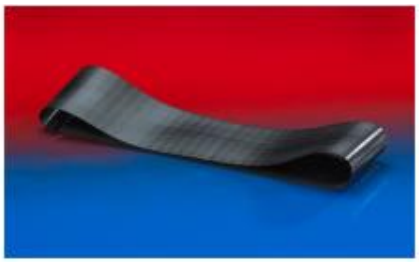

JUNGTIS 228



JUNGTIS 227

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/