
BARDUC® PVC 381 FOOD, PRIKLAUSOMAI NUO ŽARNOS SKERSMENS, SIENOS STORIS NUO 3 IKI 8 MM.





PVC hose, heavy, smooth interior and exterior, vacuum-proof

Žarnos insekticidams ir trąšoms BARDUC® PVC 381 FOOD

Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / vamzdynas, milteliams, birioms medžiagoms, granulėms ir dujoms;
- vakuuminiuose transportavimo įrenginiuose, siurbimo konvejeriuose, dozavimo sistemose;
- plastiko pramonėje, granulių ir miltelių transportavimui: granulių transportavimui, vakuuminiuose bokštuose, bunkeriuose / konvejeriams, siurbimo konvejeriams, dozavimo sistemoms, didmaišių - įkrovimui ir išpylimas, smulkintuvams, malūnams, ekstruderiuose, liejimo mašinose;
- aerouostuose, lėktuvuose, geležinkelio vagonuose, traukiniuose, laivuose, jachtose, kemperiuose -tualetuose nuotekų tvarkymui;
- žemės ūkyje, sėklų ir trąšų transportavimui: sėjamosiose, sodinamosiose, gręžimo mašinose;
- žemės ūkio pramonė: pneumatiniuose grūdų transporteriuose;
- statybos pramonėje, gruntinių vandenų tvarkymui;
- vilkikuose, mobiliuose namuose, laivuose, jachtose, kemperiuose - sanitarinei instaliacijai, vandens tiekimui;
- kompresoriuose, šoniniuose ventiliacijos kanaluose, vakuuminiuose siurbliuose, slėgio siurbliuose, siurbliuose;
- popieriaus gamyboje, popieriaus ir celiuliozės pramonėje, pakavimo mašinose: kraštų sriegimo siurblių sistemose / krašto apdailos išmetimo sistemose;
- vakuuminiuose kėlimo įrenginiuose, vakuuminėse valymo sistemose;

Savybės

- skirta darbui sunkiomis sąlygomis;
- padidintas atsparumas slėgiui ir vakuumui;
- atitinka maisto saugos reikalavimus ES Direktyvas 10/2011 ir ES 1935/2004 ir 2015/174, FDA 21 CFR, 177.1210;
- geras atsparumas alyvai, benzinui ir cheminėms medžiagoms;
- geras atsparumas šarmams ir rūgštims;
- be ftalatų;
- gamybos procesas atitinka GMP EC 2023/2006;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- -20°C iki +70°C;
- trumpas laikas iki +80°C.

Dizainas, BARDUC® profilio žarnų medžiaga

- žarnos sienoje plieninė spyruoklinė viela;
- glotnus išorinis ir vidinis paviršius iš aukščiausios kokybės PVC;
- priklausomai nuo žarnos skersmens, sienos storis nuo 3 iki 8 mm.

Pasirinkimo galimybės

- esant reikalui, galima užsakyti kitokių skersmenų ir ilgio žarnas;
- skaidrias (standartines) žarnas;
- specialios vienos spalvos;
- kliento firminis ženklai ant žarnų paviršius.

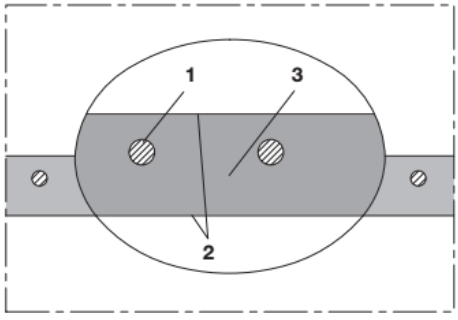

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 10	16	7,000	0,850	25	0,150	**30 60**	-	381-0010-0000
- / 12	18	6,000	0,850	30	0,210	**30 60**	-	381-0012-0000
- / 13	19	6,000	0,850	32	0,225	**30 60**	-	381-0013-0000
- / 14	20	6,000	0,850	33	0,250	**30 60**	-	381-0014-0000
5/8 / 16	22	6,000	0,850	37	0,265	**30 60**	-	381-0016-0000
- / 18	25	5,000	0,850	39	0,290	**30 60**	-	381-0018-0000
3/4 / 19	26	5,000	0,850	41	0,310	**30 60**	-	381-0019-0000
- / 20	27	5,000	0,850	45	0,320	**30 60**	-	381-0020-0000
- / 22	29	5,000	0,850	49	0,350	**30 60**	-	381-0022-0000
1 / 25	32	5,000	0,850	73	0,490	**30 60**	-	381-0025-0000
- / 30	37	4,000	0,850	75	0,575	**30 60**	-	381-0030-0000
1,25 / 32	40	4,000	0,850	79	0,695	**30 60**	-	381-0032-0000
1,36 / 35	43	4,000	0,850	83	0,750	**30 60**	-	381-0035-0000
1,5 / 38	46	4,000	0,850	91	0,810	**15 30**	-	381-0038-0000
- / 40	49	4,000	0,850	100	0,945	**15 30**	-	381-0040-0000
- / 42	51	4,000	0,800	104	0,970	**15 30**	-	381-0042-0000
1,75 / 44-45	54	4,000	0,800	118	1,105	**15 30**	-	381-0045-0000
- / 48	57	4,000	0,800	126	1,250	**-**	15 30	381-0048-0000
2 / 50-51	59	4,000	0,800	135	1,140	**15 30**	-	381-0050-0000
2,36 / 60	70	3,600	0,800	170	1,680	**15 30**	-	381-0060-0000
2,5 / 63-65	76	3,600	0,800	228	1,795	**15 30**	-	381-0065-0000
- / 70	81	3,600	0,700	245	2,095	**15 30**	-	381-0070-0000
3 / 75-76	88	3,600	0,700	262	2,250	**15 30**	-	381-0076-0000
- / 80	93	3,600	0,700	275	2,540	**10 20**	-	381-0080-0000
3,5 / 89-90	103	3,600	0,700	315	2,840	**10 20**	-	381-0090-0000
4 / 100-102	115	3,600	0,700	413	3,350	**10 20**	-	381-0102-0000

PRIEDAI



APKABA 211

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/