
NORPLAST® PUR 385 AS, ATSPARI TRINČIAI, darbo temperatūra nuo-20°C iki +70°C .





Antistatic polyurethane hose, light, microbe resistant

Panaudojimo sritys

- žarnos / vamzdynai, skirti abrazyvinių medžiagų, dulkių, granulių, birių medžiagų, dujų transportavimui;
- suvirinimo kaukėse: kvėpavimo oru respiratoriuose, kvėpavimo žarnose (lanksčios, juodos);
- tekstilės pramonėje, pluošto gavyboje: verpimo, mezgimo mašinose, audimo staklėse;
- gyvūnų fermose, garduose-pašarų padavimui, pašarų gamybos įmonėse- žaliavų ir produktų transportavimui;
- statybos pramonėje: izoliacinėse sistemose;
- paviršiaus paruošimui: purškimo / valymo smėliu operacijos, pvz. smėliavimo kamerose, laivų statyklose, grindų paruošimo, šlifavimo mašinose;
- rentgeno aparatuose: kabelių apsaugos kanalai (specialus tipas pagal pageidavimą);
- magnetinio rezonanso aparatuose, MRI: kabelio apsaugos vamzdžiai, oro tiekimo žarnos (specialus tipas pagal pageidavimą);
- medicinos įrangoje / medicinos technologijose, sveikatos priežiūros sektoriuje: kabelių apsaugos kanalai, oro tiekimo žarnos, ištraukimo žarnos;
- komunalinio transporto priemonėse: šlavimo, gatvių valymo mašinose;
- komunalinėse transporto priemonėse: vejapjovėse, šienapjovėse, lapų pūstuvuose / lapų surinkėjuose;

Savybės

- lengvo svorio;
- atspari trinčiai;
- atspari mikrobams;
- be ftalatų;
- geras atsparumas chemikalams;
- pastoviai antistatinė: atitinka ISO 8031, elektros ir paviršiaus varža < 10^9 Ω ;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- nuo -20°C iki +70°C;
- trumpą laiką iki +80°C.

Dizainas, medžiaga NORPLAST® profilio žarna

- su į sieną tvirtai įsprausta plastikine spyruokle iš tvirto PVC;
- vidinė siena-glotni; visada antistatinė žarna iš eterio-poliuretano;

Galima užsakyti:

- norimo skersmens ir ilgio;
- skaidrią (standartinę);
- specialios spalvos žarnas: su spalvotomis spiralėmis, vienos spalvos;
- kliento firminius ženklus ant žarnos paviršiaus.

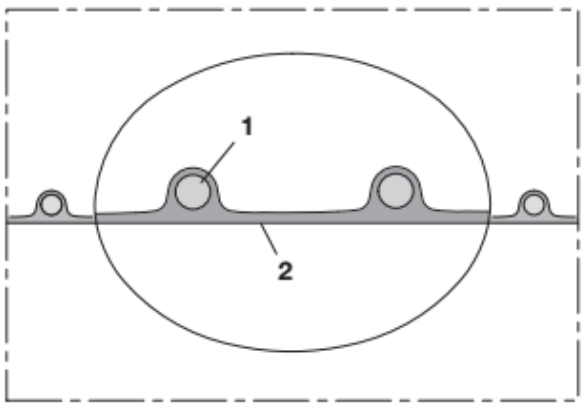


Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti techninės modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
Standartiniai modeliai								
-/ 20	26	1,000	0,250	15,0	0,100	10 20	-	385-0020-0000
1 / 25	31	1,000	0,250	17,5	0,130	10 20	-	385-0025-0000
-/ 30	36	0,900	0,250	20,0	0,140	10 20	-	385-0030-0000
1,25 / 32	38	0,850	0,200	19,0	0,160	10 20	-	385-0032-0000
1,36 / 35	41	0,800	0,200	27,5	0,170	10 20	-	385-0035-0000
1,5 / 38	45	0,750	0,200	31,0	0,200	10 20	-	385-0038-0000
-/ 40	47	0,750	0,200	40,0	0,210	10 20	-	385-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,650	0,200	42,5	0,250	10 20	-	385-0045-0000
2 / 50-51	58	0,500	0,200	45,0	0,290	10 20	-	385-0050-0000
2,36 / 60	68	0,500	0,160	50,0	0,430	10 20	-	385-0060-0000
2,5 / 63-65	71	0,450	0,160	48,5	0,460	10 20	-	385-0063-0000
-/ 70	79	0,400	0,160	60,0	0,500	10 20	-	385-0070-0000
3 / 75-76	84	0,375	0,160	65,0	0,555	10 20	-	385-0075-0000
-/ 80	89	0,350	0,160	70,0	0,590	10 20	-	385-0080-0000
3,5 / 89-90	100	0,300	0,140	80,0	0,670	10 20	-	385-0090-0000
4 / 100-102	110	0,280	0,130	90,0	0,750	10 20	-	385-0100-0000
-/ 110	121	0,250	0,120	95,0	0,900	-	20	385-0110-0000
4,72 / 120	131	0,250	0,100	100,0	1,000	-	20	385-0120-0000
5 / 125-127	136	0,250	0,100	107,5	1,100	10 20	-	385-0125-0000
-/ 130	141	0,200	0,090	105,0	1,200	-	20	385-0130-0000
5,5 / 140	152	0,200	0,090	110,0	1,300	-	20	385-0140-0000
6 / 150-152	162	0,180	0,080	125,0	1,500	10 20	-	385-0150-0000
LANKSTI, JUODA NE ANTISTATINĖ IR NEATSPARI LIEPSNAI								
-/ 40	47	0,750	0,200	40,0	0,210	15	-	385-0040-1029
2 / 50-51	58	0,500	0,200	45,0	0,290	15	-	385-0050-1029

PRIEDAI



APKABA 208



JUNGTIS 228



JUNGTIS 223



Jungyis 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/