
NORPLAST® PVC 383, ATSPARI ŠARMAMS, RŪGŠTIMS, CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS, LIEPSNAI, -5°C iki +60°C





PVC hose, light

Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / vamzdynas, milteliams, birioms medžiagoms, granulėms ir dujoms;
- galvanikos cechuose, oro ištraukimui;
- žemės ūkyje, sėklų ir trąšų transportavimui: sėjamosiose, sodinamosiose, sodinukų mašinose;
- geležinkelio vagonuose, traukiniuose, laivuose, jachtose, kemperiuose - tualetuose nuotekų tvarkymui;
- rentgeno aparatuose: kabelių apsaugai (specialus užsakymas);
- magnetinio rezonanso aparatuose: kabelių apsaugai, oro teikimo vamzdynams;
- medicinos aparatuose, įrangoje, kabelių apsaugai, oro tiekimui, ventiliacijai;
- skruberiuose, grindų valymo mašinose;
- vakuuminiuose kėlimo įrenginiuose, vakuuminėse valymo sistemose;

Savybės

- lengvo svorio;
- atspari šarmams ir rūgštims;
- atspari cheminėms medžiagoms;
- atspari liepsnai, atitinka: UL 94-V2;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- -5°C iki +60°C;

Dizainas, profilis-žarnos medžiaga NORPLAST®

- žarnos sienoje plastikinė spiralė iš tvirto PVC;
- glotnus vidinis paviršius iš elastinio PVC;

Pasirinkimo galimybės

- esant reikalui, galima užsakyti kitokių skersmenų ir ilgio žarnas;
- pilkas (standartines) žarnas;
- specialios spalvos: su spalvotomis spiralėmis ar vienos spalvos;
- kliento firminiai ženklai ant žarnų paviršius.

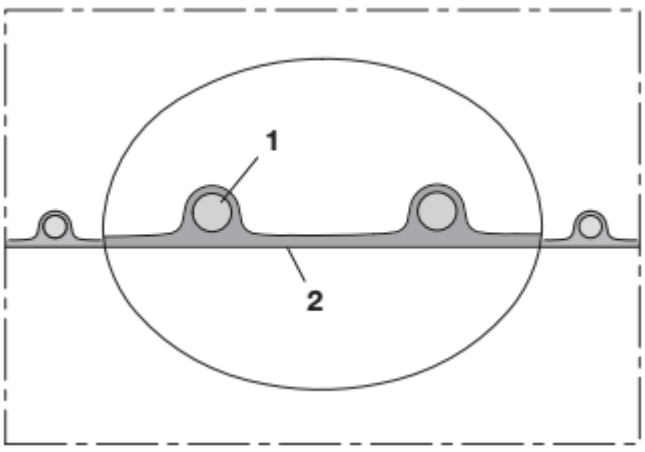


Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 20	26	1,000	0,250	15,0	0,120	-	25 50	383-0020-0000
1 / 25	31	1,000	0,250	17,5	0,160	**25 50**	-	383-0025-0000
- / 30	36	0,900	0,250	20,0	0,200	**25 50**	-	383-0030-0000
1,25 / 32	38	0,850	0,200	19,0	0,210	**25 50**	-	383-0032-0000
1,36 / 35	41	0,800	0,200	17,5	0,230	**25 50**	-	383-0035-0000
1,5 / 38	45	0,750	0,200	26,0	0,260	**25 50**	-	383-0038-0000
- / 40	47	0,750	0,200	30,0	0,280	**25 50**	-	383-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,650	0,200	32,5	0,350	**25 50**	-	383-0045-0000
2 / 50-51	58	0,500	0,200	35,0	0,430	**25 50**	-	383-0050-0000
2,36 / 60	68	0,500	0,160	40,0	0,500	**25 50**	-	383-0060-0000
2,5 / 63-65	71	0,450	0,160	38,5	0,520	**25 50**	-	383-0063-0000
- / 70	78	0,400	0,150	55,0	0,580	**25 50**	-	383-0070-0000
3 / 75-76	85	0,400	0,150	62,0	0,640	**25 50**	-	383-0076-0000
- / 80	89	0,350	0,150	70,0	0,750	**25 50**	-	383-0080-0000
3,5 / 89-90	100	0,300	0,140	80,0	0,850	**15 30**	-	383-0090-0000
4 / 100-102	110	0,280	0,130	90,0	0,970	**15 30**	-	383-0100-0000
- / 110	121	0,250	0,120	95,0	1,100	-	15 30	383-0110-0000
4,72 / 120	131	0,250	0,100	100,0	1,200	-	15 30	383-0120-0000
5 / 125-127	136	0,250	0,100	107,5	1,250	**15 30**	-	383-0125-0000
- / 130	141	0,200	0,090	105,0	1,300	-	15 30	383-0130-0000
5,5 / 140	152	0,200	0,090	105,0	1,450	-	15 30	383-0140-0000
6 / 150-152	162	0,180	0,080	105,0	1,600	**15**	-	383-0150-0000

PRIEDAI



APKABA 208



JUNGTIS 228



JUNGTIS 223



Jungyis 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/