

NORPLAST® PVC 384 FOOD, NAUDOJAMA SU MAISTO MEDŽIAGOMIS, ATSPARI ŠARMAMS, RŪGŠTIMS, CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS -5°C iki +70°C

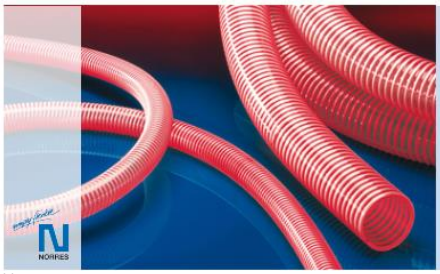



PVC hose, food hose and pharmaceutical hose, heavy

Žarnos žemės ūkio produktų transportavimui NORPLAST® PVC 384 FOOD

Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / vamzdynas skysčiams, milteliams, birioms medžiagoms, granulėms ir dujoms;
- maisto ir farmacijos pramonėje medžiagų transportavimui;
- vakuuminiuose kėlimo įrenginiuose, vakuuminėse valymo sistemose;
- gyvūnų fermose ir tvartuose, pašarų gamyklose, pašarų padavimui, transportavimui;
- silosuose, bunkeriuose / silosiniuose sunkvežimiuose, tanklaiviuose / cisternose: silosų įkrovimas, iškrovimas;
- silosuose, bunkeriuose / silosiniuose sunkvežimiuose, tanklaiviuose / cisternose, autocisternose: pvz., ryžių, sauso maisto, grūdų, cukraus, pieno miltelių, miltelių, kavos, arbatos, grūdų, miltų, šaldytų maisto produktų transportavimui;

Savybės

- labai tvirta;
- atitinka maisto saugos reikalavimus, ES Direktyvą 10/2011 ir ES 1935/2004
- atspari šarmams ir rūgštims;
- atspari cheminėms medžiagoms;
- be ftalatų;
- gamybos procesas pagal GMP EC 2023/2006;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- -5°C iki +70°C;
- trumpą laiką iki +80°C;

Dizainas, profilis-žarnos medžiaga NORPLAST®

- žarnos sienoje plastikinė spiralė iš tvirto PVC;
- glotnus vidinis ir išorinis paviršius iš elastinio PVC;

Pasirinkimo galimybės

- esant reikalui, galima užsakyti kitokių skersmenų ir ilgio žarnas;
- galima pasirinkti skaidrią + iš dalies raudonos (standartinę) spalvas;
- specialios spalvos: su spalvotomis spiralėmis ar vienos spalvos;
- kliento firminiai ženklai ant žarnų paviršius.

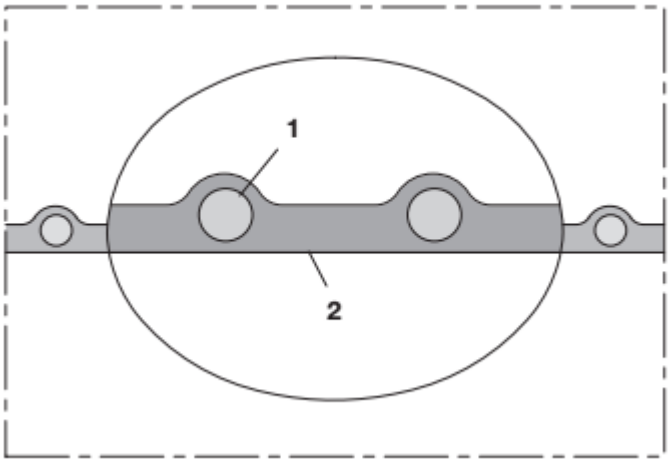

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 20	26	1,000	0,250	15,0	0,120	-	25 50	383-0020-0000
1 / 25	31	1,000	0,250	17,5	0,160	**25 50**	-	383-0025-0000
- / 30	36	0,900	0,250	20,0	0,200	**25 50**	-	383-0030-0000
1,25 / 32	38	0,850	0,200	19,0	0,210	**25 50**	-	383-0032-0000
1,36 / 35	41	0,800	0,200	17,5	0,230	**25 50**	-	383-0035-0000
1,5 / 38	45	0,750	0,200	26,0	0,260	**25 50**	-	383-0038-0000
- / 40	47	0,750	0,200	30,0	0,280	**25 50**	-	383-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,650	0,200	32,5	0,350	**25 50**	-	383-0045-0000
2 / 50-51	58	0,500	0,200	35,0	0,430	**25 50**	-	383-0050-0000
2,36 / 60	68	0,500	0,160	40,0	0,500	**25 50**	-	383-0060-0000
2,5 / 63-65	71	0,450	0,160	38,5	0,520	**25 50**	-	383-0063-0000
- / 70	78	0,400	0,150	55,0	0,580	**25 50**	-	383-0070-0000
3 / 75-76	85	0,400	0,150	62,0	0,640	**25 50**	-	383-0076-0000
- / 80	89	0,350	0,150	70,0	0,750	**25 50**	-	383-0080-0000
3,5 / 89-90	100	0,300	0,140	80,0	0,850	**15 30**	-	383-0090-0000
4 / 100-102	110	0,280	0,130	90,0	0,970	**15 30**	-	383-0100-0000
- / 110	121	0,250	0,120	95,0	1,100	-	15 30	383-0110-0000
4,72 / 120	131	0,250	0,100	100,0	1,200	-	15 30	383-0120-0000
5 / 125-127	136	0,250	0,100	107,5	1,250	**15 30**	-	383-0125-0000
- / 130	141	0,200	0,090	105,0	1,300	-	15 30	383-0130-0000
5,5 / 140	152	0,200	0,090	105,0	1,450	-	15 30	383-0140-0000
6 / 150-152	162	0,180	0,080	105,0	1,600	**15**	-	383-0150-0000

PRIEDAI



APKABA 211



Jungyis 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/