

NORPLAST® PVC 380 GREEN, IRIGACIJOS, TRĄŠŲ, INSEKTICIDŲ ĮTERPIMUI, ATSPARI ŠARMAMS, RŪGŠTIMS, CHEMIKALAMS, -5°C iki +60°C

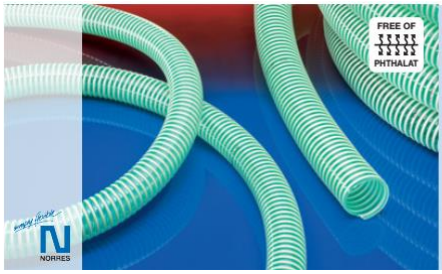



PVC hose, heavy

Žarnos insekticidams ir trąšoms NORPLAST® PVC 380 GREEN

Panaudojimo sritys

- žarnos / vamzdynai, skirti skysčių, miltelių, granulių ir dujų transportavimui;
- oro uostuose, lėktuvuose, geležinkelio vagonuose, traukiniuose, laivuose, jachtose, valtyse - tualetų žarnoms;
- žemės ūkyje - irigacijos, trąšų, insekticidų paskleidimo žarnoms;
- treileriuose, mobiliuose namuose, kemperiuose, jachtose, laivuose, valtyse - sanitarinei instaliacijai, vandens tiekimui.

Savybės

- tvirta ir atspari;
- atspari šarmams ir rūgštims;
- atspari chemikalams;
- be ftalato;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- nuo -5°C iki 60°C.

Dizainas, medžiaga - NORPLAST® profilio žarna

- su į sieną tvirtai įsprausta plastikine spyruokle iš tvirto PVC;
- glotni vidinė siena - iš PVC.

Galima užsakyti:

- kitokio skersmens ir ilgio;
- žalią-skaidrią (standartinę);
- specialios spalvos žarnas: su spalvotomis spiralėmis, vienos spalvos;
- kliento firminius ženklus ant žarnos paviršiaus

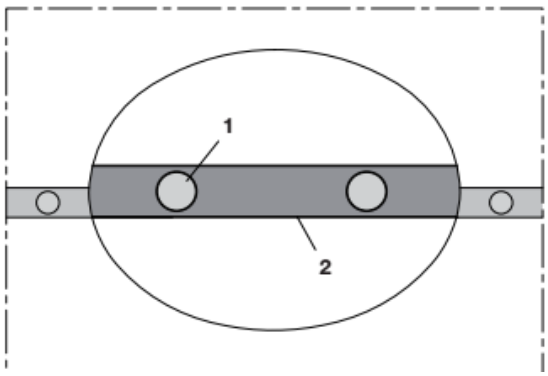

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

NORPLAST® PVC 380 GREEN

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
3/4 / 19	24	5,000	0,600	98,9	0,205	-	25 50	380-0019-0000
- / 20	25	5,000	0,600	103,5	0,210	**25 50**	-	380-0020-0000
1 / 25	30	5,000	0,600	126,5	0,270	**25 50**	-	380-0025-0000
- / 30	35	5,000	0,600	149,5	0,330	**25 50**	-	380-0030-0000
1,25 / 32	38	5,000	0,600	161,0	0,420	**25 50**	-	380-0032-0000
1,36 / 35	41	5,000	0,600	174,8	0,440	**25 50**	-	380-0035-0000
1,5 / 38	44	5,000	0,600	188,6	0,470	**25 50**	-	380-0038-0000
- / 40	46	5,000	0,600	197,8	0,510	**25 50**	-	380-0040-0000
1,75 / 44-45	52	5,000	0,600	223,1	0,580	**25 50**	-	380-0045-0000
2 / 50-51	58	5,000	0,600	248,4	0,700	**25 50**	-	380-0050-0000
- / 55	63	4,500	0,600	271,4	0,750	-	25 50	380-0055-0000
2,36 / 60	68	4,500	0,600	294,4	0,850	**25 50**	-	380-0060-0000
2,5 / 63-65	71	4,500	0,600	308,2	0,900	**25 50**	-	380-0063-0000
- / 70	78	4,000	0,600	340,4	1,050	**25 50**	-	380-0070-0000
3 / 75-76	85	4,000	0,600	370,3	1,150	**25 50**	-	380-0076-0000
- / 80	89	3,500	0,500	388,7	1,350	**25 50**	-	380-0080-0000
3,5 / 89-90	100	3,500	0,500	437,0	1,600	**30**	-	380-0090-0000
4 / 100-102	111	3,000	0,500	485,3	1,900	**30**	-	380-0100-0000

PRIEDAI



APKABA 211



Jungyis 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/