
NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC, IRIGACIJOS, TRĄŠŲ, INSEKTICIDŲ ĮTERPIMUI, ATSPARI CHEMIKALAMS, -25°C iki +60°C






PVC hose, medium-heavy, flexible at low temp. (down to -25°C)

Žarnos insekticidams ir trąšoms NORPLAST® PVC 388 SUPERELASTIC

Panaudojimo sritys

- žarnos / vamzdynai, skirti skysčių, miltelių, granulių ir dujų transportavimui;
- žemės ūkyje - irigacijos, trąšų, insekticidų paskleidimo žarnoms;
- vakuuminiuose pakėlimo, vakuuminiuose tvarkymo įrenginiuose.

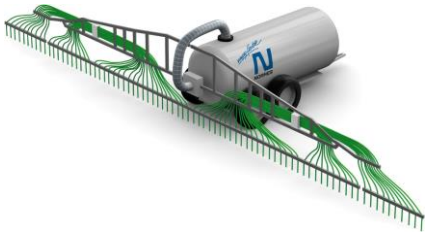

Savybės

- vidutiniškai tvirta ir atspari;
- atspari šarmams ir rūgštims;
- atspari chemikalams;
- labai lanksti esant žemai temperatūrai;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- nuo -25°C iki 60°C.

Dizainas, medžiaga - NORPLAST® profilio žarna

- su į sieną tvirtai įsprausta plastikine spyruokle iš tvirto PVC;
- glotni vidinė siena - iš lankstaus PVC.

Galima užsakyti:

- kitokio skersmens ir ilgio;
- pilką (standartinę);
- specialios spalvos žarnas: su spalvotomis spiralėmis, vienos spalvos;
- kliento firminius ženklus ant žarnos paviršiaus.

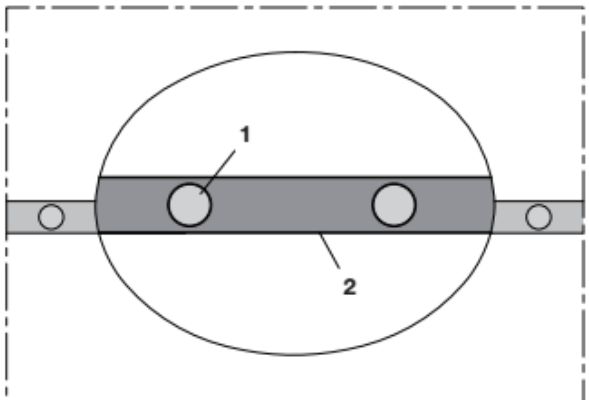


Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
-/ 20	27	1,000	0,500	30,0	0,190	25	-	388-0020-0000
1 / 25	31	1,000	0,500	32,5	0,230	25 50	-	388-0025-0000
-/ 30	36	1,000	0,500	40,0	0,280	-	25 50	388-0030-0000
1,25 / 32	38	1,000	0,500	44,0	0,300	25 50	-	388-0032-0000
1,36 / 35	41	1,000	0,500	47,5	0,340	-	25 50	388-0035-0000
1,5 / 38	45	1,000	0,500	51,0	0,390	25 50	-	388-0038-0000
-/ 40	47	0,800	0,500	50,0	0,420	25 50	-	388-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,750	0,500	57,5	0,510	-	25 50	388-0045-0000
2 / 50-51	58	0,700	0,400	60,0	0,620	25 50	-	388-0050-0000
2,36 / 60	68	0,650	0,400	70,0	0,740	25 50	-	388-0060-0000
2,5 / 63-65	71	0,650	0,350	73,5	0,780	25 50	-	388-0063-0000
-/ 70	79	0,500	0,350	85,0	0,890	-	25 50	388-0070-0000
3 / 75-76	85	0,400	0,350	92,0	1,010	25 50	-	388-0076-0000
-/ 80	90	0,350	0,350	95,0	1,150	25 50	-	388-0080-0000
3,5 / 89-90	101	0,300	0,300	105,0	1,350	-	25	388-0090-0000
4 / 100-102	114	0,280	0,300	119,0	1,590	25	-	388-0102-0000
-/ 110	122	0,250	0,300	130,0	1,830	-	25	388-0110-0000
4,72 / 120	132	0,200	0,300	140,0	2,000	-	25	388-0120-0000
5 / 125-127	139	0,200	0,250	146,5	2,130	25	-	388-0127-0000
6 / 150-152	164	0,180	0,250	174,0	2,950	25	-	388-0152-0000

PRIEDAI



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/