
NORFLEX® PVC 440 HIGH PRESSURE
AUKŠTO SLĖGIO PURŠKIMO ŽARNOS, -20°C iki +60°C





PVC hose/ tubing, fabric reinforced high pressure hose

Žarnos žemės ūkiui NORFLEX® PVC 440 HIGH PRESSURE

Panaudojimo sritys

- žarnos / vamzdynai, skirti skysčių, abrazyvinių miltelių, granulių ir dujų transportavimui;
- įpurškimo įrankių aušinimui, aušinimo vandens tiekimui;
- žemės ūkio pramonėje: aukšto slėgio purškimo žarnos, pvz. pesticidams;
- žemės ūkyje žarnos: irigacijai, trąšoms, insekticidams;
- žarnos industrinėse plovimo mašinose;
- suslėgto oro žarnos, aušinimo vandens žarnos, vandens žarnos;
- audiniu sustiprintos žarnos / pintos žarnos;
- pramoniniuose robotuose, robotuose, suvirinimo įrenginiuose, suvirinimo robotuose, suvirinimo pistoletuose: karštoms medžiagoms atsparios suvirinimo žarnos, žarnos, skirtos laikyti vandenį ir orą;
- šildymo žarnos: vidinės žarnos terpės perdavimui.

Savybės

- pluoštu sutvirtintos žarnos sienos;
- labai lanksti;
- atspari suspaudimui;
- atspari alyvai, dyzelinui, chemikalams;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- nuo -20°C iki 60°C.

Dizainas, medžiaga - NORFLEX® profilio žarna

- pluoštu sutvirtintos žarnos sienos;
- glotni vidinė ir išorinė sienos - iš PVC;

Galima užsakyti:

- kitokio skersmens ir ilgio;
- juodą (standartinę) spalvą;
- specialios spalvos žarnas: vienos spalvos;
- kliento firminius ženklus ant žarnos paviršiaus.

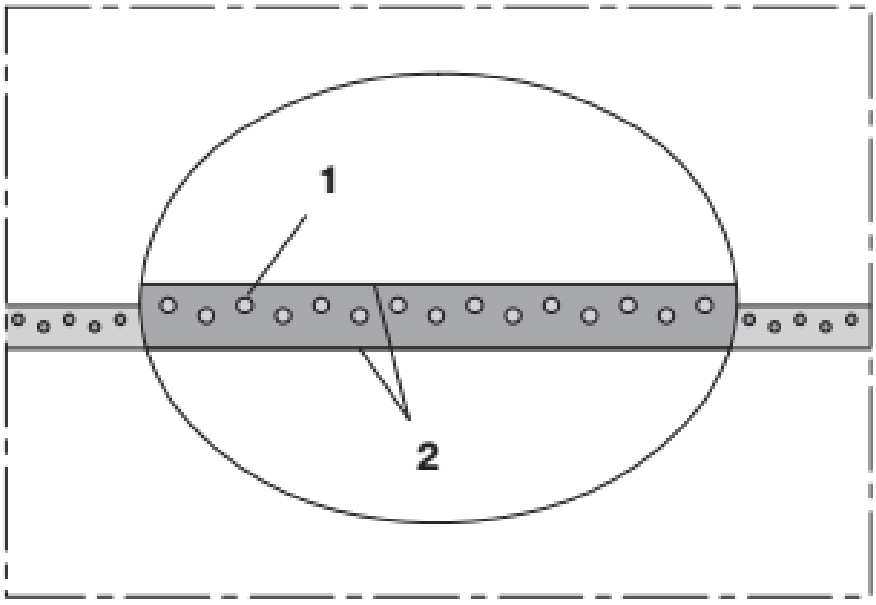

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

NORFLEX® PVC 440 HIGH PRESSURE

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
5/16 / 8	14	20	26	0,135	50	440-9080-0500		
3/8 / 10	16	18	45	0,159	50	440-9100-0500		
1/2 / 12,7	19	16	60	0,210	50	440-9127-0500		
5/8 / 16	24	14	92	0,327	50	440-9160-0500		
3/4 / 19	27	12	116	0,376	50	440-9190-0500		
1 / 25	34	10	138	0,542	50	440-9250-0500		
1 1/4 / 32	42	8	234	0,755	50	440-9320-0500		

PRIEDAI



CLAMP 208

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/