

NORPLAST® PUR 385 FOOD, ATITINKA MAISTO SAUGOS REIKALAVIMUS -20°C iki +70°C

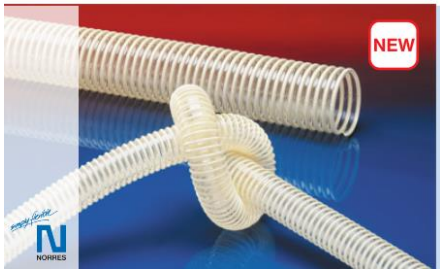



Food hose and pharmaceutical hose, light

Panaudojimo sritys

- lanksti žarna / vamzdynas skysčiams, milteliams, birioms medžiagoms, granulėms ir dujoms;
- maisto ir farmacijos pramonėje medžiagų transportavimui;
- sauso maisto transportavimui: ryžiams, grūdams, cukrui, pieno milteliams, milteliams, arbatai, miltams, šaldytiems produktams
- vakuuminiuose kėlimo įrenginiuose, vakuuminėse valymo sistemose;
- granuliavimo mašinose, tablečių presuose;
- mikseriuose, džiovintuvuose, didmaišių pakrovimui, iškrovimui,
- gyvūnų fermose ir tvartuose, pašarų gamyklose, pašarų padavimui, transportavimui;
- rentgeno aparatuose kabelių apsaugai (specialus užsakymas);
- medicinos įrengimuose ir prietaisuose, sveikatos apsaugos aparatuose-kabelių apsaugai, ortakiams ištraukimo žarnoms;
- silosuose, bunkeriuose / silosiniuose sunkvežimiuose, tanklaiviuose / cisternose: silosų įkrovimas, iškrovimas;

Savybės

- lengvo svorio;
- atspari trinčiai;
- atitinka maisto saugos reikalavimus, ES Direktyvą 10/2011 ir ES 1935/2004, FDA 21 CR177.2800;
- be kvapo ir be skonio;
- atspari mikrobams ir hidrolizei;
- atspari alyvai, dyzelinui, cheminėms medžiagoms;
- be ftalatų;
- gamybos procesas pagal GMP EC 2023/2006;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros diapazonas


- -20°C iki +70°C;
- trumpą laiką iki +80°C;

Dizainas, profilis-žarnos medžiaga NORPLAST®

- žarnos sienoje plastikinė spiralė iš tvirto PVC;
- glotnus vidinis ir išorinis paviršius iš aukštos kokybės esterio-poliuretano (Pre PUR®);

Pasirinkimo galimybės

- esant reikalui, galima užsakyti kitokių skersmenų ir ilgio žarnas;
- kliento firminiai ženklai ant žarnų paviršius.

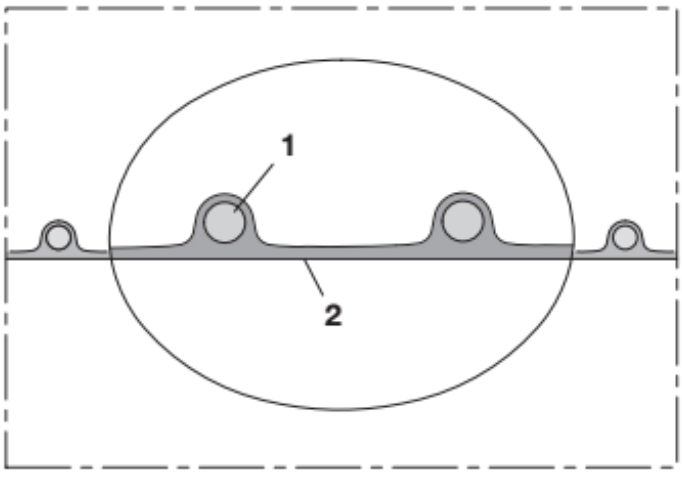

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/


NORPLAST® PUR 385 FOOD

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakomas ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 20	26	1,000	0,250	15,0	0,100	**10 20**	-	385-0020-1001
1 / 25	31	1,000	0,250	17,5	0,130	**10 20**	-	385-0025-1001
- / 30	36	0,900	0,250	20,0	0,140	**10 20**	-	385-0030-1001
1,25 / 32	38	0,850	0,200	19,0	0,160	**10 20**	-	385-0032-1001
1,36 / 35	41	0,800	0,200	27,5	0,170	**10 20**	-	385-0035-1001
- / 38	45	0,750	0,200	31,0	0,200	**10 20**	-	385-0038-1001
- / 40	47	0,750	0,200	40,0	0,210	**10 20**	-	385-0040-1001
1,75 / 44-45	52	0,650	0,200	42,5	0,250	**10 20**	-	385-0045-1001
2 / 50-51	58	0,500	0,200	45,0	0,290	**10 20**	-	385-0050-1001
2,36 / 60	68	0,500	0,160	50,0	0,430	**10 20**	-	385-0060-1001
2,5 / 63-65	71	0,450	0,160	48,5	0,460	**10 20**	-	385-0063-1001
- / 70	79	0,400	0,160	60,0	0,500	**10 20**	-	385-0070-1001
3 / 75-76	84	0,375	0,160	65,0	0,555	**10 20**	-	385-0075-1001
- / 80	89	0,350	0,160	70,0	0,590	**10 20**	-	385-0080-1001
3,5 / 89-90	100	0,300	0,140	80,0	0,670	**10 20**	-	385-0090-1001
4 / 100-102	110	0,280	0,130	90,0	0,750	**10 20**	-	385-0100-1001
- / 110	121	0,250	0,120	95,0	0,900	-	20	385-0110-1001
4,72 / 120	131	0,250	0,100	100,0	1,000	-	20	385-0120-1001
5 / 125-127	136	0,250	0,100	107,5	1,100	-	20	385-0125-1001
- / 130	141	0,200	0,090	105,0	1,200	-	20	385-0130-1001
5,5 / 140	152	0,200	0,090	110,0	1,300	-	20	385-0140-1001
6 / 150-152	162	0180	0,080	125,0	1,500	-	20	385-0150-1001

PRIEDAI



CLAMP 208



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/