
AIRDUC® PUR 355 SWEEPER REINFORCED, SUSTIPRINTA ŽARNA KOMUNALINĖMS GATVIŲ PRIEŽIŪROS MAŠINOMS -20°C iki +90°C





Sweeper hose, heavy and reinforced, interior folds

Panaudojimas

- žarnos komunalinėms šlavimo, gatvių tvarkymo mašinoms;
- žarnos šlavimo mašinoms, sunkios ir sustiprintos, klostės viduje;

Savybės

- sunki ir sutvirtinta;
- labai atspari dilimui;
- atspari mikrobams;
- atspari alyvai, benzinui ir chemikalams;
- labai geras lankstumas prie žemos temperatūros;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros sąlygos


- -40° C iki 90° C;

Konstrukcija, medžiaga

- patentuota AIRDUC® plėvelės žarna, spyruoklinė spiralė iš plieno;
- sienos iš premium esterio poliuretano (Pre-PUR®);
- sienelės storis maždaug nuo 1,5 iki 1,8 mm.

Pasirinkimo galimybės

- galima pasirinkti kitus skersmenys ir ilgiai pagal užsakymą;
- galima užsakyti skaidrias (standartines) žarnas;
- galima užsakyti specialių spalvų: skaidrias, iš dalies spalvotas, pilvai spalvotas žarnas;
- galima užsakyti pagal žarnos žymėjimą su užsakovo ženklais.

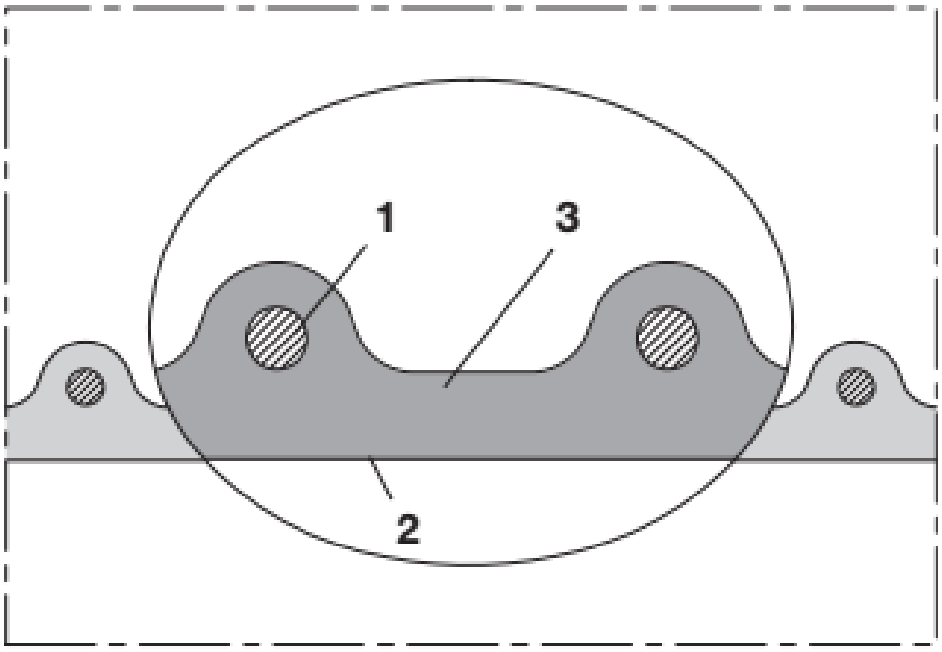

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

AIRDUC® PUR 355 SWEEPER REINFORCED

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
8 / 200-203	215	0,365	0,125	178	2,650	5	355-0203-5015
- / 208	220	0,360	0,120	182	2,740	5	355-0208-5015
10 / 254	266	0,295	0,075	219	3,560	5	355-0254-5016
12 / 305	320	0,255	0,060	262	5,100	5	355-0305-5015

PRIEDAI



CLAMP 211



CONNECT 240 + 241



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/