
AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED, SUSTIPRINTA ŽARNA KOMUNALINĖMS GATVIŲ PRIEŽIŪROS MAŠINOMS -40°C ik +90°C





Vacuum truck hose, heavy and reinforced

Panaudojimas

- sunkios, sutvirtintos žarnos dideliems labai abrazyvių biriųjų medžiagų, granulių, akmenukų srautams;
- vakuuminėse sauso siurbimo, pramoninėse valymo, pelenų surinkimo mašinose;
- žarnos vakuuminėms mašinos, stogų žvyravimui, skaldelės paskleidimui;
- betono siurbliuose: išleidimo, iškrovimo žarnos;
- statybos sektoriuje: žarnos akmens gręžimo staklėms, uolienų gręžimo mašinose.

Savybės

- sunki ir sutvirtinta;
- labai lanksti ir atspari suspaudimui;
- ypatingai atspari trinčiai, sustiprinta į sieną įterpta vielos spirale;
- pritaikyta padidintam ir sumažintam slėgiui;
- atspari alyvai, benzinui ir chemikalams;
- labai geras lankstumas prie žemos temperatūros;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros sąlygos


- -40° C iki 90° C.

Konstrukcija, medžiaga

- patentuota AIRDUC® plėvelės žarna, spyruoklinė spiralė iš plieno;
- sienos iš premium esterio poliuretano (Pre-PUR®);
- sienelės storis maždaug 2,5 mm.

Pasirinkimo galimybės

- galima pasirinkti kitokio skersmens ir ilgio;
- galima užsakyti skaidrias (standartines) žarnas;
- galima užsakyti specialių spalvų: pilnai spalvotas žarnas;
- galima užsakyti žarnos žymėjimą su užsakovo ženklais.

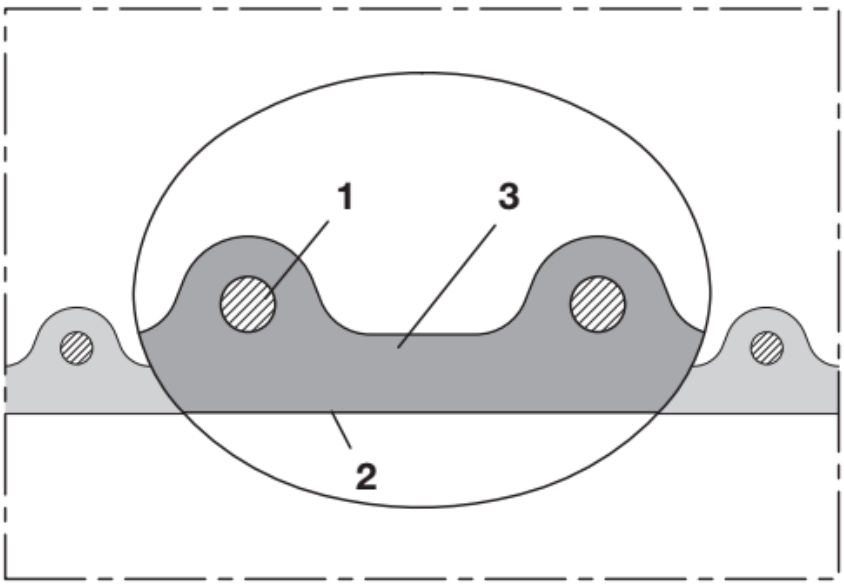

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
- / 85	100	2,080	0,750	178	1,920	**10**	355-0085-2530
4 / 100-102	115	1,775	0,670	203	2,380	**10 15**	355-0100-2530
5 / 125-127	142	1,405	0,460	249	2,970	**10 15**	355-0127-2530
6 / 150-152	167	1,180	0,385	291	3,510	**10 15**	355-0152-2530

PRIEDAI



CLAMP 211

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/