
AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK ORANGE, SUSTIPRINTA ŽARNA KOMUNALINĖMS GATVIŲ PRIEŽIŪROS MAŠINOMS iki +125°C





Vacuum truck hose, heavy and reinforced, very flexible

Panaudojimas

- žarnos komunalinėms išsiurbimo, aplinkos tvarkymo mašinoms;
- žarnos šlavimo mašinoms, sunkios ir sustiprintos.

Savybės

- sunki ir sutvirtinta;
- labai atspari dilimui;
- atspari mikrobams;
- atspari alyvai, benzinui ir chemikalams;
- labai geras lankstumas prie žemos temperatūros;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros sąlygos


- -40°C iki +90°C;
- trumpą laiką iki +125°C

Konstrukcija, medžiaga

- patentuota AIRDUC® plėvelės žarna, spyruoklinė spiralė iš plieno;
- sienos iš premium esterio poliuretano (Pre-PUR®);
- sienelės storis maždaug 2,5 mm;
- sustiprintomis tomis žarnos vietomis, kur didžiausia trintis.

Pasirinkimo galimybės

- galima pasirinkti reikiamą skersmenį ir ilgį;
- galima užsakyti oranžinę (standartinę) žarnas;
- galima užsakyti specialių spalvų: skaidrias, iš dalies spalvotas, pilnai spalvotas žarnas;
- galima užsakyti žarnos žymėjimą su užsakovo ženklais.

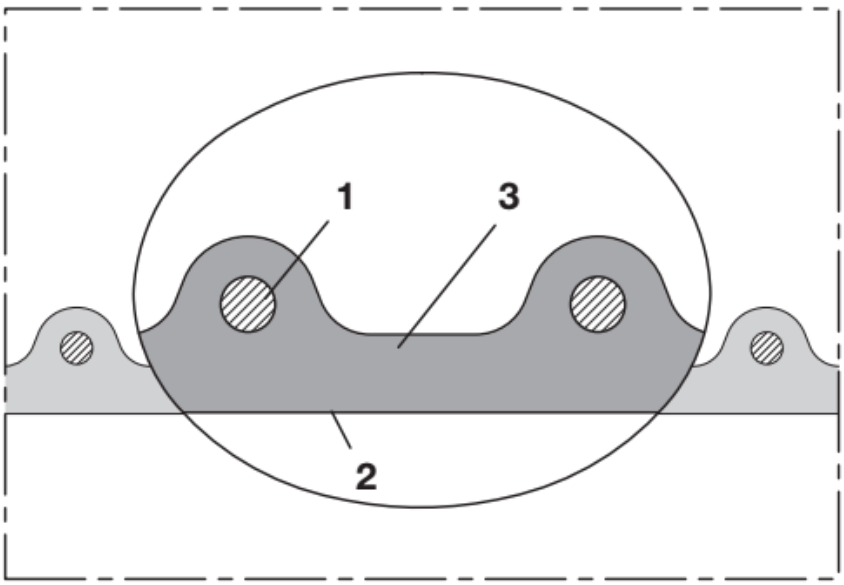

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK ORANGE

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
		bar	bar	mm		m	
8 / 200-203	213	0,600	0,120	316	5,130	5	355-0200-5202
10 / 254	267	0,482	0,075	407	6,510	5	355-0254-5202
- / 352	365	0,340	0,050	554	9,030	5	355-0352-5202

PRIEDAI



CLAMP 211



CONNECT 240 + 241



CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/