
PROTAPE® PUR 327 MEMORY, SUSTIPRINTA ŽARNA KOMUNALINĖMS GATVIŲ PRIEŽIŪROS MAŠINOMS, iki +125°C





Crush resistant hose

Panaudojimas

- aerouostuose, geležinkelio vagonuose, traukiniuose, laivuose, kateriuose, jachtose - tualetų nuotekų žarnoms;
- žarnos komunalinėms išsiurbimo, aplinkos tvarkymo mašinoms;
- žarnos komunalinio ūkio mašinose: vejapjovėse, šienapjovėse, lapų pūstuvuose, lapų surinkimo mašinose.

Savybės

- vidutiniškai sunki ir sutvirtinta;
- labai lanksti;
- labai atspari dilimui;
- atspari suspaudimui;
- atitinka maisto saugos reikalavimus: ES-Direktyvas 10/2011 ir EC 1935/2004, 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- atspari mikrobams ir hidrolizei;
- atspari alyvai, benzinui ir chemikalams;
- labai geras lankstumas prie žemos temperatūros;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros sąlygos


- -40°C iki +90°C;
- trumpą laiką iki +125°C.

Konstrukcija, medžiaga

- patentuota AIRDUC® plėvelės žarna, speciali profilį palaikanti spiralė;
- sienos iš premium esterio poliuretano (Pre-PUR®);
- sienelės storis maždaug 0,6 mm;

Pasirinkimo galimybės

- galima pasirinkti reikiamą skersmenį ir ilgį;
- galima užsakyti skaidrią + iš dalies juodą (standartinę) žarną;
- galima užsakyti specialių spalvų: skaidrias, iš dalies spalvotas, pilnai spalvotas žarnas;
- galima užsakyti žarnos žymėjimą su užsakovo ženklais.

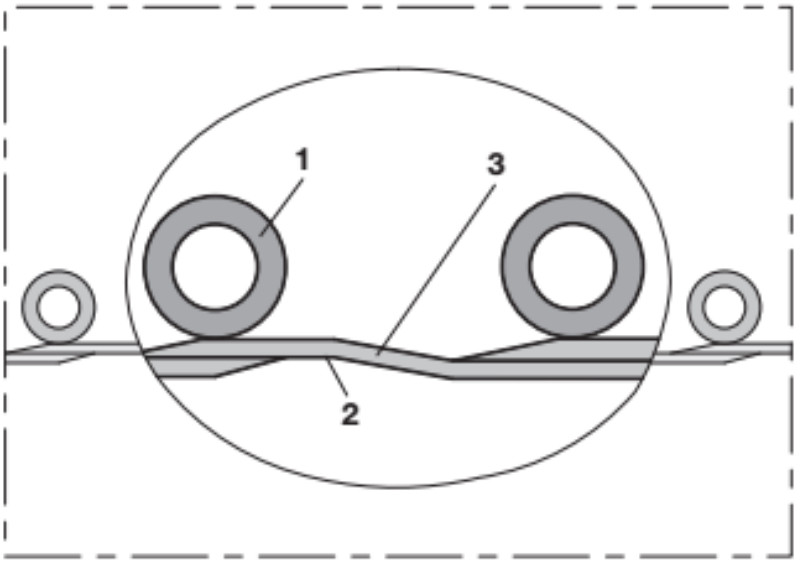

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

PROTAPE® PUR 327 MEMORY


Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
2 / 50-51	72	1,394	0,486	35	0,460	10	327-0050-0000
4 / 100-102	122	0,700	0,090	70	0,920	10	327-0100-0000
5 / 125-127	147	0,608	0,070	85	1,190	10	327-0125-0000
6 / 150-152	172	0,500	0,050	100	1,430	10	327-0150-0000
7 / 178-180	202	0,451	0,021	120	1,710	10	327-0180-0000
8 / 200-203	222	0,400	0,013	130	1,900	10	327-0200-0000

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/