
PROTAPE® PUR 327 PP, YPATINGAI LENGVA SU ĮŽEMINIMO LAIDU ŽARNA KOMUNALINĖMS GATVIŲ PRIEŽIŪROS MAŠINOMS, iki +90°C





Crush resistant hose

Panaudojimas

- žarnos komunalinėms išsiurbimo, aplinkos tvarkymo mašinoms;
- žarnos komunalinio ūkio mašinose: vejapjovėse, šienapjovėse, lapų pūstuvuose, lapų surinkimo mašinose;
- magnetinio rezonanso, MRI, tomografuose: oro tiekimo vamzdynams.

Savybės

- ypatingai lengva;
- labai lanksti;
- labai atspari dilimui;
- atspari suspaudimui;
- atspari mikrobams;
- atspari alyvai, benzinui ir chemikalams;
- su įžeminimo laidu elektros krūvio pašalinimui;
- pastoviai antistatinė, atitinka ISO 8031, paviršiaus ir elektros varža < 109 Ω;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros sąlygos


- -40°C iki +90°C;

Konstrukcija, medžiaga

- patentuota AIRDUC® plėvelės žarna, speciali profilį palaikanti spiralė;
- sienos iš premium esterio poliuretano (Pre-PUR®);
- sienelės storis maždaug 0,4 mm;
- įžeminimo laidas.

Pasirinkimo galimybės

- galima pasirinkti reikiamą skersmenį ir ilgį;
- galima užsakyti skaidrią (standartinę) žarną;
- galima užsakyti žarnos žymėjimą su užsakovo ženklais.

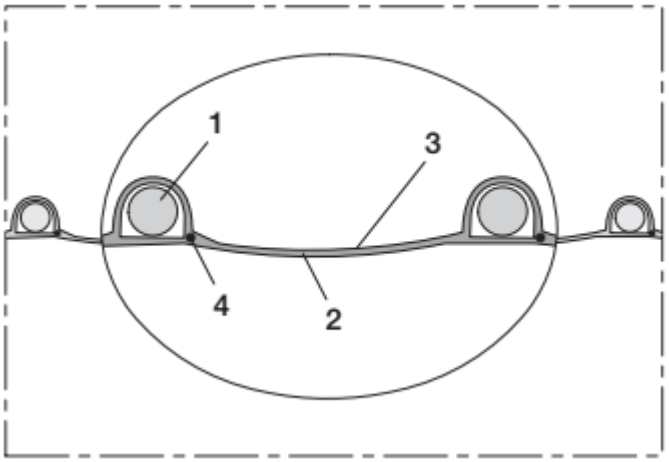

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/

PROTAPE® PUR 327 PP


Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Slėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
2 / 50-51	62	0,603	0,014	20	0,250	10	327-0050-2100
2,36 / 60	72	0,503	0,011	22	0,290	10	327-0060-2100
3 / 75-76	87	0,404	0,009	26	0,350	10	327-0075-2100
- / 80	92	0,379	0,009	29	0,390	10	327-0080-2100
4 / 100-102	113,5	0,303	0,007	35	0,49	10	327-0100-2100
4,5 / 114-115	127	0,264	0,006	41	0,54	10	327-0115-2100
4,72 / 120	132	0,253	0,006	43	0,56	10	327-0120-2100
5 / 125-127	138,5	0,243	0,005	45	0,58	10	327-0125-2100
5,5 / 140	152	0,217	0,005	51	0,63	10	327-0140-2100
6 / 150-152	162	0,203	0,005	55	0,67	10	327-0150-2100
6,5 / 165	177	0,184	0,004	61	0,75	10	327-0165-2100
7 / 178-180	192	0,169	0,004	67	0,80	10	327-0180-2100
8 / 200-203	212	0,152	0,003	85	0,98	10	327-0200-2100

PRIEDAI


CLAMP 212


CLAMP 217


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 270-271

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/