
ŽARNA AIRDUC® PUR 357 VAC-TRUCK, YPATINGAI TVIRTA, SIENOS STORIS NUO 4,0 iki 5,0 mm, maks. temperatūra iki +125^{0}C



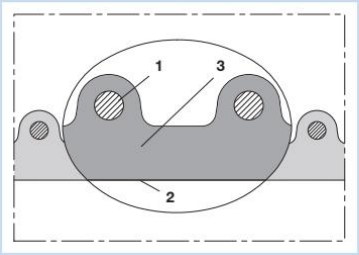

Vacuum truck hose, super-heavy and extremely reinforced

Panaudojimas

- žarnos dideliems labai abrazyvių biriųjų medžiagų, granulių, akmenukų srautams;
- vakuuminėse siurbimo, pramoninėse valymo, surinkimo mašinose;
- betono siurbliuose: išleidimo, iškrovimo žarnos;
- statybos sektoriuje: žarnos akmens gręžimo staklėms, uolienų gręžimo mašinose.
- žaliavų transportavimui: milteliams, granulėms, smėliui, kvarciniam smėliui, žvyrui, pjuvenoms, skiedroms, čipsams...

Savybės

- ypatingai sunki ir sutvirtinta;
- ypatingai atspari trinčiai, su pastorintomis sienomis;
- pritaikyta padidintam ir sumažintam slėgiui;
- atspari alyvai, dyzelinui ir chemikalams;
- labai geras lankstumas prie žemos temperatūros;
- atitinka RoHS reikalavimus.

Temperatūros sąlygos


- -40° C iki 90° C
- trumpam iki +125°C.

Konstrukcija, medžiaga

- patentuota AIRDUC® plėvelės žarna;
- sienoje - spyruoklinė spiralė iš plieno;
- sienos iš premium esterio poliuretano (Pre-PUR®);
- sienelės storis maždaug nuo 4,0 iki 5,0 mm.

Pasirinkimo galimybės

- galima pasirinkti reikiamo skersmens ir ilgio žarnas;
- galima užsakyti skaidrias (standartines) žarnas;
- galima užsakyti specialių spalvų: pilnai spalvotas žarnas;
- galima užsakyti žarnos žymėjimą su užsakovo ženklais.

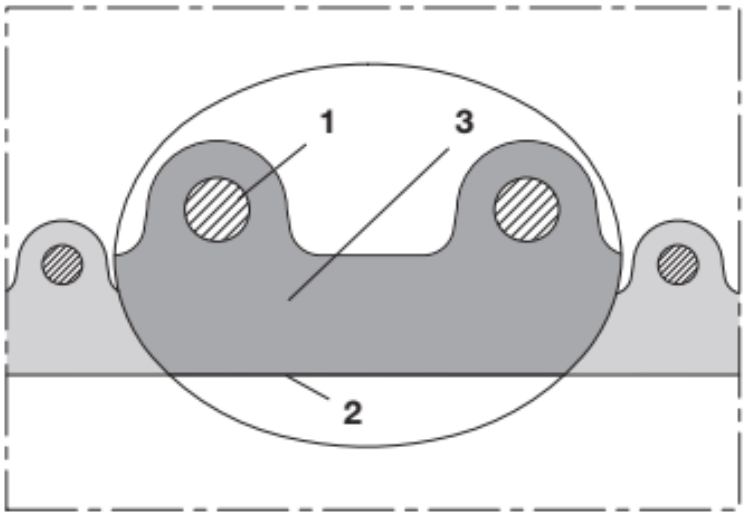

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/


AIRDUC® PUR 357 VAC-TRUCK

Vidinis skersmuo col. /mm	Išorinis skersmuo mm	Viršslėgis bar.	Vakuumas bar.	Lenkimo spindulys mm	Svoris kg/m	Standartinis ilgis m	Užsakymo Nr.
4 / 100	123	3,015	1,000	550	3,72	10	357-0100-0000
5 / 127	148	2,445	0,930	672	4,53	10	357-0127-0000
6 / 152	175	2,055	0,775	974	5,35	10	357-0152-0000
8 / 200	223	1,560	0,700	1450	7,63	5	357-0200-0000
- / 250	273	1,255	0,560	1875	9,43	5	357-0250-0000

PRIEDAI



CLAMP 211

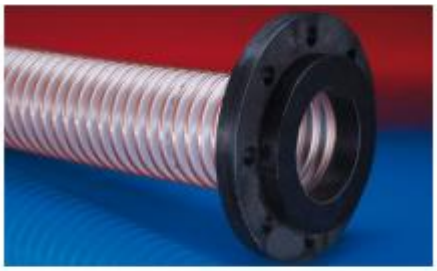

CONNECT 244

Esant viršslėgiui ir slėgiui rekomenduojamos ribinės eksploatacinės vertės, gaminiams pagal užsakymą, gali būti didesnės. Lenkimo spindulys yra matuojamas žarnos arkos viduje. Gamintojas turi teisę daryti technines modifikacijas. Visos vertės nustatomos 20 ° C temperatūroje ir yra apytikslės. Papildomus techninius duomenis žr.: www.norres.com/en/technology/