

750 RIB ‘N’ ROLL™, 3 mm smulkūs brūkšneliai

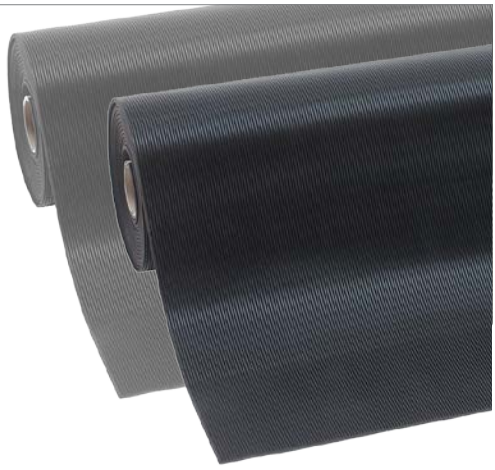

- SBR guma.
- Paviršius: smulkūs brūkšneliai.
- Kietumas (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A.
- Storis: (DIN53519): juodas 1,5 g / m^3.
- Tempiamasis stipris (DIN53504): 3,5 Mpa.
- Įtrūkimas pailgėjant: (DIN53504): 250%.
- Atsparumas dilimui (ISO4649, DIN53516): 300–500 mm^3.
- Atsparus temperatūrai, juodas -30° C, + 70° C, pilkas -20° C, + 70° C.
- Matmenys: juodi 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m.
- Matmenys: pilka 100 cm x 10 m..
- Užsakoma bėginiais metrais.

GAMINIŲ LINIJA

750 Rib ‚n’ Roll™ smulkūs brūkšneliai		
Matmenys	Svoris	Produkto kodas
100 cm x 10 m x 3 mm (juodas)	33 kg	111.400.100
100 cm x mb x 3 mm (juodas)	3,3 kg	111.400.110
120 cm x 10 m x 3 mm (juodas)	37 kg	111.400.101
120 cm x mb x 3 mm (juodas)	3,7 kg	111.400.111
100 cm x 10 m x 3 mm (pilkas)	42 kg	111.400.102
100 cm x mb x 3 mm (pilkas)	4,2 kg	111.400.118
100 cm x mb x 3 mm (juodas)	3,3 kg	111.400.113




751 RIB ‘N’ ROLL™, 6 mm smulkūs brūkšneliai



- Paviršius: smulkūs brūkšneliai.
- Matmenys: juodi 100 cm x 10 m.
- Užsakoma bėginiais metrais.

GAMINIŲ LINIJA

751 Rib ‚n’ Roll™ smulkūs brūkšneliai		
Matmenys	Svoris	Produkto kodas
100 cm x 10 m x 6 mm (juodas)	75 kg	111.400.104
100 cm x mb x 6 mm (juodas)	7,5 kg	111.400.114




750RS RIB ‘N’ ROLL™ RS, 3 mm smulkūs brūkšneliai



- Guma NBR/SBR, atspari riebalams.
- Paviršius: smulkūs brūkšneliai.
- Tvirtumas (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A.
- Tankis: (DIN53519):juodas 1.5 g/m^3.
- Tempiamasis stipris (DIN53504): 3.5 Mpa.
- Plyšimas pailgėjant: (DIN53504): 250%.
- Atsparumas nustrynimui (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm^3.
- Atsparumas temperatūrai, juoda -10°C, +70°C.
- Matmenys: juodo kilimėlio 100 cm x 10.
- Užsakoma bėginiais metrais.


GAMINIŲ LINIJA

750RS Rib ‘n’ Roll™ RS		
Matmenys	Svoris	Produkto kodas
100 cm x 10 m x 3 mm (juodas)	33 kg	111.400.103



752 RIB ‘N’ ROLL™
3 mm platūs brūkšniai

- Paviršius: V formos griovelio profilis.
- Matmenys: juodas100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m.
- Užsakoma bėginiais metrais.






GAMINIŲ LINIJA

752 Rib ‚n’ Roll™ platūs brūkšniai		
Matmenys	Svoris	Produkto kodas
100 cm x 10 m x 3 mm (juodas)	34 kg	111.400.200
100 cm x mb x 3 mm (juodas)	3,4 kg	111.400.115
120 cm x 10 m x 3 mm (juodas)	45,6 kg	111.400.201
120 cm x mb x 3 mm (juodas)	4,6 kg	111.400.116

753 RIB ‘N’ ROLL™
6 mm platūs brūkšniai

- Paviršius: V formos griovelio profilis.
- Matmenys: juodas, 120 cm x 10 m.
- Užsakoma bėginiais metrais.






GAMINIŲ LINIJA

753 Rib ‚n’ Roll™ broad rib		
Matmenys	Svoris	Produkto kodas
120 cm x 10 m x 6 mm (juodas)	86 kg	111.400.202
120 cm x mb x 6 mm (juodas)	8,6 kg	111.400.117

746 CHECK ‘N’ ROLL™ 3 mm



- Puiki danga gamykloms ir sandėliams ar kitoms pramoninėms reikmėms grindų ir medžiagų apsaugai.
- Atsparus praskiestoms rūgštims ir šarmams.
- Guma NR-SBR.
- Paviršius: pramoninis profilis.
- Kietumas (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A.
- Tankis: (DIN53519): juodas 1.45 g/m3, pilkas 1,60 g/m^3.
- Tempiamasis stipris (ISO 34-1): juodas 4 N/mm^2 , pilkas 5 N/mm^2.
- Įtrūkimas pailgėjimo metu: juodas: 200% , pilkas 350%.
- Atsparumas dilimui (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm^3.
- Matmenų stabilumas(EN 434) : 0,15%.
- Atsparumas temperatūrai, juodas -30°C, +70°C, pilkas -20°C, +70°C.
- Triukšmo slopinimas: 20 dB.




GAMINIŲ LINIJA

746Check ‚n’ Roll™ 3 mm		
Matmenys	Svoris	Produkto kodas
140 cm x 10 m x 3 mm (juodas)	51,6 kg	111.400.300
140 cm x mb x 3 mm (juodas)	51,6 kg	111.400.302
140 cm x 10 m x 3 mm (pilkas)	67,8 kg	111.400.301
140 cm x mb x 3 mm (pilkas)	67,8 kg	111.400.303

746GR CHECK’N’ROLL™ 3 mm nitrilas



- Guma NBR (nitrilas).
- Paviršius: pramoninis profilis.
- Atspari alyvai.
- Kietumas (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A.
- Tankis1.43 g/m^3.
- Tempiamasis stipris: (ISO 34-1): 7 N/mm^2.
- Įtrūkimas pailgėjimo metu: 250%.
- Atsparumas dilimui (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm^3.
- Matmenų stabilumas (EN 434) : 0,15%.
- Atsparumas temperatūrai, -10°C do +70°C.
- Triukšmo slopinimas: 20 dB.




GAMINIŲ LINIJA

746GR Check ‚n’ Roll™ 3 mm - Nitrile		
Matmenys	Svoris	Produkto kodas
140 cm x 10 m x 3 mm (juodas)	51,6 kg	111.400.400
140 cm x mb x 3 mm (juodas)	5,2 kg	111.400.401

745 DOTS'N'ROLL™ 3.5 mm

- Bendrosios paskirties grindys pramonei.
- Skirta naudoti pastatuose, perėjose, stotyse, oro uostuose, prekybos centruose, liftuose, autobusuose, laivuose ir kt.
- Guma SBR.
- Paviršius: profilis su šiek tiek išsikišusiais skrituliais.
- Kietumas:(ISO7619) 75 Shore A.
- Tempiamasis stipris (ISO 34-1): 20 N/mm^2.
- Įtrūkimas pailgėjimo metu: 250%.
- Atsparumas dilimui (ISO4649): 250 mm^3.
- Matmenų stabilumas (EN 434) : 0,4%.
- Atsparumas temperatūrai: -20°C do +70°C.
- Triukšmo slopinimas: 20 dB.






GAMINIŲ LINIJA

745 Dots ‚n' Roll™ 3,5 mm		
Matmenys	Svoris	Produkto kodas
100 cm x 10 m x 3.5 mm (juodas)	51,8 kg	111.400.500
100 cm x 10 m x 3.5 mm (pilkas)	51,8 kg	111.400.501

737 DIAMOND PLATE RUNNER™ 4.7 mm

- Patvari pramoninė grindų danga su neslidžiu lakštiniu paviršiumi.
- Medžiaga: PVC.
- Paviršius: raižytas lapas.
- Kietumas: (ISO7619) 83 Shore A.
- Tempiamasis stipris: (ASTMD-1004): 35 N/mm^2.
- Įtrūkimas pailgėjimo metu: 225%.
- Atsparumas dilimui: maksimalūs nuostoliai 0,09 g.
- Atsparumas ugniai : Bfl-S1 wg EN 13501-1.





GAMINIŲ LINIJA

737Diamond Plate Runner™ 4,7 mm		
Matmenys	Svoris	Produkto kodas
91 cm x 22,8 m x 4,7 mm (juodas)	90,7 kg	111.400.600
91 cm x x mb x 4,7 mm (juodas)	4 kg	111.400.606
122 cm x 22,8 m x 4,7 mm (juodas)	121,1 kg	111.400.601
122 cm x x mb x 4,7 mm (juodas)	5,3 kg	111.400.607
91 cm x 22,8 m x 4,7 mm (juodas/geltonas)	90,7 kg	111.400.602
91 cm x x mb x 4,7 mm (juodas/geltonas)	4 kg	111.400.608
122 cm x 22,8 m x 4,7 mm (juodas/geltonas)	121,1 kg	111.400.603
122 cm x x mb x 4,7 mm (juodas/geltonas)	5,3 kg	111.400.609
91 cm x 22,8 m x 4,7 mm (pilkas)	90,7 kg	111.400.604
91 cm x x mb x 4,7 mm (pilkas)	4 kg	111.400.610
122 cm x 22,8 m x 4,7 mm (pilkas)	121,1 kg	111.400.605
122 cm x x mb x 4,7 mm (pilkas)	5,3 kg	111.400.611