ŠALTO RŪKO GENERATORIUS M25 STREEM

VARTOTOJO INSTRUKCIJA



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

© SANOSIL


Gaminio aprašymas

Šalto rūko purkštuvai STREEM yra nešiojami, elektra valdomi purkštuvai, skirti tiksliniam „Sanosil“ dezinfekcijos priemonės ir (arba) kvapų kontrolei skirtų produktų purškimui.

Jie skirti instruktuotiems, profesionaliems vartotojams ir tiksliniam purškimui prietaisu, o ne automatinei patalpų dezinfekcija pagal EN 17272 (dar vadinama aerozolių dezinfekcija).

Tinkami didesnių paviršių dezinfekcijai, kuriuos sunku nuvalyti, pvz. supelijusios stogo konstrukcijos, mūro apdorojimas atstatant vandens pažeidimus, dezinfekuojant vamzdžius ir vėdinimo sistemas ir kt.

Priklausomai nuo versijos, „Stream Compact“ įrenginiuose yra elektros kabelis arba baterija (ličio jonų).

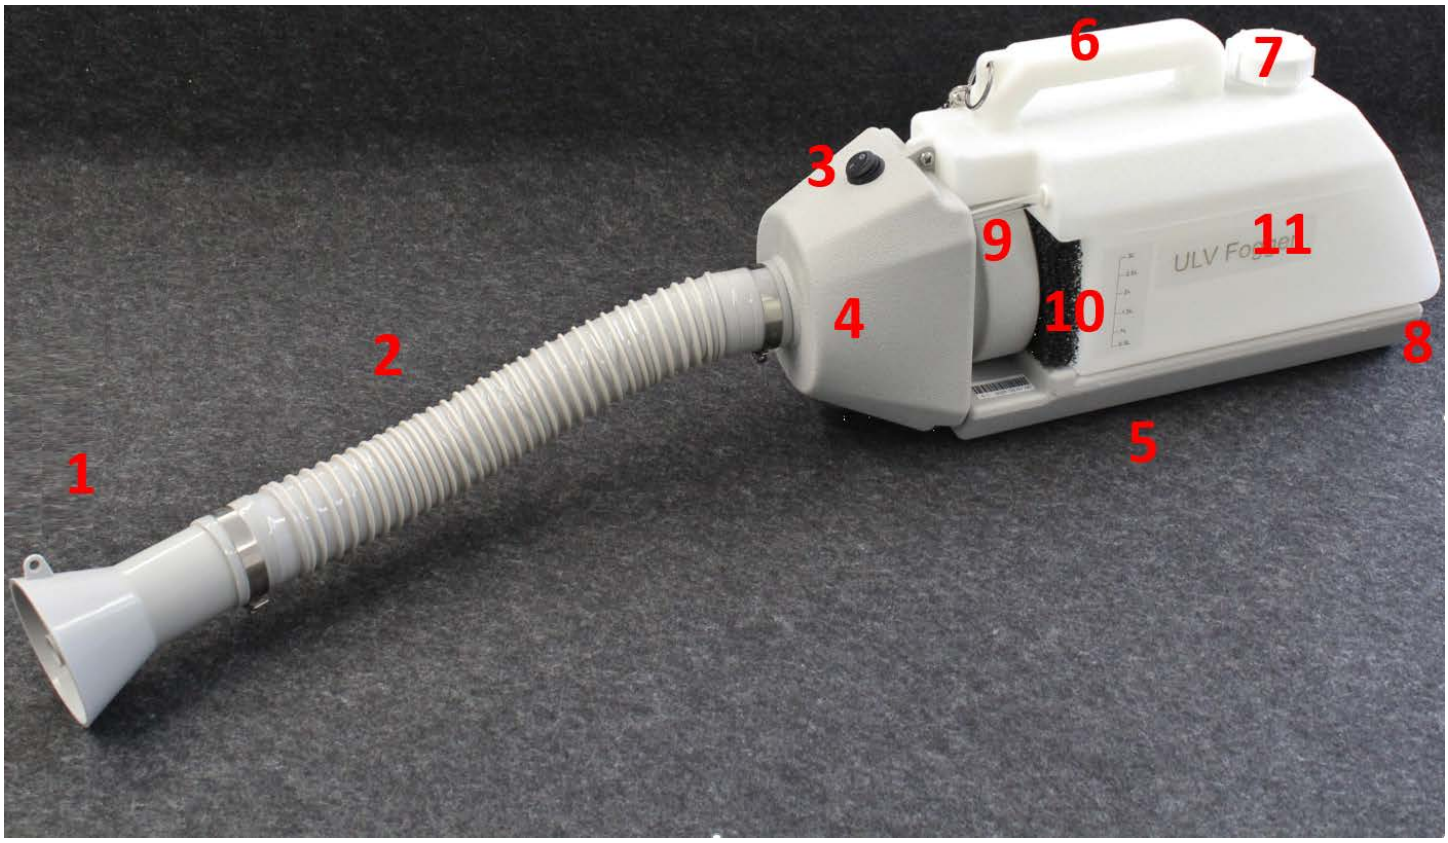

1. Purkštuvo piltuvas su antgaliu
2. Lanksti žarna
3. Įjungimo / išjungimo jungiklis
4. Turbinos korpusas
5. Akumuliatoriaus laikiklis modeliui Stream B (baterija)
6. Rankena / nešiojimo rankena
7. Veikliosios medžiagos bako dangtelis
8. „B“ srauto (akumuliatorius) įkrovimo kištukas, pagrindinis maitinimo jungiklis
9. Variklis
10. Variklio apsaugos filtras
11. Veikliosios medžiagos bakas

Mod. Stream B (su baterija) techniniai duomenys

Masė:	979 x150 x 249 mm
Darbinė įtampa	DC 24 V (Li-Ion baterija) / AC 220 V, 222 Wh*
Galia	280 W
Našumas	100 -180 ml./min.
Lašelių dydis	< 40 -/= 60 mikronų
Purškimo atstumas	4-5
Darbo laikas su vienu baterijos įkrovimu	apie 60 min.
Baterijos pilnos įkrovos laikas	4-5 h

*** Dėmesio:** Dėl didelio našumo akumuliatoriaus galimi gabenimo apribojimai (ADR).



Mod. Stream C (su kabeliu) techniniai duomenys

Masė:	979 x150 x 249 mm
Darbinė įtampa	AC 220 V
Galia	280 W
Našumas	100 -180ml/min
Lašelių dydis	<40 - /= 60 micron
Purškimo atstumas	4-5 m



VEIKIMAS

STREEM purkštuvus sudaro korpusas, veikliosios medžiagos bakas, pūstuvas, lanksti žarna su keičiamais purkštukais ir nešiojimo diržas.

Pūtiklis susideda iš vienpakopio ašinio turbinos kompresoriaus, varomo varikliu. Jis sukuria galingą oro srautą, kuris purškia Sanosil dezinfekavimo priemonę per purkštuką ant lanksčios žarnos ir purškia jį ant paviršiaus.


Naudojant skirtingus purkštukus, dezinfekuojančios medžiagos kiekį ir tokiu būdu lašelių dydį galima reguliuoti tarp <40-60 mikronų. Lašelių dydis visada priklauso nuo naudojamo agento srauto greičio ir klampos. Išpūstas iš purkštuko, oro srautas neša su savimi lašelius, lašų sklaidos atstumas gali siekti iki 7 metrų.

Srautas


Purkštukas	**Purškimo našumas**	**Lašelių dydis**	**Panaudojimo sritys**
		Mikronai	
0.8 mm	100 ml. /min.	< 40 (smulkus rūkas)	interjeras ir pan.
1.0 mm	125 ml. /min.	< 50 (rūkas)	sandėliai, dušo kambariai ir kt.
1.5 mm	180 ml. /min.	< 60 (rūkas)	arklidės, šiltnamiai ir kt.

Trys purkštukų dydžiai:

0.8 mm 1.0 mm 1.5 mm

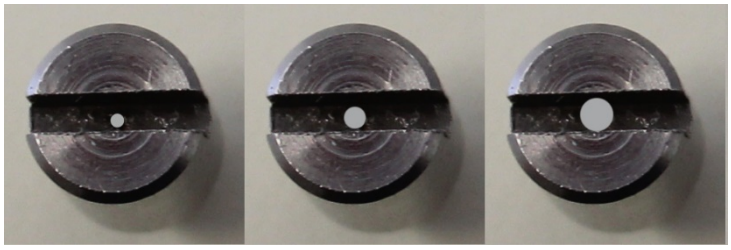

Purkštuko keitimas su atsuktuvu

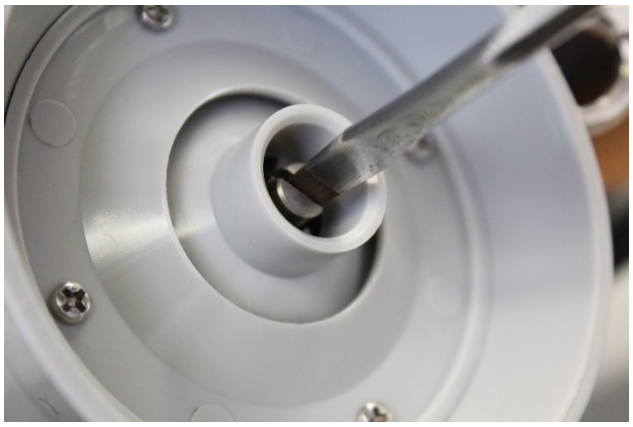

Saugos reikalavimai

ĮSPĖJIMAS

Atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas suprantate. Saugos reikalavimų nesilaikymas gali sukelti gaisrą, sprogimą, elektros smūgį ir (arba) rimtą žalą.

Pagrindinė informacija: „Stream“ purkštuvus gali valdyti tik specialistai, turintys tinkamas apsaugos priemones, apsaugančias kvėpavimo takus nuo aerozolių, kurie neišvengiamai visada susidaro devinfekuojant šalto rūko generatoriumi.

1. „Stream“ įrenginiu purškite tik originalią „Sanosil“ dezinfekavimo priemonę.
2. Jei naudojami labai koncentruoti „Sanosil“ tirpalai ar produktai (15% ir didesnės koncentracijos), prieš užpildant juos į purkštuvą, juos reikia praskiesti. Vandenilio peroksido kiekis „Sanosil“ produktuose neturi viršyti 7,5%.
3. Dirbdami su „Stream“, visada dėvėkite apsauginius akinius, apsaugą odai ir tinkamą kvėpavimo kaukę su aerozolio / ir dujų filtru ABEK P3), tinkančią vandenilio peroksidui.
4. Apdorotus kambarius galima vėl naudoti po 1-2 valandų, kai paviršius išdžiūsta. Neikite į kambarius, jei pastebimas dezinfekavimo priemonės kvapas ar kol paviršiai neišdžiūvę.
5. Purškimas kitais produktais gali sukelti gaisro ir sprogimo pavojų. Jokiu būdu negalima purkšti degių medžiagų.
6. „Stream“ purkštuvas veikia įprasta buitine įtampa. Tiesioginio kontakto atveju ši dabartinė įtampa tam tikromis aplinkybėmis gali kelti pavojų gyvybei. Naudodami „Stream“ purkštuvą, laikykitės įprastų saugos taisyklių, kurių reikia laikytis dirbant su elektra.
7. Nepurkškite ant gyvūnų ir augalų.
8. Laikykite „Stream“ purkštuvą sausą, nenaudokite drėgnose patalpose.
9. Jei kyla įtarimų dėl gedimų ar mechaninių ar elektros grandinės pažeidimų, nedelsdami išjunkite prietaisą ir naudodamiesi specialisto paghalba patikrinkite. Tai turi būti taikoma visais atvejais: skysčių nutekėjimas iš žarnų, jungčių ar korpuso. O taip pat jei įrenginys arba kabelis darbo metu staiga pastebimai įkaista, pastebimas degantis kvapas arba kyla dūmai.
10. Nedelsdami pakeiskite sugadintus kabelius ar jungtis.
11. Netaisykite šio specialaus prietaiso elektrinių dalių patys, tai turi atlikti tik specialistai.
12. Naudokite tik originalias atsargines dalis.
13. Atliekant visus techninės priežiūros darbus, įrenginys turi būti išjungtas, baterija išimta, atjungtas nuo tinklo, tuščias ir be slėgio.
14. Prailginimo kabeliai ir kabelių ritės visada turi būti visiškai išvynioti ir ištempti. Neleiskite kištukams ir laidams sušlapti. Įsitikinkite, kad naudojamos cheminės medžiagos nesiliečia su kabeliais. Naudokite tik tuos laidus, kurie atitinka purkštuvo įtampą. Į prietaisą nedėkite jokių daiktų.
15. „Stream“ purkštuvas nėra skirtas skysčiams laikyti, po kiekvieno naudojimo, kasdien jį ištuštinkite ir nuplaukite vandeniu iš čiaupo.

Naudojimas / paleidimas

Paruošimas
• Langų ir durų uždarymas
• Maitinimo kabeliu (Mod. STREEM C) prijunkite purkštuvą prie maitinimo grandinės.
• Mod.STREEM B (akumuliatorius): naudodami įkrovimo laidą, pilnai įkraukite akumuliatorių.

Pripildymas
• Atsukite viršutinėje korpuso pusėje esantį įpylimo angos dangtelį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
• Per angą pripildykite bako dezinfekavimo priemonės „Sanosil“. Dėmesio: naudokite tik Sanosil dezinfekavimo priemonę!
• Uždarykite įpylimo angos dangtelį, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

Reguliavimas
• Į purškimo žarnos lizdą įkiškite srautui tinkamą purkštuką
• Kuo smulkesni lašeliai purškiami ant paviršių, tuo geriau ir išsamiau padengiamas paviršius.

Eksploatacijos pradžia
• Uždėkite kaukę, kad apsaugotumėte akis ir kvėpavimo takus.
• Įsitikinkite, kad niekas be apsaugos priemonių nepatenka į veiksmingą dezinfekcijos purškimo kūgio sritį.
• Pasukite ventiliatoriaus galvutės viršuje esantį jungiklį į padėtį ON (įjungta) „1“.
Mod.STREEM B (akumuliatorius): papildomai perjunkite pagrindinį jungiklį į padėtį „ON“ (1).
• Norėdami pakabinti prietaisą, naudokite nešiojimo diržą.

Naudojimas:
• Jei judate kartu su mašina, pradėkite sistemingai purkšti kambario gale ir lėtai judėkite link išėjimo.
• Purškite dezinfekuotinus paviršius lanksčia žarna. Būtina vengti balų, lašėjimo ir čiurkšlių arba, esant kritinei padėčiai, greitai nuvalykite audiniu ar pan. (Kai kurie „Sanosil“ dezinfekavimo priemonės tirpalai gali palikti spalvos pakitimus, kai lašai išdžius.
• Uždarykite apdorojamos patalpos duris, leiskite veikti dezinfekavimo priemonėms.

Kontakto trukmė
• Apdorotas patalpas galima pakartotinai naudoti išdžiūvus paviršiams, dažniausiai vėliausiai po 1–2 valandų.
• Neikite į kambarį be apsauginės kaukės, jei yra dezinfekavimo priemonės kvapas.

Eksploatavimo nutraukimas / priežiūra

Eksploatavimo nutraukimas
1. Ištuštinkite bakelyje likusį dezinfekavimo priemonę atsargiai pakreipdami prietaisą ant bako dangčio.
2. Pūtiklio galvutės viršuje esančiame jungiklyje perjunkite pūstuvą į padėtį IŠJUNGTA „0“. Mod.STREEM B (akumuliatorius): pagrindinį jungiklį perjunkite į padėtį „OFF“ (0). Įkraunant: įjunkite jį vėl į padėtį „ĮJUNGTA“, kad būtų galima įkrovimo procesą

Tuščia
3. Likusią dezinfekavimo priemonę purkškite tol, kol nebebus matomos miglos.

Išskalavimas
4. Kruopščiai nuplaukite prietaisą vandeniu iš čiaupo ir vėl jį ištuštinkite.

Įrenginio patikra
5. Patikrinkite oro filtrą priešais orapūtę ir prireikus jį nuplaukite / nusausinkite, kad pašalintumėte dulkes.
6. Po kiekvieno naudojimo patikrinkite, ar įrenginyje nėra pažeidimų, ir pašalinkite pažeidimus.

Priežiūra
7. Patikrinkite, ar veikliosios medžiagos linijose nėra nuotėkio.
Svarbu: po kiekvieno naudojimo ištuštinkite baką. Po kiekvieno naudojimo prietaisą nuplaukite vandeniu.


Mod. Stream B: Baterijos įkrova

- Mod Stream B (baterija) turi 2 skirtingus perjungimo jungiklius: įjungimo / išjungimo jungiklį korpuso viršuje ir pagrindinį jungiklį šalia įkrovimo kabelio lizdo.

Pagrindinis jungiklis apsaugo nuo akumuliatoriaus greito išsikrovimo saugojimo metu.




Įjungimo ir išjungimo jungiklis

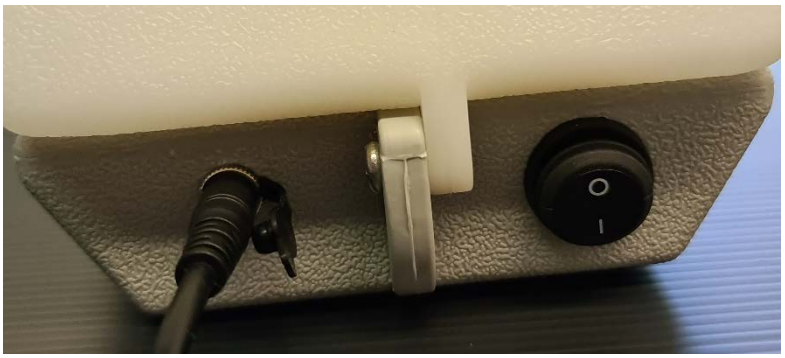

Pagrindinis maitinimo jungiklis (apačioje prietaiso gale)

• Įjungimo ir išjungimo jungiklis į padėtį IŠJUNGTAS „0“.
• Prijunkite įkroviklio laidą. (Valdymo lemputė tampa žalia).
• Prijunkite įkroviklį prie elektros srovės ir pagrindinį jungiklį šalia įkrovimo magistralės nustatykite į padėtį ĮJUNGTA „1“ (indikatoriaus lemputė tampa raudona), ir prietaisas įkraus.
Kai įkrovimas bus baigtas, valdymo lemputė pasikeis į žalią.
Įrenginį dabar galima atjungti nuo įkrovimo laido.



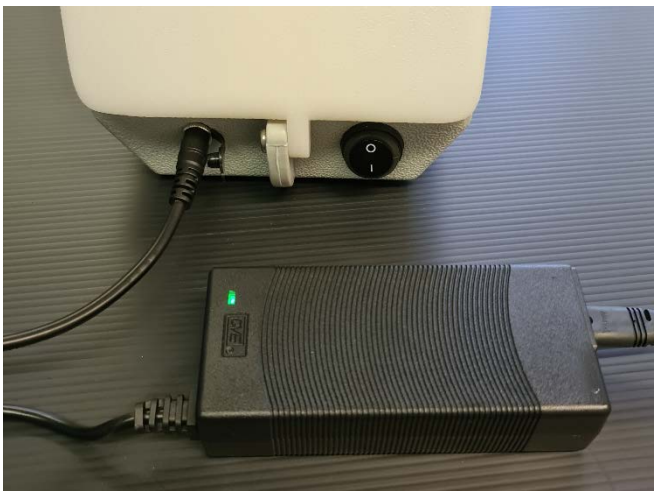

Svarbu:
Pagrindinis jungiklis apsaugo akumuliatorių nuo per greito išsikrovimo laikymo laikotarpiu ir saugumo sumetimais. Saugojimui ir (arba) gabenimui visada išjunkite įrenginį naudodami pagrindinį jungiklį. Venkite visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Po kurio laiko įkraukite įrenginį, net jei jis nebuvo naudojamas.

SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

Mūsų rašytinės ir sakytinės techninio taikymo pastabos yra pagrįstos išsamiais bandymais. Mes patariame, kiek mums žinoma, tačiau neprivalome, jei pritaikymas ir saugojimas nepriklauso nuo mūsų tiesioginės įtakos. Produktų aprašymuose arba informacijoje apie aparatosavybes nėra jokių pareiškimų apie atsakomybę už galimą žalą.