
NGI **H**igieniniai **K**omponentai- sertifikuotų pramoninių higienos komponentų gamintojas.

Mes nuolat kuriame ir diegiame savo produktus bei koncepcijas, kad patenkintume klientų reikalavimus.

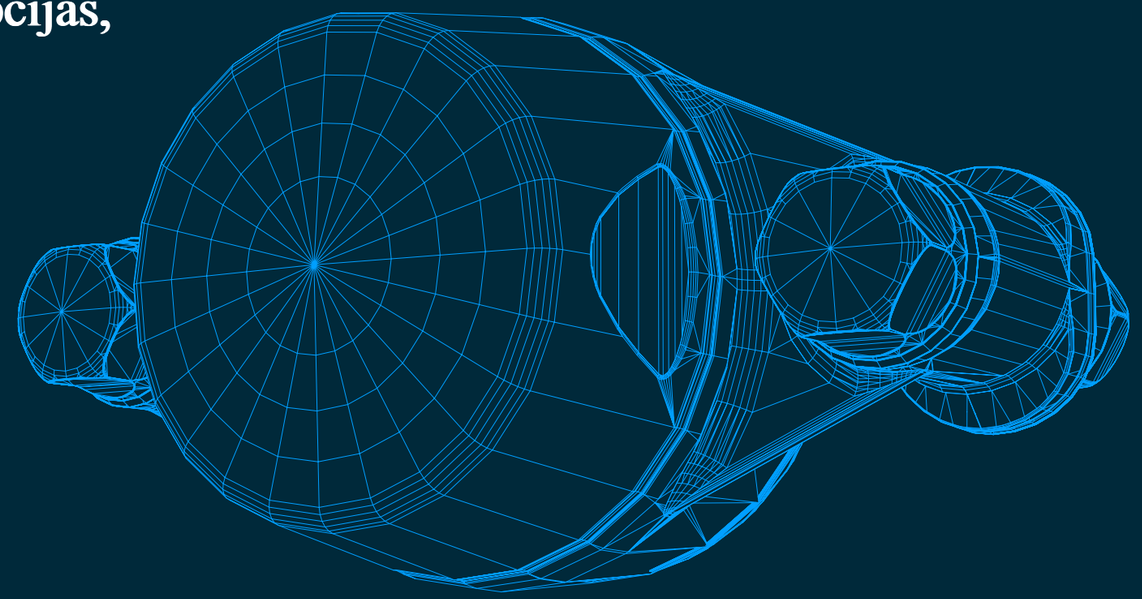


HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDŲ KOMPLEKTAI

SPECIALUSIS JŪSŲ RINKOS KONSULTANTAS

NGI tapo nuolatine higienos komponentų rinkos lydere dėl mūsų nuolatinio dalyvavimo mūsų klientų versle ir poreikiuose.

Gilus mūsų supratimas apie įvairius mašinų gamybos ir maisto perdirbimo pramonės sektorius daro mus pridėtinės vertės partneriu, daugiausia dėmesio skiriant konsultacijoms ir dalijimuisi žiniomis.

Šiandien NGI atstovaujama daugiau nei 50 šalių ir sparčiai plečiasi. Kaip NGI klientas, visada galėsite pasikalbėti su konkrečios šalies konsultantu, turinčiu vietinės kalbos žinių.

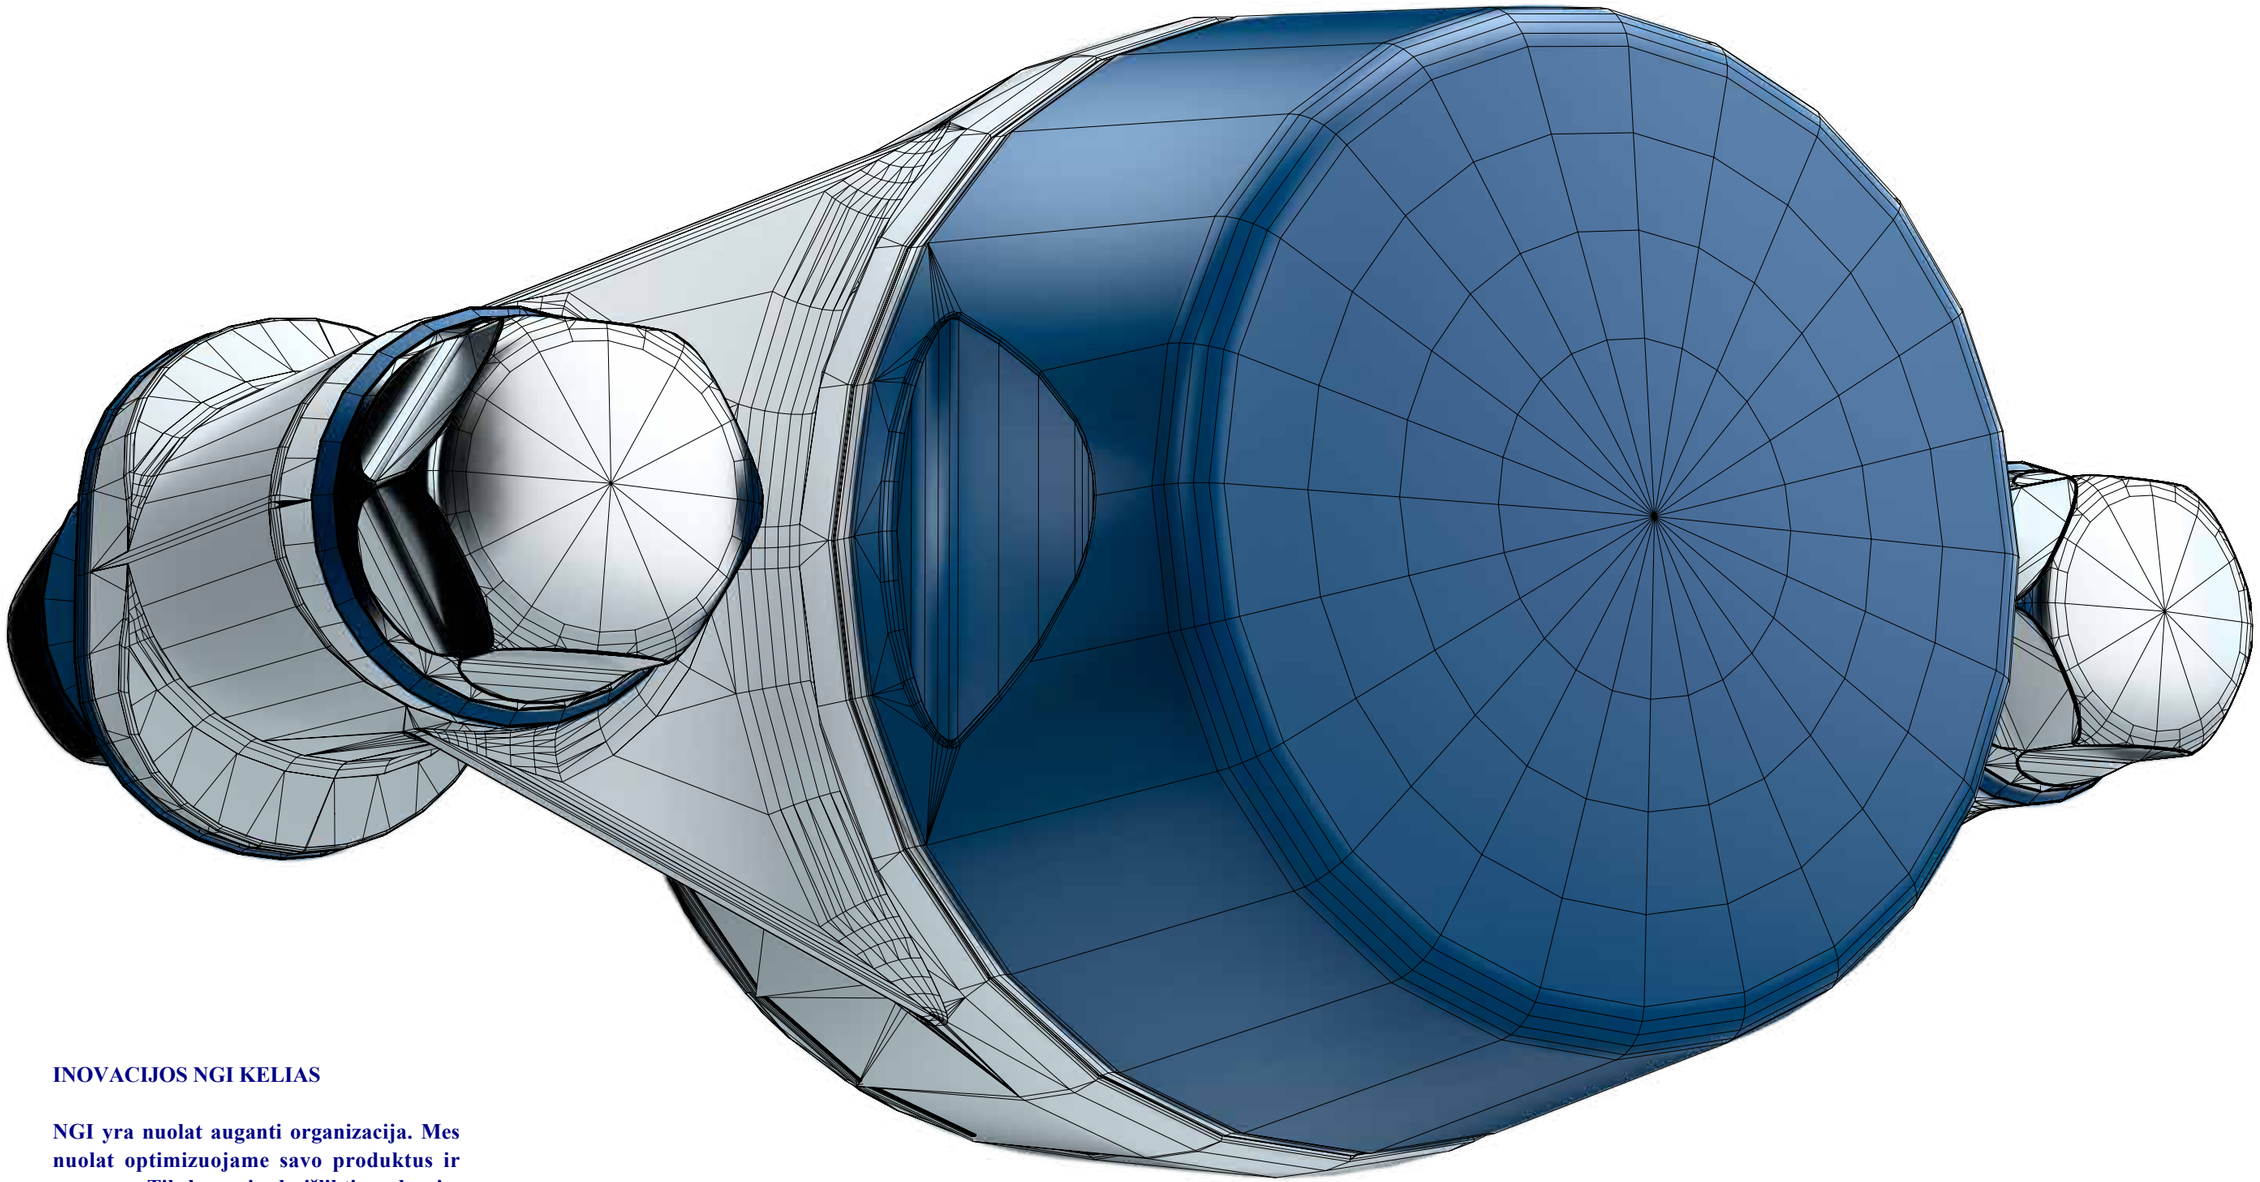

INOVACIJOS NGI KELIAS

NGI yra nuolat auganti organizacija. Mes nuolat optimizuojame savo produktus ir procesus. Tikslas - visada išlikti moderniu, dinamišku ir vertę kuriančiu partneriu. NGI nesame orientuoti į konkuravimą su kitomis įmonėmis ... mes nustatome rinkos standartą.

Šis faktas galioja kalbant apie konsultacijas, naujoves ir atskirų mūsų gaminių savybes bei savybes.
Todėl NGI visada prisideda prie mūsų klientų konkurencingumo gerinimo.

GUOLIŲ TVIRTINIMO LIZDAI

NGI INOVACIJOS



INOVATYVŪS &PATIKIMI

Mes pateikiame optimalius sprendimus Jūsų programoms

Atraminiai mazgai sertifikuoti ir suprojektuoti laikantis EHEDG, 3-A ir USDA taisyklių ir gairių ir yra specialiai sukurti siekiant sumažinti užteršimo riziką ir pagerinti maisto saugą.
Guolių mazguose užpatentuotas neperšlampamas apvalkalas, kuris sandarina guolį, užstoja kelią nešvarumams ir bakterijoms, taip pat prailgina guolio tarnavimo laiką. Guoliai sutepti visam tarnavimo laikui, tokiu būdu pašalinant užteršto tepalo įterpimo riziką aukšto slėgio valymo metu.
Veleno patalpinimas guolių mazguose yra naujo novatoriško patentuoto dizaino, su vandeniui nepralaidžiu veleno sandarikliu, nepaisant montavimo kampo iki 3 laipsnių nesutapimo.

- Plug&Play instaliavimas.
- Padidinta maisto gamybos sauga.
- Pilnai higieniškas dizainas, sumažinas užteršimo riziką.
- Sumažinkite energijos, vandens, valymo ploviklių naudojimą.
- Sumažinkite eksploatavimo ir priežiūros išlaidas.

Eikite į www.ngi-global.com/bearinghouses, jei norite daugiau sužinoti ir pamatyti mūsų produktų asortimentą.

IP69k

RPSCQC No. 66

United States Department of Agriculture USDA Accepted Equipment

CERTIFIED EHEDG TYPE EL CLASS I AUX

SERTIFIKUOTI HYGIENŠKI
GUOLIŲ MAZGAI

Pasaulyje užpatentuoti guolių lizdai.
Higieniškai suprojektuota ir sertifikuota pagal EHEDG, 3-A ir USDA standartus.
Su prieiga valymui iš visų kampų.
Guolių lizduose užpatentuotas nepralaidus vandeniui sandarinimas, leidžiantis būti 3 laipsnių kampo nesutapimui su aukštos kokybės keramikos guoliu.
Suteptas visam gyvenimui, pratęsiant tarnavimo laiką 4–8 kartus.

X-RAY DETECTABLE · NGI INNOVATION · REDUCE COSTS · FOOD SAFETY · PLUG&PLAY INSTALLATION · REDUCE ENERGY CONSUMPTION



SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI

MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS

MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS




SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU TARPIKLIAIS

SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI

MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS

MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

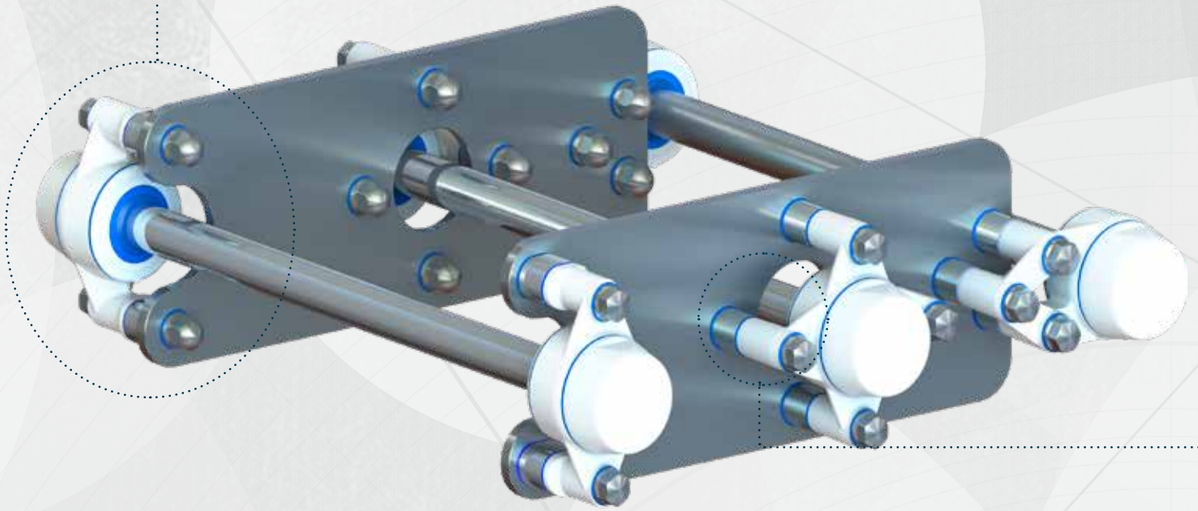




SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU TARPIKLIAIS




LENGVAI VALOMI IŠ VISŲ PUSIŲ

NGI sukūrė guolį, kurį yra labai lengva valyti iš visų kampų, nes vanduo gali lengvai pasiekti visus paviršius. Visi perėjimai ir jungtys tarp medžiagų yra higieniškai užsandarintos mėlynais sandarikliais.

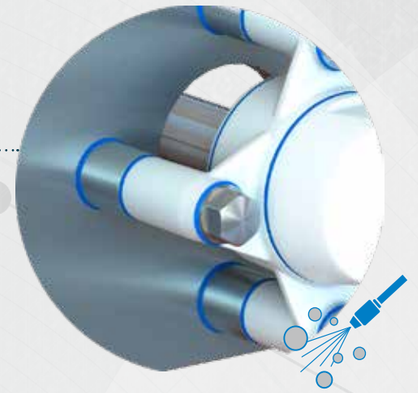

HIGIENIŠKI SANDARIKLIAI

Didelis dėmesys skiriamas higieniškiems sprendimams, tai užtikrino, kad guolių korpusą būtų galima išvalyti už ir aplink veleną, be to, NGI teikia higieninius tarpiklius, kad atstumas iki mašinų ir įrangos padidėtų daugiau, kaip rekomenduoja USDA.

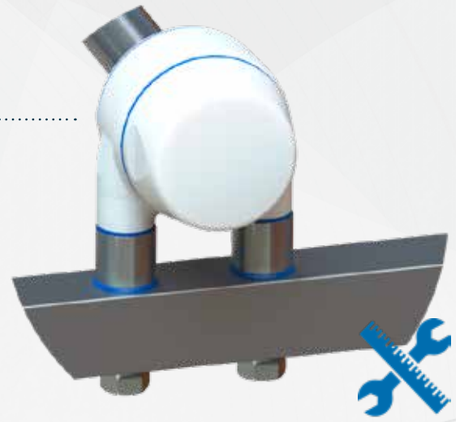

INSTALIAVIMAS

Montavimas yra lengvas ir galėsite naudoti įprastą procedūrą, tačiau, kadangi guolį galima pasukti lizdo viduje, o dangčiai yra keičiami, NGI guolių korpusas yra daug labiau pritaikomas ir gali būti montuojamas dažniau nei tradiciniai guolių laikikliai. ..

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU HIGIENIŠKAIS GUOLIAIS

SERTIFIKUOTI KAIP **HIGIENIŠKI**

MINIMIZUOTAS **VALYMO LAIKAS**

MINIMIZUOTAS **VANDENS SUNAUDOJIMAS**

Gaminame aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno AISI 440 ir aukštos kokybės keraminius Iibridinius, aukštos kokybės įdėklo guolius. Sandarikliai gaminami iš FDA mėlynos spalvos NBR.
Tyrimai, pagrįsti 1 000 guolių analize, rodo, kad 99,6% keraminių guolių tarnauja mažiausiai 4 kartus ilgiau nei standartiniai guoliai.
50% atvejų guolio tarnavimo laikas buvo 8-20 kartų ilgesnis nei guolių, kuriuos jie pakeitė.
Tikimasi, kad 30% atvejų keraminių guolių niekada nereikės keisti per visą mašinos tarnavimo laiką.







SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU HIGIENIŠKAIS GUOLIAIS



SSB GUOLIAI
- Nerūdijančio plieno guoliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 rutuliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;



CSB GUOLIAI
- Keraminiai guoliai;
- Hibridiniai su keraminiais rutuliais;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;



SSA GUOLIAI
- Nerūdijančio plieno guoliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 rutuliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;
- Ekscentrinė fiksuojanti apykaklė;



CSA GUOLIAI
- Keraminiai guoliai;
- Hibridiniai su keraminiais rutuliais;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;
- Ekscentrinė fiksuojanti apykaklė;

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI
GUOLIŲ LIZDAI

„NGI“ yra vienintelė sertifikuotų higienos guolių namų gamintoja pasaulyje, suprojektuota taip, kad atitiktų ir patvirtintų EHEDG, 3-A ir USDA standartus. Produktų grupę sudaro keli skirtingi guolių korpusų tipai, pritvirtinti keramikiniais arba standartiniais nerūdijančio plieno guoliais. Atraminiai guoliai suprojektuoti pagal ISO3228 2013 ir pritaikyti guolius, atitinkančius ISO9628 2006. Tai taip pat taikoma ir išorės matmenims, todėl tai yra puikus higieniškas sprendimas pakeisti nehigieniška sprendimą.
Pasirinkę guolių namus iš NGI, optimizuotus keraminiais sferiniais rutuliniais guoliais, galėsite pasiekti optimalią kokybę, tvirtumą ir stabilumą. Guolių korpusai sutepti visam yarnavimo laikui, o tai sumažina priežiūros ir riebalų poreikį, taip sumažinant gaminio užteršimo riziką. Mūsų guolių namai yra sertifikuoti IP69K.

Produktų grupės ypatybėss
• Lengva prieiga valant iš visų kampų
• Lankstus montavimas - galima pritaikyti pradinį poslinkį
• Standartiškai gali būti tiekiami su higienos varžtais ir veržlėmis. Galima užsisakyti daugiau dydžių.
• Galima pritaikyti temperatūrai nuo -35^{0}C iki + 110^{0}C, atsižvelgiant į guolio įdėklą.
• Unikali patentuota sandarinimo sistema, atspari vandeniui, esant daugiau nei 3o poslinkiui
• Pagaminta iš tvirto grilamido su FDA patvirtintais TPU sandarikliais.
• Įrengtas nerūdijančio plieno arba keraminis guolis.
• Išbandyta ir atitinka ISO9628_2006 ir ISO3228_2013
• Korpusas gali atlaikyti tą pačią dinaminę ir statinę radialinę apkrovą, kaip ir įdėklo guoliai
• Korpusas pagamintas iš grilamido, didelio stiprumo didelio našumo PA12 ir optimizuotas aptikti maisto ir farmacijos pramonėje
• Tinka didesnei ar kintančiai ašinei apkrovai, atsižvelgiant į tai, kaip ji užfiksuota ant veleno
• Norėdami gauti daugiau informacijos apie apkrovą, žiūrėkite guolio duomenų lapą arba susisiekite su NGI




XB2FC

YPATUMAI
- 2 tvirtinimo kiaurymių flanšinis guolis;
- Montuojami lygiagrečiai veleno krypčiai;
- Veleno skersmuo 25 - 30 mm;
- Galime tiekti su sertifikuotomis M10 higieniškomis veržlėmis ir varžtais, užtikrinančiais maksimalų higienos saugumą.

17




XB3FC

YPATUMAI
- 3 tvirtinimo kiaurymių flanšinis guolis;
- Montuojami lygiagrečiai veleno krypčiai;
- Veleno skersmuo 25 - 30 mm;
- Galime tiekti su sertifikuotomis M10 higieniškomis veržlėmis ir varžtais, užtikrinančiais maksimalų higienos saugumą.

19



XB4FC

YPATUMAI
- 4 tvirtinimo kiaurymių flanšinis guolis;
- Montuojami lygiagrečiai veleno krypčiai;
- Veleno skersmuo 25 - 30 mm;
- Galime tiekti su sertifikuotomis M10 higieniškomis veržlėmis ir varžtais, užtikrinančiais maksimalų higienos saugumą.

21




XBPBC

YPATUMAI
- Pagalviniai guoliai;
- Montuojami statmenai veleno krypčiai;
- Veleno skersmuo 25 - 30 mm;
- Galime tiekti su sertifikuotomis M10 higieniškomis veržlėmis ir varžtais, užtikrinančiais maksimalų higienos saugumą.

23




XBTBC

YPATUMAI
- Sriegtų flanšų guoliai;
- Montuojami statmenai veleno krypčiai;
- Veleno skersmuo 25 - 30 mm;
- Galime tiekti su sertifikuotomis M10 higieniškomis veržlėmis ir varžtais, užtikrinančiais maksimalų higienos saugumą.

25

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šioje atitikties deklaracijoje išvardytos visos direktyvos ir standartai, kurių NGI laikosi. Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.

29

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XB2FC

SERTIFIKUOTI KAIP **HIGIENIŠKI**

MINIMIZUOTAS **VALYMO LAIKAS**


MINIMIZUOTAS **VANDENS SUNAUDOJIMAS**


Konstrukcija ir patentais apsaugotas XB2FC 2 tvirtinimo kiaurymių guolis yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.

XB2FC guolių korpusas montuojamas lygiagrečiai veleno krypčiai XB2FC sukurtas taip, kad būtų lengva valyti iš visų pusių. Rekomenduojame pasirinkti guolių lizdą su NGI higieniškomis veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XB2FC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 ir FDA reikalavimus.



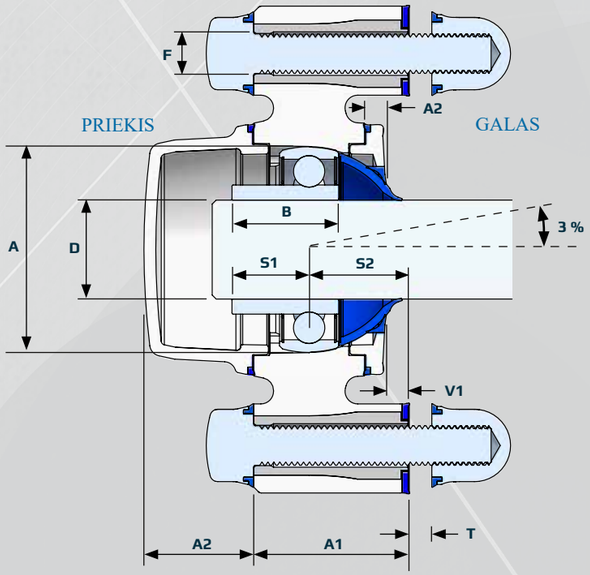

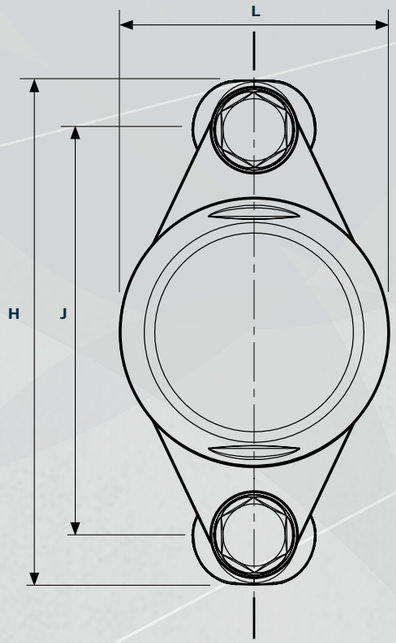

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XB2FC

IP69k · RPSCQC No. 66 · USDA Accepted Equipment · CERTIFIED EHEDG TYPE EL CLASS I AUX · NGI INNOVATION



PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS -	GUOLIO TIPAS -	PRIEKINIS DANGTIS -	GALINIS DANGTIS -	VARŽTAS
PAVYZDYS	XB2FC52-	S5B2500-	CL(W)-	OS(W)-	BXHM1045

GUOLIO KORPUSAS



DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**V1** [mm]	**J** [mm]	**F** [mm]	**H** [mm]	**L** [mm]	**A1** [mm]	**S2** [mm]	KODAS
52	25	6,4	99	10,2	123	65,8	39	25	XB2FC52
62	30	6,6	116,5	10,2	144,9	79,7	41,5	27	XB2FC62

GUOLIO TIPAS



GUOLIO MEDŽIAGA	VELENO SKERSM. **D** [mm]	PLOTIS **B** [mm]	ATSTUMAS **S1** [mm]	STATINĖ APKROVA **CO** [N]	DINAMINĖ APKROVA **C** [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19.5	5970	11310	S5B2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	S5B3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19,5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DANGČIAI



DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**OS** [Atviras Mažas] **A2**	**OM** (Atviras vidut.) **A2**	**CM** [(Uždaras Vidut.) **A2**	**CL** ← (Uždaras Vidut.) **A2**	KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

VERŽLĖS IR VARŽTAI



DYDIS **A** [mm]	VARŽTO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS **T** [mm]	[mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	50	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1050
52	M10	55	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	55	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	60	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1060

Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės.
Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažoesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos.
* Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais.
Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių.
Nesutapimo kampas = +/- 3 °

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XB3FC

SERTIFIKUOTI KAIP **HIGIENIŠKI**

MINIMIZUOTAS **VALYMO LAIKAS**


MINIMIZUOTAS **VANDENS SUNAUDOJIMAS**


Konstrukcija ir patentais apsaugotas XB3FC 3 tvirtinimo kiaurymių guolis yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.


XB3FC guolių korpusas montuojamas lygiagrečiai veleno krypčiai XB3FC sukurtas taip, kad būtų lengva valyti iš visų pusių. Rekomenduojame pasirinkti guolių lizdą su NGI higieniškomis veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XB3FC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 ir FDA reikalavimus.



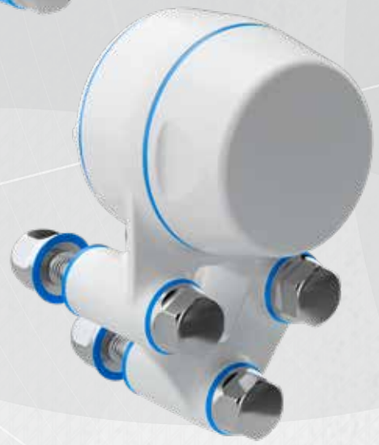

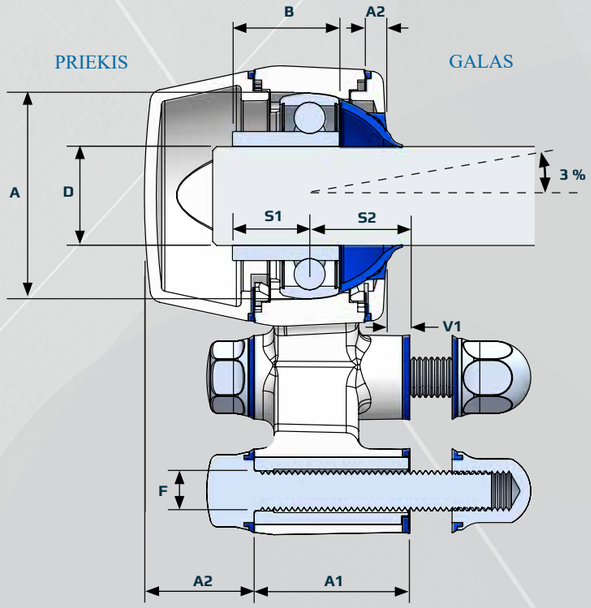

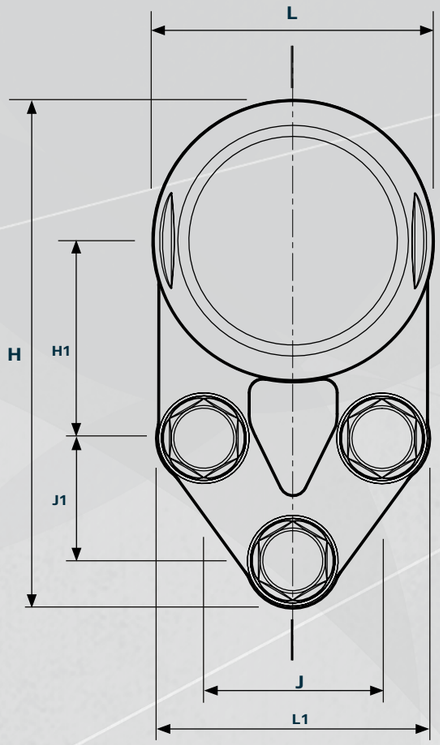

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XB3FC

IP69k · RPSCQC No. 66 · United States Department of Agriculture USDA Accepted Equipment · CERTIFIED EHEDG TYPE EL CLASS I AUX · NGI INNOVATION



PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS -	GUOLIO TIPAS -	PRIEKINIS DANGTIS -	GALINIS DANGTIS -	VARŽTAS
PAVYZDYS	XB3FC52-	SSB2500-	CL(W)-	OS(W)-	BXHM1045

GUOLIO KORPUSAS



DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**V1** [mm]	**J** [mm]	**J1** [mm]	**F** [mm]	**H** [mm]	**H1** [mm]	**L** [mm]	**L1** [mm]	**A1** [mm]	**S2** [mm]	KODAS
52	25	6,4	41,5	28,5	10,2	118,3	46	65,6	63,5	39	25	XB3FC52
62	30	6,6	47,5	32	10,2	137,3	52,5	79,6	72,3	41,5	27	XB3FC62

GUOLIO TIPAS



GUOLIO MEDŽIAGA	VELENO SKERSM. **D** [mm]	PLOTIS **B** [mm]	ATSTUMAS **S1** [mm]	STATINĖ APKROVA **CO** [N]	DINAMINĖ APKROVA **C** [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19,5	5970	11310	SSB2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	SSB3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19,5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DANGČIAI



DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**OS** [Atviras mažas] **A2**	**OM** (Atviras vidut.) **A2**	**CM** (Uždaras Vidut.) **A2**	**CL** (Uždaras Vidut.) **A2**	KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

VERŽLĖS IR VARŽTAI



DYDIS **A** [mm]	VARŽTO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS **T** [mm]	[mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	50	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1050
52	M10	55	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	55	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	60	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1060

Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės.
Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažoesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos.
* Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais.
Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių.
Nesutapimo kampas = +/- 3 °

NGI HYGIENIC COMPONENTS

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XB4FC

SERTIFIKUOTI KAIP **HIGIENIŠKI**


MINIMIZUOTAS **VALYMO LAIKAS**


MINIMIZUOTAS **VANDENS SUNAUDOJIMAS**


Konstrukcija ir patentais apsaugotas XB4FC 4 tvirtinimo kiaurymių guolis yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.


XB4FC guolių korpusas montuojamas lygiagrečiai veleno krypčiai XB4FC sukurtas taip, kad būtų lengva valyti iš visų pusių. Rekomenduojame pasirinkti guolių lizdą su NGI higieniškomis veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XB4FC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 ir FDA reikalavimus.

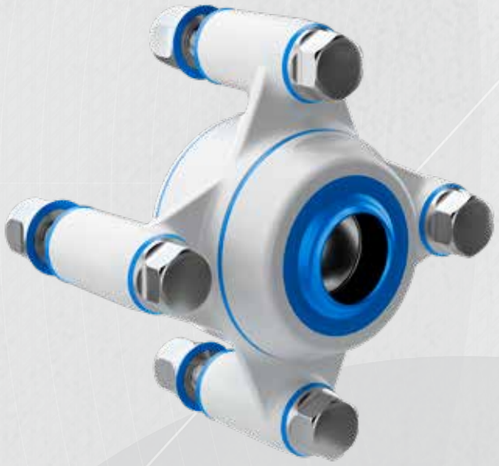

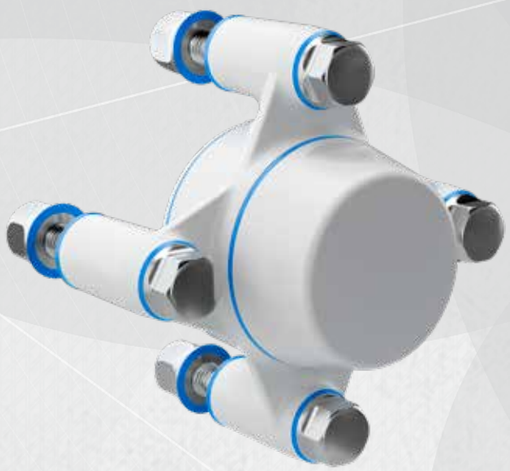

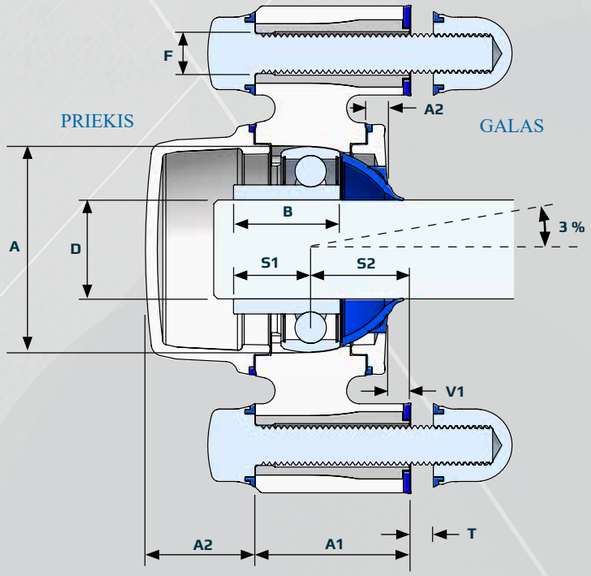

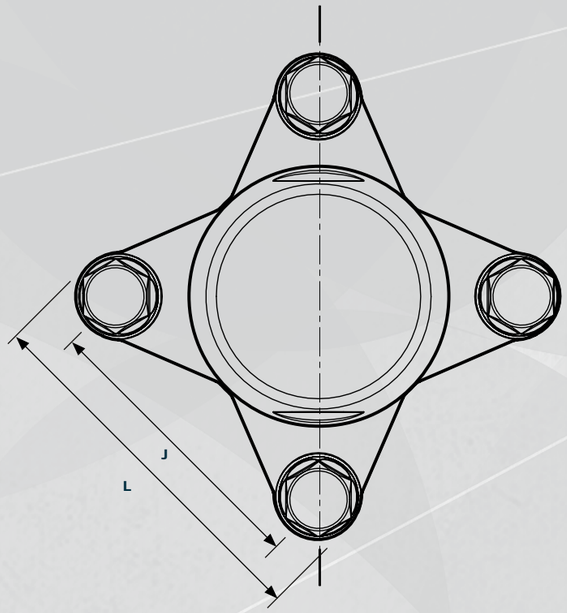

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XB4FC

IP69k · RPSCQC No. 66 · USDA Accepted Equipment · CERTIFIED EHEDG TYPE EL CLASS I AUX · NGI INNOVATION



PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS -	GUOLIO TIPAS -	PRIEKINIS DANGTIS -	GALINIS DANGTIS -	VARŽTAS
PAVYZDYS					XB4FC52-SSB2500-CL(W)-OS(W)-BXHM1045

GUOLIO KORPUSAS



DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**V1** [mm]	**J** [mm]	**F** [mm]	**L** [mm]	**A1** [mm]	**S2** [mm]	KODAS
52	25	6,4	70	10,2	92	39	25	XB4FC52
62	30	6,6	82,5	10,2	109,1	41,5	27	XB4FC62

GUOLIO TIPAS



GUOLIO MEDŽIAGA	**DIAMETER D** [mm]	PLOTIS **B** [mm]	ATSTUMAS **S1** [mm]	STATINĖ APKROVA **CO** [N]	DINAMINĖ APKROVA **C** [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19,5	5970	11310	SSB2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	SSB3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19.5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DANGČIAI



DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**OS** [Atviras Mažas] **A2**	**OM** (Atviras vidut.) **A2**	**CM** (Uždaras Vidut.) **A2**	**CL** Uždaras Vidut.) **A2**	KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

VERŽLĖS IR VARŽTAI



DYDIS **A** [mm]	VARŽTO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS **T** [mm]	[mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	50	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1050
52	M10	55	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	55	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	60	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1060

Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės.
Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažoesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos.
* Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais.
Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių.
Nesutapimo kampas = +/- 3 °

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XBPBC

SERTIFIKUOTI KAIP **HIGIENIŠKI**


MINIMIZUOTAS VALYMO LAIKAS


MINIMIZUOTAS VANDENS SUNAUDOJIMAS


Dizainas ir patentais apsaugotas dviejų tvirtinimo kiaurymiųų blokinis pilnas guolis XBPBC yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.

XBPBC guolių korpusas montuojamas statmenai veleno krypčiai. XBPBC sukurtas taip, kad būtų lengva pasiekti valymą iš visų kampų. Rekomenduojame pasirinkti guolių namelį su NGI higienos veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XBPBC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 reikalavimus ir FDA.

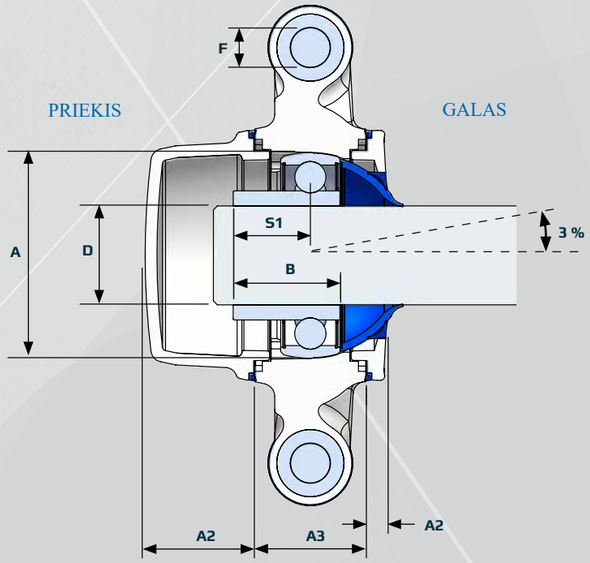

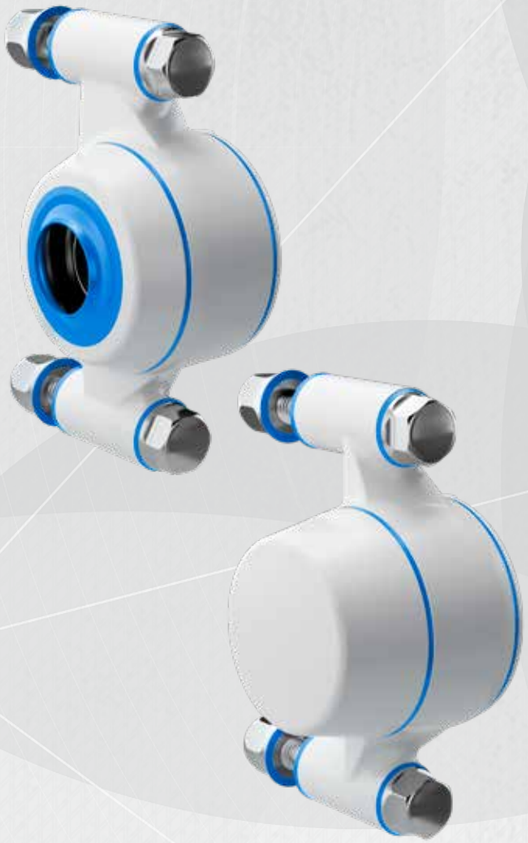

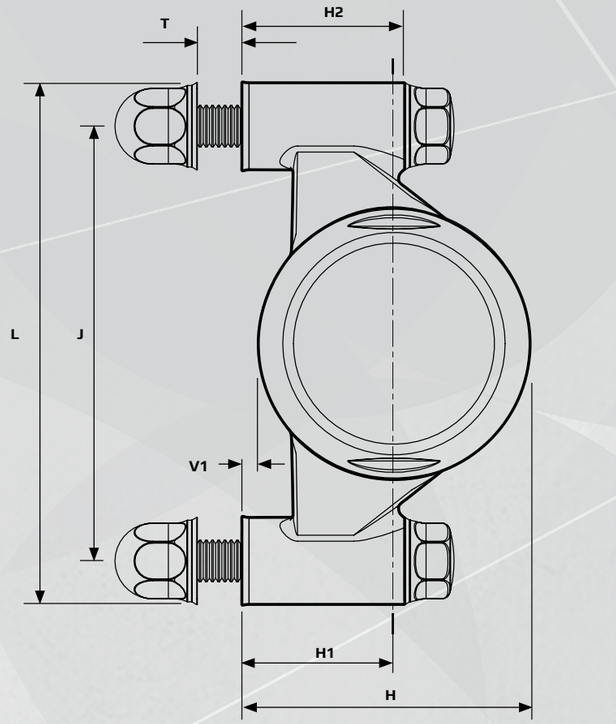

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XBPBC

IP69k · RPSCQC No. 66 · USDA Accepted Equipment · CERTIFIED EHEDG TYPE EL CLASS I AUX · NGI INNOVATION

PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS - GUOLIO TIPAS - PRIEKINIS DANGTIS - GALINIS DANGTIS - VARŽTAS
PAVYZDYS	XBPBC25-SSB2500-CL(W)-OS(W)-BXHM1060

GUOLIO KORPUSAS

DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**V1** [mm]	**J** [mm]	**F** [mm]	**H** [mm]	**H1** [mm]	**H2** [mm]	**L** [mm]	**A3** [mm]	KODAS
52	25	3,6	105	10,2	69,4	36,5	39	126	28	XBPBC52
62	30	3	121	10,2	82,8	42,9	41,5	146	29	XBPBC62

GUOLIO TIPAS

GUOLIO MEDŽIAGA	VELENO SKERSM. **D** [mm]	PLOTIS **B** [mm]	ATSTUMAS **S1** [mm]	STATINĖ APKROVA **C0** [N]	DINAMINĖ APKROVA **C** [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19,5	5970	11310	SSB2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	SSB3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19.5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DANGČIAI

DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**OS** [Atviras Mažas] **A2**	**OM** (Atviras vidut.) **A2**	**CM** (Uždaras Vidut.) **A2**	**CL** (Uždaras Vidut.) **A2**	← KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

VERŽLĖS IR VARŽTAI

DYDIS **A** [mm]	VARŽTO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS **T** [mm]	[mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	50	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1050
52	M10	55	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	55	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	60	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1060

Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės.
Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažoesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos.
* Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais.
Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių.
Nesutapimo kampas = +/- 3 °

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XBTBC

SERTIFIKUOTI KAIP **HIGIENIŠKI**


MINIMIZUOTAS **VALYMO LAIKAS**

MINIMIZUOTAS **VANDENS SUNAUDOJIMAS**


Dizainas ir patentais apsaugotas XBTBC guolių lizdas su trumpa atrama yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.

XBTBC guolių korpusas montuojamas statmenai veleno krypčiai .XBTBC sukurtas taip, kad būtų lengva pasiekti valymą iš visų kampų. Rekomenduojame pasirinkti guolių namelį su NGI higienos veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XBTBC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 reikalavimusir FDA.

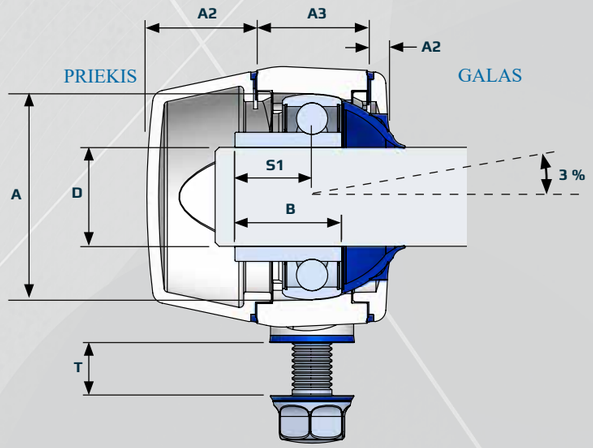



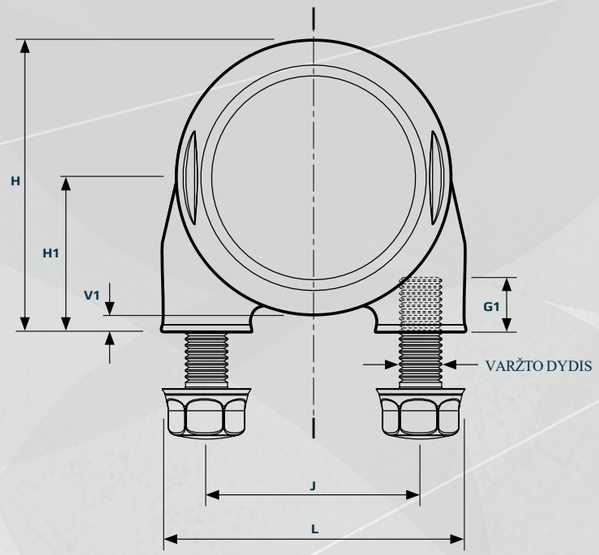

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XBTBC

PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS - GUOLIO TIPAS - PRIEKINIS DANGTIS -GALINIS DANGTIS -VARŽTAS
PAVYZDYS	XBTBC25-SSB0025-CL(W)-OS(W)-BXHM1060

GUOLIO KORPUSAS

DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**J** [mm]	**H** [mm]	**H1** [mm]	**L** [mm]	**G1** [mm]	**A3** [mm]	KODAS
52	25	51	69,4	36,5	72,3	13	28	XBTBC25
62	30	76	82,7	42,9	100,9	13	29	XBTBC30

GUOLIO TIPAS

GUOLIO MEDŽIAGA	VELENO SKERSM. **D** [mm]	PLOTIS **B** [mm]	ATSTUMAS **S1** [mm]	STATINĖ APKROVA **CO** [N]	DINAMINĖ APKROVA **C** [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19,5	5970	11310	SSB2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	SSB3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19,5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DANGČIAI

DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**OS** [Atviras Mažas] **A2**	**OM** (Atviras vidut.) **A2**	**CM** (Uždaras Vidut.) **A2**	**CL** (Uždaras Vidut.) **A2**	← KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

VARŽTAI

DYDIS **A** [mm]	VARŽTO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS **T** [mm]	[mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	10	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1010
52	M10	16	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1016
62	M10	10	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1010
62	M10	16	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1016

Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės.
Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažoesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos.
* Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais.
Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių.
Nesutapimo kampas = +/- 3 °

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI
GUOLIŲ LIZDAI
SANDARIKLIAI

SERTIFIKUOTI KAIP **HIGIENIŠKI**


MINIMIZUOTAS **VALYMO LAIKAS**


MINIMIZUOTAS **VANDENS SUNAUDOJIMAS**


Ypatingas dėmesys skiriamas higieniniam dizainui užtikrina, kad guolių korpusą būtų galima išvalyti už ir aplink veleną, be to, NGI teikia higieninius tarpiklius, kad atstumas iki mašinų ir įrangos padidėtų daugiau nei coliu, kaip rekomenduoja USDA.


NGI guolių namai turi USDA sertifikatą.

Kreipkitės į NGI, jei norite sužinoti daugiau apie higieninius laikiklių laikiklius www.ngi-global.com

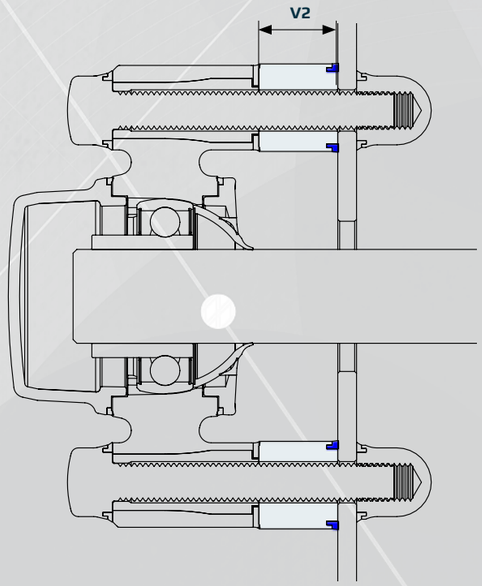

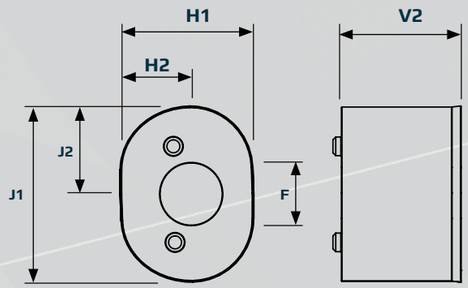

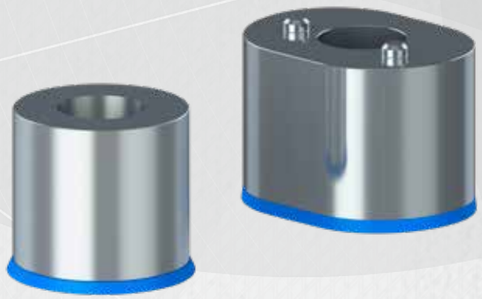

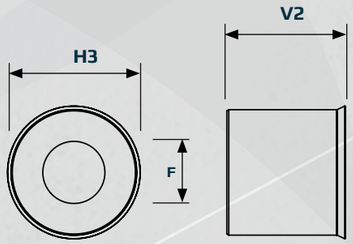

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI **SANDARIKLIAI**

OVALINS SANDARIKLIS


GUOLIO KORPUSAS DYDIS

A [mm]	**V2** [mm]	**F** [mm]	**H1** [mm]	**H2** [mm]	**J1** [mm]	**J2** [mm]
52	19	11	23,5	12,5	31,2	15,6
62	19	11	27,5	14,5	37,2	18,6

APVALUS SANDARIKLIS

GUOLIO KORPUSAS DYDIS

A [mm]	**V2** [mm]	**F** [mm]	**H3** [mm]
52	22	11	22,2
62	22,5	11	26

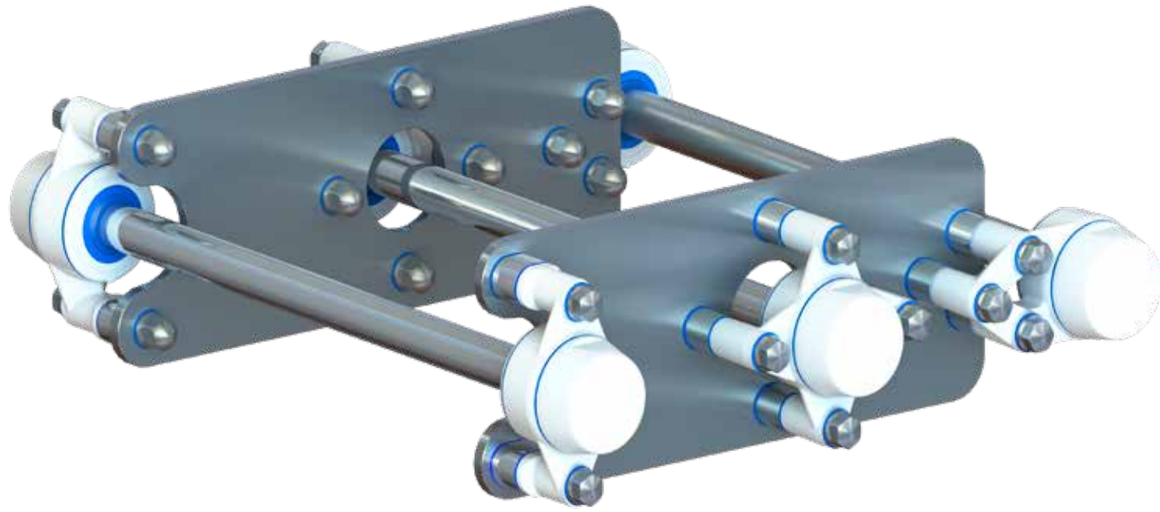

GUOLIŲ TVIRTINIMO LIZDŲ

ATITIKTIES DEKLARACJA

SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI


MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS

MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

NGI iš esmės laikosi visų taikomų direktyvų ir standartų. Visa informacija yra pagrįsta dabartine žinių būkle ir gali keistis. Atidžiai stebime šių direktyvų pakeitimus ir pakeitimus ir atitinkamai kursime savo gaminius. Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.

Mūsų gaminių kategorijai netaikoma EB direktyva mašinoms. Dėl šios priežasties jie negali būti pažymėti CE ženklu pagal EB mašinų direktyvą.

Be to, mes pareiškiame, kad išvardytos mūsų gaminiuose naudojamos medžiagos atitinka maisto ir farmacijos pramonėje naudojamų medžiagų reikalavimus.

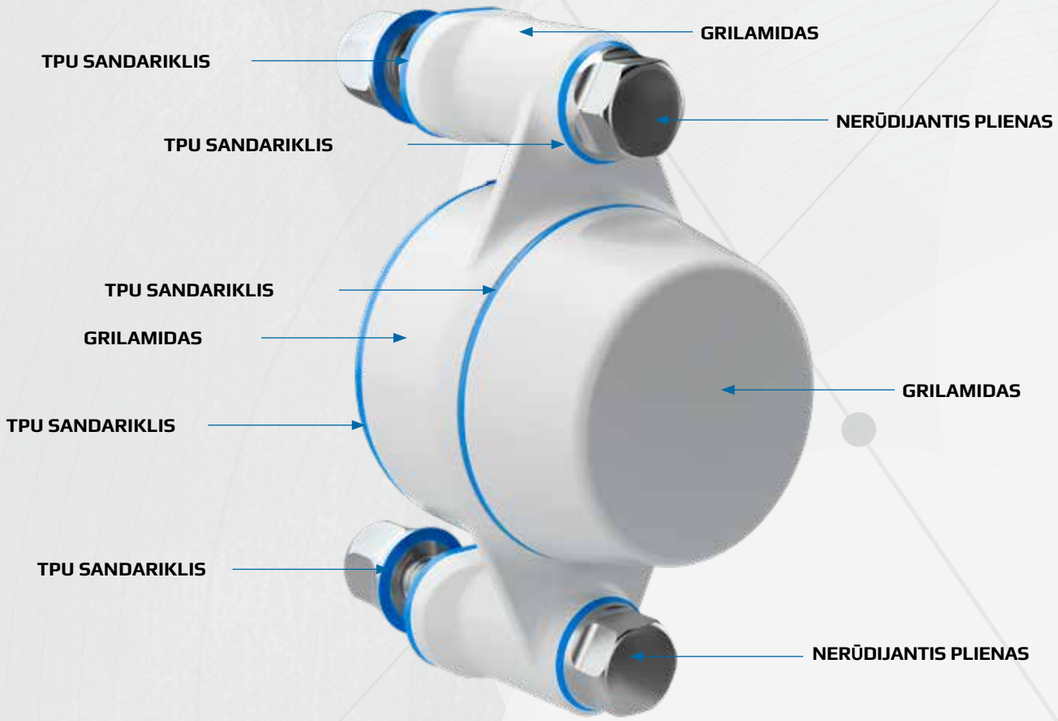

GUOLIŲ TVIRTINIMO LIZDŲ

ATITIKTIES DEKLARACJA

Medžiagų deklaracija susijusi su šiomis programomis

Naudojimas:	**Guolių lizdai ir dangčiai**
Medžiagos tipas: „	grilamid rėmas, TPU sandarikliai
Elektra:	nelaidus
Cheminis atsparumas:	didelis dažniausiai naudojamoms valymo priemonėms
Spalva:	RAL 9010 (baltas) korpusas, RAL 5010 (mėlynas) sandarikliai
Temperatūros diapazonas:	nuo -35 ° C iki maks. +125 ° C
Laikymas:	Pagal ISO 2230
Atitikimas:	montavimas pagal ISO normą 3228: 2013
Guolių suderinamumas	pagal ISO normą 9628: 2006
FDA:	21 gairė CFR 177,2600
RoHS 2:	Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65 / EB
PARLAMENTAS IR TARYBA.	
Europos bendrija:	„Medžiagos ir gaminiai, kurie liečiasi su maistu“ - 1935: 2004 / EB „Plastikinės medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu“ - 10: 2011 / EB
Atsparumas vandeniui:	IP69
Atsparus vandeniui	7 atm arba 70 metrų.

NGI®
HYGIENIC COMPONENTS

THANKS FOR YOUR INTEREST

Go to www.ngi-global.com/bearinghouses
to read more

NGI DENMARK (MAIN OFFICE)
NGI A/S
Virkelyst 5
DK-9400 Nørresundby
Denmark

Phone: +45 98 17 45 00
E-mail: ngi@ngi.dk

NGI USA
805 Satellite Blvd
Suwanee, GA 30024
USA

Phone: + 1 (646) 201 9410

NGI ITALY
Via Guglielmo Jervis 4
10015 IVREA TO
Italy

Phone: +39 0775 68 70 10

NGI SPAIN
Rambla Catalunya 81, 5-4
08008 Barcelona
Spain

Phone: +34 661 27 95 04

ALL NGI HYGIENIC COMPONENTS ARE
DESIGN AND PATENT PROTECTED

NGI