
NGI - sertifikuotų pramoninių higienos komponentų gamintojas.

Mes nuolat kuriame ir diegiame savo produktus bei koncepcijas,

kad patenkintume klientų reikalavimus.

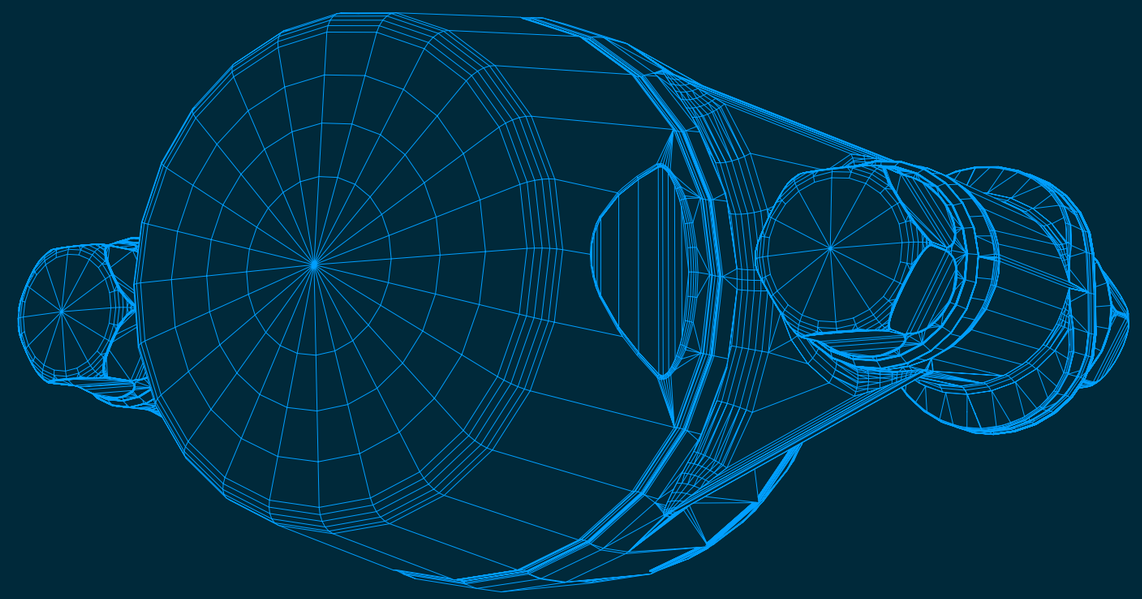

HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDŲ KOMPLEKTAI

SERTIFIKUOTI HIGIENŠKI
GUOLIŲ MAZGAI

Pasaulyje užpatentuoti guolių lizdai.
Higieniškai suprojektuota ir sertifikuota pagal EHEDG, 3-A ir USDA standartus.
Su prieiga valymui iš visų kampų.
Guolių lizduose užpatentuotas nepralaidus vandeniui sandarinimas, leidžiantis būti 3 laipsnių kampo nesutapimui su aukštos kokybės keramikos guoliu.
Suteptas visam gyvenimui, pratęsiant tarnavimo laiką 4–8 kartus.

X-RAY DETECTABLE
NGI INNOVATION
REDUCE COSTS
FOOD SAFETY
PLUG&PLAY INSTALLATION
REDUCE ENERGY CONSUMPTION











SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI

MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS


MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU TARPIKLIAIS

SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI

MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS

MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

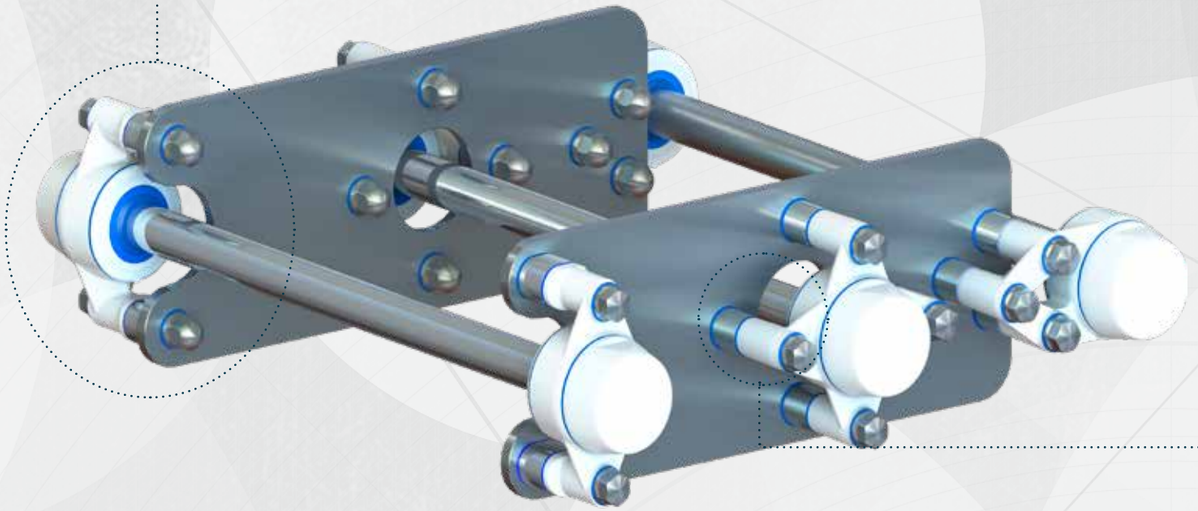




SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU TARPIKLIAIS




LENGVAI VALOMI IŠ VISŲ PUSIŲ

NGI sukūrė guolį, kurį yra labai lengva valyti iš visų kampų, nes vanduo gali lengvai pasiekti visus paviršius. Visi perėjimai ir jungtys tarp medžiagų yra higieniškai užsandarintos mėlynais sandarikliais.

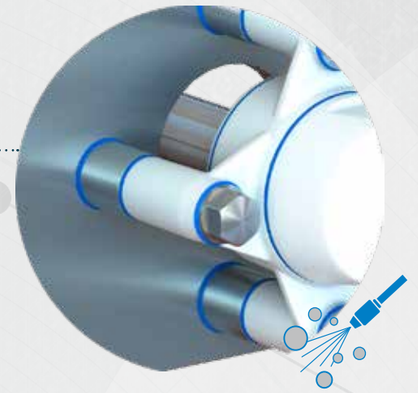

HIGIENIŠKI SANDARIKLIAI

Didelis dėmesys skiriamas higieniškiems sprendimams, tai užtikrino, kad guolių korpusą būtų galima išvalyti už ir aplink veleną, be to, NGI teikia higieninius tarpiklius, kad atstumas iki mašinų ir įrangos padidėtų daugiau, kaip rekomenduoja USDA.

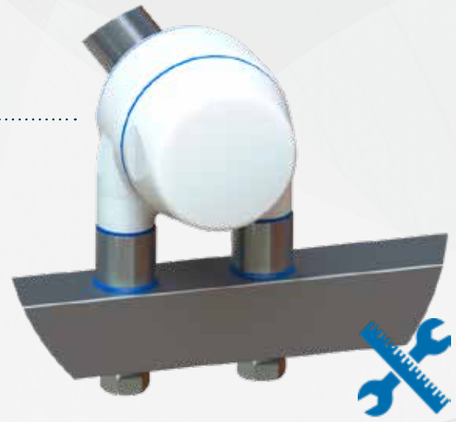

INSTALIAVIMAS

Montavimas yra lengvas ir galėsite naudoti įprastą procedūrą, tačiau, kadangi guolį galima pasukti lizdo viduje, o dangčiai yra keičiami, NGI guolių korpusas yra daug labiau pritaikomas ir gali būti montuojamas dažniau nei tradiciniai guolių laikikliai. ..

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU HIGIENIŠKAIS GUOLIAIS

SERTIFIKUOTI KAIP **HIGIENIŠKI**

MINIMIZUOTAS **VALYMO LAIKAS**

MINIMIZUOTAS **VANDENS SUNAUDOJIMAS**

Gaminame aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno AISI 440 ir aukštos kokybės keraminius Iibridinius, aukštos kokybės įdėklo guolius. Sandarikliai gaminami iš FDA mėlynos spalvos NBR.
Tyrimai, pagrįsti 1 000 guolių analize, rodo, kad 99,6% keraminių guolių tarnauja mažiausiai 4 kartus ilgiau nei standartiniai guoliai.
50% atvejų guolio tarnavimo laikas buvo 8-20 kartų ilgesnis nei guolių, kuriuos jie pakeitė.
Tikimasi, kad 30% atvejų keraminių guolių niekada nereikės keisti per visą mašinos tarnavimo laiką.







SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LAIKIKLIAI SU HIGIENIŠKAIS GUOLIAIS



SSB GUOLIAI
- Nerūdijančio plieno guoliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 rutuliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;



CSB GUOLIAI
- Keraminiai guoliai;
- Hibridiniai su keraminiais rutuliais;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;



SSA GUOLIAI
- Nerūdijančio plieno guoliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 rutuliai;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;
- Ekscentrinė fiksuojanti apykaklė;



CSA GUOLIAI
- Keraminiai guoliai;
- Hibridiniai su keraminiais rutuliais;
- Nerūdijančio plieno AISIS 304 žiedai;
- Ekscentrinė fiksuojanti apykaklė;

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XB2FC

SERTIFIKUOTI KAIP **HIGIENIŠKI**

MINIMIZUOTAS **VALYMO LAIKAS**


MINIMIZUOTAS **VANDENS SUNAUDOJIMAS**


Konstrukcija ir patentais apsaugotas XB2FC 2 tvirtinimo kiaurymių guolis yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežtus higienos reikalavimus.

XB2FC guolių korpusas montuojamas lygiagrečiai veleno krypčiai XB2FC sukurtas taip, kad būtų lengva valyti iš visų pusių. Rekomenduojame pasirinkti guolių lizdą su NGI higieniškomis veržlėmis ir varžtais, kad būtų užtikrinta maksimali higienos sauga.

XB2FC atitinka EC 1935/2004, EC 10/2011, EC 2023/2006 ir FDA reikalavimus.



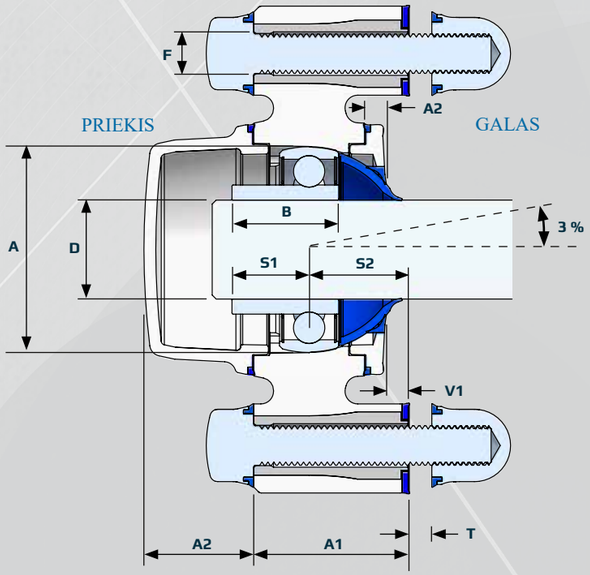

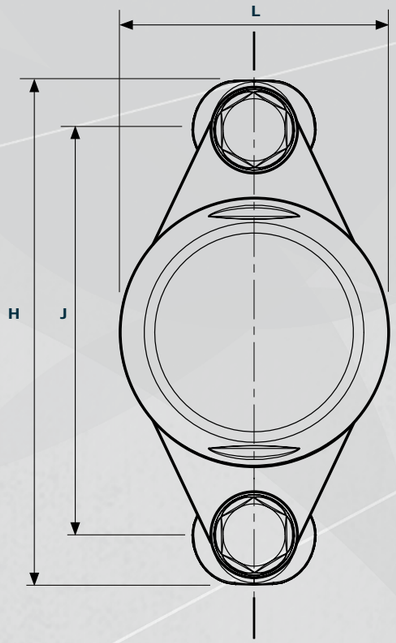

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI

XB2FC

IP69k · RPSCQC No. 66 · USDA Accepted Equipment · CERTIFIED EHEDG TYPE EL CLASS I AUX · NGI INNOVATION



PRODUKTO KODAS	GUOLIO KORPUSAS -	GUOLIO TIPAS -	PRIEKINIS DANGTIS -	GALINIS DANGTIS -	VARŽTAS
PAVYZDYS	XB2FC52-	S5B2500-	CL(W)-	OS(W)-	BXHM1045

GUOLIO KORPUSAS



DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**V1** [mm]	**J** [mm]	**F** [mm]	**H** [mm]	**L** [mm]	**A1** [mm]	**S2** [mm]	KODAS
52	25	6,4	99	10,2	123	65,8	39	25	XB2FC52
62	30	6,6	116,5	10,2	144,9	79,7	41,5	27	XB2FC62

GUOLIO TIPAS



GUOLIO MEDŽIAGA	VELENO SKERSM. **D** [mm]	PLOTIS **B** [mm]	ATSTUMAS **S1** [mm]	STATINĖ APKROVA **CO** [N]	DINAMINĖ APKROVA **C** [N]	KODAS
NERŪD. PLIENAS	25	27	19.5	5970	11310	S5B2500
NERŪD. PLIENAS	30	30	22	8640	15730	S5B3000
KERAMINIS HIBRIDAS	25	27	19,5	4776	11310	CSB2500
KERAMINIS HIBRIDAS	30	30	22	6912	15730	CSB3000

DANGČIAI



DYDIS **A** [mm]	VELENO SKERSM. **D** [mm]	**OS** [Atviras Mažas] **A2**	**OM** (Atviras vidut.) **A2**	**CM** [(Uždaras Vidut.) **A2**	**CL** ← (Uždaras Vidut.) **A2**	KODAS
52	25	4,6	14,6	17,2	27,5	
62	30	5,9	20,4	23,3	35,7	

VERŽLĖS IR VARŽTAI



DYDIS **A** [mm]	VARŽTO DYDIS	VARŽTO ILGIS* [mm]	PLOKŠTĖS STORIS **T** [mm]	[mm]	SUKIMO MOMENTAS [Nm]	IŠORINIS VERŽLĖS SKERSMUO [mm]	KODAS
52	M10	50	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1050
52	M10	55	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	55	1 - 5	16	15	21,11	BXHM1055
62	M10	60	5 - 10	16	15	21,11	BXHM1060

Standartiškai gali būti sertifikuotos higieniški kupoliniai veržlės.
Veržlės yra ir su apatine galvute, tačiau tik mažoesnio stiprumo, susisiekite su NGI dėl informacijos.
* Guolis gali būti tiekiamas su sertifikuotais higieniškais varžtais.
Dėl didesnio ilgio varžtų susisiekite su NGI dėl kitų galimybių.
Nesutapimo kampas = +/- 3 °

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI
GUOLIŲ LIZDAI
SANDARIKLIAI

SERTIFIKUOTI KAIP **HIGIENIŠKI**


MINIMIZUOTAS **VALYMO LAIKAS**


MINIMIZUOTAS **VANDENS SUNAUDOJIMAS**


Ypatingas dėmesys skiriamas higieniniam dizainui užtikrina, kad guolių korpusą būtų galima išvalyti už ir aplink veleną, be to, NGI teikia higieninius tarpiklius, kad atstumas iki mašinų ir įrangos padidėtų daugiau nei coliu, kaip rekomenduoja USDA.


NGI guolių namai turi USDA sertifikatą.

Kreipkitės į NGI, jei norite sužinoti daugiau apie higieninius laikiklių laikiklius www.ngi-global.com

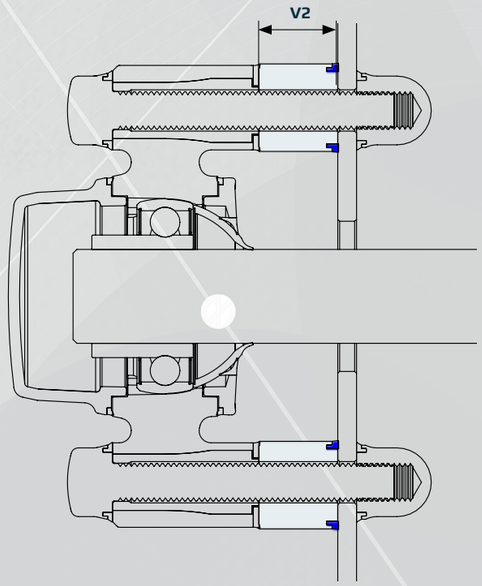

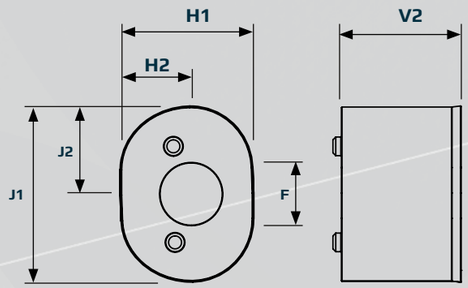

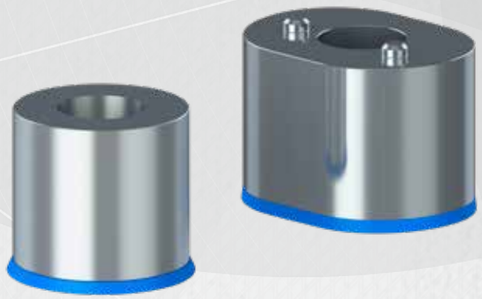

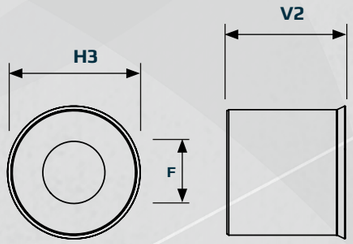

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI GUOLIŲ LIZDAI **SANDARIKLIAI**

OVALINS SANDARIKLIS


GUOLIO KORPUSO DYDIS

A [mm]	V2 [mm]	F [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	J1 [mm]	J2 [mm]
52	19	11	23,5	12,5	31,2	15,6
62	19	11	27,5	14,5	37,2	18,6

APVALUS SANDARIKLIS

GUOLIO KORPUSO DYDIS

A [mm]	V2 [mm]	F [mm]	H3 [mm]
52	22	11	22,2
62	22,5	11	26

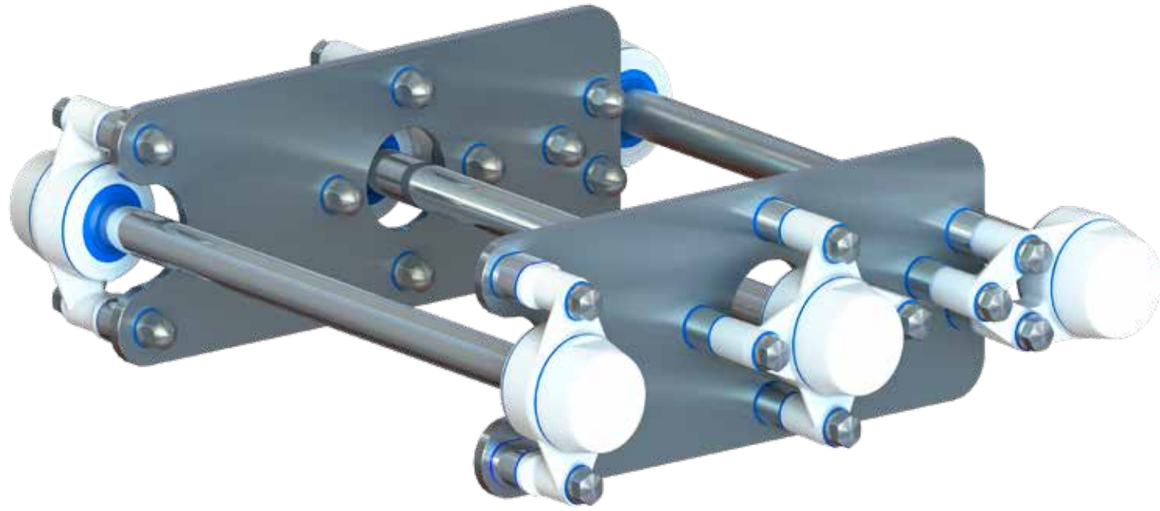

GUOLIŲ TVIRTINIMO LIZDŲ

ATITIKTIES DEKLARACJA

CE

NGI iš esmės laikosi visų taikomų direktyvų ir standartų. Visa informacija yra pagrįsta dabartine žinių būkle ir gali keistis. Atidžiai stebime šių direktyvų pakeitimus ir pakeitimus ir atitinkamai kursime savo gaminius. Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.


Mūsų gaminių kategorijai netaikoma EB direktyva mašinoms. Dėl šios priežasties jie negali būti pažymėti CE ženklu pagal EB mašinų direktyvą.

Be to, mes pareiškiame, kad išvardytos mūsų gaminiuose naudojamos medžiagos atitinka maisto ir farmacijos pramonėje naudojamų medžiagų reikalavimus.

SERTIFIKUOTI KAIP
HIGIENIŠKI

MINIMIZUOTAS
VALYMO LAIKAS

MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

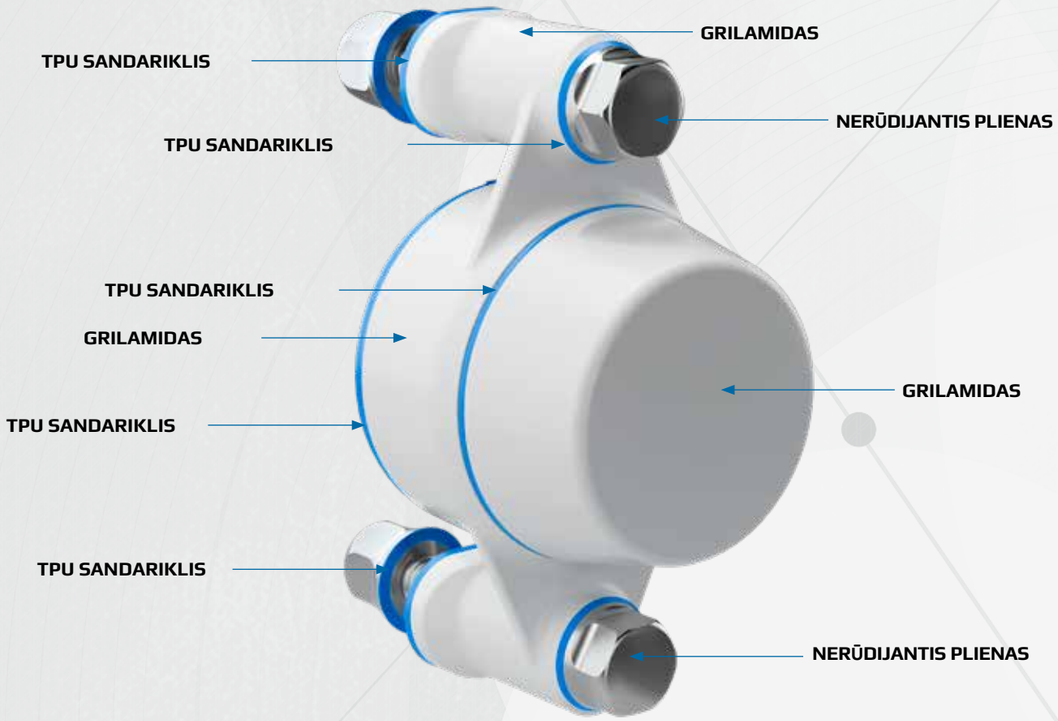

GUOLIŲ TVIRTINIMO LIZDŲ

ATITIKTIES DEKLARACJA

Medžiagų deklaracija susijusi su šiomis programomis:

Naudojimas:	**Guolių lizdai ir dangčiai**
Medžiagos tipas: „	grilamid rėmas, TPU sandarikliai
Elektra:	nelaidus
Cheminis atsparumas:	didelis dažniausiai naudojamoms valymo priemonėms
Spalva:	RAL 9010 (baltas) korpusas, RAL 5010 (mėlynas) sandarikliai
Temperatūros diapazonas:	nuo -35 ° C iki maks. +125 ° C
Laikymas:	Pagal ISO 2230
Atitikimas:	montavimas pagal ISO normą 3228: 2013
Guolių suderinamumas	pagal ISO normą 9628: 2006
FDA:	21 gairė CFR 177,2600
RoHS 2:	Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65 / EB
PARLAMENTAS IR TARYBA.	
Europos bendrija:	„Medžiagos ir gaminiai, kurie liečiasi su maistu“ - 1935: 2004 / EB „Plastikinės medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu“ - 10: 2011 / EB
Atsparumas vandeniui:	IP69
Atsparus vandeniui	7 atm arba 70 metrų.