FEEDING SYSTEMS - FEEDING SYSTEM

SPL
Tūrinis mikropartijų tiektuvas

Produkciją platina:
UAB „Elega“,
Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217
Tel. + 370 5 2 715 445, + 370 5 2 71 5444
info@elega.lt, www.elega.lt





Tikslus miltelių transportavimas ir dozavimas

WAMGROUP

WAM®

Technologija, kurios pagalba tiksliai dozuojami milteliai


SPL ir SPS tipo mikropartijų sraigtiniai tiektuvai yra pagalbiniai, jie komplektuojami ir derinami kartu su kitais galingesniais sraigtiniais transporteriais. Nauji SPL modeliai buvo sukurti siekiant lengvai suderinti su vamzdiniais ar lovio formos sraigtiniais tiektuvais (TU, TP, CA ir TUS), siekiant užtikrinti aukštą tikslumą su nedidelėmis veiklos sąnaudomis. SPL arba SPS mikropartijų tiekimo šnekai montuojami išleidimo dalyje iš karto už pagrindinio sraigtinio tiektuvo.
SPL ir SPS mikropartijų sraigtiniai tiektuvai ypač tinka didelio tikslumo dozavimo operacijoms betono gamybos įmonėse, surenkamųjų betono gaminių ir sausų sumaišytų medžiagų paruošimo, žaliavų perdirbimo stiklo pramonėje srityse.



Savybės ir privalumai

- Inovatyvūs moduliniai surenkamieji komponentai;
- Didelis dozavimo tikslumas- iki 0,01 kg (su specialiai šnekais);
- Kompaktiškas gaminys;
- Mažai atliekų;
- Patikima darbas
- Garantuota patikra;
- Lengvas aptarnavimas;

Inovatyvus modulinis dizainas

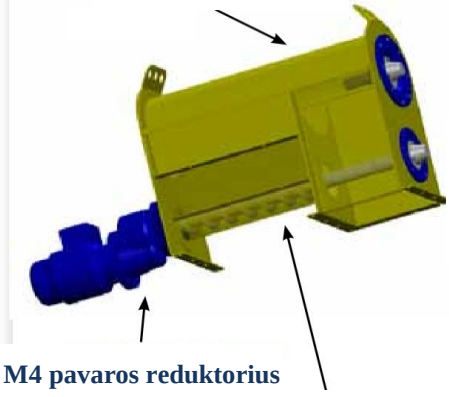


M4 pavaros reduktorius

- ✓ Našus;
- ✓ Patikimas;
- ✓ Patogus;

Optimalus dydis

- ✓ Sumažinti gabaritai


- Surenkamieji komponentai;
- Tiksliai atitinka pagrindinių (TU, TP, CA, TUS) šnekų parametrus;

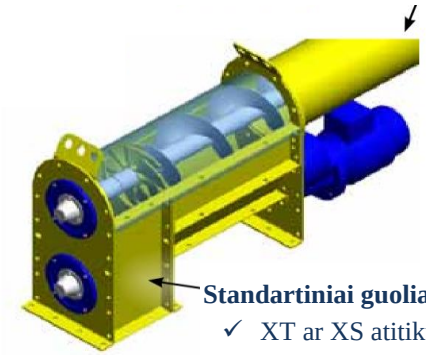

Standartiniai guoliai

- ✓ XT ar XS atitiktys pagrindiniam tiektuvui;
- ✓ gali dirbti sunkiomis sąlygomis

Gabaritai ir matmenys

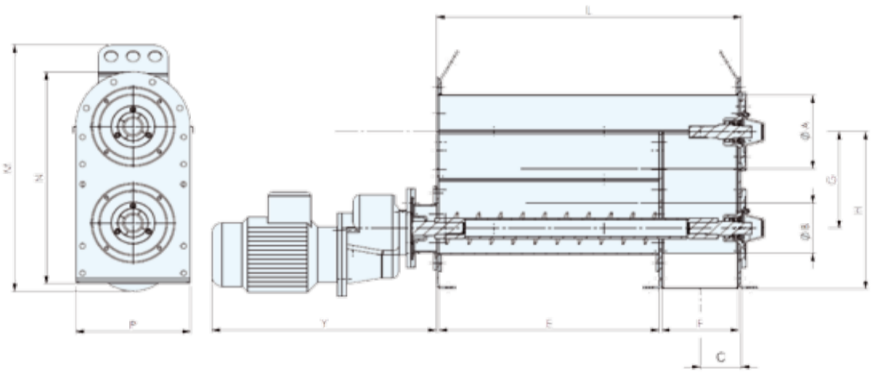


TU-TP	Pagrindinio šneko Ø	Ø SPL	C	D	E	F	F1	Ø G	H	I	L	Svoris, kg
SPL1201501	150	120	93,5	500	175	375	587	505	261	510	693	116
SPL1202001	200	120	119	500	225	415	648	572	311	510	743	120
SPL1202501	250	120	144	500	275	440	700	622	361	510	793	133
SPL1203001	300	120	169	500	325	475	774	692	433	510	843	156


CA-TUS	Pagrindinio šneko Ø	Ø SPL	C	D	E	F	F1	Ø G	H	I	L	Svoris, kg
SPL1202001	200	120	119	500	225	415	648	572	311	510	743	116
SPL1202501	250	120	144	500	275	440	700	622	361	510	793	120
SPL1203001	300	120	169	500	325	475	774	692	433	510	843	133
SPL1753501	350	175	194	500	375	555	879	796	483	510	893	156
SPL1754001	400	175	219	500	425	590	939	855	535	510	943	182
SPL1755001	500	175	269	500	525	685	1.100	1.012	655	510	1.043	250

Dimensions in mm

PAVYZDYS: PARTIJA 800 KG

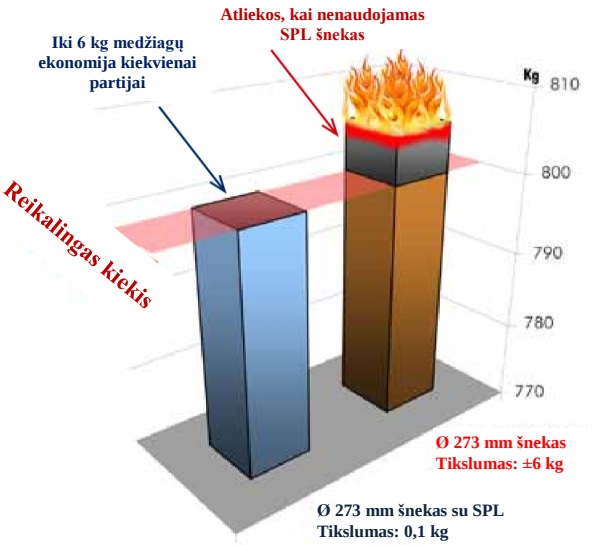

PAVYZDYS: SPL kombinacija su Ø 273 mm pagrindiniu šneku vidutinio pajėgumo betono gamykloje

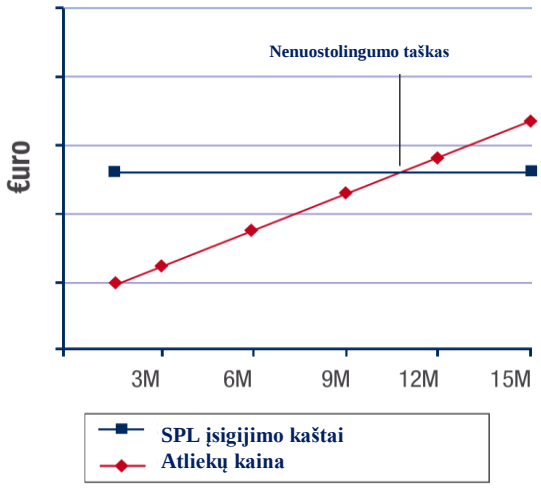

Priedai



Priedų pasirinkimas pilnai atitinka rinkos reikalavimus:

- ✓ Įvairių sraigtų tipų, priklausomai nuo transportuojamos medžiagos savybių, pasirinkimas;
- ✓ Tiektuvų žvaigždučių pasirinkimas;
- ✓ Įvairūs jungčių ir sujungimų tipų, reikalingų prijungimui prie kitų įrengimų, pasiūla.

Mikropartiiu šnekai

Trumpo sparnų žingsnio šnekas:
Tikslumas ±0,015 kg;

Šnekas su pažemintais sparnais:
Tikslumas ±0,005 kg;

Šnekas su Hardox sparnais;

Šnekas, su sparnais padengtais E-RAU danga

Tiektuvų žvaigždutės šnekai



XJH tipo maitintuvo propeleris

Jungtys



XRTQ - Kvadratinė-apvali;



XBGS - Išėjimo alkūninė jungtis;



VFS – Buferinė jungtis;



XJN – Sujungimo rankovės tipo jungtis

Produkciją platina:
UAB „Elega“,
Žalgirio 131-211,
Vilnius, LT 08217
Tel. + 370 5 2 715 445, + 370 5 2 71 5444
info@elega.lt, www.elega.lt



WAM FLITECH MAP EXTRAC SPECO TOREX OLI RONCUZZI TECNO CM

WAM

UNI EN ISO 9001-2000 Certified Company

www.wamgroup.com