Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

VPI TECFLY - PREMIUM DIAPAZONAS

TECHNINIS PASAS

DRUGELINĖ SKLENDĖ - LIETO KETAUS KORPUSAS SU RANKENA – TARP FLANŠŲ

VPI 4448-02

PASKIRTIS

VPI peteliškinės sklendės skirtos įjungti / išjungti arba valdyti skysčių perdavimo vamzdynuose.

Naudojimo sritys: vandens valymas, siurbimas, drėkinimas, pramonė.



Skysčiai: šaltas vanduo, karštas vanduo, mažai įkrautas vanduo, skystos iškrovos ir kt.
Netinka naudoti su garais.



PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

· Diapazonas: nuo DN32 / 40 iki DN300.
· onstrukcija su lygiomis ausimis leidžia naudoti apatinėje linijoje.
· Sandarinimas abiem vamzdyno cirkuliacijos kryptimis.
· Minkšta rankovė garantuoja puikų sandarumą.
· Prailgintas kaklas, suderinamas su vamzdžių izoliacija.
· Profiliuotas ir sumažintas diskas
· Sumažintas manevrinis sukimo momentas.
· Diskas surinktas su 2 neiškirintančiomis puašėmis, kvadratine pavara.
· ISO 5211 montavimo plokštė, leidžianti montuoti visų tipų pavaros.

STANDARTAI

Konstrukcija	Dizainas pagal NF EN 593. Gamyba pagal Europos direktyvą 2014/68 / UE „Įranga esant slėgiui“ reikalavimus: moduliuotas H.
Atitikmenys	Atitinka NF EN 558 serija 20, ISO 5272 ssweijae 20.
Jungtys	Montavimas tarp flanšų ISO PN10 / 16 pagal EN1092, ISO 7005-1. Reguliuojamas tarp flanšų ASME B16.5 Classe 150 ir JIS 10K. GOST PN10 / 16.
Patikra	Slėgio bandymas pagal standartus EN12266-1 ir ISO 5208: - Korpusas: 24 barai - Sėdynė: 17,6 baro

PRODUKTAS PATVIRTINTAS

CE EAC Ex Pagal pareikalavimą

Fotografijos ir techniniai meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio patarimo.

Tecofi atstovas Lietuvoje: UAB ELEGA
Žalgirio 131-211, Vilnius LT08217, tel.:+37052715444, e-paštas:
info@elega.lt; https://www.elega.lt
https://www.elega.lt/lt/sklendes-ivariems-skysciams

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

VPI4448-02_EN // Réalisé le 09/11/2020 // Version Initial


VPI TECFLY - PREMIUM DIAPAZONAS

TECHNINIS PASAS

VPI 4448-02

KONSTRUCIJA & MATMENYS

Komponentas	Danga
Korpusas (1)	Krosnyje apkepta epoksidinė danga dengta RAL 5015, 150 mikronų storio
Diskas (2)	Krosnyje apkepta epoksidinė danga dengta RAL 3013, 150 mikronų storio

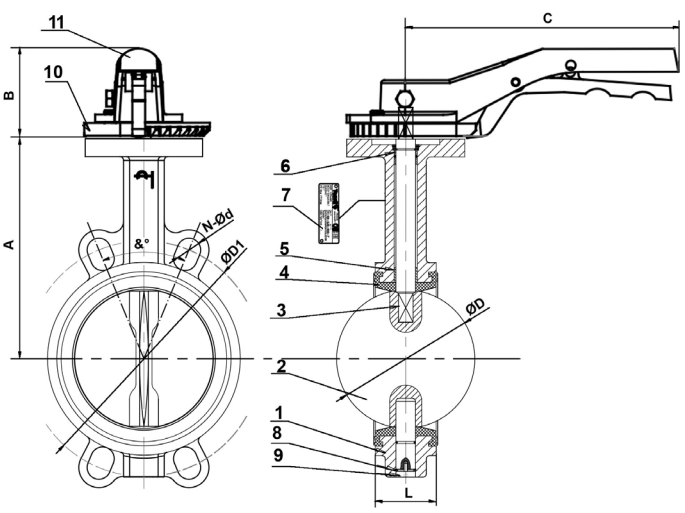

Poz.	Kiekis	Pavadinimas	Medžiaga	Atitkmenys		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Korpusas	Lietas ketus EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	EN-JS1050
2	1	Diskas	Lietas ketus EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	EN-JS1050
3	2	Velenas	Nerūd. plienas 410			
4	1	Sandariklis	Heat EPDM			
5	4	Įvorė	PTFE			
6	1	O žiedas	NBR			
7	1	Duomenų lentelė	Nerūd. plienas 304	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
8	1	Fiksuojantys žiedai	Plienas			
9	1	Apatinis dangtelis	Plastikas			
10	1	Dantytasis sektorius	Aliuminis			
11	1	Rankena	Lietas ketus			

DN		A	B	C	L	Ø D	Ø D1	N-Ød	&°	Svorist (kg)
mm	coliai									
32/40	1''1/4 / 1"1/2	120	52.5	180	33	39.2	110	4-19	90°	2
50	2"	140	52.5	180	43	52.9	125	4-19	90°	2.4
65	2"1/2	150	52.5	180	46	64.5	145	4-19	90°	3.05
80	3"	156	52.5	180	46	78.8	160	4-19	90°	3.6
100	4"	175	52.5	180	52	104	180	4-19	45°	4.4
125	5"	190	53	220	56	123.3	210	4-19	45°	6.4
150	6"	211	53	220	56	155.1	240	4-23	45°	8.1
200	8"	235	65	450	60	202.5	295	4-23	45°	14.2
250	10"	265	65	450	68	250.5	355	4-28	30°	21.3
300	12"	305	65	450	78	301.5	410	4-28	30°	28.2

Fotografijos ir techniniai meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio patarimo.

Tecofi atstovas Lietuvoje: UAB ELEGA
Žalgirio 131-211, Vilnius LT08217, tel.:+37052715444, e-paštas:
info@elega.lt; https://www.elega.lt
https://www.elega.lt/lt/sklendes-ivariems-skysciams

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

VPI4448-02_EN // Réalisé le 09/11/2020 // Version Initial

VPI TECFLY - PREMIUM DIAPAZONAS

TECHNINIS PASAS

VPI 4448-02

DARBO SĄLYGOS

Maksimalus darbinis slėgis: 16 barų (6 barai suslėgtam orui)
Maksimali darbinė temperatūra: -15 ° C / + 130 ° C
Maksimali temperatūra: -30 ° C / + 150 ° C

SANDARIKLIŲ MEDŽIAGOS PASIRINKTINAI

SANDARIKLIAI	Maksimali temperatūra	Pikinė temperatūra
EPDM	Tmax : +4°C / +110°C	- 20°C / +130°C
Balltas EPDM	Tmax : +4°C / +110°C	- 20°C / +130°C
CSM (Type Hypalon ®)	Tmax : +4°C / +80°C	- 20°C / +110°C
FPM (Type Viton®)**	Tmax : -10°C / +150°C (+170°C)	- 20°C / +150°C (+200°C)
Silikonas**	Tmax : -20°C / +150°C (+170°C)	- 40°C / +150°C (+200°C)
Nitrilas (NBR)	Tmax : -10°C / +80°C	- 20°C / +90°C

** Maksimali ir didžiausia temperatūra neturi viršyti + 150 °C, ribinė disko epoksidinių dažų temperatūra.

Fotografijos ir techniniai meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio patarimo.

VPI4448-02_EN // Réalisé le 09/11/2020 // Version Initial

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Tecofi atstovas Lietuvoje: UAB ELEGA
Žalgirio 131-211, Vilnius LT08217, tel.:+37052715444, e-paštas: info@elega.lt;
https://www.elega.lt
https://www.elega.lt/lt/sklendes-ivariems-skysciams