Ref. : VPI 4648-02 pas

Rev. : Initial

Date : 25/04/2017

Page : 1/1

PETELIŠKINĖ SKLENDĖ SU RANKENA

VPI 4648-02

Tecofi VALVE DESIGNER - FRANCE

PANAUDOJIMAS

Bendras naudojimas: vanduo, suslėgtas oras, rūgštys ir kt.
“Netinkamos garams”


PAGRINDINIAI DUOMENYS

- Dizainas pagal BS EN 593. Sandarumas abiem būdais.
- Kilpų tipas - su srieginėmis ausytėmis.
- Prie korpuso formos pritaikyta lanksti rankovė užtikrina mažą veikimo sukimo momentą.
- Aukštas ir žemas pusiau stiebas, užtikrinantis didelį srauto koeficientą, periferijoje apdorotas diskas, užtikrinantis mažą ir reguliarų sukimo momentą.
- Neišstumiamas kotas, tvirtinimo flanšas pagal ISO 5211.
- 8 tvirtinimo vietos.
- Ketaus korpusas.Nerūdijančio plieno diskas.Valdymas rankinis-rankenos pagalba.



KONSTRUKCIJA

Poz.	vnt.	Pavadinimas	Medžiaga
14	1	Rankena	
13	1	Kniedė	Aliuminis
12	1	Duomenų lentelė	Nerūd. plienas 304
11	2	Fiksuojantys žiedai	65Mn
10	1	Apatinis dangtelis	Plastikas
9	1	Įvorė	Nerūd. plienas 201 + F4
8	2	O ring	NBR
7	1	Žiedas nuo dulkių	NBR
6	1	Žiedas nuo prasiverž.	Nerūd. plienas 201
5	1	Apatinis štokas	Nerūd. plienas l 420
4	1	Viršutinis štokas	Nerūd. plienas l 420
3	1	Sandariklis	Heat EPDM
2	1	Diskas **	Lietas ketus EN-GJS-500-7
1	1	Korpusas	Lietas ketus EN-GJS-500-7

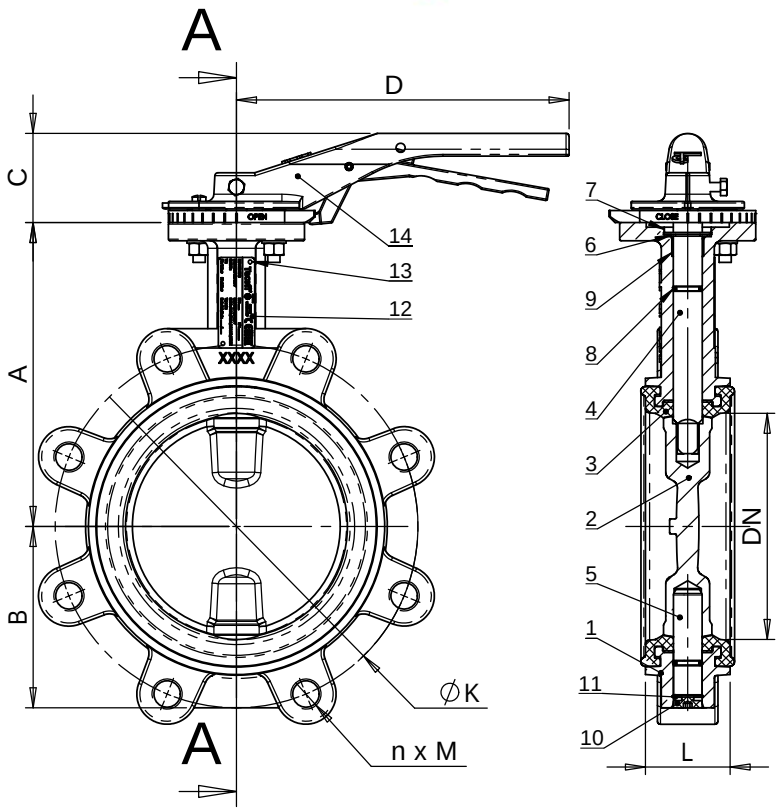

MATMENYS

DN mm	DN coliai	A	B	C	D	ØK	nxM	L	Svoris (kg)
40	1"1/2	135	52	52,5	180	110	4-M16	32,5	2,5
50	2"	140	60	52,5	180	125	4-M16	42,5	3,1
65	2"1/2	150	70	52,5	180	145,0	4-M16	45,5	3,7
80	3"	156	91,6	52,5	180	160,0	8-M16	45,5	4,9
100	4"	169	90	52,5	180	180,0	8-M16	51,5	6,0
125	5"	190	105	50	220	210,0	8-M16	55,5	9,4
150	6"	200	120	50	220	240	8-M20	55,5	10,5
200	8"	224	158	57	450	295	8-M20	59,5	20,7
250	10"	265	197	57	450	350	12-M20	67,5	27,8
300	12"	303	230	57	450	400	12-M20	77,5	35,6

DARBO SĄLYGOS

MAKSIMALUS DARBINIS SLĖGIS : 16 bar.

MAKSIMALI DARBINĖ TEMPERATŪRA: -15°C / +130°C.

PIKINĖ TEMPERATŪRA -30°C / +150°C

SANDARIKLIŲ MEDŽIAGOS PASIRINKTINAI	Maks. temperatūra	Pikinė temperatūra
EPDM	+ 4°C / + 110°C	- 20°C / +130°C
Baltas EPDM	+ 4°C / + 110°C	- 20°C / +130°C
CSM (Type Hypalon®)	+ 4°C / +80°C	- 20°C / +110°C
FPM (Type Viton®) **	- 10°C / +150°C	- 20°C / +150°C
Silikonas **	- 20°C / +150°C	- 40°C / +150°C
Nitrilas (NBR)	- 10°C / +80°C	- 20°C / +90°C

**Didžiausia vertė = ribinė epoksidine danga padengto disko temperatūra: +150°C.

STANDARTAI

Gaminama pagal Europos reikalavimus: direktyva 2014/68/ES «Įranga esant slėgiui»: moduliuoti H. Pagal standartus NF EN 558 Serie 20, ISO 5752 Serie 20, DIN 3202.
Montavimas su flanšais PN10/PN16 nuo DN40 iki DN150 ir PN10 nuo DN200 iki DN300 pagal EN 1092-2.
Slėgio bandymas pagal standartus EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 ir ISO 5208:
Korpusas: WP x 1,5 baro
Sėdynė: WP x 1,1 bar

Tecofi atstovas Lietuvoje: UAB ELEGA
Žalgirio 131-211, Vilnius LT08217, tel.:+37052715444, e-paštas: info@elega.lt; https://www.elega.lt
https://www.elega.lt/lt/sklendes-ivariems-skysciams

Fotografijos ir techniniai eskizai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo