Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE

VPI TECFLY - PREMIUM DIAPAZONAS

TECHNINIS PASAS

DRUGELINĖ SKLENDĖ - LIETO KETAUS KORPUSAS, NERŪDIJANČIO PLIENO DISKAS, SU VALDYMO RANKENA – TARP FLANŠŲ, 4 TVIRTINIMO KIAURYMĖS

VPI 4449-02EP

PASKIRTIS

VPI peteliškinės sklendės skirtos įjungti / išjungti arba valdyti skysčių perdavimo vamzdynuose.

Naudojimo sritys: vandens valymas, siurbimas, drėkinimas, pramonė.



Skysčiai: šaltas vanduo, karštas vanduo, mažai įkrautas vanduo, skysta terpė ir kt.
Netinka naudoti su garais.



PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Diapazonas: nuo DN32 / 40 iki DN300.
- Konstrukcija su lygiomis ausimis leidžia naudoti apatinėje linijoje.
- Sandarinimas abiem vamzdyno cirkuliacijos kryptimis.
- Minkšta rankovė garantuoja puikų sandarumą.
- Prailgintas kaklas, suderinamas su vamzdžių izoliacija.
- Profiliuotas ir sumažintas diskas
- Sumažintas manevrinis sukimo momentas.
- Diskas surinktas su 2 neiškirintančiomis puašėmis, kvadratine pavara.
- ISO 5211 montavimo plokštė, leidžianti montuoti visų tipų pavaros.

STANDARTAI

Konstrukcija	Dizainas pagal NF EN 593. Gamyba pagal Europos direktyvą 2014/68 / UE „Įranga esant slėgiui“ reikalavimus: moduliuotas H.
Atitikmenys	Atitinka NF EN 558 serija 20, ISO 5272 ssweijae 20.
Jungtys	Montavimas tarp flanšų ISO PN10 / 16 pagal EN1092, ISO 7005-1. Reguliuojamas tarp flanšų ASME B16.5 Classe 150 ir JIS 10K. GOST PN10 / 16.
Patikra	Slėgio bandymas pagal standartus EN12266-1 ir ISO 5208: - Korpusas: 24 barai - Sėdynė: 17,6 baro

PRODUKTAS PATVIRTINTAS

CE EAC Ex Pagal pareikalavimą

Fotografijos ir techniniai meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio patarimo.

Tecofi atstovas Lietuvoje: UAB ELEGA
Žalgirio 131-211, Vilnius LT08217, tel.:+37052715444, e-paštas:
info@elega.lt; https://www.elega.lt
https://www.elega.lt/lt/sklendes-ivariems-skysciams

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification


VPI TECFLY - PREMIUM DIAPAZONAS

TECHNINIS PASAS

VPI 4449-02EP

KONSTRUCIJA & MATMENYS

Komponentas	Danga
Korpusas (1)	Krosnyje apkepta epoksidinė danga dengta RAL 5015, 150 mikronų storio

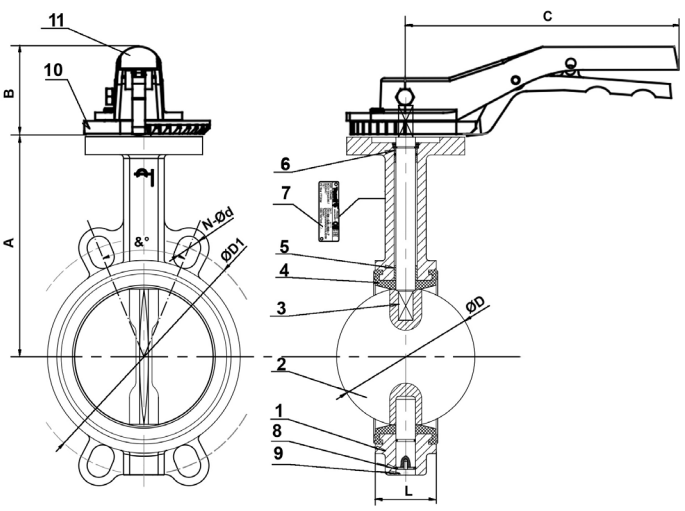

Poz.	Kiekis	Pavadinimas	Medžiaga	Atitkmenys		
				DIN	ASTM	BS
1	1	Korpusas	Lietas ketus EN-GJS-500-7	GGG50	A536 70-50-05	EN-JS1050
2	1	Diskas	Nerūd.plienas GX5CrNiMo19-11-2	GX6CrNiMo18-10	A551 Grade CMF	1504 316 C16
3	2	Velenas	Nerūd. plienas 410			
4	1	Sandariklis	Heat EPDM			
5	4	Įvorė	PTFE			
6	1	O žiedas	NBR			
7	1	Duomenų lentelė	Nerūd. plienas 304	X5CrNi 18 10	A 182 AISI 304	1449-2 304 S15
8	1	Fiksuojantys žiedai	Plienas			
9	1	Apatinis dangtelis	Plastikas			
10	1	Dantytasis sektorius	Aliuminis			
11	1	Rankena	Lietas ketus			

DN		A	B	C	L	Ø D	Ø D1	N-Ød	&°	Svorist (kg)
mm	coliai									
32/40	1''1/4 / 1"1/2	120	52.5	180	33	39.2	110	4-19	90°	2
50	2"	140	52.5	180	43	52.9	125	4-19	90°	2.4
65	2"1/2	150	52.5	180	46	64.5	145	4-19	90°	3.05
80	3"	156	52.5	180	46	78.8	160	4-19	90°	3.6
100	4"	175	52.5	180	52	104	180	4-19	45°	4.4
125	5"	190	53	220	56	123.3	210	4-19	45°	6.4
150	6"	211	53	220	56	155.1	240	4-23	45°	8.1
200	8"	235	65	450	60	202.5	295	4-23	45°	14.2
250	10"	265	65	450	68	250.5	355	4-28	30°	21.3
300	12"	305	65	450	78	301.5	410	4-28	30°	28.2

Fotografijos ir techniniai meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio patarimo.

VPI TECFLY - PREMIUM DIAPAZONAS

TECHNINIS PASAS

VPI 4448-02

DARBO SĄLYGOS

Maksimalus darbinis slėgis: 16 barų (6 barai suslėgtam orui)
Maksimali darbinė temperatūra: -15 ° C / + 130 ° C
Maksimali temperatūra: -30 ° C / + 150 ° C

SANDARIKLIŲ MEDŽIAGOS PASIRINKTINAI

SANDARIKLIAI	Maksimali temperatūra	Pikinė temperatūra
EPDM	Tmax : +4°C / +110°C	- 20°C / +130°C
Balltas EPDM	Tmax : +4°C / +110°C	- 20°C / +130°C
CSM (Type Hypalon ®)	Tmax : +4°C / +80°C	- 20°C / +110°C
FPM (Type Viton®)	Tmax : -10°C / +150°C (+170°C)	- 20°C / +150°C (+200°C)
Silikonas	Tmax : -20°C / +150°C (+170°C)	- 40°C / +150°C (+200°C)
Nitrilas (NBR)	Tmax : -10°C / +80°C	- 20°C / +90°C

Fotografijos ir techniniai meno kūriniai nėra sutartiniai. Pateiktų gaminių specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio patarimo.

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

Tecofi atstovas Lietuvoje: UAB ELEGA
Žalgirio 131-211, Vilnius LT08217, tel.:+37052715444, e-paštas: info@elega.lt;
https://www.elega.lt
https://www.elega.lt/lt/sklendes-ivariems-skysciams