
MIŠINŲ PARUOŠMO TECHNOLOGIJOS BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA MIŠINŲ PARUOŠMO TECHNOLOGIJOS BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA

VFS
DROSELINĖS SKLENDĖS

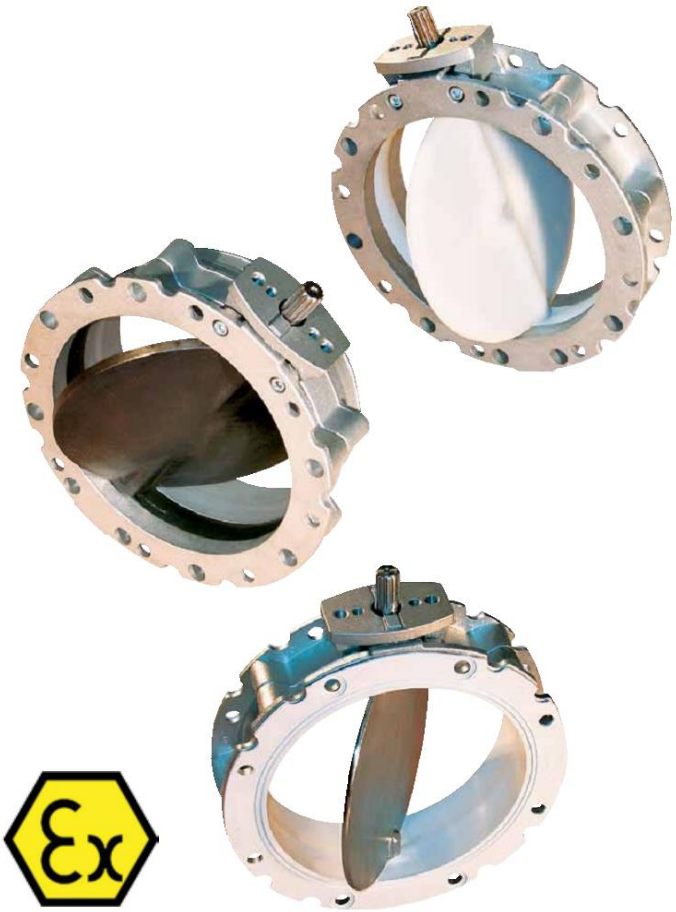

WAMGROUP

WAM®

VFS - srauto perskirstymo sklendės

VFS tipo sklendės uždaro biriųjų medžiagų srautus po silosais ar bokštais. Jų konstrukcija sudaryta iš dviejų aukštame slėgyje, iš aliuminio lydinio lietų korpuso pusių, pasukamo disko iš SINT® polimero kompozito ar ketaus bei specialios elastinės tarpinės. Sklendės, skirtos maisto pramonei gaminamos su nerūdijančio plieno diskais ir FDA patvirtintos kokybės tarpinėmis.

V1FS tipo sklendė gaminama su flanšu viršuje ir apatine dalimi, kuri tinkama prijungti lanksčios rankovės priedą. V2FS tipo sklendė gaminama su identišku flanšu viršuje ir apačioje.

VFS sklendės gali būti su mechanine svirtimi, pneumatine pavara arba mechaniniu reduktoriumi.

Visos pavarų sistemos sukeičiamos (žr. Pavarų kataloge).

VFS droselinės sklendės naudojamos įvairiose birių kietųjų medžiagų perdirbimo įmonėse, kuriose reikalinga gravitacinių ar pneumatinių sausų miltelių ar granulių srautų valdymo galimybė. VFS vožtuvai gali būti montuojami po bunkeriais, konteineriais, bokštais, sraigtiniais arba kitų tipų konvejeriais, pneumatiniais kanalais. Dėka specialios konstrukcijos ir inžinerinių medžiagų - tai ekonomiškas ir produktyvus sprendimas.

Pranašumai:

- Paprasta konstrukcija;
- Sklendės lengvai valdomos;
- Lengvai sumontuojamos;
- Lengva pakeisti sklendžių diskus;
- Paprasta priežiūra;
- Atsparios dilimui;
- Visada yra sandėlyje.





VFS






VFS - GB / S/ T



Specialiai užsakoma
GB - Dulkėms nelaidus diskas iš ketaus su dangalu
S - Dulkėms nelaidus diskas iš SINT® polimero
T - Dulkėms nelaidus diskas iš SINT polimero, atsparus slėgiui iki 0,2 barų

VFS - Z / ZT

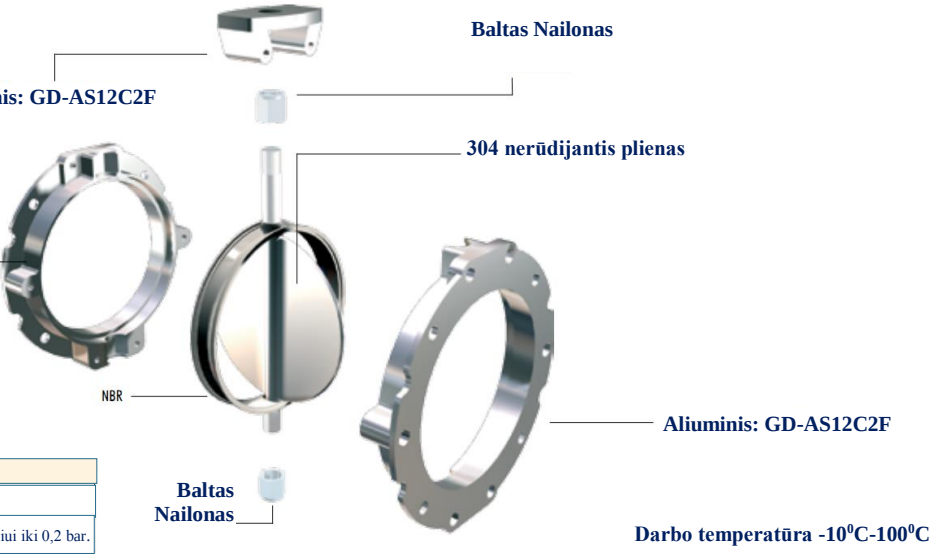


Specialiai užsakoma
Z - Diskas iš 304 nerūdijančio pl.
ZT - Diskas iš 304 nerūdijančio plieno, atsparus slėgiui iki 0,2 bar.

Darbo temperatūra -10^{0}C-100^{0}C

V2FS AI


Baltas Nailonas
Aliuminis: GD-AS12C2F
304 nerūdijantis plienas
Aliuminis: GD-AS12C2F
NBR, patvirtinta FDA
Aliuminis: GD-AS12C2F
Baltas Nailonas
Darbo temperatūra -10⁰C-100⁰C

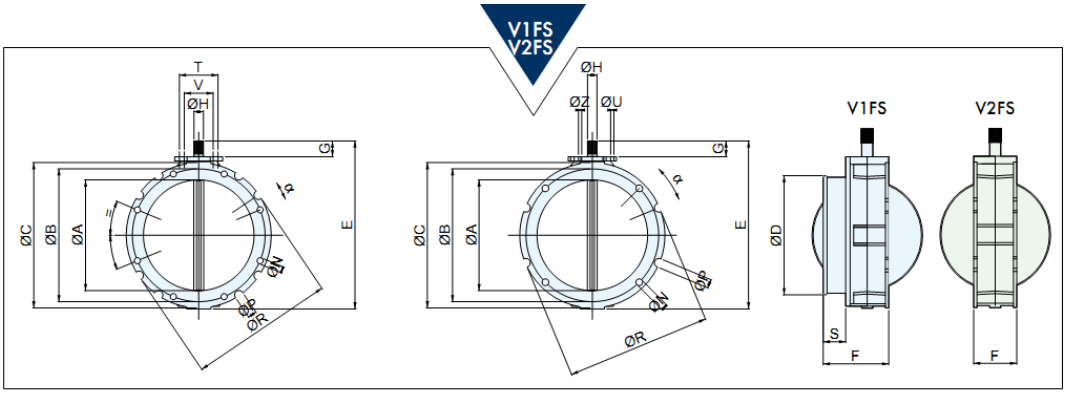

Vieno flanšo sklendė, skirta prijungti iškovimo rankovei


TIPAS	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G	Ø H DIN 5482	N Kiaurymės	P Išoriniai grioveliai	Ø R	α	S	T	U	V	Z	kg
V1FS 100.	95	180	220	105	250	117	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	220	22°30′	40	80	M12	50	M10	4
V1FS 150.	150	200	228	163	290	117	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	228	22°30′	40	80	M12	50	M10	5
V1FS 200.	200	250	278	213	340	117	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	278	22°30′	40	80	M12	50	M10	6.5
V1FS 250.	250	300	328	263	390	117	35	22x19	N°8 x Ø14	N°8 x Ø20	325	11°15′	40	80	M12	50	M10	7.5
V1FS 300.	300	350	378	313	440	117	35	22x19	N°8 x Ø14	N°16 x Ø20	375	5°41′	40	80	M12	50	M10	9
V1FS 350.	350	400	440	363	530	125	50	28x25	N°8 x Ø14	N°8 x Ø20	440	10°	40	80	M12	-	-	16
V1FS 400.	400	470	530	413	580	125	50	28x25	N°8 x Ø14	N°16 x Ø20	530	4°30′	40	80	M12	-	-	20.5

Matmenys, mm

Dviejų flanšų sklendė

TIPAS	Ø A	Ø B	Ø C	E	F	G	Ø H DIN 5482	N Kiaurymės	P Išoriniai grioveliai	Ø R	α	T	U	V	Z	kg
V2FS 100.	95	180	220	250	77	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	220	22°30′	80	M12	50	M10	4
V2FS 150.	150	200	228	290	77	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	228	22°30′	80	M12	50	M10	5
V2FS 200.	200	250	278	340	77	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	278	22°30′	80	M12	50	M10	6.5
V2FS 250.	250	300	328	390	77	35	22x19	N°8 x Ø14	N°8 x Ø20	325	11°15′	80	M12	50	M10	7.5
V2FS 300.	300	350	378	440	77	35	22x19	N°8 x Ø14	N°16 x Ø20	375	5°41′	80	M12	50	M10	9
V2FS 350.	350	400	440	530	85	50	28x25	N°8 x Ø14	N°8 x Ø20	440	10°	80	M12	-	-	16
V2FS 400.	400	470	530	580	85	50	28x25	N°8 x Ø14	N°16 x Ø20	530	4°30′	80	M12	-	-	20.5

Matmenys, mm

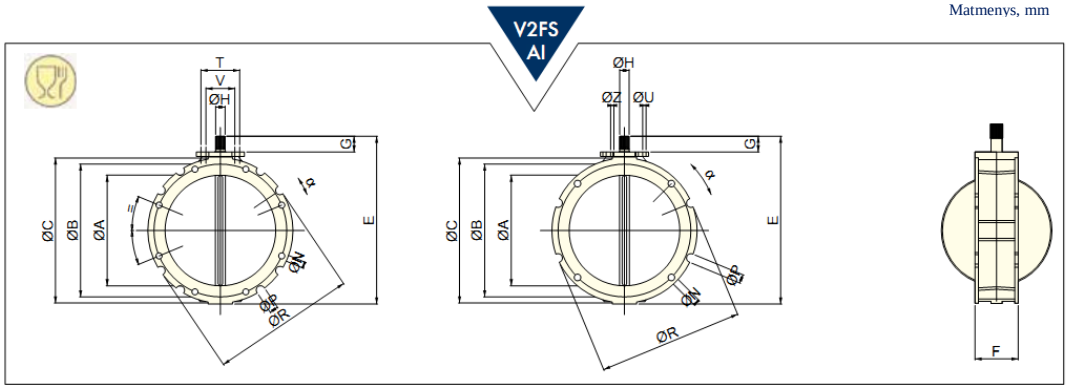

Sklendės maisto pramonei


TIPAS	Ø A	Ø B	Ø C	E	F	G	Ø H DIN 5482	N Kiaurymės	P Išoriniai grioveliai	Ø R	α	T	U	V	Z	kg
V2FS 100.	90	180	220	250	84	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	220	22°30′	80	M12	50	M10	4
V2FS 150.	145	200	228	290	84	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	228	22°30′	80	M12	50	M10	5
V2FS 200.	195	250	278	340	84	35	22x19	N°4 x Ø14	N°4 x Ø20	278	22°30′	80	M12	50	M10	6.5
V2FS 250.	245	300	328	390	84	35	22x19	N°8 x Ø14	N°8 x Ø20	325	11°15′	80	M12	50	M10	7.5
V2FS 300.	295	350	378	440	84	35	22x19	N°8 x Ø14	N°16 x Ø20	375	5°41′	80	M12	50	M10	9

Matmenys, mm

Ranka valdoma svirtis




V1FS. . . GB/ S/ T/ Z/ ZT



Pneumatinė pavara




V2FS. . . GB/ S/ T/ Z/ ZT

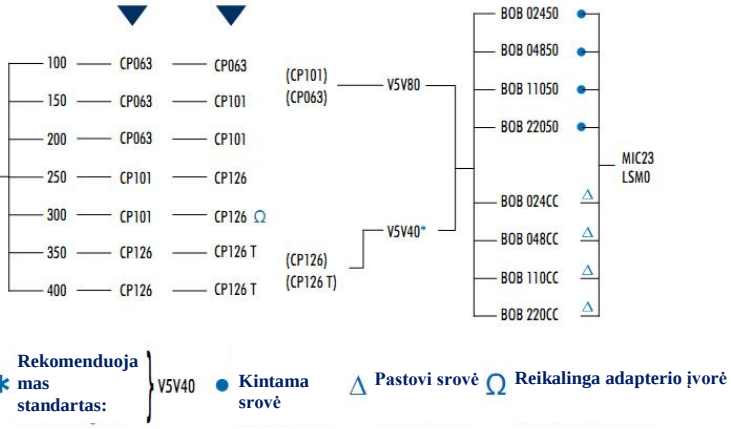

Reduktoriaus pavara



V2FS. . . AI / AIT

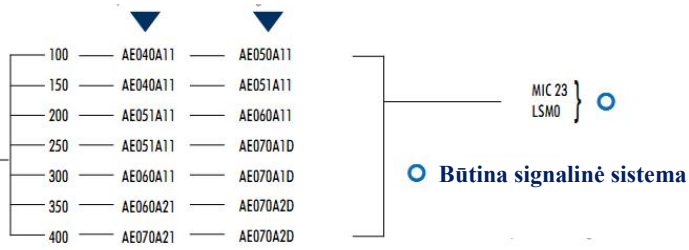

Pastaba: pavara pasirenkama atsižvelgiant į gamybos ypatumus ir medžiagos tipą

MIŠINŲ PARUOŠMO TECHNOLOGIJOS BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA MIŠINŲ PARUOŠMO TECHNOLOGIJOS BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA

Kiti produktai

UAB „Elega“, Žalgirio 131-211,
Vilnius, LT 08217
Tel. + 370 5 2 715 445, + 370 5 2 71 5444
info@elega.lt, www.elega.lt

WAM®

063001505 2012 m rugsėjis Gamintojas pasilieka sau teisę iš anksto nepranešęs modifikuoti gaminius.