VG TIPO PEILINĖS SKLENDĖS

★★★★★

Tecofi - pasaulinė peilinių sklendžių gamybos lyderė














TECOFI®
PEILINĖS SKLENDĖS

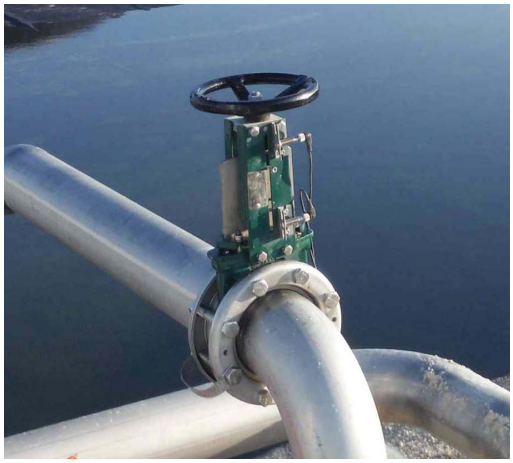










SIENINĖ SKLENDĖ
PENSTOCK VALVE

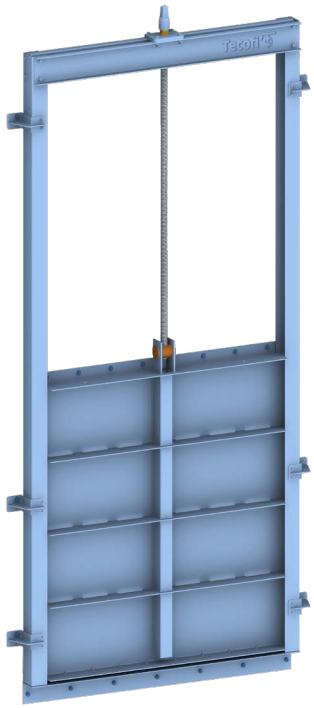

CHARAKTERISTIKOS

Gali būti naudojamas baseinų įleidimo ir išleidimo angos įrengimams;
- Tinka izoliacijai ir reguliavimui;
- Sandarinimas 4 šonai;
- Mažas sukimo momentas;
- Ekstruduotas sandariklis;

Matmenys: nuo 200x200 iki 1000x1000;
Yra sandėlyje;
Kitos konstrukcijos ir matmenys pagal užsakymą.

CHARACTERISTICS

- Usable for installation at inlets and outlets of chambers and basins
- Suitable for ON/OFF and regulating purposes
- Watertight on 4 sides
- Low torque
- Extruded seal

Dimensions: 200x200 up to 1000x1000 available

Other constructions and dimensions on request



Didelio skersmens
Large diameter



Neiškylantis sraigtas
Non-rising stem



Vandens išleidimo užsklanda
Spillway penstock

Vandens valymas, upių užtvankos, drėkinimas, užtvankos
Water treatment, river discharges, irrigation, dam

SUSIJĘ PRODUKTAI I TO COMPLETE

Mūsų terminalų atbulinius vožtuvus žr. psl. 179
Find our terminal check valves on page 179

Tiekiame surinkimui reikalingus cheminius inkarus.
Viskas įskaičiuota ir paprastas montavimas!
We supply chemical anchors useful for assembly. An all-inclusive and easy installation!



VGM6205-00 | VGM6206-00

Nerūdijančio plieno siennės sklendės
Penstock in Stainless steel



Korpusas: Žr. lentelę
Peilis: nerūd. plien. 304 arba 316L
Sandariklis: EPDM
Sandarinimas: 4 šonų, dvipusis
Slėgis : 6 mCE
Neiškylantis sraigtas iš nerūd. plieno 304 arba 316L, priklausomai nuo modelio (žr. lentelę)
Kiti dydžiai užsakomi


Body: see table
Gate: Stainless steel 304 to 316L
Joint: EPDM
Tightness: 4 sides bidirectional
Pressure: 6 WC
Non-rising stem in 304 or 316L
Stainless steel according on the chosen model (see table)
Other sizes on request

	Inox 304 Stainless steel 304	Inox 316L Stainless steel 316L
Matmenys	Ref.	Ref.
200x200	VGM6205-00EP0200	VGM6206-00EP0200
300x300	VGM6205-00EP0300	VGM6206-00EP0300
400x400	VGM6205-00EP0400	VGM6206-00EP0400
500x500	VGM6205-00EP0500	VGM6206-00EP0500
600x600	VGM6205-00EP0600	VGM6206-00EP0600
700x700	VGM6205-00EP0700	VGM6206-00EP0700
800x800	VGM6205-00EP0800	VGM6206-00EP0800
900x900	VGM6205-00EP0900	VGM6206-00EP0900
1000x1000	VGM6205-00EP1000	VGM6206-00EP1000

SIENINIŲ SKLENDŽIŲ RĖMO MONTAVIMAS
PENSTOCK - FRAME MOUNTED


Valdymas manevravimo kvadratu

Kvadratas rėmo viršuje

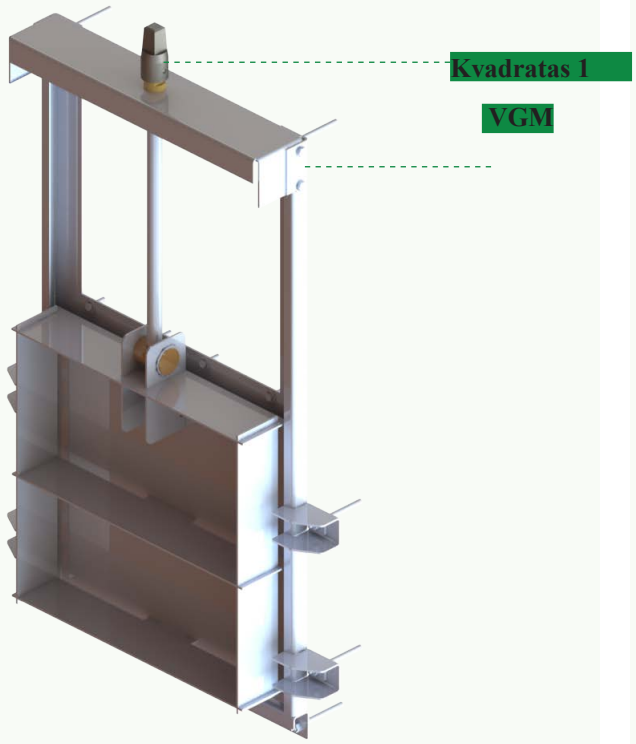


Valdymas elektrine pavara

Sumontuota elektrinė pavara

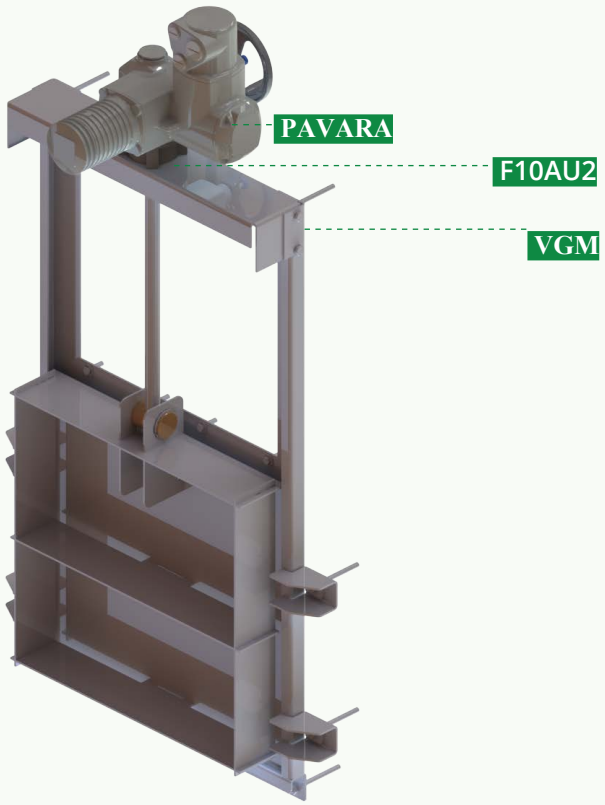

Šturvalas

Rankinis valdymas

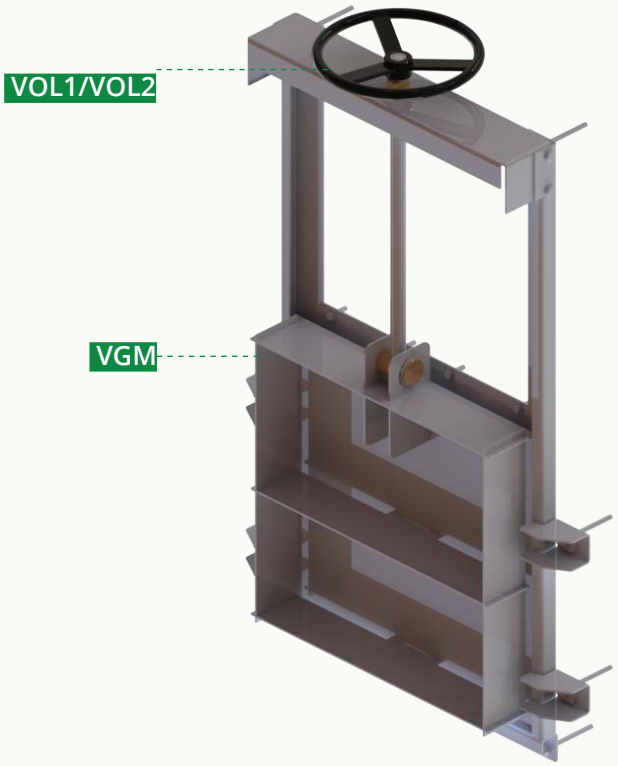

Yra sandėlyje
Užsakoma


2022 m kainos

SIENINIŲ SKLENDŽIŲ PJEDESTALAS MONTAVIMUI ANT GRINDŲ
PENSTOCK - FOR WALL MOUNTED PEDESTAL


Kvadratas rėmo viršuje
Square top on frame



Valdymas elektrine pavara
Electric actuator mounted

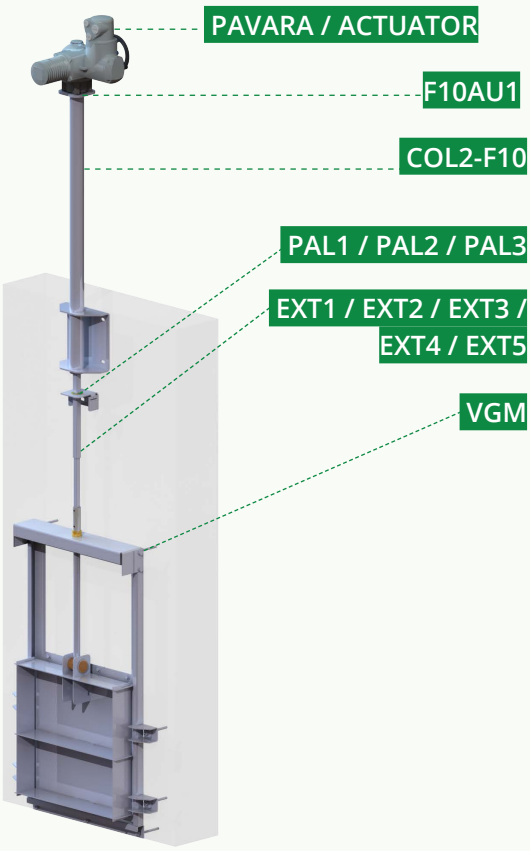


Valdymas šturvalu
Rankomis

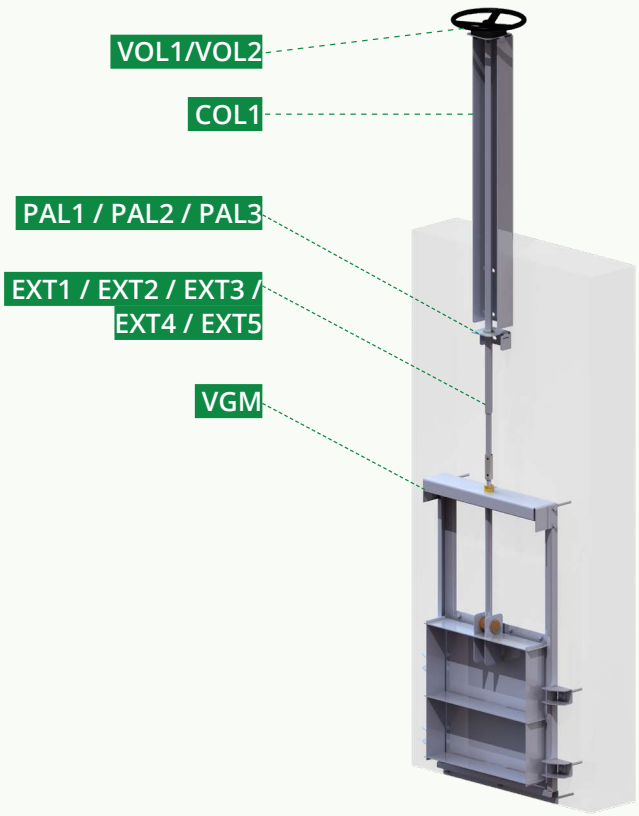


SIENINIŲ SKLENDŽIŲ VALDYMAS PJEDESTALU
PENSTOCK - FOR STRAIGHT PEDESTAL

Pjedestale sumontuotas valdymas ektrine pavara
Sumontuota elektrinė pavara

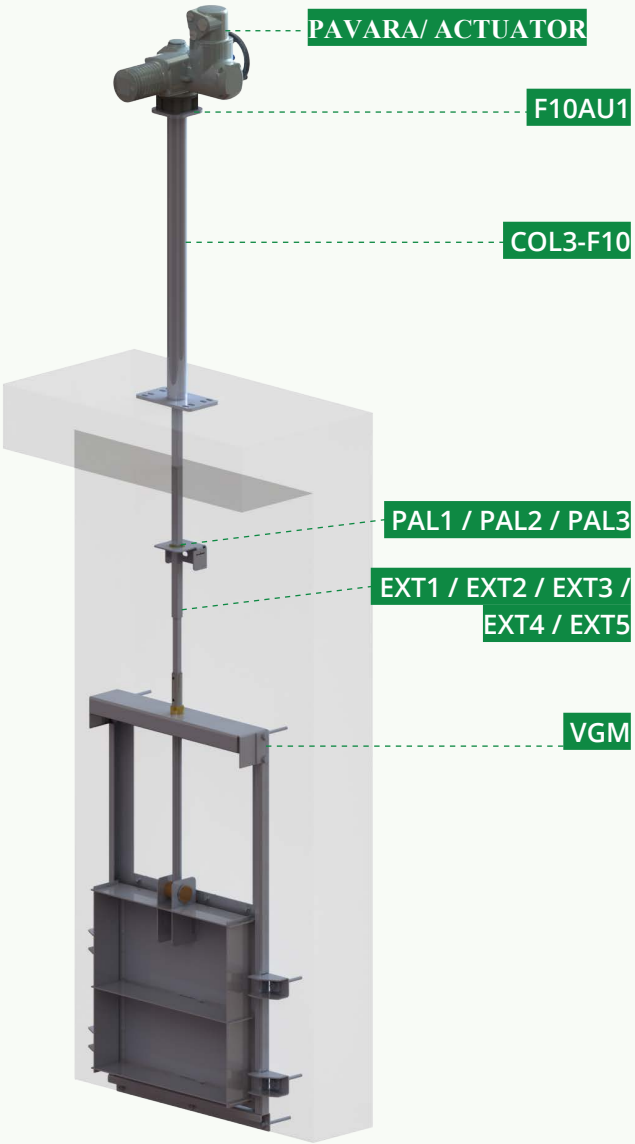

Pjedestale sumontuotas valdymas šturvalu
Rankomis

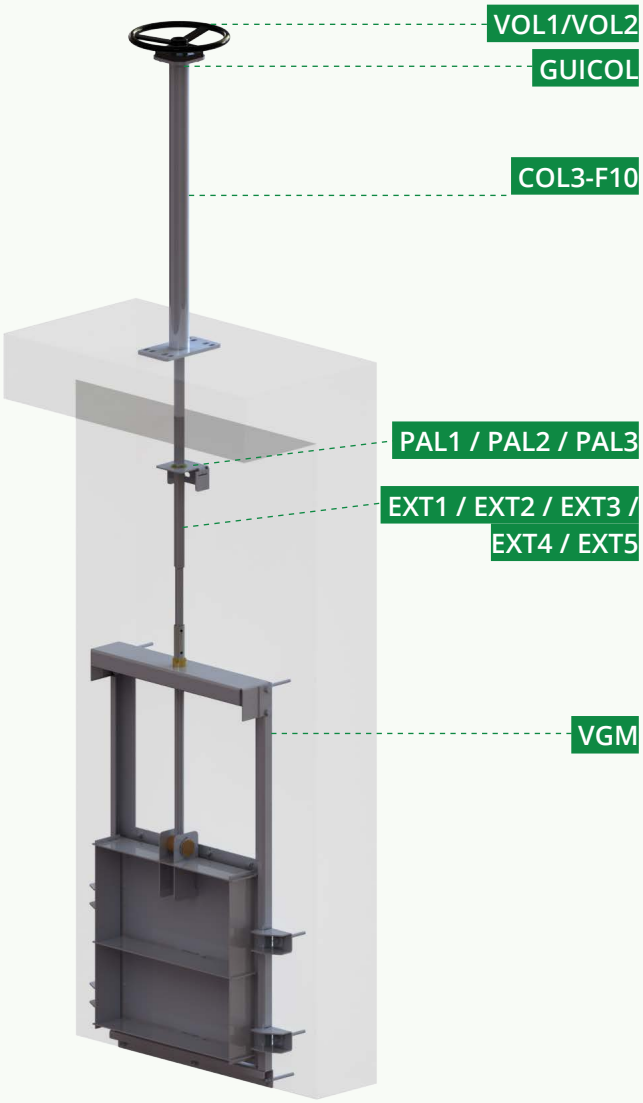

Yra sandėlyje
Užsakoma

2022 m kainos

SIENINĖS SKLENDĖS SUJUNGIMAI
LINKAGE FOR PENSTOCK

PRAILGINIMAI I EXTENSION

Teleskopinis prailginimas, tvirtinamas tiesiai ant sieninės sklendė koto
Telescopic spindle extension



Medžiaga: Inox 316L

Material: Stainless steel 316L


Pridėkite H matmenį iš VGM6205-00 techninio lapo iš apačios į pavarą

Add the dimension H from the VGM6205-00 technical sheet from the bottom of the vale to the actuator

Matmenys (mm)	Ref.
800-1100	EXT1
1100-1750	EXT2
1750-3000	EXT3
3000-5500	EXT4
4000-8000	EXT5

KREIPTINIS GUOLIS I GUIDE PLATE

Kreipiamoji plokštė teleskopiniam prailginimui
Guide plate for telescopic extension

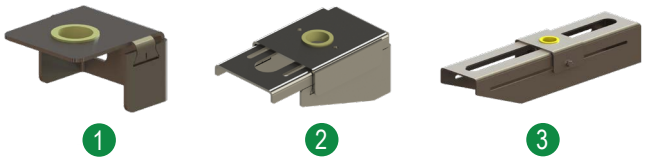


Medžiaga: AISI 316L
Material: Stainless steel 316L

Matmenys (mm)	Ref.
70	PAL1
70-200	PAL2
70-500	PAL3

Padėkite vieną kreiptuvą kas du prailginimo metrus + vieną kreipiamąją plokštę prieš pat pjedestalo grindis.
Place one guide every two meters of the extension + one guide plate just before the pedestal floor

PJEDESTALAI I PEDESTAL

Pjedestalai sieninėms sklendėms
Floor stand for penstock



1. COL1: skirtas valdyti rankračiu ir tvirtinti prie sienos
2. COL2-F10: skirtas valdyti AUMA varikliu (F10) ir montuoti ant sienos
3. COL3-F10: motorizuotam AUMA valdymui (F10) ir grindų tvirtinimui

Medžiaga: AISI 304
Aukštis: 900mm

Pedestal wall mounted for handwheel
Pedestal wall mounted for Auma actuator (F10)
Pedestal floor mounted for Auma actuator (F10)

Material: Stainless steel 304
Height: 900mm

Ref.
COL1
COL2-F10
COL3-F10

Pavarų tipai | Actuation type

KVADRATAS I SQUARE

Kūginis kvadratas 30x30
Conical square 30x30




Medžiaga: AISI 304

Material: Stainless steel 304

Ref.
KVADRATAS 1
KVADRATAS 2 Teleskopiniam prailginimui For telescopic stem extension

HIDRANTO RAKTAS I HYDRANT KEY

Hidranto rakts
Hydrant key



Medžiaga: Plienas
Kvadratas: 30mm

Material: Steel
Square: 30mm

L	Ref.
1M	VOCLEVWRENCH-1.0ML

Su universaliu galiniu dangteliu, skirtu naudoti kvadratui
With universal end for operating square

ATRAMINĖ PLOKŠTĖ I SUPPORT PLATE

Atraminė plokštė šturvalui, skirtam COL2-F10 / COL3-F10

Support plate for handwheel adaptable for COL2-F10 / COL3-F10



Medžiaga: POM

Material: POM

Ref.
GUICOL

ŠTURVALAS I HANDWHEEL

Šturvalas, naudojamas ant prailginimo ar rėmo
Handwheel suitable for extension or on frame




Medžiaga: Plienas dengtas epoksidu
Epoxy
Skersmuo : 300mm

Material: Epoxy-coated carbon steel
Diameter: 300mm

DN	Ref.
200-500	VOL1
600-1000	VOL2

ATRAMINĖ PLOKŠTĖ ELEKTRINEI AUMA PAVARAI I MOTOR PLATE

Atraminė plokštė elektrinei Auma pavarai
Auma output drive



Medžiaga: Plienas
Plokštė : ISO5210
Teleskopiniam prailginimui «EXT»
F10AU1 : prailginimui
F10AU2 : tiesiogiai ant sklendės
(tiekiama su kaiščiu)

Material: Carbon steel
Top mounted flange: ISO5210
For telescopic extension mounting «EXT»
F10AU1: for extension
F10AU12: directly mounted on the penstock
(delivered with the pin)

Ref.
F10AU1
F10AU2

U04 - AUMA PAVARA SIENINEI SKLENDEI VG I U04 AUMA ACTUATOR FOR PENSTOCK

Auma paros komplektas 3 fazės 400V/50Hz Įjung./Išjung.
3-phase Auma actuator 400V/50Hz On/Off



Pavara su:
- 2 galiniais jungikliais;
- 1 šildymo rezistorius;
- 2 sukimo momento ribotuvais;
Rankinis avarinis valdymas;
Vizualus padėties indikatorius;
IP68 apsauga.

Actuator equipped with:
- 2 limit switches
- 1 heat resistor
- 2 torque limiters
Emergency handwheel
Visual position indicator
IP68 protection

DN		Ref.
mm	coliai	
200-700	8" - 28"	SA07.6-U04B1TOR90T
800-1000	32" - 40"	SA10.2-U04B1TOR90T

Yra sandėlyje
Užsakoma

2022 m kainos