BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA

WAM®

WAMGROUP


# VSS

## SFERINĖS SEGMENTINĖS SKLENDĖS




**VSS**

## SFERINĖS SKLENDĖS

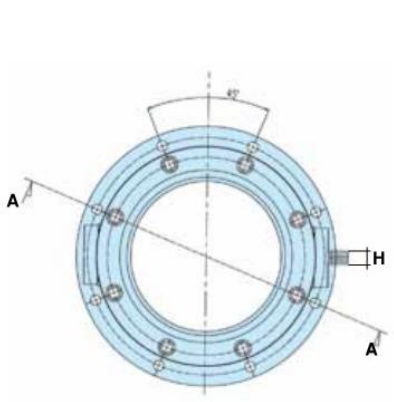




A-A

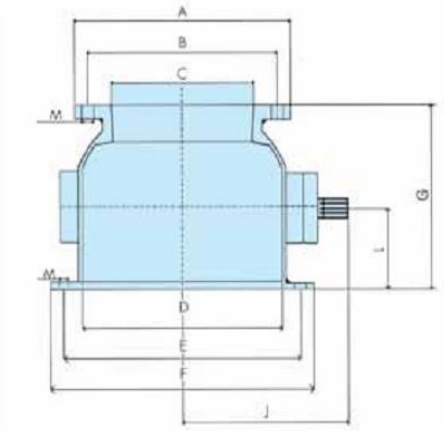


| Kodas | Ø A | B | | Ø C | Ø D | E | | Ø F | G | Ø H DIN 5482 | L | Ø M | J | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ø | Kiaurymės | | | Ø | Kiaurymės | | | | | | | |
| **VSS 150** | 228 | 200 | 4 | 150 | 219 | 250 | 8 | 278 | 194 | 22x19 | 85 | 14 | 175 | 9 |
| **VSS 200** | 278 | 250 | 8 | 200 | 273 | 300 | 8 | 328 | 229 | 22x19 | 105 | 14 | 202 | 13 |
| **VSS 250** | 328 | 300 | 8 | 250 | 324 | 350 | 8 | 378 | 289 | 22x19 | 130 | 14 | 227 | 16 |
| **VSS 300** | 378 | 350 | 8 | 300 | 407 | 470 | 8 | 530 | 329 | 22x19 | 155 | 14 | 268 | 21 |

Matmenys, mm

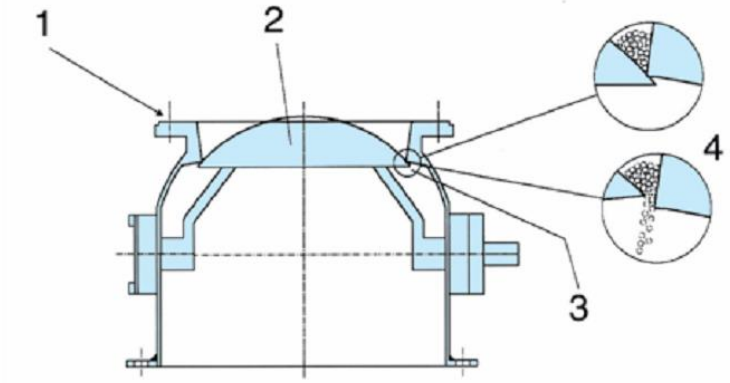



**VSS – SFERINĖS SKLENDĖS**

VSS sklendės pagamintos iš anglinio plieno, padengto SINT® MC sintetiniu polimeru arba iš nerūdijančio plieno, padengto SINT® AL sintetiniu polimeru, naudojamu maisto pramonėje.


**1** - Sklendės korpusas padengtas SINT®MC ar SINT®AL polimeru, siekiant išvengti kontakto tarp korpusų;
**2** - Segmentai iš SINT®MC ar SINT®AL polimero;
**3** - Minimalus frikcinis kontaktas;
**4** - Nepraleidžia dulkių;
**5** - Reguliuojami sandarikliai.



**Pavara – ranka valdoma svirtis**





**Pneumatinė pavara**

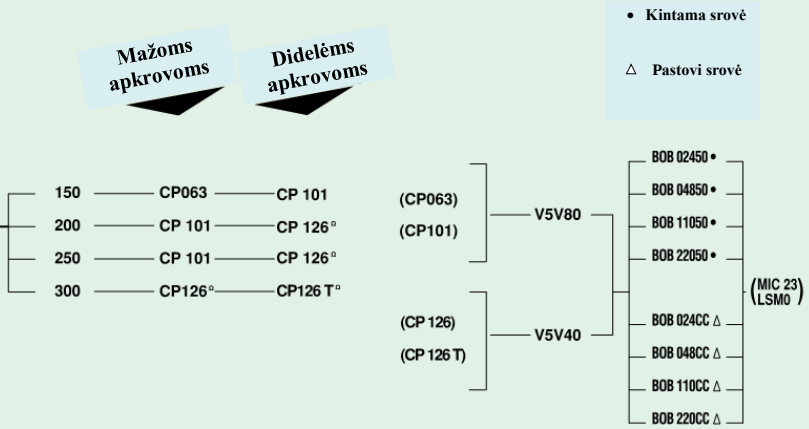


Rekomenduojamas standartas } V5V40


Ω Reikalinga adapterio įvorė

**Pavara - reduktorius su varikliu**

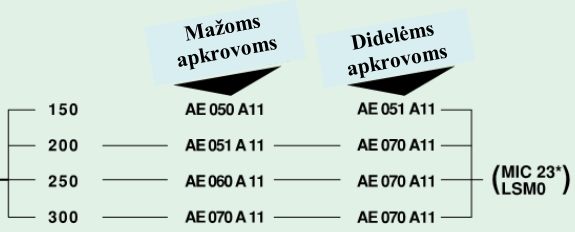


Pasirinkimas priklauso nuo panaudojimo ir medžiagų tipo

* Reikalinga signalinė sistema

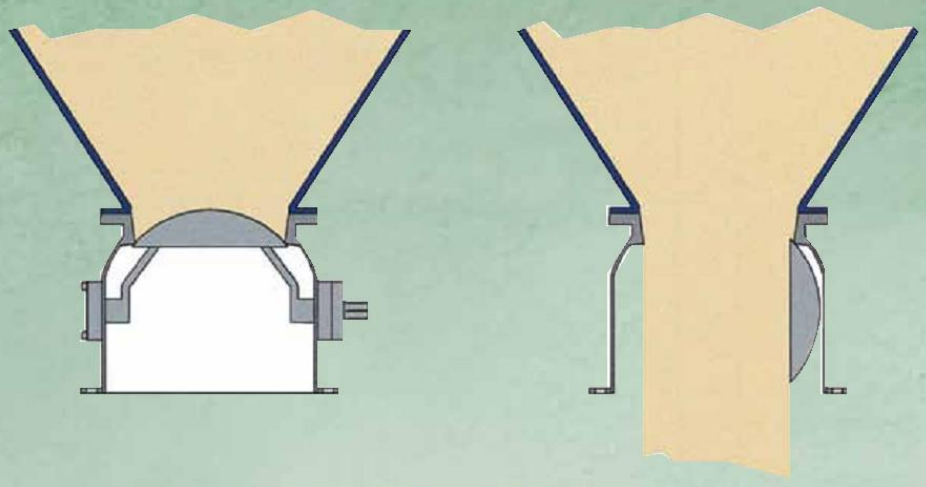



**Kiti produktai**




**WAM 0360** **2012 m** **Gamintojas pasilieka sau teisę iš anksto nepranešęs modifikuoti gaminius.**

WAM®

UAB „Elega“, Žalgirio 131-211,
Vilnius, LT 08217
Tel. + 370 5 2 715 445, + 370 5 2 71 5444
info@elega.lt, www.elega.lt

BIRIŲJŲ SRAUTŲ PASKIRSTYMO ĮRANGA